communauté d´agglomération
www.beaunecoteetsud.com



CHAPITRE 1

RAPPORT TECHNIQUE SUR L'EAU POTABLE

EXERCICE 2025

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

BEAUNE COTE ET SUD

SERVICE EAU POTABLE
14 rue Philippe Trinquet –BP 40288 - 21208 BEAUNE
WWW.beaunecoteetsud.com

SOMMAIRE

PRESENTATION DE L'ALIMENTATION EN EAU SUR LE TERRITOIRE 3

AVANCEMENT DE LA PROTECTION DES RESSOURCES 4

LA GESTION DU SERVICE DE L'EAU 5

ECHEANCE DES CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 6

LA QUALITE DE L'EAU 7

ETUDES ET TRAVAUX LANCES OU REALISES EN 2025 8

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 9

I. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE EN REGIE 2025 13

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE D'AUBIGNY LA RONCE 13
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE D'AUXEY DURESSES 15
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE CHAGNY 17
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE CORMOT-VAUCHIGNON 19
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE MOLINOT 21
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE MONTHELIE-FERME DE MARJOLET 23
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE NANTOUX 25
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE THURY 27
BILAN ANNUEL DE LA REGIE DES EAUX – EAU POTABLE 29

II. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE EN DSP 2025 30


SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD CONTRAT GLOBAL (39 communes) 30
BILAN ANNUEL SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 42

III. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE POUR LES COMMUNES DONT LA GESTION A ETE DELEGUEE A UN SYNDICAT 43

ANNEXES 43

PRESENTATION DE L'ALIMENTATION EN EAU SUR LE TERRITOIRE

L'alimentation en eau potable se fait grâce à un certain nombre de sources présentes sur le territoire ainsi que des interconnexions représentées sur la carte ci-jointe :

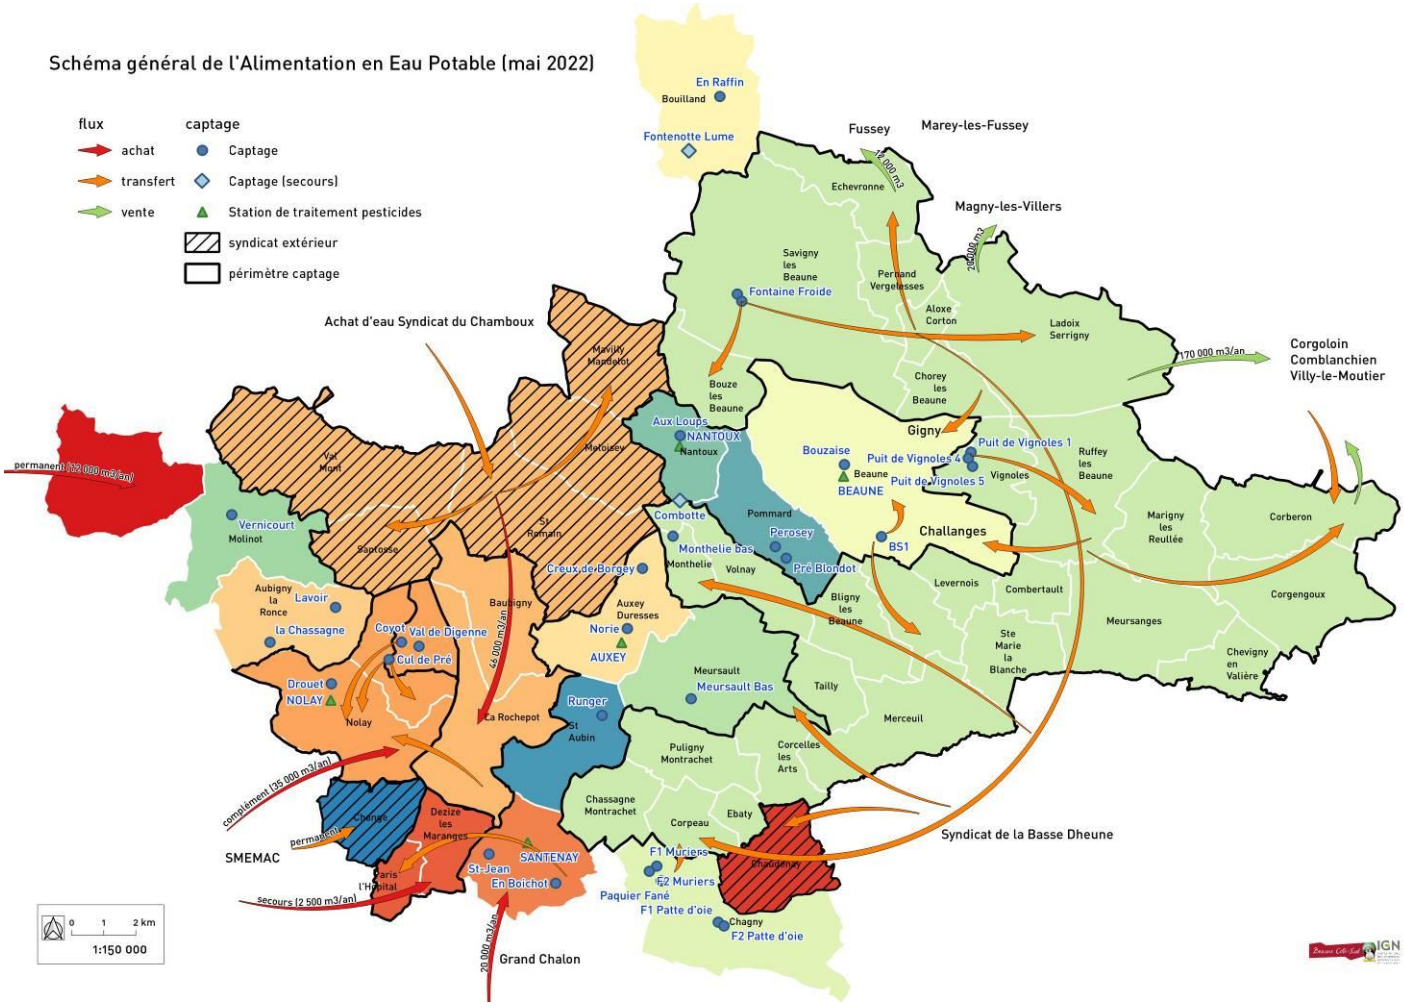

Depuis le 1er janvier 2017, la Commune de CHANGE a intégré la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS).
Pour la compétence « eau potable », elle reste membre du SMEMAC (Syndicat de Mutualisation de l'Eau Morvan Autunois Couchois). La Communauté d'Agglomération y siège en représentation-substitution.

Depuis septembre 2019, les puits de captage « BS1 » sont traités par une nouvelle station de traitement qui peut alimenter la Ville de Beaune et les Communes de l'ex-SIVOM Pays Beaunois.

En 2021, la station de traitement d'eau potable de Chagny a été inaugurée et en 2025 les stations de traitement des puits de Vignoles.

AVANCEMENT DE LA PROTECTION DES RESSOURCES

La protection des sources utilisées pour l'alimentation en eau potable est indispensable. Pour cela il est nécessaire de mettre en place des périmètres de protection des captages.

L'état d'avancement des procédures sur les 37 captages du territoire est repris dans le tableau ci-dessous.

A noter : la CABCS ayant été informée de l'arrêt de la gestion de ces procédures par le Département (RDV fait courant 2025), c'est le Service qui reprend progressivement les dernières afin de le mener à leur terme.

COMMUNES	CAPTAGES	PROCEDURE ACHEVEE	PROCEDURE EN COURS	PROCEDURE A RELANCER	REMARQUES
AUBIGNY LA RONCE	La Chassagne	1			
	Le lavoir	1			
AUXEY DURESSES	Creux de Borgey	1			DUP 15/03/2018
	La Norie	1			DUP 08/11/2019
BEAUNE	Bouzaise	1			
	BS1	1			DUP 02/05/2019
BOUILLAND	En Raffin	1			DUP 29/03/2018
	Fontenotte Lume	1			
CHAGNY	Patte d'oie 1	1			DUP 31/05/2005
	Patte d'oie 2	1			
	Muriers 1	1			
	Muriers 2	1			
	Paquier Fané	1			
MOLINOT	Vernicourt		1		Etude démarrée
MONTHELIE	Monthelie Bas		1		Rapport hydrogéologue réalisé
	Marjolet	1			
MEURSAULT	Meursault Bas	1			DUP 15/03/2018
NANTOUX	Combotte/fontaine aux Loups	1			DUP 25/03/2018
	Puits sous la Roche	1			
NOLAY	Drouet	1			DUP 2013
	Les prés	1			DUP 2013
	Coyot	1			DUP 2013
NOLAY/CORMOT	Cul de pré	1			DUP 2013
PAYS BEAUNOIS	Fontaine du Garde		1		Démarré fin 2016, étude hydrogéologique en cours
	Pissevieille		1		
	Coignière		1		
	Grand Champy		1		
	Petit Champy		1		
	P1	1			DUP du 08/11/2019
	P4	1			DUP du 08/11/2019
	P5	1			DUP du 08/11/2019
POMMARD	Pérosey	1			
	Pré Blondot	1			
SAINT AUBIN	Rungey	1			DUP 02/11/2018
SANTENAY	En Boichot	1			
	Saint Jean	1			DUP 13/04/2017
VAUCHIGNON	Val de Digenne	1			
TOTAL		**30**	**7**	**0**	Les 7 captages correspondent à 3 procédures en cours

LA GESTION DU SERVICE DE L'EAU


La gestion de l'eau (production, distribution) est variable selon les communes.

2 modes de gestions existent sur le territoire de l'agglomération :

- Régie : gestion directe par le personnel de la Régie des Eaux, basée à Chagny.
- Délégation de Service Public : Entreprises privées (VEOLIA EAU, SAUR, LYONNAISE DES EAUX)

Pour 7 communes, la Communauté d'Agglomération ne gère pas directement le service de l'eau, elle est en représentation-substitution au niveau des Syndicats. Ces Syndicats ont choisi de déléguer cette gestion à des entreprises privées.

La carte ci-dessous représente, selon les communes, les modes de gestion :

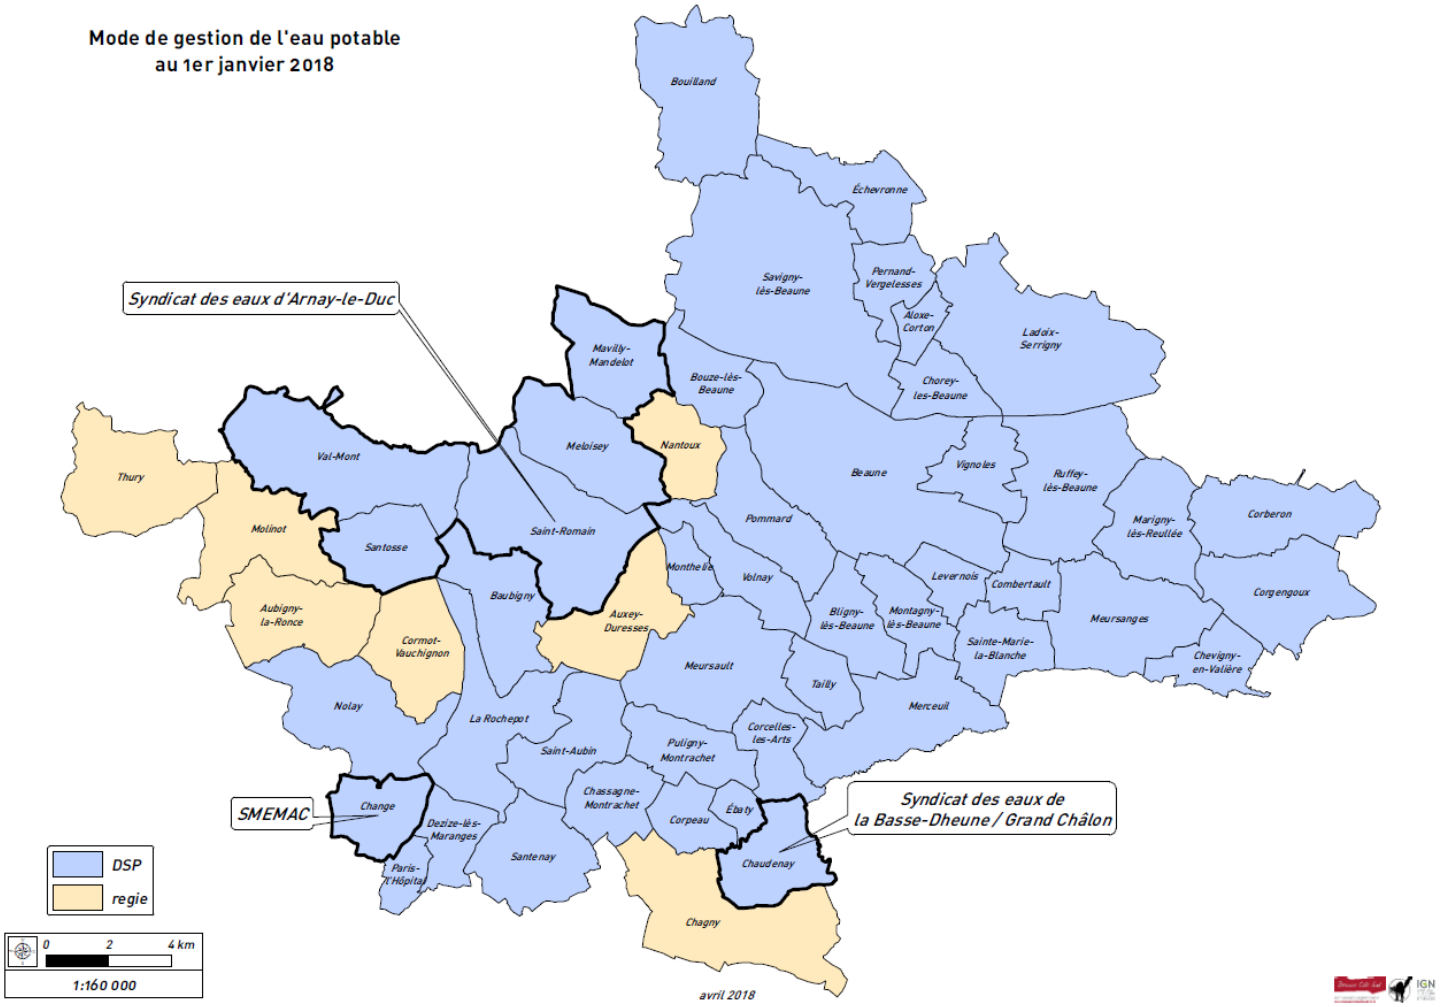


ECHEANCE DES CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

La carte ci-dessous indique les échéances de contrats en cours pour les communes en Délégation de Service Public :

La Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud a conduit une réflexion globale sur les communes gérées en délégation de service public sur l'ensemble du territoire.

Le contrat actuel de Délégation de Service Public (DSP) regroupant l'ensemble des communes gérées en DSP (au nombre de 39), a pris effet au 1er janvier 2018. Une intégration progressive de 4 communes a été réalisée en 2020 et 2021 (cf. carte ci-dessous).

C'est la société VEOLIA EAU qui a été retenue. Elle assurera la gestion de l'eau potable sur le secteur affermé durant 12 ans soit jusqu'au 31 décembre 2029

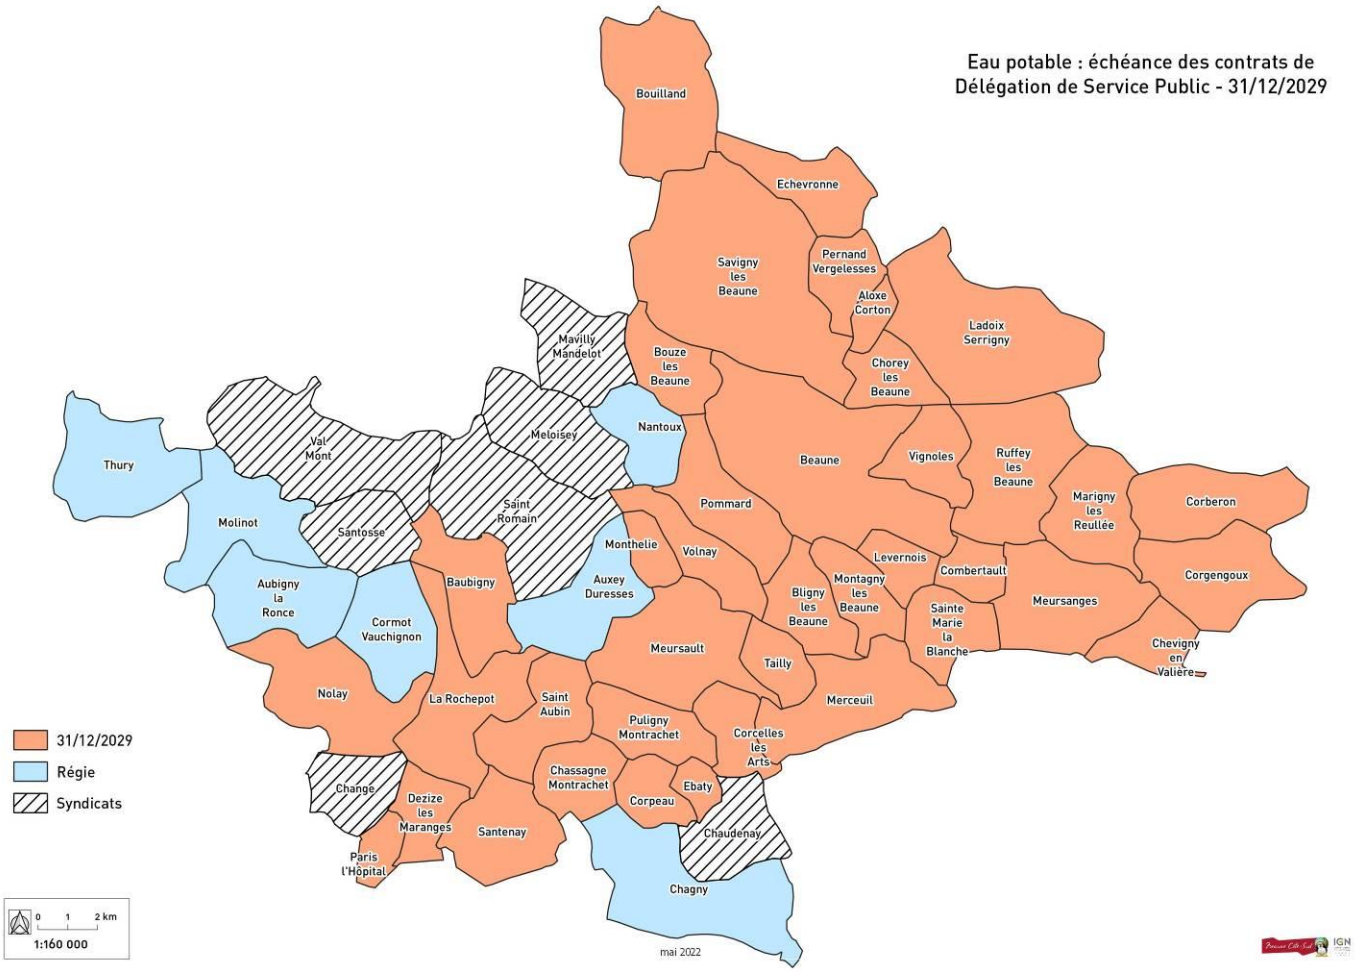

LA QUALITE DE L'EAU

- **Problématique Anthraquinone :**

De l'anthraquinone a été détectée sur plusieurs communes de la Communauté d'Agglomération (Merceuil, Saint-Aubin, Corberon et Saigey en 2024). Un suivi régulier est effectué sur ce paramètre et est partagé chaque année avec l'ARS.
Aucune Non-Conformité n'a été constatée en 2025.

- **Forages de Vignoles :**

Il a été constaté en 2020, une dégradation de la qualité de l'eau sur les 3 forages de Vignoles.

Présence de pesticides sur les 3 forages de Vignoles.

Les concentrations en pesticides sur le forage P4 sont supérieures à la limite de qualité.

Depuis 2019, une unité mobile de traitement de traitement des pesticides a été installée sur le forage 4.

La construction de 2 usines, une sur les puits 1 et 4 et une sur le puits 5 a démarré en 2024 par Veolia. Celles-ci ont été inaugurées le 9 avril 2025.





ETUDES ET TRAVAUX LANCES OU REALISES EN 2025

Principales opérations réalisées ou démarrées en 2025 :

Communes en Régie :

	OPERATIONS	MONTANT EN €HT
AUBIGNY LA RONCE	Renouvellement réseau rue Maroy (110 ml)	48 000
CHAGNY	Renouvellement réseau rue des Creusottes (265 ml) et chemin des champagnes (255 ml)	142 000

Communes en DSP :

	OPERATIONS	MONTANT EN €HT
BEAUNE	Renouvellement réseau rue de Sceaux (210 ml) et quartier Castors (300 ml)	300 000
CORCELLES LES ARTS	Renouvellement réseau en coordination avec travaux de création du réseau assainissement (1200 ml)	700 000
MEURSANGES	Renouvellement du réseau route de Pleuvey (800ml)	172 000
RUFFEY LES BEAUNE	Renouvellement réseau rue des oiseaux (260 ml) et rue des Viaux (220 ml)	340 000
SANTENAY	Renouvellement réseau Chauchien (240 ml)	141 000
SAINTE MARIE LA BLANCHE	Renouvellement réseau rue du Paradis (250 ml)	110 000
LADOIX SERRIGNY	Renouvellement réseau rue des Rossignols (tranche 2) (450 ml)	142 000
VIGNOLES	Renouvellement réseau rue des châteaux tranche 3 (240 ml)	172 000

Au total ce sont un peu plus de **7.92 kilomètres de réseaux qui ont été renouvelés en 2025 (soit 1.12% du linéaire** total hors branchements)

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

L'année 2025 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, ainsi que par des échéances clés pour l'avenir des services d'eau à court et moyen termes. Ces évolutions législatives et les échéances à venir nécessitent une attention particulière pour assurer la pérennité et l'adaptation des services d'eau, plus particulièrement les enjeux relatifs à la qualité de l'eau.

• DES ECHEANCES STRUCTURANTES POUR LE SERVICES DE L'EAU

- Réforme anti-endommagements sur les réseaux non-sensibles
- Nouvelles modalités de réalisation de repérage de l'amiante avant travaux
- Évolution du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
- Mise en place obligatoire d'un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau (PGSSE) à compter de 2027
- Entrée en vigueur de la réforme des redevances des agences de l'eau
- Transposition de deux directives européennes en droit français sur la résilience des services d'eau et la cybersécurité

• CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION

À partir de janvier 2026, la transposition française de la directive européenne 2020/2184 entraîne une évolution significative du contrôle sanitaire de l'eau potable en France. Cette réforme, concrétisée par l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 décembre 2022, impose de nouvelles exigences en matière de prélèvements et d'analyses pour les EDCH.

Les principaux changements incluent :

- Surveillance élargie à de nouveaux paramètres et approche par les risques : un suivi renforcé est requis, notamment pour plusieurs substances émergentes comme, par exemple, les PFAS le Bisphénol A, les acides haloacétiques ou les chlorates ;

- Nouvelles fréquences d'analyses du contrôle sanitaire selon la population rattachée aux installations ou aux Unités de Distribution (UDI).

• PLAN DE GESTION DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'EAU (PGSSE)

Le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) est une mesure "phare" rendue obligatoire par la transposition de la directive européenne sur l'eau potable en droit français.

L'élaboration du PGSSE relève de la responsabilité de la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE) avec une première échéance en juillet 2027 pour réaliser la 1ère partie du PGSSE « zone de captage » et une seconde, en janvier 2029, pour finaliser le PGSSE complet (volet production et distribution). Pour le chlorure de vinyle monomère (CVM), l'instruction de la DGS aux ARS du 29 avril 2020 précise déjà les mesures préventives et correctives que les services doivent mettre en œuvre sans attendre l'échéance du PGSSE "système de distribution" de janvier 2029.

La gestion préventive des risques répond à l'objectif d'améliorer l'efficacité du plan de surveillance, assimilable à une vérification permanente de la qualité de l'eau qui relève également de la responsabilité du service public d'eau.

- PFAS

Sur le plan législatif, la loi 2025-188 du 27 février 2025 (dite "PFAS-Thierry") vise à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Cette loi introduit les dispositions suivantes :

● Le décret 2025-1287 du 22 décembre 2025 est venu préciser la liste des substances PFAS incluses dans le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables réalisé par les ARS. Cette liste comprend le 20 PFAS de la Directive européenne que les ARS ont progressivement intégré à leur contrôle sanitaire courant 2025. Elle comprend également deux nouveaux PFAS, à savoir, le 6:2 FTSA et, surtout, le TFA (acide trifluoroacétique) considéré comme un PFAS à chaîne ultra-courte. Ces deux dernières substances intégreront le contrôle sanitaire au 1er janvier 2027 ;

● Le décret 2025-1376 du 28 décembre 2025 liste les produits de grande consommation (vêtements, chaussures, cosmétiques et farts de skis) soumis à l'interdiction de contenir des PFAS au-delà de l'état de traces.

● Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 fixe une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans.

● L'obligation pour les ARS de rendre public les résultats de leur programme d'analyse des PFAS dans les EDCH et les eaux en bouteille (art.5). De même, l'obligation pour la DGS d'établir un bilan annuel dédié aux PFAS dans les EDCH ;

● L'instauration, par décret à publier, d'une redevance pour pollution aqueuse rejetée pour les ICPE soumises à autorisation à hauteur de 100 € par 100 g de PFAS rejetés ;

● Sous un an, élaboration d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d'eau potable et d'assainissement ;

Sur le plan réglementaire, l'instruction DGS/EA4/2025/22 en date du 19 février 2025 (BO du 28/02/25) précise la gestion des risques sanitaires liés aux PFAS dans les EDCH.

Pour le paramètre PFAS-20 (somme des 20 PFAS) et dans l'attente des résultats de l'expertise sanitaire de l'Anses en cours, il est demandé aux ARS :

● de mettre en œuvre le suivi de la qualité de l'eau sur l'ensemble du territoire pour mi-2025 (en s'appuyant notamment sur les résultats acquis par les PRPDE et déjà transmis aux ARS) ;

● de caractériser une situation de non-conformité sur la base de a minima 10 analyses répartis sur 2 saisons (réalisées sous maximum 3-4 mois) ;

● de contrôler que les PRPDE mettent en œuvre les plans d'actions nécessaires pour assurer un retour à la conformité de l'ensemble des NC (non-conformités) déjà identifiées pour le 12/01/26, avec un focus particulier en cas de présence de PFOA et PFOS

Pour les composés PFAS-4 (PFOA ; PFNA ; PFHxS ; PFOS), une action est demandée pour inviter les PRPDE à "rechercher des solutions permettant d'atteindre les niveaux les plus bas possibles"

Pour le TFA, dans l'attente des travaux scientifiques en cours, la DGS préconise les mesures de gestion adoptées en Allemagne en 2023, à savoir, l'utilisation de la valeur sanitaire indicative de 60 µg/L avec une définition d'une trajectoire de réduction vers une concentration inférieure à 10 µg/L."

Sur le plan scientifique, à l'automne 2025, l'Anses a publié deux séries de travaux, à savoir :

● Dans le cadre du plan interministériel PFAS, une proposition de stratégie de surveillance des PFAS dans les différents compartiments environnementaux (EDCH, eau superficielle, eau souterraine, boues d'épuration, aliments, etc). Ces travaux s'accompagnent de la publication de nouvelles Valeurs Guides Sanitaires (VGS) pour trois PFAS dont celle pour le 6:2 FTSA qui sera intégré au Contrôle Sanitaire des ARS au 1er janvier 2027 (VGS de 1,7 µg/L)

● Les résultats de la campagne exploratoire des PFAS réglementés et émergents réalisée durant l'année 2024 sur plus de 600 sites. Cette campagne confirme que les dépassements de la limite de qualité réglementaire de 0,1 µg/L associée au paramètre PFAS-20 (somme des 20 PFAS) restent exceptionnels (moins de 2% des sites analysés). Le résultat marquant de cette campagne réside dans la fréquence de détection du TFA, au-delà de 90 % des sites, sans toutefois dépasser la valeur sanitaire indicative de 60 µg/L actuellement en vigueur.

- MÉTABOLITES DE PESTICIDES :

Le bilan de la qualité de l'eau distribuée pour l'année 2024 établi par la DGS (mis en ligne le 16 décembre 2025) dresse le constat que 71,5 % de la population, soit environ 48,19 millions d'habitants, a été alimentée en 2024 par de l'eau en permanence conforme aux limites de qualité en pesticides et/ou métabolites de pesticide. Deux avis de l'Anses ont été publiés durant l'année 2025. Inversement, ce résultat indique que 28,5 % de la population ont pu être temporairement alimentés par une eau dépassant la limite de qualité en pesticides ou en métabolites de pesticide.

- CAPTAGES SENSIBLES :

Dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la qualité des EDCH, un arrêté interministériel viendra préciser la définition des captages sensibles aux pollutions diffuses d'origine agricole ou industrielle. Pour les captages qui seront considérés comme sensibles, les services en charge de la production de l'eau devront assumer de facto la compétence de préservation de la ressource en eau et bénéficieront pour celà du soutien des autorités publiques (préfets) afin de mettre en œuvre des plans d'actions adaptés.

Les critères de définition des captages "sensibles" constituent l'un des deux axes de travail du Groupe National Captages qui a été relancé en mars 2025 par les ministères de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

Compte-tenu du bilan de la qualité de l'eau distribuée pour l'année 2024 établi par la DGS (cf supra), la publication de la réglementation sur les "captages sensibles" est très attendue par de nombreux services d'eau. Cette publication est susceptible de survenir durant l'année 2026.

- FIN DES RÉSEAUX RTC, 2G ET 3G

Les installations d'eau de tous types utilisent des équipements destinés à communiquer et partager des informations sur le fonctionnement des ouvrages et alerter en cas de dysfonctionnement. Ces données transitent sur des réseaux téléphoniques filaires de type RTC ou des réseaux sans fil. A la résiliation automatique des services RTC, 2G et 3G les informations des ouvrages d'eau potable concernés par ces réseaux ne pourront plus parvenir aux délégataires et collectivités. Plus aucune alerte ne parviendra pour prévenir d'un manque d'eau par exemple. L'abandon des technologies cuivre (RTC), 2G et 3G nécessite un remplacement par les équipes Veolia des équipements concernés afin de les basculer sur les nouveaux supports de communication (4G/5G).

A date, l'extinction des services 2G interviendra dès la fin 2026, tandis que la 3G prendra fin en 2028. La fin des lignes RTC est programmée par zones géographiques, avec des échéances échelonnées jusqu'à 2030.

- DISPOSITIF ARENH

A compter du 1er janvier 2026, le dispositif ARENH (Accès Régulé à l'Énergie Nucléaire Historique), qui permettait aux entreprises industrielles de s'approvisionner à un tarif préférentiel adossé au parc nucléaire historique français, a été supprimé. L'INSEE signale que, du fait que la Loi de Finances 2026 n'a été publiée que le 20 février 2026, les indices "électricité" qu'elle a publiés et qui servent de base contractuelle à l'établissement des prix de nombreux contrats de délégation d'eau et d'assainissement, ne reflètent pas complètement cette réalité.

Conscients de cette situation, les services de l'INSEE ont donc produit une note d'analyse spécifique le 10 avril 2026 qui préconise un ajustement de cet indice à partir du 1er janvier 2026 pour les contrats d'eau et d'assainissement.

I. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE EN REGIE 2025

Les rendements sont donnés par le rapport entre les volumes consommés (vendus, service, sans comptage) et les volumes produits

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE D'AUBIGNY LA RONCE

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : **Régie**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	167	174	172	-1.15
Nombre d'abonnés	117	118	120	+1.70

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : **Source du Lavoir et Source de la Chassagne**

Patrimoine :

2 Installations de production
1 réservoir de 200 m3
Un réseau sur groupe de surpression + 1 abonné sur surpresseur

Type de traitement : **chloration**

	2023		2024		2025		N/N-1 (%)	
	Aubigny	Chassagne	Aubigny	Chassagne	Aubigny	Chassagne	Aubigny	Chassagne
Volumes prélevés (m3)	8640	1814	7575	1253	8614	1148	+13.72	-8.38
Volumes achetés	0		0		0		/	
Volumes vendus aux abonnés	9857		8609		9257		+7.53	
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0		0		0		/	
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	7.3		7.3		7.3		/	
Rendement du réseau [P104.3]%	97.6 moyenne sur les 2 sources)		97.53 (moyenne sur les 2 sources)		96.00 (moyenne sur les 2 sources)		-1.53	
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	0	0	2	0	/	/
Synoptique récent des réseaux	Oui		Oui		Oui		/	

**année fortement pluvieuse avec peu de prélèvement sur le réseau pour l'alimentation du bétail*

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2023		2024		2025		N/N-1 (%)	
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER			Aub.	Chass.	Aub.	Chass.	Aub.	Chass.	Aub.	Chass.
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	90	100	100	+10	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-	ARS	100	100	100	100	100	100	0	0

	chimiques (%)									
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0	8.33	0	/	/
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	100	100	100	0	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0		0		0		0	
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/	/		/	
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/	/		/	
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE										
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	101	101	101	101	114	114	+13 pts	+13 pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	3.19		1.77		0.68		/	
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE										
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	97.6		97.53		96		-1.53	
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.1		0.08		0.2		/	
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.1		0.08		0.1		/	
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	80		80		80		0	

4. AMELIORATION DU SERVICE

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service :

-connexion La Chassagne / Bourg suivant SDAEP

-renouvellement du réseau rue des Tonneliers et de la Sarrée

-Recherche d'une source complémentaire suivant SDAEP





SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE D'AUXEY DURESSES

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : **Régie**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	295	309	290	-6.15
Nombre d'abonnés	225	223	224	+0.45

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION



Nature des ressources : **Sources du creux de Borgey et de la Norie**

Patrimoine :

2 installations de production
2 réservoirs (75 m3 et 50 m3)

Type de traitement : **désinfection UV automatique**
Traitement par charbon actifs sur la source de la Norie

	2023		2024		2025		N/N-1 (%)	
	Creux Borgey	Creux Borgey	Creux Borgey	La Norie	Creux Borgey	La Norie	Creux Borgey	La Norie
Volumes prélevés (m3)	14 064	4 394	14 308	4 711	12424	4627	-13.17	-1.78
Volumes achetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	16 295		16 750		15716		-6.17	
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	9.9	2.9	9.9	2.9	9.9	2.9	0	0
Rendement du réseau [P104.3]	89.5		88.07		92.2		+4.13	
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	0	0	2	0	/	/
Synoptique récent des réseaux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	/	/

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REF	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2023		2024		2025		N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER			Creux Borgey	La Norie	Creux Borgey	La Norie	Creux Borgey	La Norie	
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0		4.48		8.93		/
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100		100		100		/
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0		0		0		0
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures	Collectivité	/		/		/		/

	d'eau de l'année précédente (%)										
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/		/		/		/		
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE									Creux Borgey	La Norie	
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	91	91	91	91	113	113	+22 pts	+22 pts	
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE											
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	89.5*		89.7*		92.2*		+4.13		
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.4		0.1		0.8		/		
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.4		0.48		0.8		/		
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	ARS	80	80	80	80	80	80	0	0	

**rendement moyen des unités de distribution déclaration AGE RMC*

4. AMELIORATION DU SERVICE

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service :

-travaux de protection de la source du Creux de Borgey (dévoiement des eaux de ruissellement)
-travaux de renouvellement conjoint avec le projet de pose du réseau d'assainissement



Périmètre immédiat clôturé AUXEY Bourg



AUXEY Melin réservoir et traitement charbon

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE CHAGNY

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : **régie**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	5 516	5 497	5350	-2.67
Nombre d'abonnés	2 735	2 788	2806	+0.65

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources :

Forages de la Patte d'oie
Forages des Muriers
Forages du Paquier Fané

Patrimoine :

5 installations de production
2 réservoirs (2 x 500 m3 + 1000 m3)

Type de traitement : **charbon actif et chlore gazeux + équilibre calco carbonique par soude**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Volumes produits (m3)	423 462	417 283	420953	+0.88
Volumes achetés	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	357 828	358 293	345267	-3.64
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable (1)	7 663	7 258	7841	
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	61.5	61.5	61.5	0
Rendement du réseau [P104.3]	88.7	88.38	85.2	-3.18
Nombre de fuites* réparées (avec terrassement)	9	7	7	0
Synoptique récent des réseaux	Oui (papier + informatique)	Oui (papier + informatique)	Oui (papier + informatique)	/

**sur réseau hors branchements)*

(1) Vente d'eau au syndicat des eaux de la Basse Dheune – Hameau de Créteuil Haut à CHAUDENAY

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)***	ARS	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	4.75	1.27	2.49	/
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des	Collectivité	100	100	100	0

	branchements (%)					
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	8.78	0	0	/
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
**y compris les demandes de dégrèvement*						
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	93	93	113	+20 pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	0.56	0.58	0.98	/
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	88.7	88.38	85.2	-3.18
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	2.1	0.23	3	/
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	2.1	2.4	2.8	/
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	80	80	100	/

*** rendement suivant valeur volumes relevés*

4. AMELIORATION DU SERVICE



-Renouvellement des réseaux en ciment composite
-Etude Bassin d'Alimentation de Captage (étude hydrogéologique en cours)
-visite décennale des forages et remplacement des pompes d'exhaure, puis amélioration et prospection pour nouveau forage

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE CORMOT-VAUCHIGNON

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : **Régie**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	216	214	210	-1.87
Nombre d'abonnés	165*	166*	116	/

*données erronées

Regroupement de communes au 1er janvier 2017 : Cormot le Grand et Vauchignon

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : Cormot le Grand et Cormot le Petit : **source Cul de Pré (sur la commune de Vauchignon, propriété de Nolay)**
Vauchignon **: Source du Val de Digenne**

Patrimoine :

2 installations **de production**
2 réservoirs : 50 m3



Type de traitement : **chloration**

	2023		2024		2025		N/N-1 (%)	
	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne
Volumes prélevés (m3)	7 428	2 908	8 226	2 689	8 649	3 271	+5.14	+21.64
Volumes achetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	5 930	2 726	7 124	2 448	9405		-1.74	
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	3.135	2	3.135	2	3.135	2	0	0
Rendement du réseau [P104.3]	86.7		89.2		90.4*		+1.2	
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	0	0	0	0	0	0
Synoptique récent des réseaux	oui	oui	oui	oui	oui	oui	/	/

*rendement tenant compte des volumes de purges et de rinçage de conduites

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REF	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2023		2024		2025		N/N-1 (%)	
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER			Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	100	100	100	0	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	33	100	100	100	100	80	0	-20
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0		0		0		0	
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	100	100		0	
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0	0		0	
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/	/		/	
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/	/		/	
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE										
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	96		96		111		+15 pts	
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité	2.65		2.65		1.44		/	
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE										
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	86.7		89.2		90.4		+1.2	
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.9		0.11		0.5		/	
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.7		0.72		0.4		/	
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	Sans objet (source NOLAY)	80	Sans objet (source NOLAY)	80	Sans objet (source NOLAY)	80	/	/

4. AMELIORATION DU SERVICE

-Renouvellement des canalisations internes du réservoir de Vauchignon
-Sécurisation du hameau de Vauchignon (maillage)
-Renouvellement de vannes sur le réseau

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE MOLINOT

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : **Régie**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	160	169	175	+3.55
Nombre d'abonnés	170	159	159	0

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : **source de Vernicourt**

Patrimoine :

1 installation de production
2 réservoirs (2x200 m3)

Type de traitement : **chloration**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3)	15 312	13 350	12320	-7.72
Volumes achetés	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	16 242	13 076	11 226	-14.45
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	5.6	5.6	5.6	0
Rendement du réseau [P104.3]%	85.8	97.95	91.1	-6.85
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	3	1	0	/
Synoptique récent des réseaux	oui	oui	oui	/

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	5.88	6.29	0.00	/
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	/
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/

[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	91	91	113	+22 pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable %	Collectivité	0	0	0	/
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	85.8	97.95	91.1	-6.85
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	1.3	0.13	0.5	/
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	1.1	0.13	0.5	/
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	80	80	80	/

4. AMELIORATION DU SERVICE

- **Procédure de DUP et définition des périmètres de captages (lancée en 2017)**
- **Recherche d'une source supplémentaire**



SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE MONTHELIE-FERME DE MARJOLET

1. DONNEES DU SERVICE

Nombre d'habitants desservis: **aucun**
Nombre de clients : **1**
Type de gestion : **Régie pour seulement un abonné**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	5	5	5	0
Nombre d'abonnés	1	1	1	0

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : **forage de la Ferme du Marjolet**



Patrimoine :

1 installation de production
Groupe de surpression

Type de traitement : **chloration**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3) (1)	372	358	187	-47.77
Volumes achetés	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés (2)	235	235	127	-45.96
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	0.02	0.02	0.02	0
Rendement du réseau [P104.3]	63.17	65.64	67.91	+2.27
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	0	0
Synoptique récent des réseaux	Simple branchement	Simple branchement	Simple branchement	/

(1) Comptage réalisé au niveau du compteur situé en amont de la bâche
(2) Comptage réalisé au niveau du nouveau compteur installé en aval de la bâche (facturation)
**étanchéité de la bâche réalisé le dernier trimestre 2015*

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	110	110	110	/
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité	1 seul branchement	1 seul branchement	1 seul branchement	/
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	63.17	65.64	67.91	+2.27
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	/	/	/	/
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	Non calculé	Non calculé	8.22	/
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	60	60	60	0

4. AMELIORATION DU SERVICE

Rénovation de la station de pompage (bâtiment)

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE NANTOUX

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : **Régie**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	166	172	168	-2.32
Nombre d'abonnés	115	116	117	+0.86

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources :

Source de la Combotte (en secours)
2 forages « Sous la Roche »

Patrimoine :

1 installation de production
2 réservoirs (200 m3 + 50 m3 en secours)

Type de traitement : **chloration + traitement pesticides au niveau du forage (charbon actif)**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3)	9 888	9 343	10 252	+9.73
Volumes achetés	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	8 009	8 207	7 964	-3.96
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	4	4	4	0
Rendement du réseau [P104.3]	86.3	90.2	80.1	-10.1
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	0	0
Synoptique récent des réseaux	oui	oui	oui	/

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0

[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	/
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	90	90	111	+21 pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité	0.65	0	0	/
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	86.3	90.2	80.1	-10.1
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	1	0.14	1.6	/
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.9	0.78	1.4	/
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	ARS	80	80	80	0

4. AMELIORATION DU SERVICE

Renouvellement des dernières antennes post 2037, suivant SDAEP



SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE THURY

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : **régie**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	254	260	262	+0.77
Nombre d'abonnés	199	196	202	+3.06

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : **Commune d'EPINAC - eau de surface (barrage du Pont du Roi, St Emiland)**

Patrimoine :

Installations de potabilisation : SMEMAC + complément de chloration : Régie des Eaux
2 réservoirs (2x200 m3)

Type de traitement : **chloration relais**

	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3)	**Néant**			
Volumes achetés (mis en production)	12 268	12 517	11 923	-4.75
Volumes vendus aux abonnés	10 295	10 283	10 746	+4.5
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	6.5	6.5	6.5	0
Rendement du réseau [P104.3]	87.2	86.95	90.5	+3.55
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	4	1	/
Synoptique récent des réseaux	oui	oui	oui	/

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	/
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	/
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	20.41	4.95	/
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000	Collectivité	0	0	0	0

	abonnés)					
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	96	91	113	+22 pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	1.35	0.60	1.35	/
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	87.2	86.95	90.5	+3.55
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.8	0.26	0.5	/
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.7	0.69	0.5	/
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	ARS	Sans objet	Sans objet	Sans objet	/

4. AMELIORATION DU SERVICE

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service :

-Renouvellement de la conduite principale par tranches successives et des antennes sur réseaux ramifiés et sur-pressés



BILAN ANNUEL DE LA REGIE DES EAUX – EAU POTABLE

	2022	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	6 797	6 779	6 800	6 632	-2.47
Nombre d'abonnés	3 633	3 727	3 767	3 845	+2.07

PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Patrimoine :

15 réservoirs
8 sources
8 forages
6 stations de pompage
3 stations de traitement des pesticides
6 surpresseurs

	2022	2023	2024	**2025**	N/N-1 (%)
Volumes prélevés ou produits (m3)	508 160	486 798	491 613	494 368	+0.56
Volumes relevés-vendus aux abonnés	386 085	414 122	425 025	409 706	-3.60
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	107.17	107.305	107.305	107.305	/

Rendement du réseau [P104.3]%	**2023**	**2024**	**2025**
AUBIGNY LA RONCE	97.6	97.53	96
AUXEY DURESSES	89.5	88.07	92.2
CHAGNY	88.7	88.38	85.2
CORMOT-VAUCHIGNON	86.7	89.2	90.4
MOLINOT	85.8	97.95	91.1
Ferme du Marjollet (MONTHELIE)	63.17	65.64	67.91
NANTOUX	86.3	90.2	80.1
THURY	87.2	86.95	90.50



II. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE EN DSP 2025

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD CONTRAT GLOBAL (39 communes)

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : DSP (échéance contrat : 31/12/2029) : VEOLIA EAU

- Intégration de SAVIGNY LES BEAUNE dans ce contrat le 1er janvier 2020,
- Intégration de LA ROCHEPOT et BAUBIGNY le 1er janvier 2021
- Intégration de la commune de NOLAY le 1er mars 2021

Communes concernées : ALOXE CORTON, BAUBIGNY,BEAUNE, BLIGNY LES BEAUNE, BOUILLAND, BOUZE LES BEAUNE, CHASSAGNE MONTRACHET, CHEVIGNY EN VALIERE, CHOREY LES BEAUNE, COMBERTAULT, CORBERON, CORCELLES LES ARTS, CORGENGOUX, CORPEAU, DEZIZE LES MARANGES, EBATY, ECHEVRONNE, LADOIX SERRIGNY, LA ROCHEPOT, LEVERNOIS, MARIGNY LES REULLEE, MERCEUIL, MEURSANGES, MEURSAULT, MONTAGNY LES BEAUNE, MONTHELIE,NOLAY, PARIS L'HOPITAL, PERNAND VERGELESSES, POMMARD, PULIGNY MONTRACHET, RUFFEY LES BEAUNE, SAINT AUBIN, SAINTE MARIE LA BLANCHE, SANTENAY,SAVIGNY LES BEAUNE, TAILLY, VIGNOLES, VOLNAY

	2022	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	**43 444**	42 862	42 666	42 807	+ 0.33 %
Nombre de clients	**19 249**	19 408	19 897	20 016	+ 0.60%

PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Sur le contrat :
- 25 réservoirs
- 19 installations de production

Nature des ressources Ville de BEAUNE : **Source de la Bouzaise / Puits Beaune Sud 1 (BS1)**

Patrimoine :

1 captage d'une capacité totale de 12 000 m3/j
3 réservoirs d'une capacité totale de stockage de 6 000 m3/j

Type de traitement : **chloration – filtration sable – charbon actif en grains - décarbonatation**



Station de potabilisation de la Bouzaise



Réservoirs des Grèves

Nature des ressources PAYS BEAUNOIS :

Sources de Petit et Grand Champy
Source de Fontaine du Garde
Source de Pissevieille et Coignière
Puits de Vignoles n°1
Puits de Vignoles n°4
Puits de Challanges n°5
Puits Beaune Sud 1 (BS1)




Captage du Petit et Grand Champy



Arrivée des eaux dans le captage du Petit et Grand Champy



Station traitement des pesticides et décarbonatation BS1



Station traitement Puits de Vignoles

Patrimoine :

7 installations de production d'une capacité de 13 840 m3/j
6 réservoirs d'une capacité totale de stockage de 5 115 m3
2 accélérateurs
2 surpresseurs, 3 stations de reprise
5 bâches

Type de traitement : **chloration**

Nature des ressources MEURSAULT : **source de Meursault Bas (situé sur la Commune d'AUXEY DURESSES)**

Patrimoine :

Captage de la source de Meursault Bas
1 réservoir d'une capacité totale de 350 m3

Type de traitement : javellisation

Nature des ressources POMMARD : sources de Perosey et Pré Blondot

Patrimoine :

Captage des sources de Pérosey et Pré Blondot
Accélérateur de Pommard
Surpresseur du lotissement « La Petite Combe »
Réservoir « Les Charmots »

Type de traitement : chloration

Nature des ressources SANTENAY :

Source En Boichot
Source Saint Jean
En secours, achat d'eau ponctuel au SMEMAC pour PARIS L'HOPITAL et DEZIZE-lès-MARANGES ; Possibilité également de secours de SANTENAY par le syndicat de la Vallée de la Dheune (Convention à échéance fin 2018, à renouveler en 2019).

Patrimoine :

2 captages
1 réservoir d'une capacité totale de stockage de 1000 m3
Une station de reprise à St Jean
1 accélérateur pour assurer l'interconnexion entre Santenay et Dezize-lès-Maranges
Une station de traitement des pesticides
1 surpresseur à BORGY
1 réservoir à DEZIZE (225m3)
1 réservoir à BORGY (200 m3)

Type de traitement : chloration + filtration et traitement pesticides (CAG)

Nature des ressources SAINT AUBIN: Source de Runger (sur la Commune de LA ROCHEPOT) + approvisionnement par le réseau principal Pays Beaunois

Patrimoine :

1 captage

1 réservoir d'une capacité totale de stockage de 110 m3

Type de traitement : chloration

Nature des ressources MONTHELIE : **source du Mont Milan + compléments par le réseau principal**

Patrimoine :

1 Captage de la source du Mont Milan

1 Réservoir de 40 m3

Type de traitement : **javellisation**

Nature des ressources BOUILLAND : 2 sources : Source En Raffin et Source de Fontenotte Lume (en secours)

Patrimoine :

2 captages

1 réservoir de 325 m3

Type de traitement : **javellisation**

Nature des ressources NOLAY : 4 sources : source Coyot / source Cul des Prés / source fontaine de Drouet / source des Prés

Patrimoine :

3 captages

4 réservoirs d'une capacité de stockage de 1 700 m3

Type de traitement : chloration

Nature des ressources LA ROCHEPOT / BAUBIGNY : Achat d'eau au barrage de Chamboux via les réseaux du Syndicat des eaux d'Arnay le Duc

Patrimoine :

4 réservoirs d'une capacité de stockage de 600 m3

Type de traitement : chloration

✓ **Volume prélevé par ressource**

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume prélevé (m3)	**4 403 019**	**4 136 349**	**3 827 332**	**3 935 776**	**4 259 993**	**+8.2%**
Volume prélevé par ressource (m3)						
SR Savigny Vermots	100 255	102 903	97 030	92 609	**109 915**	-4,6%
UP Aloxe Corton	1 219 287	1 140 196	1 120 437	1 384 65	**1 223 933**	-11.6%
UP Savigny Fontaine Froide	53 931			45 986		
UP Vignoles Puits 1	21 413	28 208	6 029	20	**970**	+4750%
UP Vignoles Puits 4	32 723	37 974	8 896	0	**989**	+100%
UP Vignoles Puits 5	13 717	20 773	52 785	491	**53 529**	-10 802%
UP Beaune Bouzaise	1 797 932	1 591 341	1 536 358	1 658 541	**1 793 991**	+8,2%
UP Beaune BS1	543 334	695 160	604 720	302 335	**536 153**	+77,3%
UP Santenay Boichot	110 104	93 738	80 680	110 618	**126 749**	+14,6%
UP Santenay Saint Jean	23 216	24 805	17 060	7 762	**18 069**	+132,8%
UP Bouilland en Raffin	18 756	12 894	9 558	12 654	**12 815**	+1,3%
UP Meursault	140 731	184 947	220 359	164 730	**221 042**	+34,2%
UP Nolay Drouet	7 498	6 270	2 362	2 274	**2 593**	+14,0%
UP Nolay Principal Cormot	74 373	65 667	65 234	73 600	**75 903**	+3,1%
UP Pommard Grange au Vager	58 620	57 128	55 991	55 296	**60 936**	+10,2%
UP Auxey Mont Milan Monthelie	21 236	17 245	17 843	24 201	**22 406**	-7,4%

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume prélevé (m3)	**4 403 019**	**4 136 349**	**3 827 332**	**3 935 776**	**4 259 993**	**+8.2%**
Volume eau brute acheté	45 798	0	0	0		
Besoin des usines	140 131	169 257	137 481	85 167	147 778	+73.5%
Volume produit (m3)	**4 262 888**	**3 967 092**	**3 689 851**	**3 850 609**	**4 112 215**	**+6.8%**
Volume acheté à d'autres services d'eau potable	91 240*	108 462	94 814	88 689	111 516	+25.7%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	209 757	175 425	163 431	162 569	202 839	+24.8%
Volume mis en distribution (m3)	**4 144 371**	**3 900 129**	**3 621 234**	**3 776 864**	**4 020 892**	**+6.5%**
Volume vendu (m3)	**3 050 982**	**3 011 858**	**3 054 487**	**3 055 177**	**3 095 613**	**+1,3%**
Nombre d'abonnés	**19 087**	**19 249**	**19 408**	**19 897**	**20 016**	**+0,60%**

✓ **Volume vendu par commune (voir pages suivantes)**

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
ALOXE CORTON						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	141	142	140	140	**141**	0,7%
Nombre d'abonnés (clients)	106	104	103	115	**115**	0,0%
Volume vendu (m3)	42 974	34 698	9 990	32 997	**53 449**	62,0%
BAUBIGNY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	210	213	215	215	**214**	-0,5%
Nombre d'abonnés (clients)	196	198	194	195	**197**	1,0%
Volume vendu (m3)	15 361	14 377	12 686	14 237	**14 742**	12,2%
BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	21 472	21 310	20 808	20 694	**20 848**	0,7%
Nombre d'abonnés (clients)	7 261	7 317	7 375	7 408	**7 480**	1,0%
Volume vendu (m3)	1 468 312	1 445 246	1 402 060	1 472 446	**1 449 783**	-1,5%
BLIGNY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 259	1 268	1 271	1 284	**1 299**	1,2%
Nombre d'abonnés (clients)	580	590	594	602	**600**	-0,3%
Volume vendu (m3)	51 730	54 921	51 232	55 096	**50 284**	-8,7%
BOUILLAND						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	221	227	233	238	**247**	3,8%
Nombre d'abonnés (clients)	153	159	158	158	**160**	1,3%
Volume vendu (m3)	11 349	10 031	10 902	10 536	**9 666**	-8,3%
BOUZE LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	319	317	311	311	**312**	0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	181	181	181	181	**185**	2,2%
Volume vendu (m3)	16 718	17 342	16 152	16 153	**17 948**	11,1%
CHASSAGNE MONTRACHET						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	313	311	292	279	**266**	-4,7%
Nombre d'abonnés (clients)	283	283	287	341	**343**	0,6%
Volume vendu (m3)	27 111	24 872	23 967	32 336	**24 603**	-23,9%
CHEVIGNY EN VALIERE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	373	383	395	404	**414**	2,5%
Nombre d'abonnés (clients)	186	188	192	192	**190**	-1,0%
Volume vendu (m3)	22 269	18 741	17 304	20 428	**17 953**	-12,1%
CHOREY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	650	654	648	632	**618**	-2,2%
Nombre d'abonnés (clients)	287	289	293	315	**314**	-0.3%
Volume vendu (m3)	26 094	26 811	27 140	27 077	**26 640**	-1,6%
COMBERTAULT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	561	549	540	538	**560**	4,1%
Nombre d'abonnés (clients)	224	227	226	232	**234**	0,9%
Volume vendu (m3)	15 908	17 333	18 973	20 432	**19 156**	-6,2%
CORBERON						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	447	445	442	444	**438**	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients)	194	193	201	199	**200**	0,5%
Volume vendu (m3)	19 485	20 591	26 122	18 707	**19 558**	4,5%
CORCELLES LES ARTS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	471	461	460	455	**455**	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	201	204	205	209	**210**	0,5%
Volume vendu (m3)	17 986	17 912	16 850	18 994	**15 736**	-17,2%
CORGENGOUX						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	381	382	381	377	**385**	+2,1%
Nombre d'abonnés (clients)	171	173	176	179	**177**	-1,1%
Volume vendu (m3)	17 041	18 980	18 980	18 951	**16 188**	-14,6%

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
CORPEAU						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	991	993	991	1 000	**978**	-2,2%
Nombre d'abonnés (clients)	434	437	440	445	**447**	0.4%
Volume vendu (m3)	40 786	39 662	35 157	41 175	**51 398**	24.8%
DEZIZE LES MARANGES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	177	177	174	171	**168**	-1,8%
Nombre d'abonnés (clients)	136	139	141	143	**143**	0,0%
Volume vendu (m3)	10 212	10 330	11 913	7 814	**8 898**	13,9%
EBATY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	260	259	258	262	**261**	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	106	107	107	108	**107**	-0,9%
Volume vendu (m3)	9 691	8 555	8 071	8 435	**8 920**	5,7%
ECHEVRONNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	306	308	312	313	**319**	1,9%
Nombre d'abonnés (clients)	152	150	154	159	**162**	1,9%
Volume vendu (m3)	13 539	12 924	12 786	12 511	**12 283**	-1,8%
LA ROCHEPOT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	298	294	290	288	**289**	0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	199	196	198	199	**197**	-1,0%
Volume vendu (m3)	19 622	15 306	16 079	17 081	**20 227**	18.4%
LADOIX SERRIGNY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 868	1 855	1 843	1 833	**1 831**	-0,1%
Nombre d'abonnés (clients)	856	863	881	903	**909**	0,7%
Volume vendu (m3)	78 448	83 441	83 927	90 532	**69 721**	-23,0%
LEVERNOIS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	349	354	359	371	**381**	2,7%
Nombre d'abonnés (clients)	196	200	197	199	**198**	-0,5%
Volume vendu (m3)	32 122	36 595	39 173	44 606	**43 051**	-3,5%
MARIGNY LES REULLEE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	225	225	223	223	**219**	-1,8%
Nombre d'abonnés (clients)	104	104	105	105	**105**	0,0%
Volume vendu (m3)	10 406	11 132	9 778	10 534	**10 433**	-1,0%
MERCEUIL						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	832	829	826	826	**835**	1,1%
Nombre d'abonnés (clients)	391	397	398	401	**402**	0,2%
Volume vendu (m3)	79 187	80 589	76 787	70 620	**104 625**	47.6%
MEURSANGES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	580	585	588	594	**610**	2,7%
Nombre d'abonnés (clients)	266	276	280	282	**285**	1,1%
Volume vendu (m3)	31 247	28 273	28 694	27 095	**30 481**	12,5%
MEURSAULT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 464	1 453	1 449	1 427	**1 413**	-1,0%
Nombre d'abonnés (clients)	875	878	879	973	**989**	1,0%
Volume vendu (m3)	120 566	153 296	172 361	129 573	**136 009**	5,0%
MONTAGNY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	731	770	775	783	**791**	1,0%
Nombre d'abonnés (clients)	381	382	392	396	**395**	-0,3%
Volume vendu (m3)	78 685	69 536	85 191	88 076	**49 324**	-44,0%
MONTHELIE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	168	170	161	156	**149**	-4,5%
Nombre d'abonnés (clients)	113	114	116	136	**135**	-0,7%
Volume vendu (m3)	9 899	11 281	9 399	9 044	**8 801**	-2,7%

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
NOLAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 472	1 457	1 448	1 444	**1 442**	-0,1%
Nombre d'abonnés (clients)	848	850	866	869	**867**	-0,2%
Volume vendu (m3)	76 223	64 420	64 420	64 397	**69 459**	7,9%
PARIS L'HOPITAL						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	314	322	316	303	**293**	-3,3%
Nombre d'abonnés (clients)	185	191	188	195	**197**	1,0%
Volume vendu (m3)	15 486	10 914	14 161	11 633	**15 145**	+30,2%
PERNAND-VERGELESSES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	249	245	246	247	**249**	0,8%
Nombre d'abonnés (clients)	185	182	185	200	**202**	1,0%
Volume vendu (m3)	14 221	14 821	17 098	12 163	**13 582**	11,7%
POMMARD						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	490	466	461	455	**457**	0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	333	334	330	384	**382**	-0,5%
Volume vendu (m3)	33 097	40 101	30 805	29 204	**33 750**	15,6%
PULIGNY MONTRACHET						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	397	393	388	377	**363**	-3.7%
Nombre d'abonnés (clients)	330	336	335	368	**368**	0,0%
Volume vendu (m3)	33 826	33 217	32 379	27 771	**34 100**	22,8%
RUFFEY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	774	773	782	790	**789**	-0,1%
Nombre d'abonnés (clients)	348	353	358	357	**354**	-0,8%
Volume vendu (m3)	32 175	35 088	33 226	33 354	**31 310**	-6,1%
SAINT AUBIN						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	230	229	222	212	**202**	-4,7%
Nombre d'abonnés (clients)	200	193	192	221	**222**	0,5%
Volume vendu (m3)	17 079	18 044	19 032	16 277	**16 266**	-0,1%
SAINTE MARIE LA BLANCHE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	921	931	928	933	**944**	1,2%
Nombre d'abonnés (clients)	435	452	461	466	**473**	1,5%
Volume vendu (m3)	149 479	149 144	141 565	151 307	**145 707**	-3,7%
SANTENAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	905	920	924	904	**872**	-3,5%
Nombre d'abonnés (clients)	517	525	521	523	**521**	-0,4%
Volume vendu (m3)	90 634	77 231	81 596	77 395	**77 019**	-0,5%
SAVIGNY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 339	1 329	1 329	1 328	**1 343**	1,1%
Nombre d'abonnés (clients)	762	762	770	775	**773**	-0,3%
Volume vendu (m3)	95 408	102 367	96 071	88 522	**97 706**	10,4%
TAILLY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	191	197	203	203	**207**	2,0%
Nombre d'abonnés (clients)	116	118	118	124	**124**	0,0%
Volume vendu (m3)	14 403	11 738	15 189	11 357	**14 598**	28,5%
VIGNOLES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 013	1 000	986	970	**965**	-0,5%
Nombre d'abonnés (clients)	388	398	403	408	**424**	3,9%
Volume vendu (m3)	39 424	38 888	40 363	38 927	**40 560**	4,2%
VOLNAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	252	248	244	242	**240**	-0,8%
Nombre d'abonnés (clients)	206	204	206	230	**236**	2,6%
Volume vendu (m3)	14 512	15 185	15 475	14 815	**14 055**	-5,1%

✓ **Rendement des réseaux par Unité de Distribution (UDI)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Objectif contractuel
BEAUNE	82 %	81,9 %	86,9%	88,2%	86,2%	81,1%	80,5 %
EX SIVOM PAYS BEAUNOIS	69 %	77,6 %	78,8%	79,8%	85,0%	76,7 %	75 %
MEURSAULT	82,4%	81,9%	93,2%	114,4% ?	94,3%	96,1%	81%
SANTENAY	92,2%	95,6%	95,0%	85,0%	73,8%	74,8%	80,5%
POMMARD	73,7%	72,4%	81,5%	74,5%	63,5%	66,8%	75%
SAINT AUBIN	73,5%	72%	99,0%	115,6% ?	87,3%	80,9%	80%
BOUZE LES BEAUNE	107%	120% ?	95,3%	109,0% ?	96,8%	112,3%	75%
BOUILLAND	97,2%	101% ?	85,8%	111,1% ?	79,6 %	88,1 %	80%
MONTHELIE	88,5%	85,6%	91,1%	74,4%	93,3%	86,5%	80%
SAVIGNY LES BEAUNE	84,5%	80,1%	82,4%	89,1%	80,2%	78,4%	75%
LA ROCHEPOT / BAUBIGNY	82,1%	78 %	69,5 %	70,5 %	68,6 %	72,5 %	75%
NOLAY	72,1%	65 %	66,3 %	75,3 %	76,0 %	80,1 %	75%

3 UDI sont en dessous des objectifs contractuels du délégataire, des pénalités seront appliquées.

2. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2022	2023	2024	2025	N/ N-1
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER							
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	99.5	98.9	100	99.4	-0.6 pt
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	97	94.4	94.0	93.1	-0.9 pt
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	6.23	8.09	0.15	8.94	/
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	100	/
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0.42	0.88	1.71	3.85	/
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	0.61	0.62	1.15	1.27	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	9	6	43	8	/
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE							

[P103.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	110	110	110	110	/
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité	0.92	0.90	0.92	0.93	+0.1 pt
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE							
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	80.4	84.7	81.8	77.1	-4.7 pts
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	4.65	3.59	4.24	5.45	+ 1.21 pt
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	3.80	2.75	3.40	4.59	+ 1.19 pt
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	ARS	64	64	60	63	+ 3 pts

3. FAIT MARQUANTS 2025

✓ Réseau

Dans le cadre de l'avenant n°2 du contrat, voici les rendements de réseau obtenus sur les différents secteurs pour l'année 2025:

- Beaune (Objectif: 80.5%): 81,1%, 5 fuites sur canalisation et 17 fuites sur branchements au 1er trimestre.
- ex-Sivom du pays beaunois (Objectif: 75%): 76,7 %, 10 fuites sur canalisation et 14 fuites sur branchements au 1er trimestre
- Meursault (Objectif: 81%): 96.1%
- Santenay (Objectif: 80,5%): 74,8%, 4 fuites sur canalisation au 1er trimestre
- Pommard (Objectif: 75%): 66.8%
- Saint Aubin (Objectif: 80%): 80,9%, 3 fuites sur canalisation au 1er trimestre
- Bouze-les-Beaune (Objectif: 75%): 112,3%
- Bouilland (Objectif: 80%): 88,1%
- Monthélie (Objectif: 80%): 86,5%
- Savigny-les-Beaune (Objectif: 75%): 78,4%
- La Rochepot (Objectif: 75%): 72,5%, 3 fuites sur canalisation au 1er trimestre
- Nolay (Objectif: 75%): 80,1%

Le premier trimestre 2025 a été particulièrement marqué par de nombreuses casses importantes de canalisations et branchements qui ont impacté les rendements (voir détail par secteur).

Nous avons subi également une deuxième période de casse importante après la période de canicule. A noter également une fuite importante causée par une société extérieure le 27/06/2025 sur le DN350 avenue Charles Jaffelin à Beaune.

Installation de débitmètre de secteur et prélocalisateurs corrélants :

En Juin 2025, des compteurs de sectorisation ont été installés sur les secteurs ci-dessous :

- Chassagne-Corpeau
- Merceuil-Montagny
- Tailly-Bligny
- Levernois-Combertault
- Marigny-Corgengoux-L'abergement
- Meursanges-Chevigny-en-Valière

Nous avons également déployé 470 nouveaux prélocalisateurs de fuites corrélants sur les secteurs suivants afin de renforcer la surveillance du réseau :

- Volnay : 29
- Vignoles : 44
- Chorey-les-Beaune : 25
- Savigny-lès-Beaune : 50
- Ruffey-lès-Beaune : 45
- La Rochepot : 11
- Pommard : 27
- Bligny-lès-Beaune : 41
- Corpeau : 44
- Montagny : 42
- Meursault : 18
- Gigny : 16
- Baubigny : 12
- Ladoix-Serrigny : 66

✓ **Période de Sécheresse :**

L'année 2025 n'a pas été une année particulièrement sèche. Il n'y a pas eu de risques particuliers concernant l'alimentation des différents secteurs de la DSP, à l'exception du Hameau de saint Jean sur la commune de Santenay. Un citernage a dû être effectué.

La situation reste cependant critique sur une partie du territoire de la Communauté d'agglomération, plus particulièrement pour les secteurs sans interconnexion comme Pommard, Le Hameau de St Jean à Santenay et Bouilland.

A noter qu'il demeure des droits d'eau qui génèrent des pertes de volumes non maîtrisables, notamment dans les périodes de restriction, qu'il conviendrait de régulariser.

✓ **QUALITÉ DE L'EAU :**

Les taux de conformité par rapport aux Limites Qualité des analyses ARS en bactériologie et physico-chimique s'élèvent respectivement à 99.4% et 93.1%.

En bactériologie, une non-conformité a été constatée au mois de décembre sur le réseau de Santenay. Elle fait suite à un taux de chlore insuffisant. Les actions correctives mises en œuvre ont permis de retrouver la conformité.

En physico-chimie, les non-conformité récurrentes ont concernés les paramètres suivants:

- Turbidité et COT : suite aux fortes périodes de pluie rencontrés au 1er et 4ème trimestre 2025;

- Plomb/Nickel: 4 prélèvements se sont révélés NC sur ces paramètres; 2 adresses ont été identifiées avec la problématique Nickel et plomb dont l'origine est liée à la nature du réseau interne et pour lesquelles nous avons la certitude que les branchements ne sont pas en Plomb; Une autre adresse concerne également un problème sur le réseau interne. Malgré les travaux réalisés sur ce réseau, les contre-analyses réalisées par l'ARS n'ont pas permis de lever cette NC Plomb;

Un dernier point de prélèvement a mis en évidence une NC Plomb liée au branchement cette fois-ci. Des travaux de renouvellement de ce branchement doivent être envisagés;

- Arsenic: avant la mise en service de la station de Vignoles P1/P4, une analyse ARS a mis en évidence des traces d'Arsenic. De nouveaux lavages du process ont permis de retrouver la conformité;

- N,N Diméthylsulfamide : ces NCs pesticides ont été mis en évidence en sortie d'usine de production sur 3 périodes de l'année (février/mai et novembre) . Ce métabolite de pesticide est traité au moment par le chlore au moment de son injection. Aucunes des NC constatées n'ont été confirmées, puisque 100% des analyses réalisées sur le réseau se sont révélés conformes. Ces NCs étaient liés à des temps de contact trop courts entre l'eau produite et le chlore.

4. AMELIORATION DU SERVICE

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service :

- En 2026, la CABCS va continuer sa campagne de renouvellement du réseau d'eau potable à un taux de 1,1 % conformément aux engagements pris dans le SDAEP soit un peu plus de 7 kms.

- Le système d'alimentation de la commune de Nolay est un des derniers systèmes de la CABCS dépourvu d'analyseurs de chlore. Il serait opportun d'en installer un au niveau de l'accélérateur dit "de l'abbaye", car cet analyseur permettrait de nous assurer de la conformité de l'eau distribuée sur Nolay et sur Cirey

5. RAPPORT DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (BEAUNE)

Rapport de l'ARS en attente.

BILAN ANNUEL SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

PRINCIPAUX CHIFFRES

Linéaire de réseau : 715.9 km (hors branchements)

Nombre de captages : 37

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volume prélevé total	5 017 308	4 725 227	4 644 509	4 314 130	4 342 357	4 606 583
Volume vendu (abonnés + vol de service + autres collectivités)	3 441 655	3 426 414	3 397 943	3 468 609	3 246 127	3 505 319
Volume acheté à d'autres services	90 907	105 174	121 432	107 082	101 206	123 439
Nombre d'abonnés *	22 478	22 759	22 889	23 135	23 664	23 861

Environ 7.92 km de réseaux renouvelés en 2025
(soit 1.12 % du linéaire total hors branchements)



III. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE POUR LES COMMUNES DONT LA GESTION A ETE DELEGUEE A UN SYNDICAT

Ces communes concernent :

- VALMONT, MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, SAINT-ROMAIN et SANTOSSE appartenant au Syndicat des Eaux d'ARNAY LE DUC
- CHAUDENAY appartenant au Syndicat des Eaux de la Basse-Dheune
- CHANGE appartenant au Syndicat de Mutualisation de l'Eau Morvan Autunois Couchois (SMEMAC)

Les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable seront présentés dans un premier temps par ces syndicats lors de leurs assemblées délibérantes. Ils seront ensuite approuvés par la Communauté d'Agglomération lors d'un prochain Conseil Communautaire

ANNEXES

ANNEXE 1 : ARS 21 – Rapport annuel réglementaire sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine – BEAUNE (non transmis à ce jour)

ANNEXE 2 : ARS 71 – Rapport annuel réglementaire sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine – CHAGNY (non transmis à ce jour)

Beaune Côte & Sud

communauté d´agglomération
www.beaunecoteetsud.com



CHAPITRE 2

RAPPORT TECHNIQUE SUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

EXERCICE 2025

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

BEAUNE COTE ET SUD

SERVICE ASSAINISSEMENT
14 rue Philippe Trinquet - 21200 BEAUNE
www.beaunecoteetsud.com

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DU SERVICE 46

II. QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN REGIE EN 2024 54

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE CHAGNY 54
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE CHANGE 57
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE CHAUDENAY 59
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SAMPIGNY LES MARANGES - DEZIZE LES MARANGES 61
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE MELOISEY 65
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE NANTOUX 68
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE PARIS L'HOPITAL 71
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE THURY 74
BILAN ANNUEL DE LA REGIE DES EAUX - ASSAINISSEMENT 77

III. QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN DELEGATION DE SERVICE – 2024 : CONTRAT dit « des 29 communes » 78

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE BEAUNE-COMBERTAULT 79
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE BLIGNY les BEAUNE 93
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE BOUILLAND 97
SYSTEME ASSAINISSEMENT DE BOUZE LES BEAUNE 100
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DU VAL DU REUIL - CORPEAU 104
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DES ESSARTS- LADOIX SERRIGNY 109
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE MERCEUIL 114
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE MEURSAULT 119
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE NOLAY 127
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE RUFFEY LES BEAUNE 131
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SAINTE MARIE LA BLANCHE 135
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SAINT ROMAIN 139
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SANTENAY 143

IV. BILAN ANNUEL SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 149

I. PRESENTATION DU SERVICE

Depuis sa création le 1er Janvier 2007 et en application de ses statuts, la Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud exerce la compétence assainissement.

Elle gère donc l'ensemble des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées et les personnels qui y étaient jusque-là affectés.

Deux types d'assainissement existent sur le territoire


- **L'assainissement collectif** : géré en régie ou en délégation de service public,
- **L'assainissement individuel** : géré par le Service d'assainissement Non Collectif (SPANC), créé pour l'ensemble du territoire lors du conseil de communauté du 13 avril 2007.

Les 53 communes qui la composent ne présentent pas toutes le même mode de gestion.

La carte ci-dessous présente les différents modes de gestion sur le territoire.

La Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud a conduit une réflexion globale sur les communes gérées en délégation de service public sur l'ensemble du territoire.

Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) regroupant l'ensemble des communes gérées en DSP, a pris effet à compter du 1er janvier 2014, pour une durée de 10 ans (31/12/2023).

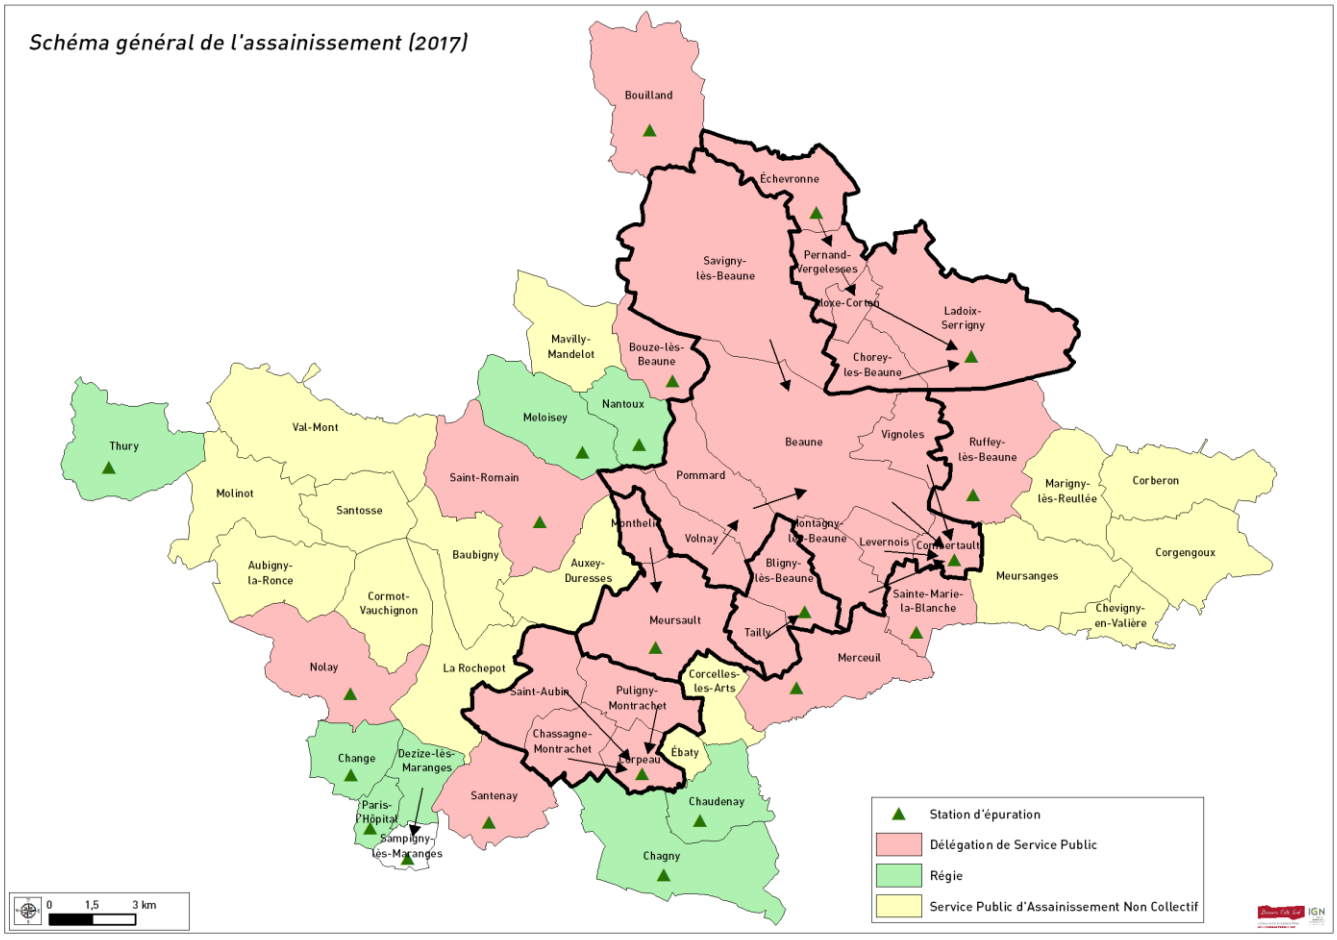

Il a été attribué à la société VEOLIA EAU et concerne les communes suivantes :

ALOXE-CORTON, BEAUNE, BOUILLAND, BOUZE-lès-BEAUNE, BLIGNY-lès-BEAUNE, CHASSAGNE-MONTRACHET, CHOREY-lès-BEAUNE, COMBERTAULT, CORPEAU, ECHEVRONNE, LADOIX-SERRIGNY, LEVERNOIS, MERCEUIL, MEURSAULT, MONTAGNY-lès-BEAUNE, MONTHELIE, NOLAY, PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, PULIGNY-MONTRACHET, RUFFEY-lès-BEAUNE, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SAINTE-MARIE-la-BLANCHE, SANTENAY, SAVIGNY-lès-BEAUNE, TAILLY et VIGNOLES.


ZONAGES

Afin de répondre à la règlementation, la CABCS a lancé en 2011 un marché pour la réalisation des zonages pour les communes qui n'en possédaient pas encore.

En 2017, les zonages des communes de BAUBIGNY, LA ROCHEPOT et CORMOT-VAUCHIGNON ont été relancés pour qu'une nouvelle évaluation des couts (collectif et non collectif) soit réalisée au vu des nouvelles techniques pouvant être mises en œuvre.

En 2018, lancement du zonage de la commune de Chagny.


La carte ci-dessous présente un état de lieux des zonages d'assainissement en 2020 (pas d'évolution à ce jour).

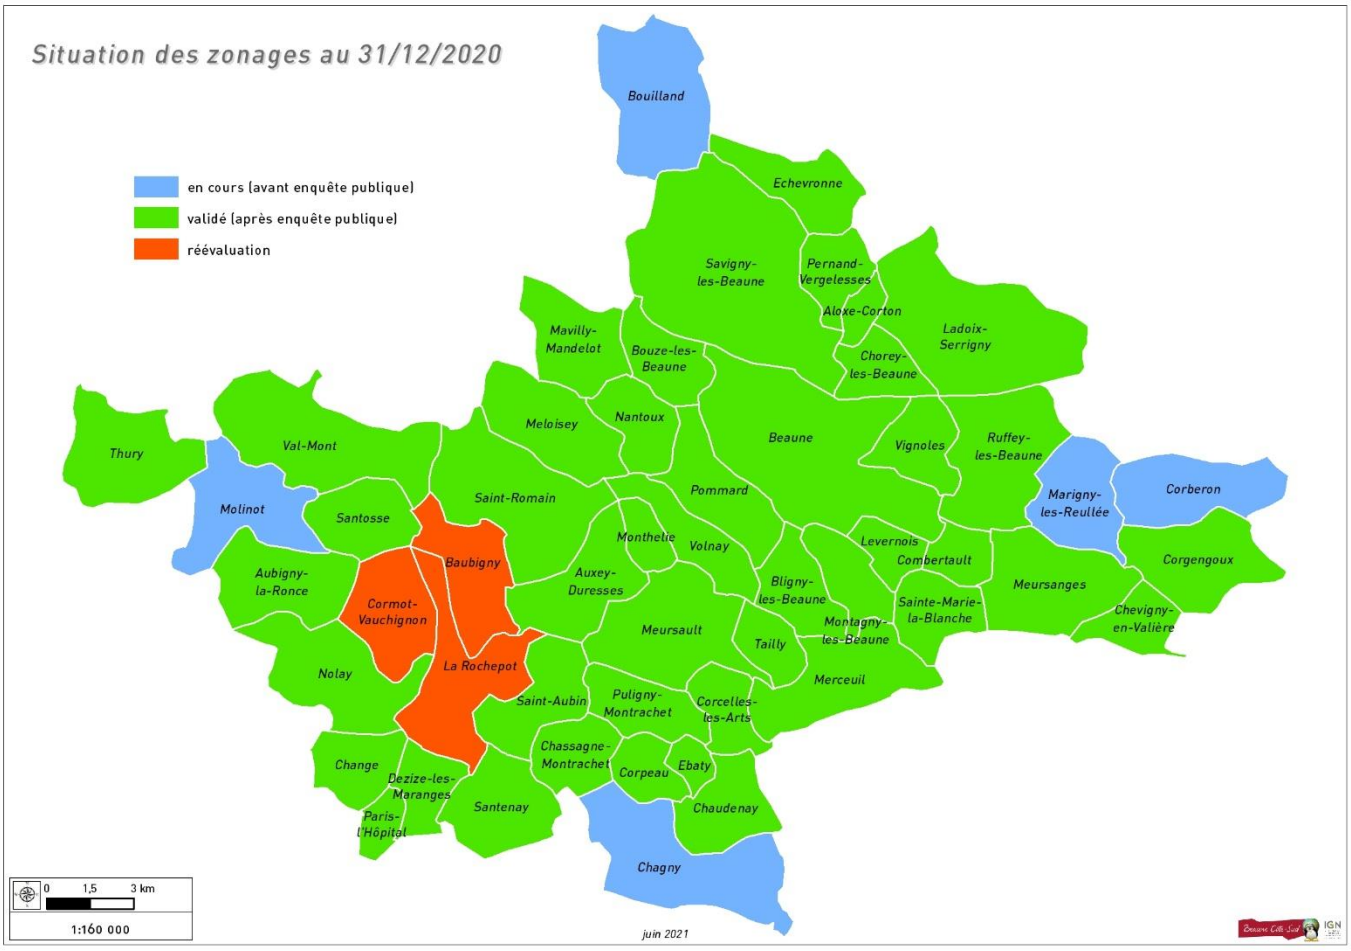

FAITS MARQUANTS 2025

SDA – Schéma Directeur d'assainissement

Lancement en juillet 2025 du Schéma Directeur d'Assainissement pour le territoire de la Communauté d'Agglomération. La durée de l'étude est de 2 ans.

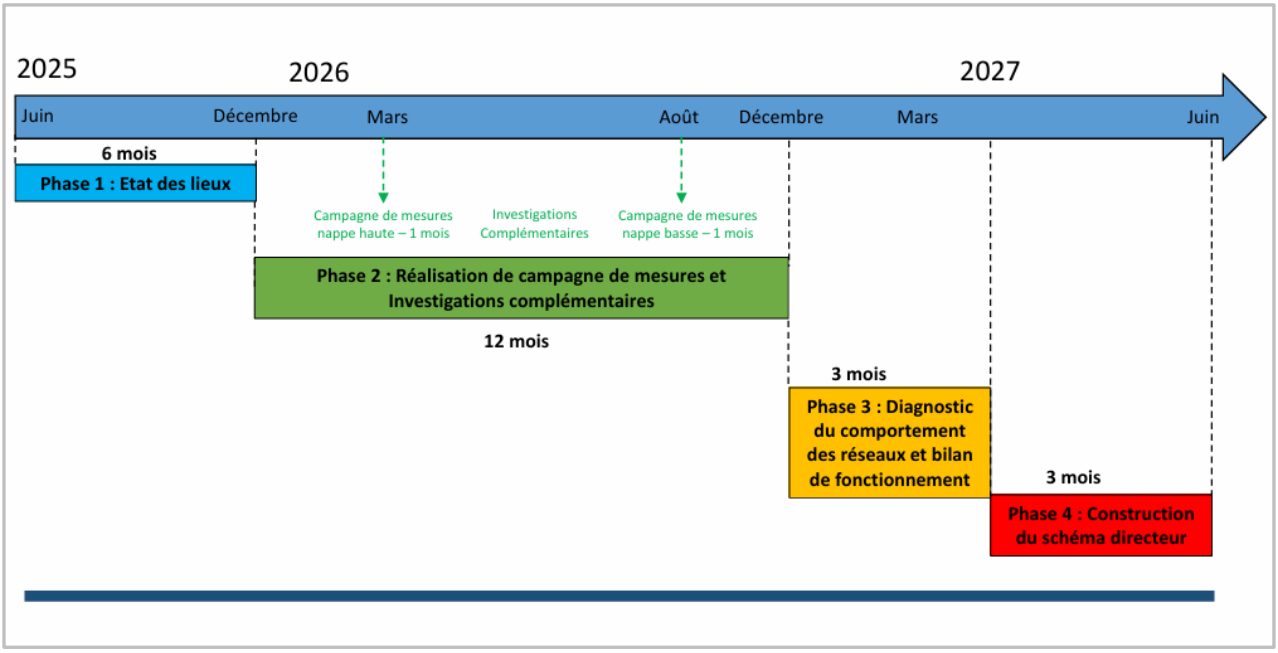

Après un Comité de Pilotage de rendu de phase 1 (Etat des lieux) début 2026, la phase 2 (campagne de mesures et contrôles chez les particuliers) est actuellement en cours pour une durée de 1 an.

Avenant au contrat de DSP Assainissement

Travaux neufs et renouvellements

CORCELLES LES ARTS / EBATY / MIMANDE : finition en décembre 2025 des travaux de création du réseau assainissement et mise en route de la station d'épuration. Réception prévue mi-2026 après la réalisation des dernières réfections de voirie.



1 des 7 postes de relèvement posés



Chalet d'exploitation de la roselière

POUR MEMOIRE - Montant total des travaux

✓ Lot 1 : Pose des réseaux EU et renouvellement AEP :

Attribution au groupement d'entreprises : GUINOT TP / DBTP / SNCTP
Montant des travaux : 5 297 562,98 € HT (dont 1 500 000 € HT pour AEP)

✓ Lot 2 : Construction STEP

Attribution au groupement d'entreprises : SCIRPE Centre Est / SCHMIT TP
Montant des travaux : 784 742,96 € HT

Travaux neufs et renouvellements

La gestion du patrimoine nécessite le renouvellement des réseaux existants. Voici les principales opérations ont été conduites en 2025 sur le territoire.

COMMUNE Ou SITE	OPERATIONS	MONTANT en € HT
BEAUNE	Démarrage des travaux de renouvellement du poste de relèvement « Laurioz » situé près de la Cité des Vins	371 000
SANTENAY	Travaux sur le réseau assainissement + création de boites de branchement rue Chauchien	50 000
CORPEAU	Rue Truchot, renouvellement réseaux / passage en séparatif	155 000
CHAGNY - UDEP	Choix d'entreprises pour les travaux de modernisation des files eau et boue de la station d'épuration *Démarrage chantier 1er trimestre 2026*	818 000 Hors MOE
BEAUNE	Travaux de renouvellement EU : Avenue de la résistance Rue de Sceaux Avenue de Benscheim	 141 000 27 000 154 000
VIGNOLES / LADOIX / CHOREY / RUFFEY	Réhabilitation de regards (lutte contre les Eaux Claires Parasites).	97 000
CHAUDENAY	Amélioration de l'accès au poste de relevage	25 000
	TOTAL	



Renouvellement du Poste « Laurioz à BEAUNE



SUIVI DES CONVENTIONS SPECIALES DE DEVERSEMENT (CSD) DES EFFLUENTS VITICOLES

CSD « Viticoles »

Les stations réhabilitées sont désormais susceptibles de traiter, conformément à la réglementation en vigueur, les effluents issus des exploitations viticoles.

Conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique, des conventions spéciales de déversement des effluents viticoles ont été mises en place. Ces conventions précisent les conditions techniques (mise en place de prétraitement – dégrilleurs et fosse de décantation) et financières du raccordement, de la collecte et du traitement des eaux usées déversées par les établissements vitivinicoles.

Dans le but de couvrir la part des investissements liés à l'adaptation du dispositif épuratoire ainsi que le surcoût de fonctionnement lié au traitement spécifique des effluents vinicoles, la Collectivité a décidé de demander une participation financière supplémentaire aux établissements vitivinicoles.

Ces deux participations supplémentaires sont fixées comme suit :

Charges d'investissement : tarif à annuité constante sur 20 ans. A l'issue de cette période et en fonction de la variation des conditions économiques, techniques, sociales et fiscales, une renégociation de la durée et du montant de cette redevance pourra être envisagée si besoin est.

- Tarif vins vinifiés et vendanges fraîches achetées par des négociants : 1,27 € HT/hl/an
- Tarif moûts (vendus ou achetés par des négociants) : 0,635 € HT/hl/an

Charges de fonctionnement :

- Tarif vins vinifiés et vendanges fraîches achetées par des négociants : 1,10 € HT/hl/an
- Tarif moûts (vendus ou achetés par des négociants) : 0,55 € HT/hl/an

Cette redevance est basée sur la déclaration de récolte de l'année N-1.

Sur les 17 communes concernées par les conventions spéciales de déversement, environ 300 conventions ont été signées par les viticulteurs.

CSD « industriels »

Le travail engagé en vue de permettre la refonte du contenu de ces CSD concernant l'ensemble des autres établissements concernés par des activités pouvant générer des effluents non-domestiques est néanmoins toujours en cours.

Les Règlements de Service de l'Assainissement Collectif mais aussi du SPANC ont prioritairement été mis à jour en 2025. En 2026, la mise à jour de la Convention Spéciale de Déversement Cadre sera soumise aux élus, afin de renforcer et uniformiser les contrôles des rejets industriels (version 2018 encore en vigueur)

Il n'y a pas d'évolution majeures et notamment en ce qui concerne le calcul des coefficients de pollution, l'aménagement et les travaux nécessaires à la réception conforme des effluents dans le réseau collectif.

De la même manière que le suivi des installations non-conforme a été renforcé dans les Règlements de Service précédemment cités, le système de pénalité financière a été revu afin d'encourager les

établissements à contrôler régulièrement leurs rejets et à informer la Collectivité de manière régulière mais aussi pour faciliter l'application des sanctions en cas de dysfonctionnement récurrent.

L'objectif de ces actions est de connaître et maitriser l'ensemble des rejets, domestiques et non domestiques collectés et traités sur les ouvrages communautaires afin de garantir leur bon fonctionnement.

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

L'année 2025 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, ainsi que par des échéances clés pour l'avenir des services d'assainissement à court et moyen termes.

Ces évolutions législatives et les échéances à venir nécessitent une attention particulière pour assurer la pérennité et l'adaptation des services d'eau, plus particulièrement les enjeux relatifs à la qualité de l'eau usée traitée.

Vos interlocuteurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

Des échéances structurantes pour les services d'assainissement

- Réforme anti-endommagements sur les réseaux non-sensibles et cartographie des réseaux
- Nouvelles modalités de réalisation de repérage de l'amiante avant travaux
- Entrée en vigueur de la réforme des redevances des agences de l'eau
- Transposition de deux directives européennes en droit français sur la résilience des services d'eau et la cybersécurité
- Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT)

Commande publique

- Nouveaux seuils européens applicables au 1er janvier 2026
- Nouveaux seuils pour le Code de la Commande Publique (CCP) effectifs en 2026.
- Simplification du code de la commande publique

Le détail des évolutions réglementaires est disponible en annexe. Nous développons ci-après les enjeux relatifs à la surveillance des PFAS dans les eaux usées et la révision de la Directive Européenne Eaux Résiduaires Urbaines (DERU 2).

Surveillances des PFAS dans les eaux usées

Dans le domaine de la santé et de l'environnement, le sujet des substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS') a jalonné l'actualité 2025 : sur le plan législatif, réglementaire, institutionnel, voire même, médiatique.

En avril 2024, le gouvernement avait publié une mise à jour de son précédent plan d'actions interministériel. Plusieurs actions de ce nouveau plan concernent l'assainissement urbain, notamment en matière de surveillance des effluents et des boues à l'instar des dispositions déjà effectives pour certaines ICPE (suite à un arrêté d'août 2023).

Ainsi, l'arrêté du 3 septembre 2025 (JO du 7/09/25) est venu préciser les modalités de réalisation des campagnes d'analyse de substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux en entrée et sortie de station de traitement des eaux usées urbaines de plus de 10.000 E.H.

L'arrêté prévoit une campagne de surveillance comportant trois mesures (prélèvement et analyse) en entrée et trois en sortie à réaliser en 2026 dans des conditions représentatives du fonctionnement normal de chaque station. Toutefois, quand ces dernières présentent des pics de charge annuels associés à des activités significatives, une des trois mesures est effectuée pendant cette période. Les substances à rechercher sont les 20 PFAS de la liste de la directive Eau potable et deux substances d'intérêt, le 6:2 FTSA et 6:2 FTAB, qui sont notamment liés aux mousses anti-incendie.

Les stations qui recueillent les rejets d'ICPE pour lesquels des PFAS ont déjà été quantifiés devront également rechercher les substances retrouvées dans les effluents de ces ICPE. Dans cette optique, les ICPE raccordées à la station concernée, ainsi que les substances visées, devaient être préalablement listées et transmises à la police de l'eau d'ici au 8 décembre 2025.

Cette surveillance des effluents est susceptible d'être complétée en 2026 par de nouvelles dispositions réglementaires imposant la surveillance des PFAS dans les boues issues des stations d'épuration urbaines, dans la continuité de la publication, désormais prochaine, du cadre réglementaire nommé "socle commun" prévu par la loi "AGEC" du 10 février 2020. Ce "socle commun" encadrera les conditions de retour au sol des différents engrais, fertilisants, amendements et produits résiduaires organiques recyclés en agriculture, dont les boues d'épuration urbaines.

Nouvelle directive eaux résiduaires urbaines (DERU2)

La révision de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 (DERU) a été publiée au JOUE du 12 décembre 2024 (Directive 2024/3019 du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines). La France doit procéder à sa transposition en droit national au plus tard le 31 juillet 2027.

Par rapport à la précédente directive, cette révision introduit de nouvelles dispositions :

- l'élargissement du domaine d'application de la DERU aux agglomérations d'assainissement entre 1 000 et 2 000 EH , avec obligation de collecte et de traitement secondaire des eaux usées. L'assainissement non collectif devient une exception à justifier ;
- la réduction de la pollution issue du déversement direct d'eaux usées non traitées par temps de pluie, avec l'établissement de plans de gestion (incluant des objectifs et des mesures de réduction), pour les agglomérations de plus de 100 000 EH et de plus de 10 000 EH déversant en zone à risques pour l'environnement et la santé ;
- la réduction des rejets en nutriments pour les stations de plus de 150 000 EH et celles de plus de 10 000 EH rejetant en zone sensible à l'eutrophisation ;
- la mise en place de traitements quaternaires pour le traitement des micropolluants, pour les stations de plus de 150 000 EH et les agglomérations de plus de 10 000 EH rejetant dans des milieux considérés comme présentant une sensibilité particulière ;

- une responsabilité élargie du producteur de substances pour supporter le coût de traitement des micropolluants ciblant certaines filières industrielles comme les produits cosmétiques et pharmaceutiques ;
- un objectif de neutralité énergétique, à décliner à l'échelle de chaque État membre, pour les stations de plus de 10 000 EH.

Par ailleurs, cette nouvelle directive vise à promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées et la récupération des ressources (par exemple, le phosphore) en assurant la maîtrise des pollutions à la source, à renforcer la surveillance des effluents et des boues (antibiorésistance, microplastiques, épidémies, ...), l'accès à l'assainissement pour tous, et l'information du public.

Dispositif ARENH (Accès Régulé à l'Énergie Nucléaire Historique)

Voir Chapitre Eau Potable (p12)

II. QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN REGIE EN 2025

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE CHAGNY

- **DONNEES DU SERVICE**

	2023	2024	2025	%
Nombre d'habitants :	5 668	5 497	5350	-2.67
Nombre d'abonnés :	2 575	2 561	2565	+1.56
Type de gestion :	Régie	Régie	Régie	/
M3 assainis :	315 682*	403 876*	258 725	-35.94

*données erronées

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)		Producteur	Valeur
Qualité de service à l'usager			
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Collectivité	0 (u/1000 abonnés)
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	100 %
[P258.1]	Taux de réclamations	Collectivité	0 (u/1000 abonnés)
Gestion financière et patrimoniale			
[P202.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Collectivité	71
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Collectivité	0
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	0.39 %
Performance environnementale			
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	100%
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	100%
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau	10 0%
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Collectivité	100 %
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	100%
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	30

(1) définition en attente de texte réglementaire



- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Linéaire de réseau : 31.230 km dont 21.230 km EU et 9.970 km unitaire

	2023	2024	2025
Déversoirs d'orage et surverse PR :	22	27	27
Postes de refoulement :	7	8	8
Volume collectés (m3) :	385 171	502 911	413 632

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	6	13	5
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	550	645	499
Nb d'interventions sur installations :	1	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau	5	9	4
Longueur de canalisation curée (ml)	575	595	539

Interventions d'inspection et de contrôle	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	200	250	549

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : Boue activée par aération prolongée, capacité de 5 850 EH

Rendement épuratoire et qualité du rejet : sur 12 échantillons

	Rendement %			Concentration sortie mg/l		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
DCO	86.78	88.92	93.38	67.08	44.25	41.20
DBO5	93.54	98.55	98.49	4.33	2	3.06
MES	92.86	95.80	97.37	27.174	12.33	6.91
Azote Kjeldahl (NK)	85.92	87.88	86.75	10.99	6.77	7.38
Phosphore total (Pt)	24.69	72.35	71.77	2.69	1.64	2.08

Evaluation de la performance du traitement :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année	10/12	11/12	12/12

Indice de conformité réglementaire des rejets	2023	2024	2025
Conformité à la Directive Européenne (%)	100	100	100
Conformité à l'arrêté préfectoral (%)	100	100	100

- **EVACUATION DES BOUES**

	Volume de boues produites en m3			Tonnes de matières sèches			Siccité (%)			Répartition par destination (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Valorisation	2128	2004	1789	34.37	31	27.57	1.65	1.57	1.53	100	100	100

Le total de boues évacuées hors réactif est de 41.35 tonnes de M.S.
Les boues sont évacuées en épandage agricole.

- **AUTRES AMELIORATIONS DU SERVICE A PREVOIR**
  - Poursuite de la mise en séparatif du réseau
  - MAJ permanente du manuel d'autosurveillance
  - Mise à jours des plans avec le SDA
  - Suivi du programme de voirie
  - Poursuite du développement de la GMAO

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE CHANGE

- **DONNEES DU SERVICE**

	2023	2024	2025	%
Nombre d'habitants :	221	220	217	1.36
Nombre d'abonnés :	117	Données Veolia	Données Veolia	/
Type de gestion :	Régie (facturation Veolia pour SMEMAC)	Régie (facturation Veolia pour SMEMAC)	Régie (facturation Veolia pour SMEMAC)	/
M3 assainis :	Données Veolia	Données Veolia	Données Veolia	/

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)		Producteur	Valeur
	Qualité de service à l'usager		
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Collectivité	**0** (u/1000 abonnés)
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**100**
[P258.1]	Taux de réclamations	Collectivité	**0**(u/1000 abonnés)
	Gestion financière et patrimoniale		
[P202.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Collectivité	**27**
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Collectivité	**0**
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**0%**
	Performance environnementale		
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	**100%**
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau	**Non conforme**
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Collectivité	**Pas de sortie en 2025**
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	**100%**
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**30**

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Linéaire de réseau : km 4.3 EU et 0.2 km d'unitaire

	2023	2024	2025
Déversoirs d'orage :	1	1	1
Postes de refoulement :	0	0	0
Volumes collectés ou heures :	1085 h	121 851 m3	58 752

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	1	2	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	150	20	0
Nb d'interventions sur installations :	2	2	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	1	1	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau	2	1	0
Longueur de canalisation curée (ml)	50	10	0

Interventions d'inspection et de contrôle	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	**150**	**0**	**0**

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : lagune, avec traitement complémentaire par filtre planté de roseaux (310 EH)

Rendement épuratoire et qualité et de rejet : bilan du 09 octobre 2025

	Rendement %			Concentration sortie mg/l		
	2023	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**
DCO	76.19	0	56.34	55	30	31
DBO_5	93.81	-300	78.57	6	4	3
MES	87.21	11.1	86.25	22	8	11
Azote Kjeldahl (NK)	88.40	21.1	66	3.4	1.5	3.4
Phosphore total (Pt)	45.76	6.5	11.57	1.79	0.29	1.07

Evaluation de la performance de traitement :

Taux de conformité des rejets d'épuration	**2023**	**2024**	**2025**
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année	0/1 pour la DDT	0/1 pour la DDT	0/1 pour la DDT

Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	**2023**	**2024**	**2025**
Conformité à la Directive Européenne	conforme	conforme	conforme
Conformité à l'arrêté préfectoral	Non conforme pour DDT	Non conforme pour DDT	Non conforme pour DDT

- **EVACUATION DES BOUES :** néant, stock sur bassin lagune
- **AUTRES AMELIORATIONS DU SERVICE A PREVOIR :** curage bassin 1, suppression des ECP.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE CHAUDENAY

- **DONNEES DU SERVICE**

	2023	2024	2025	%
Nombre d'habitants :	1 100	1 159	1 116	-3.71
Nombre d'abonnés :	Données SUEZ : 419	Données SUEZ : 472	Données SUEZ : 503	+6.57
Type de gestion :	Régie (facturation SUEZ-syndicat basse Dheune)	Régie (facturation SUEZ-syndicat basse Dheune)	Régie (facturation SUEZ-syndicat basse Dheune)	/
M3 assainis :	Données SUEZ	Données SUEZ : 38 065	Données SUEZ : 34 831	-8.50

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)		Producteur	Valeur
Qualité de service à l'usager			
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Collectivité	**0** (u/1000 abonnés)
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**100**
[P258.1]	Taux de réclamations	Collectivité	**0**(u/1000 abonnés)
Gestion financière et patrimoniale			
[P202.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Collectivité	**37**
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Collectivité	**0**
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	**0**
Performance environnementale			
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	**Non conforme**
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	**Non conforme**
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau	**Non conforme**
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Collectivité	Non concerné en 2025
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	**Non conforme**
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**20**

- **PERFORMANCE DU RESEAU1.079**

Linéaire de réseau : 10.89 km dont 7.78 km EU et 3.11 km d'unitaire

	2023	2024	2025
Déversoirs d'orage :	5	5	5
Postes de refoulement :	1	1	1
Volumes collectés (moy.)	94 146	144 955	108 009

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	0	0	2
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	210
Nb d'interventions sur installations :	0	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau	4	0	2
Longueur de canalisation curée (ml)	20	0	500

Interventions d'inspection et de contrôle	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	0	0	500

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : lagunage, capacité 700 EH

Rendement épuratoire et qualité et de rejet : analyse du 06 octobre 2025

	Rendement %			Concentration sortie mg/l		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
DCO	91	-75.3	61.3	67	149	77
DBO_5	95.45	-487.5	20	5	47	16
MES	98.3	-95	95.6	9	78	27
Azote Kjeldahl (NK)	60.7	4.8	-21.5	32.3	15.7	24.3
Phosphore total (Pt)	-12.7	-19.3	90.6	4.78	2.41	0.52

Evaluation de la performance de traitement :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année	1/1	0/1	0/1

Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	2023	2024	2025
Conformité à la Directive Européenne	conforme	conforme	conforme
Conformité à l'arrêté préfectoral	Non conforme	Non conforme	Non conforme

- **AUTRES AMELIORATIONS DU SERVICE A PREVOIR :** Etude nouvel équipement de dépollution

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SAMPIGNY LES MARANGES - DEZIZE LES MARANGES

Le réseau de la commune de DEZIZE les MARANGES a été créé en 2015 – 2016 et sa mise en service a été faite début novembre 2016.

Le nombre de raccordés de DEZIZE, au 31/12/2024 était de : 120 sur 135.

Ce réseau est raccordé sur la station intercommunale de SAMPIGNY les MARANGES, construite en 2015 sous co-maîtrise d'ouvrage CABCS/SAMPIGNY les MARANGES.

La station a été mise en service fin mai 2016.
Les rhyzophytes ont été plantés plus tard afin qu'un nombre suffisant d'habitation soit raccordé et puissent ainsi garantir le bon développement des plantes.


Données constructeur de la roselière :

Saisons/affluence :	charges retenue	
Capacité	420	EH
Charges hydrauliques à traiter		
V Eaux usées	150,00	l/j
journalier	63,00	m^3/j
EU moyen sur 24 heures	2,63	m^3/h
Coéfficient CCTP	4,00	
coefficient calculé	**4,43**	
pointe de temps sec	10,50	m^3/h
débit moyen de temps sec	**63,00**	m^3/j
débit moyen de temps sec	**2,63**	m^3/h
pointe de temps sec	**10,50**	m^3/h
débit de temps de pluie	**63,00**	m^3/j
pointe de temps de pluie	**10,50**	m^3/h
Charges organiques à traiter		
MES	37,80	kg/j
DCO	50,40	kg/j
DBO_5	25,20	kg/j
NK	6,30	kg/j
PT	1,68	kg/j

Objectif de rendement :

	Concentration maximale	Rendement
MES	**25 mg/l**	90 %
DCO	125 mg/l	75 %
DBO_5	25 mg/l	**85 %**
NTK	**40 mg/l**	**60 %**

Schéma de la station :

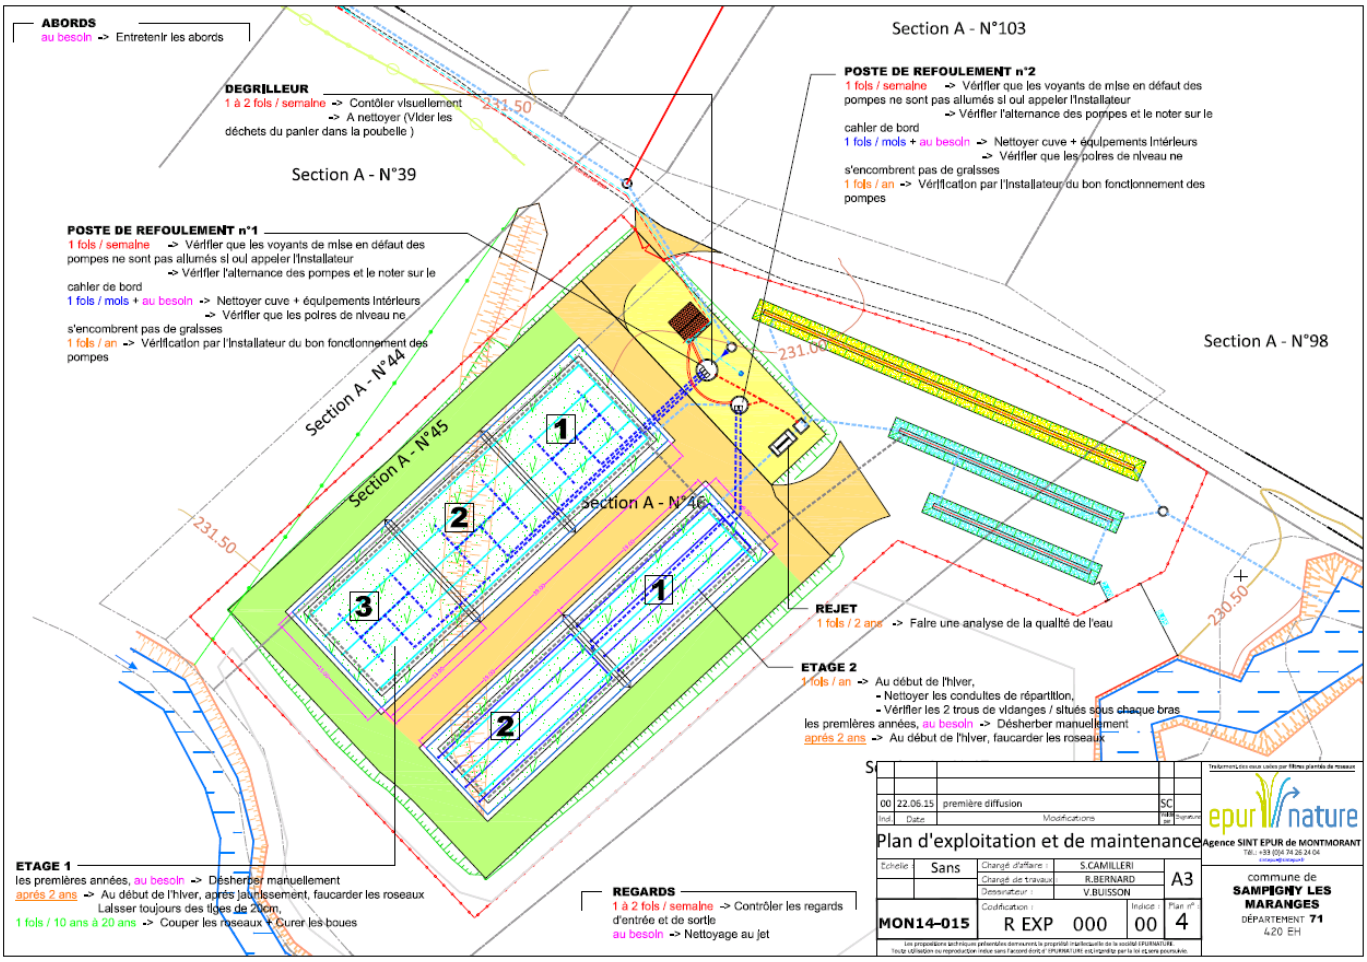

Les habitants de DEZIZE les MARANGES ont eu deux ans à compter du 1er Novembre 2016 pour se raccorder au réseau d'assainissement.



- **DONNEES DU SERVICE**

	2023	2024	2025	%
Nombre d'habitants :	308	302	293	-2.98
Nombre d'abonnés :	135 (Dezize) 121 raccordé	135 (Dezize) 121 raccordé	132 (Dezize) 121 raccordé	/
Type de gestion :	Régie (facturation VEOLIA)	Régie (facturation VEOLIA)	Régie (facturation VEOLIA)	/
M3 assainis :	données VEOLIA	données VEOLIA	6 877	/

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)		Producteur	Valeur
Qualité de service à l'usager			
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Collectivité	**0** (u/1000 abonnés)
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**89.63 (DEZIZE)**
[P258.1]	Taux de réclamations	Collectivité	**0**(u/1000 abonnés)
Gestion financière et patrimoniale			
[P202.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Collectivité	**90**
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Collectivité	**0**
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**0**
Performance environnementale			
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	**100%**
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Collectivité	**Pas de sortie en 2025**
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	**conforme**
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**90**

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Linéaire de réseau : 3.7 km EU

	2023	2024	2025
Déversoirs d'orage PR :	1	1	1
Postes de refoulement :	1	1	1
Volumes collectés estimés :	22 422	Non mesuré	17 449

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	0	0	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0

Nb d'interventions sur installations :	0	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau	2	0	0
Longueur de canalisation curée (ml)	20	0	0

Interventions d'inspection et de contrôle	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	0	0	0

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : filtre à sable planté de roseaux (420 EH)

Rendement épuratoire et qualité et de rejet : bilan du 08 octobre 2025

	Rendement %			Concentration sortie mg/l		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
DCO	90.08	59.46	92.19	39	30	42
DBO5	96.97	95.65	98.13	3	2	3
MES	95.59	95.54	96.36	9	5	8
Azote Kjeldahl (NK)	88.04	82.76	96.64	1.9	8	2.6
Phosphore total (Pt)	1.25	26.82	66.57	8.08	4.01	2.3

Evaluation de la performance de traitement :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année	1/1	0/1	1/1

Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	2023	2024	2025
Conformité à la Directive Européenne	100	0	100
Conformité à l'arrêté préfectoral	100	0	100

- **EVACUATION DES BOUES : néant**

- **AUTRES AMELIORATIONS DU SERVICE A PREVOIR : mise en place d'un dégrilleur automatique, rénovation de l'armoire électrique et de l'automatisme**

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE MELOISEY

- **DONNEES DU SERVICE**

	2023	2024	2025	%
Nombre d'habitants :	338	331	321	-3.02
Nombre d'abonnés :	données SAUR	données SAUR	187	/
Type de gestion :	Régie (facturation Saur Arnay le Duc)	Régie (facturation Saur Arnay le Duc)	Régie (facturation Saur Arnay le Duc)	/
M3 assainis :	données SAUR	données SAUR	données SAUR	/

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)		Producteur	Valeur
Qualité de service à l'usager			
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Collectivité	**0** (u/1000 abonnés)
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**100%**
[P258.1]	Taux de réclamations	Collectivité	**0**(u/1000 abonnés)
Gestion financière et patrimoniale			
[P202.2 B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Collectivité	**15**
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Collectivité	**0**
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**2.69 %**
Performance environnementale			
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	**100%**
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Collectivité	**100%**
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	**conforme**
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**30**

PERFORMANCE DU RESEAU

Linéaire de réseau : 4,2 km dont 1.6 km d'eaux usées et 2.6 km unitaire

	2023	2024	2025
Déversoirs d'orage :	8	8	8
Postes de refoulement :	0	0	0
Volumes collectés :	24 859	27 985	27 494

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	0	0	3
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	36

Nb d'interventions sur installations :	0	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau	6	2	0
Longueur de canalisation curée (ml)	100	0	0

Interventions d'inspection et de contrôle	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	0	0	0

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : Boue activée par aération prolongée, capacité de 600 EH

Rendement épuratoire et qualité du rejet : sur une seule analyse du 07 octobre 2025

	Rendement %			Concentration sortie mg/l		
	2023	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**
DCO	88.63	90.96	95.14	74	30	34
DBO5	93.75	98.18	98.18	5	2	4
MES	93.37	96.88	98.13	13	2	6
Azote Kjeldahl (NK)	93.19	95.31	96.27	4.7	1	1.4
Phosphore total (Pt)	85.99	85.05	98.03	1.15	0.48	0.12

Evaluation de la performance du traitement :

Taux de conformité des rejets d'épuration	**2023**	**2024**	**2025**
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année	1/1	1/1	1/1

Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	**2023**	**2024**	**2025**
Conformité à la Directive Européenne	**conforme**	**conforme**	**conforme**
Conformité à l'arrêté préfectoral	**conforme**	**Non conforme**	**conforme**

- **PRODUCTION et EVACUATION DES BOUES**

	M3 de produit brut			Tonnes de matières sèches			Siccité (%)			Répartition par destination (%)		
Valorisation	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	443	194	294	7.97	3.48	5.30	1.8	1.8	1.8	0	0	0

Le total de boues évacuées hors réactif est de 2.23 tonnes de M.S. (le silo permet de stocker au-delà d'une année)
Les boues sont évacuées en épandage agricole, MAJ du plan d'épandage en 2024

- **AUTRES AMELIORATIONS DU SERVICE A PREVOIR**

La mise en séparatif progressive du réseau unitaire très vétuste serait souhaitable mais reste à prioriser dans le cadre du SDA en cours (échéance de l'étude en 05/2027).

Une amélioration du process de traitement et l'utilisation du bassin « vendanges » en bassin tampon complémentaire est à l'étude.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE NANTOUX

▪ DONNEES DU SERVICE

	2023	2024	2025	%
Nombre d'habitants :	166	172	168	-2.33
Nombre d'abonnés :	113	113	113	0
Type de gestion :	Régie	Régie	Régie	/
M3 assainis :	7 863	8 164	7 738	-5.22

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)		Producteur	Valeur
Qualité de service à l'usager			
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Collectivité	**0** (u/1000 abonnés)
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**100 %**
[P258.1]	Taux de réclamations	Collectivité	**0**(u/1000 abonnés)
Gestion financière et patrimoniale			
[P202.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Collectivité	**35**
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Collectivité	**0**
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**0%**
Performance environnementale			
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	**100%**
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Collectivité	**Pas de sortie en 2025**
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	**100%**
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**30**

▪ PERFORMANCE DU RESEAU

Linéaire de réseau : 2.250 km dont 0.310 km EU et 1.940 km unitaire

	2023	2024	2025
Déversoirs d'orage :	1	1	1
Postes de refoulement :	0	0	0
Volumes collectés :	Pas de données LS42	Pas de données LS42	58 809

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	0	1	1
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	100	60
Nb d'interventions sur installations :	0	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau	4	0	0
Longueur de canalisation curée (ml)	80	0	0

Interventions d'inspection et de contrôle	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	0	0	0

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : lagunage, capacité 150 EH

Rendement épuratoire et qualité du rejet : analyse du 07 octobre 2025 (obligation règlementaire 1 an sur 2, mais analyse annuelle réalisée systématiquement),

	Rendement %			Concentration sortie mg/l		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
DCO	88.44	-246.51	89.77	57	149	138
DBO5	97.56	33.33	73.64	10	2	29
MES	99.29	58.33	77.14	12	5	32
Azote Kjeldahl (NK)	59.51	38.64	93.29	16.4	2.07	2
Phosphore total (Pt)	68.99	10.42	23.25	2	0.43	2.08

*Analyse un an sur deux, conformément à la réglementation, cependant pour un meilleur suivi interne un bilan par an est réalisé, en 2025, 1 bilan règlementaire par an

Rendements épuratoires aléatoires, la station (lagune) est de trop petite capacité

Evaluation de la performance de traitement :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année	1/1	0/1	1/1

*obligation 1 an/2

Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	2023	2024	2025
Conformité à la Directive Européenne	conforme	Non conforme	conforme
Conformité à l'arrêté préfectoral	/	/	/

- **EVACUATION DES BOUES :**

		Volumes de boues produites en m3	Tonnes de matières sèches	Siccité	Répartition par destination
Valorisation	Bassin 1	*	*	*	100 % Epandage agricole
	Bassin 2	*	*	*	
	Bassin 3	*	*	*	

*lagune : pas de sortie en 2025

- **AUTRES AMELIORATIONS DU SERVICE A PREVOIR**

Réalisation plan du réseau d'assainissement

Curage de la lagune en raison de sa sursaturation récurrente et renouvellement de l'ouvrage d'épuration à terme



SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE PARIS L'HOPITAL

- **DONNEES DU SERVICE**

	2023	2024	2025	%
Nombre d'habitants :	296	293	285	-2.73
Nombre d'abonnés :	Données Veolia	Données Veolia	124	/
Type de gestion :	Régie (facturation VEOLIA BEAUNE)	Régie (facturation VEOLIA BEAUNE)	Régie (facturation VEOLIA BEAUNE)	/
M3 assainis :	Données Veolia	Données Veolia	6 287	/

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)		Producteur	Valeur
Qualité de service à l'usager			
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Collectivité	**0** (u/1000 abonnés)
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**100%**
[P258.1]	Taux de réclamations	Collectivité	**0** (u/1000 abonnés)
Gestion financière et patrimoniale			
[P202.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Collectivité	**27**
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Collectivité	**0**
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**0**
Performance environnementale			
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	**Non conforme**
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau	**100%**
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Collectivité	**Pas de sortie en 2025**
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	**100 %**
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	**30**



- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Linéaire de réseau : 4.6 km dont 4.6 km EU et 0 km d'unitaire

	2023	2024	2025
Déversoirs d'orage :	1*	1*	1*
Postes de refoulement :	1	1	1
Volume collecté moyen :	11 162	10 609	15 512

*sur le poste de relevage

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	0	0	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0
Nb d'interventions sur installations :	0	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau	4	5	4
Longueur de canalisation curée (ml)	100	760	0

Interventions d'inspection et de contrôle	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	0	650	0

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : lagunage, capacité 780 EH

Rendement épuratoire et qualité et de rejet : analyse du 09 octobre 2025

	Rendement %			Concentration sortie mg/l		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
DCO	24.5	34.25	52.68	151	48	53
DBO5	54.17	37.5	72.73	22	5	3
MES	39.58	76	88.46	58	8	6
Azote Kjeldahl (NK)	72.36	23.76	32.26	8.9	7.7	14.7
Phosphore total (Pt)	58.31	-2.78	26.22	1.48	0.74	1.66

Evaluation de la performance de traitement :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année	1/1	1/1	1/1

Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	2023	2024	2025
Conformité à la Directive Européenne	conforme	**conforme**	conforme
Conformité à l'arrêté préfectoral	conforme	conforme	conforme

- **EVACUATION DES BOUES :** Lagune, pas de sortie de boue en 2025

- **AUTRES AMELIORATIONS DU SERVICE A PREVOIR :** Diagnostic des réseaux d'assainissement et SDA (En cours).

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE THURY

- **DONNEES DU SERVICE**

	2023	2024	2025	%
Nombre d'habitants :	284	271	262	-3.32
Nombre d'abonnés :	199	183	180	-1.64
Type de gestion :	Régie	Régie	Régie	/
M3 assainis :	9 419	9 160	9185	+0.27



INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)		Producteur	Valeur
Qualité de service à l'usager			
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Collectivité	0 (u/1000 abonnés)
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	100%
[P258.1]	Taux de réclamations	Collectivité	0(u/1000 abonnés)
Gestion financière et patrimoniale			
[P202.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Collectivité	37
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Collectivité	0.0
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	0
Performance environnementale			
[P202.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau	100%
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau	100%
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau	100%
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Collectivité	100 %
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Collectivité	conforme
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité	30

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Linéaire de réseau 2014 : 6.7 km dont 6.7 km EU et 0 km unitaire

	2023	2024	2025
Déversoirs d'orage :	1*	1*	1*
Postes de refoulement :	1	1	1
Volumes collectés estimés :	21 783	49 843	85 245

*sur le poste de relevage d'entrée

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	0	0	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0
Nb d'interventions sur installations :	0	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau	4	4	4
Longueur de canalisation curée (ml)	80	80	80

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : Boue activée avec aération prolongée, capacité 500 EH

Rendement épuratoire et qualité et de rejet : analyse du 06 octobre 2025

	Rendement			Concentration sortie		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
DCO	73.53	39	76.67	45	30	70
DBO5	90.91	33	96.09	3	2	9
MES	90.63	74	70	6	5	24
Azote Kjeldahl (NK)	62.47	19	94.39	13.7	5.7	1.8
Phosphore total (Pt)	57.03	59	63.94	1.68	0.86	2.34

Evaluation de la performance du traitement :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année	1/1	1/1	1/1

Indice de conformité réglementaire des rejets	2023	2024	2025
Conformité à la Directive Européenne %	conforme	conforme	conforme
Conformité à l'arrêté préfectoral %	conforme	conforme	conforme

- **EVACUATION DES BOUES**

	Volume de boues produites en m3			Tonnes de matières sèches			Siccité (%)			Répartition par destination (%)		
Valorisation	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	223.5	213.5	260	4.02	3.84	4.68	1.8	1.8	1.8	100	0	100

Le total de boues évacuées hors réactif est de 4.48 tonnes de M.S. (le bassin silo a permis de stocker en 2025). Les boues habituellement évacuées en épandage agricole, plan d'épandage MAJ en 2024.

- **AUTRES AMELIORATIONS DU SERVICE A PREVOIR**

  - Etude diagnostique, schéma directeur des réseaux et mise à jour des plans
  - Programmation rénovation ouvrage

BILAN ANNUEL DE LA REGIE DES EAUX - ASSAINISSEMENT

	2023	2024	2025	%
Linéaire de réseau (Km)	63	63.230	63.230	0
Nombre d'habitants :	8 239	8 245	8012	-2.83
Nombre d'abonnés :	2 765*	3 464*	3 351*	/
M3 facturés :	332 964*	489 265*	323 643*	/

**Avec les données disponibles au moment de la rédaction du rapport 09/06/2026 (données non transmises par les délégataires assurant la facturations AEP)*

III. QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN DELEGATION DE SERVICE – 2024 : CONTRAT dit « des 29 communes »

ALOXE-CORTON, BEAUNE, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUILLAND, BOUZE les BEAUNE, CHASSAGNE-MONTRACHET, CHOREY-LES-BEAUNE, COMBERTAULT, CORPEAU, ECHEVRONNE, LADOIX-SERRIGNY, LEVERNOIS, MEURSAULT, MONTHELIE NOLAY, PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, PULIGNY-MONTRACHET, RUFFEY les BEAUNE, SAVIGNY les BEAUNE, SAINT-AUBIN, SAINT ROMAIN, SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, SANTENAY, TAILLY, VIGNOLES

▪ DONNEES DU SERVICE

Type de gestion :

Délégation de service public conclue avec VEOLIA.
Echéance du contrat au 31/12/2029.

▪ PRINCIPAUX INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES ISSUS DU RÉFÉRENTIEL SISPEA

	Indicateur	Producteur	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1 (%)
	PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE							
[P201.0]	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatifs	Collectivité	40 106	39 924	39 343	39 147	39 272	+ 0.3%
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau (2)					En attente	/
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau (2)					En attente	/
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau (2)					En attente	/
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Délégataire	100%	100%	100%	100%	100%	=
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers. *(u/1000 abonnées)*	Délégataire	0	0	0	0.05	0.03	- 40%
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Délégataire	96%	En attente	99%	98%	100%	+2%
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées.	Collectivité (1)	110	110	120	110	110	=
	GESTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE							
[P202.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte.	Délégataire	28%	28%	28%	28%	28%	=
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau.	Délégataire	3.64	3.63	2.86	3.11	3.89	+ 25%
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées.	Collectivité	ND	ND	ND	ND	ND	/
[P257.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente.	Délégataire	0,93%	0,52%	0,52%	1.01 %	0.71%	- 30%

(1) Le délégataire fournit dans le corps de son rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte de l'arrêté du 22 juin 2007 dans son contrat de délégation
(2) suivant prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE BEAUNE-COMBERTAULT

STATION D'EPURATION DE BEAUNE-COMBERTAULT

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE ET PERSPECTIVES

- La voirie d'accès à la zone de dépotage des matières de vidange et curage est fortement dégradée. Des plaques en acier ont été installées provisoirement. La zone de transit des bennes de boues est également détériorée. Des travaux de voirie, prévus dans le contrat de DSP auront lieu d'ici la fin de l'année 2026.

- Lors de forts épisodes pluvieux, on constate une mise en charge de la canalisation de rejet au milieu naturel. Cette canalisation reprend les eaux de sortie des clarificateurs, du by-pass du bassin d'orage, ainsi que du déversoir en tête de station. Ces mises en charge entraînent une inondation importante du parking de la step. La création d'un second réseau de rejet jusqu'à la Bouzaize pour les by-pass ainsi que le réseau pluvial de la step permettrait d'éviter ces inondations. Cet investissement semble cependant particulièrement important. Veolia va réaliser une étude technico-économique afin de proposer plusieurs solutions à la collectivité.

- Les surpresseurs de la station ont été renouvelés en début d'année 2026.

- Les investissements prévus au contrat de DSP ont bien démarré en fin d'année 2025. La création d'une zone de stockage temporaire des boues, achevée en février 2026 et la création d'un bâtiment de traitement des matières externes, dont la construction doit s'achever courant septembre 2026, vont permettre une meilleure exploitation de la station

- L'ancienne serre de séchage des boues a également été mise en sécurité en déposant les anciennes structures métalliques, en créant un accès supplémentaire et en ajoutant des grilles d'écoulement des eaux pluviales.

RESEAU DE COLLECTE – FAITS MARQUANTS & PERSPECTIVES

- Problématique importante d'eaux claires parasites en entrée de step. Des vannes hydrodynamiques F-REG vont être installées en 2026 afin de diminuer les déversements en tête de station. Le renouvellement du réseau unitaire par du réseau séparatif reste la solution principale pour limiter durablement l'intrusion d'eau claire parasite dans le réseau.

- Le poste ZI Beaune-Vignoles déverse en temps de pluie. Son bassin de collecte est pourtant strictement séparatif. Cette anomalie rend donc l'ensemble du système de collecte de Beaune non conforme. Une campagne de contrôle a débuté en 2024 et se terminera en 2026.

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE BEAUNE-COMBERTAULT

L'usine de dépollution (UDEP) MONGE, située sur la commune de COMBERTAULT, est une unité de traitement type boues activées d'une capacité totale de 99 000 équivalents habitants qui traite les effluents des communes suivantes :

- BEAUNE
- COMBERTAULT,
- LEVERNOIS,
- MONTAGNY LES BEAUNE,
- POMMARD,
- SAVIGNY LES BEAUNE,
- VIGNOLES
- VOLNAY
- ZI SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE (secteur PLASTPAK)


Patrimoine : Ville de Beaune

- 66 287 ml de réseaux d'eaux usées (séparatif), 50 392 ml de réseau unitaire et 5 376 ml de canalisation de refoulement *(80 375 ml d'eaux pluviales)*
- 7 053 branchements
- 2 912 regards de visite.
- 19 postes de relèvement.
- 19 déversoirs d'orage et trop-plein
- 1 usine de dépollution située à COMBERTAULT

Milieu récepteur : La Bouzaize




Synoptique du système de collecte de l'UDEP MONGE

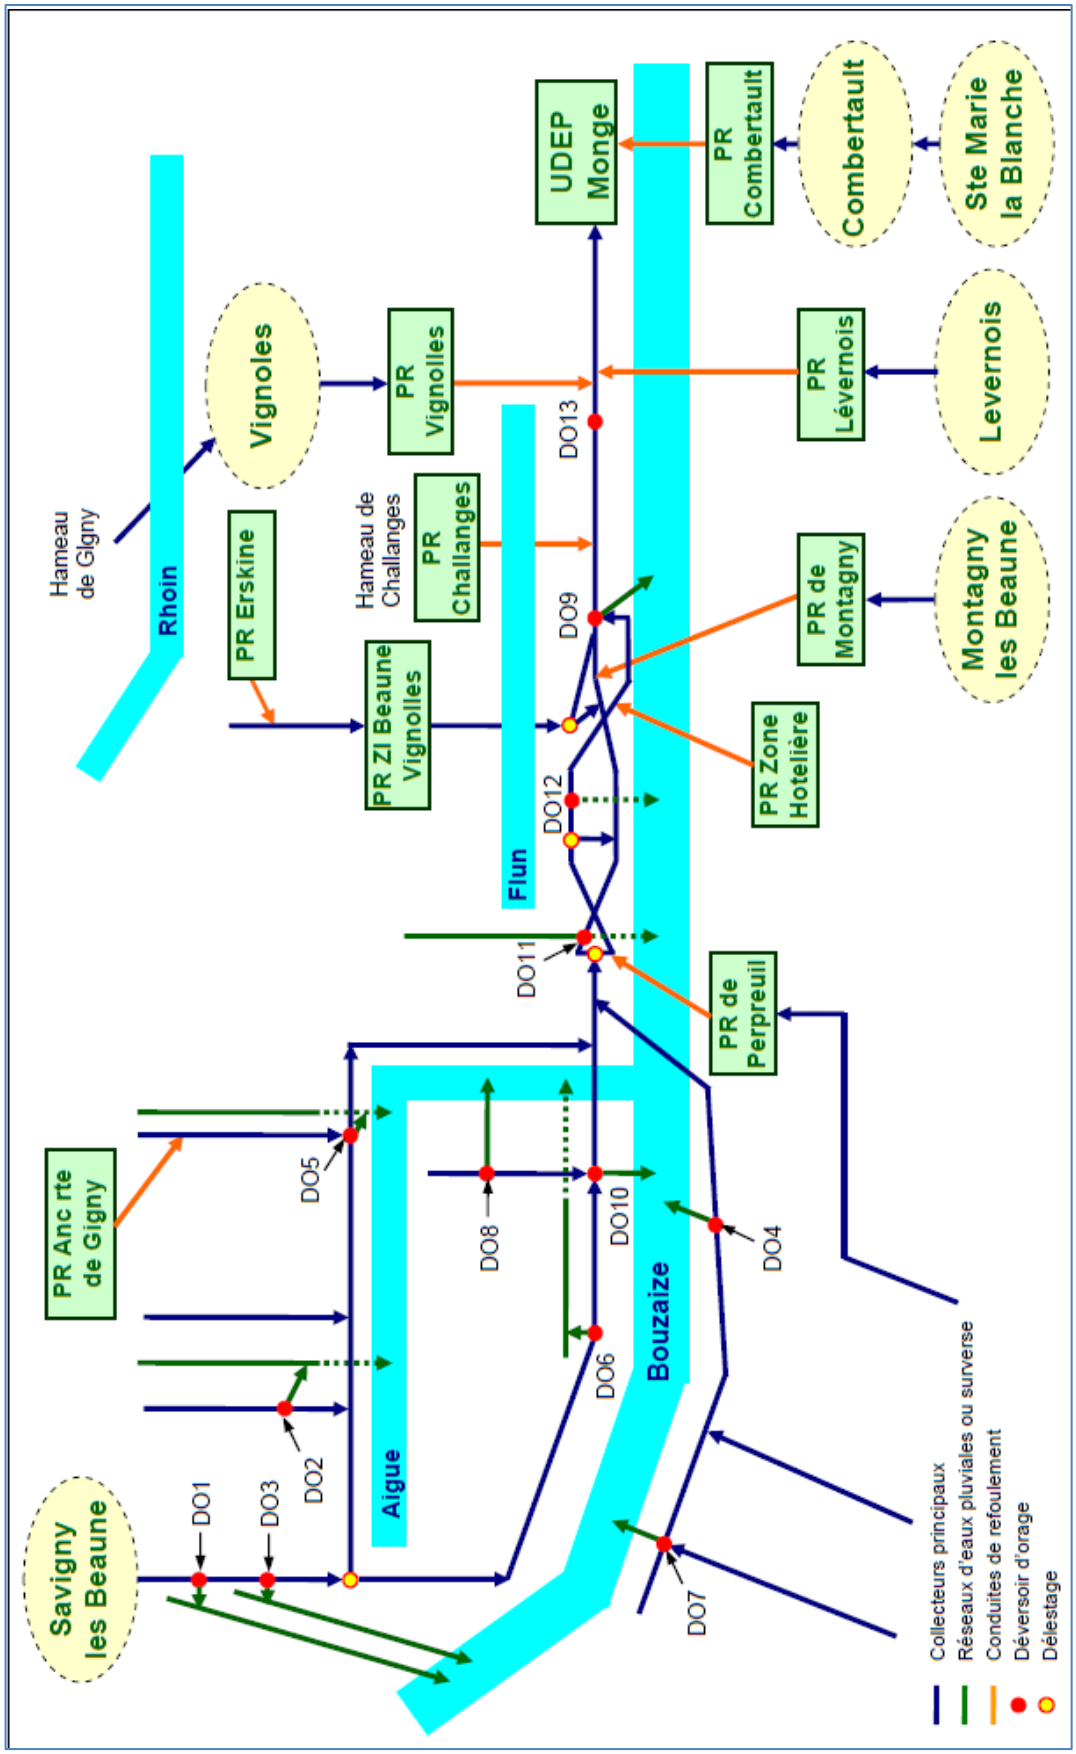



- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**


Schéma de fonctionnement de la station et volumes associés

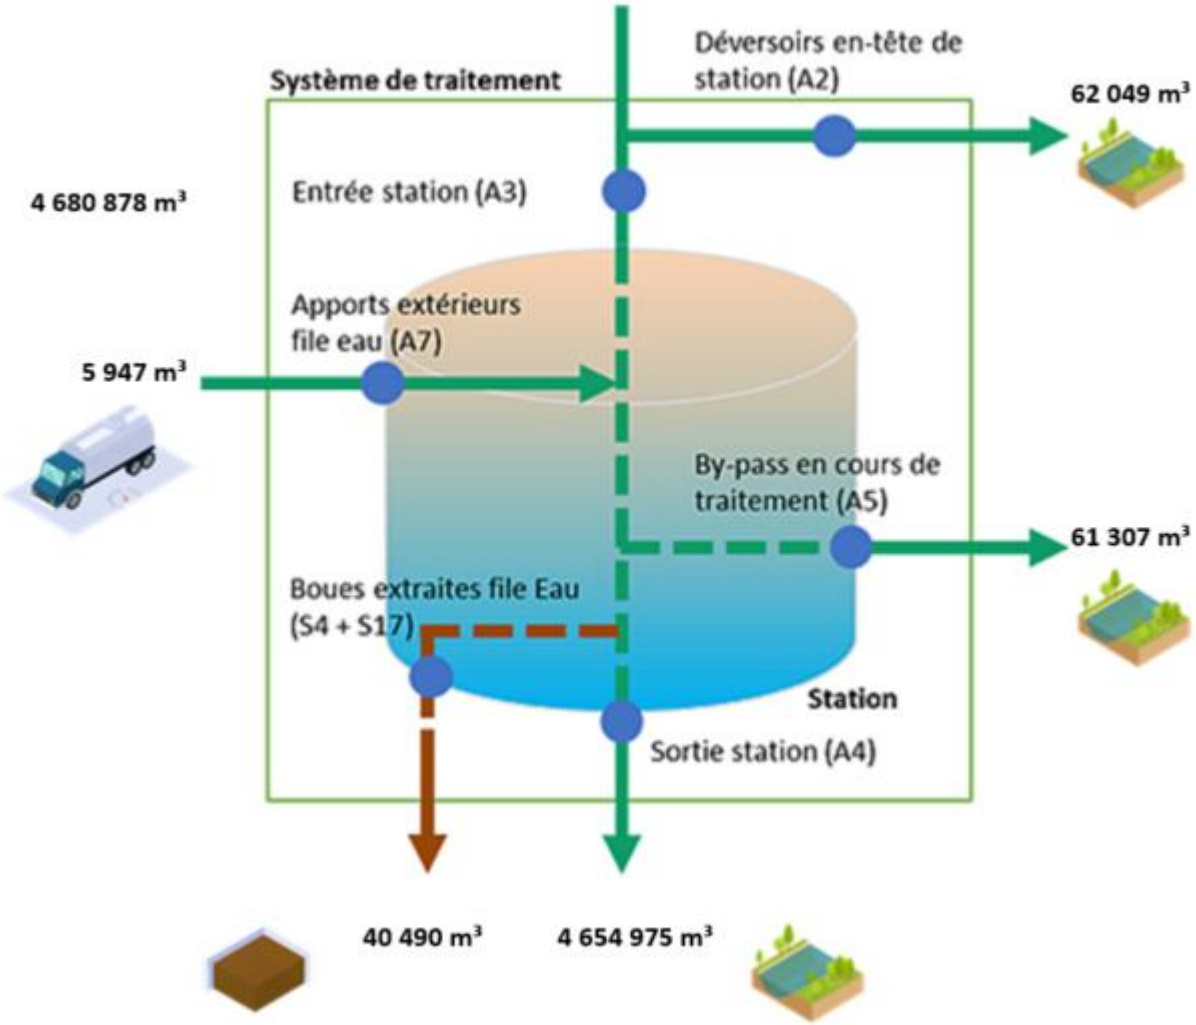

Rendement épuratoire et qualité du rejet :

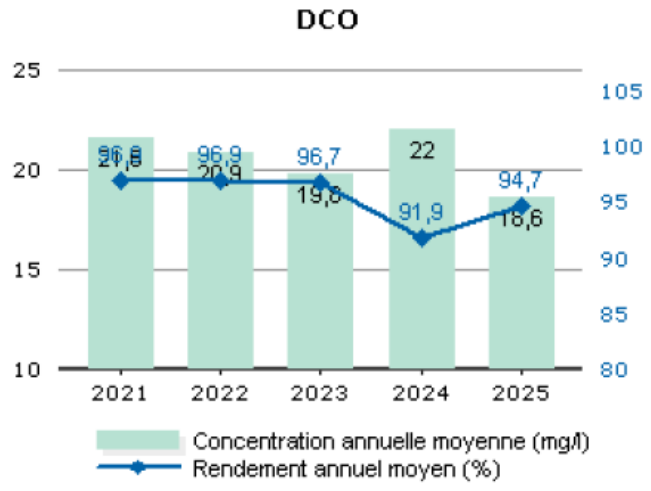

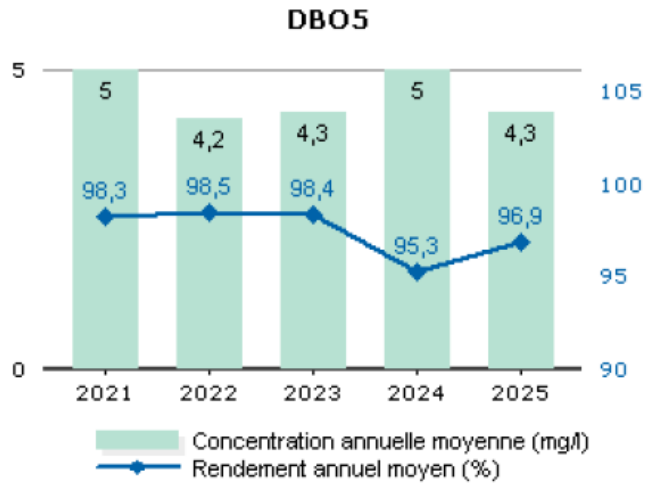

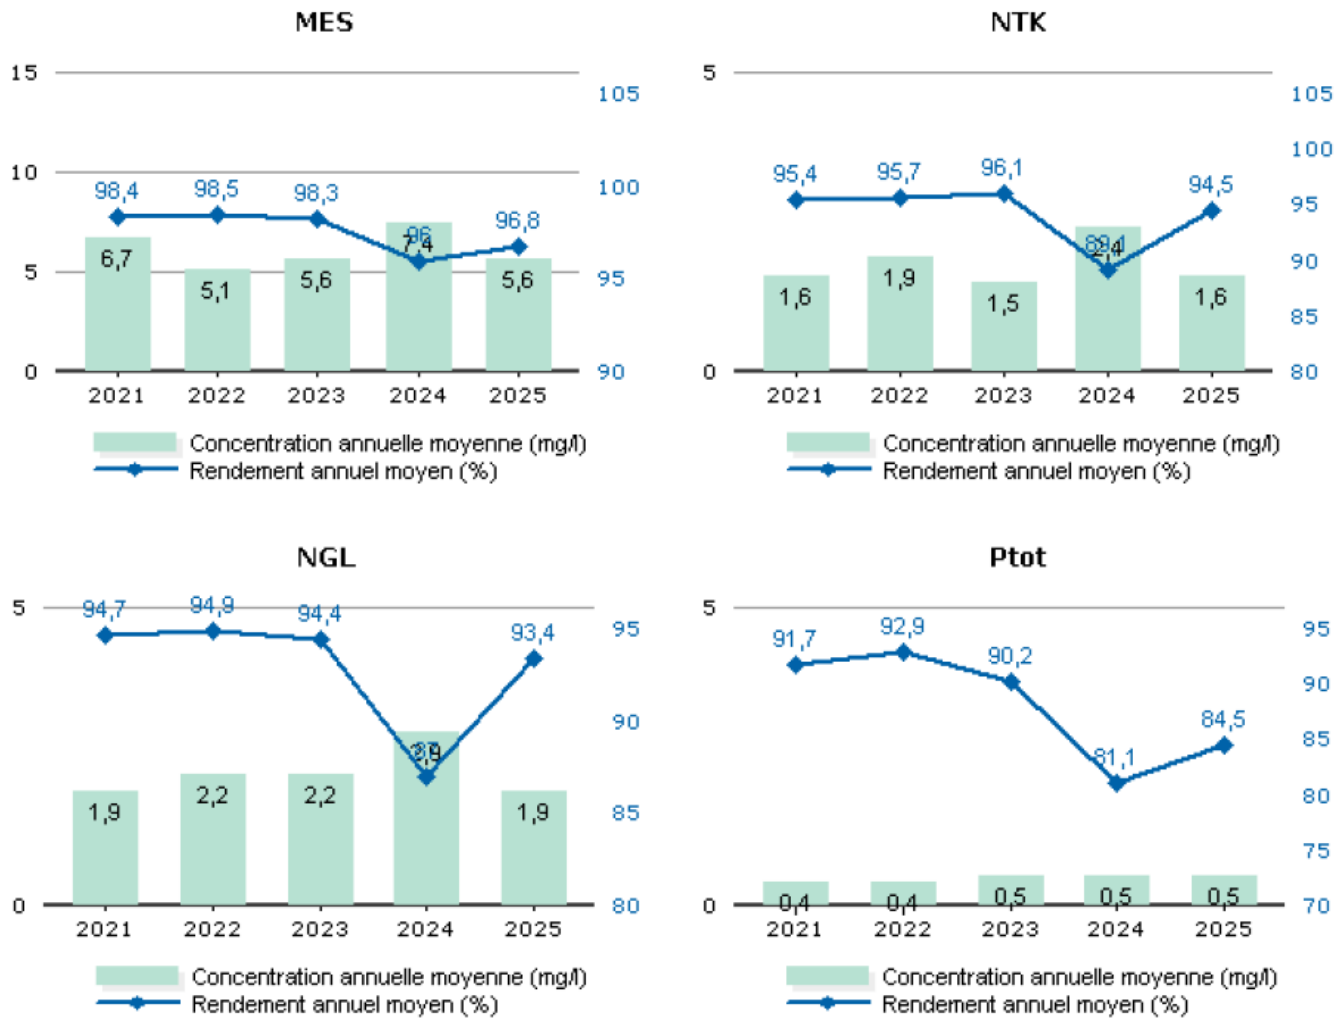

Evaluation de la performance de la station

Taux de conformité des rejets d'épuration	2022	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	100	100

Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	2022	2023	2024	2025
Conformité à la Directive Européenne	100	100	100	100
Conformité à l'arrêté préfectoral	100	100	100	100

- **EVACUATION DES BOUES**

Les boues sont évacuées depuis le 1er janvier 2014 sur une unité de compostage, située à ALLERIOT en Saône et Loire.
Il existe un plan d'épandage, mis à jour, en 2014 qui peut être utilisé en cas de nécessité.


BOUES EVACUEES	2023	2024	2025	N/N-1
Tonnes de produit brut	6344.7	5 167.7	5715.2	10.6%
Tonnes de matières sèches	1584.1	1 395.1	1466.3	5.1%
Siccité (%)	25.0	25.6	25.7	0.4%
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100%	100%	100%	100 %

** Renouvellement des toiles des filtres presse en 2018*

- **EVACUATION DES SOUS PRODUITS :**

	2022	2023	2024	2025
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	20.7	18.0	22.1	22.8
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	224.3	70.5	93.3	112.8

Schéma de la file « boues » et volumes associés

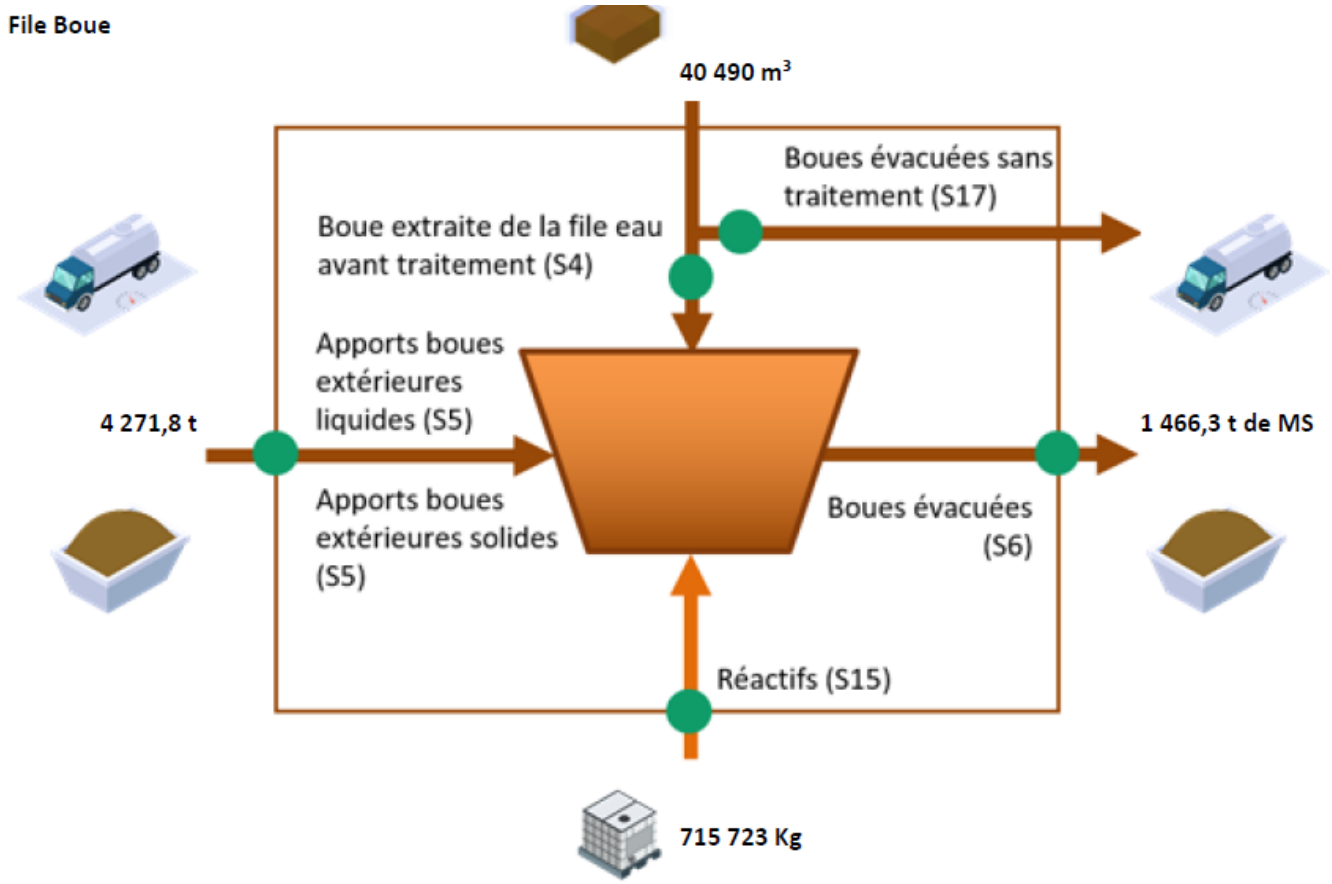

Réseau de collecte de BEAUNE

	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'habitants	21 310	20 808	20 694	20 848	0,70%
Nombre de clients	6 922	6 979	7 256	7 053	-2,80%

	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés (m^3):	1 512 787	1 360 139	1 435 708	1 418 920	-1.2%
Volume collectés (m^3):	3 257 317	3 600 856	5 696 582	4 680 878	-17.8%

Patrimoine :

	Beaune
Eaux Usées	**66 287**
Unitaire	**50 392**
Refoulement	**5 376**
Nb de P.R	**19**
D.O et trop-plein équipés	**19**
Nb d'UDEP	**1**

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Interventions curatives	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau + branchements	66	45	37	28	36
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	720.8	400	200	100	149
Nombre de « points noirs » sur le réseau :	12	7	6	6	11

Interventions de curage préventif	2021	2022	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau (sur postes)	47	47	51	54	42
Longueur de canalisation curée (ml)	23 003	27 822	33 148	23 625	13 563

Interventions d'inspection et de contrôle	2021	2022	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	4 713	1 562	3 150	4 980	2 455

Réseau de collecte de COMBERTAULT

	Combertault
Nb d'habitants	560
Nb de Clients	228
Volumes facturés (m^3)	18 947

Patrimoine :

	Combertault
Eaux Usées	4 421 ml
Unitaire	913 ml
Refoulement	1456 ml
Nb de P.R	3



Poste de relèvement école à COMBERTAULT

Interventions curatives	Combertault
Nb de désobstructions sur réseau et branchements :	2
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0

Interventions de curage préventif	Combertault
Nb d'interventions sur réseau	0
Longueur de canalisation curée (ml)	75
Nb d'intervention sur les Postes de Refoulement	6

Réseau de collecte de LEVERNOIS

	Levernois
Nb d'habitants	381
Nb de Clients	192
Volumes facturés	42 647 m3

Patrimoine :

	Levernois
Eaux Usées	4 595 ml
Unitaire	0 m
Refoulement	1 313 ml
Nb de P.R	3



Poste de relèvement du Golf



Poste de relèvement Bouzaize



Poste de relèvement rue aux loups

Interventions curatives	LEVERNOIS
Nb de désobstructions sur réseau et branchements :	1
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	64
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	1

Interventions de curage préventif	LEVERNOIS
Nb d'interventions sur réseau	0
Longueur de canalisation curée (ml)	0
Nb d'intervention sur les postes de refoulement	8


Réseau de collecte de MONTAGNY lès BEAUNE

	MONTAGNY LES BEAUNE
Nombre d'habitants	791
Nombre de clients	377
Volumes facturés	72 074 m3

Patrimoine :

	MONTAGNY LES BEAUNE
Eaux Usées	9 318
Unitaire	0
Refoulement	2 786
Nb de P.R	3

Synoptique du réseau de collecte de MONTAGNY LES BEAUNE

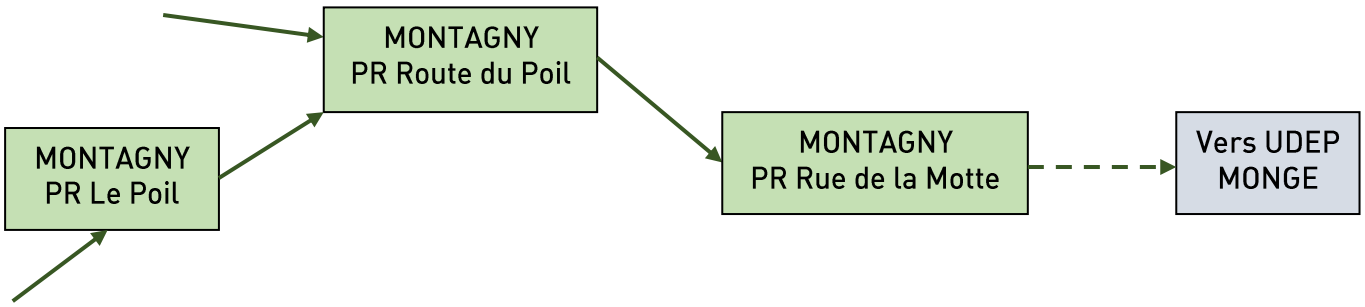

Interventions curatives	MONTAGNY LES BEAUNE
Nb de désobstructions sur réseau et branchements :	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0

Interventions de curage préventif	MONTAGNY LES BEAUNE
Nb d'interventions sur réseau	0
Longueur de canalisation curée (ml)	0
Nb d'intervention sur les postes de refoulement	9

Réseau de collecte de POMMARD

	POMMARD
Nb d'habitants	457
Nb de Clients	373
Volumes facturés	38 293 m3

Patrimoine :

	POMMARD
Eaux Usées	7962 ml
Unitaire	0
Refoulement	3 ml
Nb de P.R	1
D.O et trop-plein équipés	0

Interventions curatives	POMMARD
Nb de désobstructions sur réseau :	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0

Interventions de curage préventif	POMMARD
Nb d'interventions sur réseau	0
Longueur de canalisation curée (ml)	350
Nombre d'intervention sur le P.R	2

Réseau de collecte de SAVIGNY LES BEAUNE

	SAVIGNY LES BEAUNE
Nb d'habitants	1 343
Nb de Clients	749
Volume facturé (m^3)	102 267 m3

Patrimoine :

	SAVIGNY LES BEAUNE
Eaux Usées	7123 ml
Unitaire	7 842 ml
Refoulement	22 ml
Nb de P.R	3
D.O et trop-plein équipés	3

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2022	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau et branchement :	14	15	9	6
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	550	550	200	284

Interventions de curage préventif	2022	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur PR	7	9	7	7
Longueur de canalisation curée (ml)	2672	7 569	3 524	569

Interventions d'inspection et de contrôle	2022	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	121	0	0	113

Réseau de collecte de VIGNOLES

	VIGNOLES
Nb d'habitants	965
Nb de Clients	414
Volume facturé (m^3)	39 389 m3


Patrimoine :

	VIGNOLES
Eaux Usées	11 497 ml
Unitaire	0 ml
Refoulement	1 218 ml
Nb de P.R	4



Rejet au milieu naturel : 1 trop plein de poste vers fossé.

Synoptique du réseau de collecte de VIGNOLES

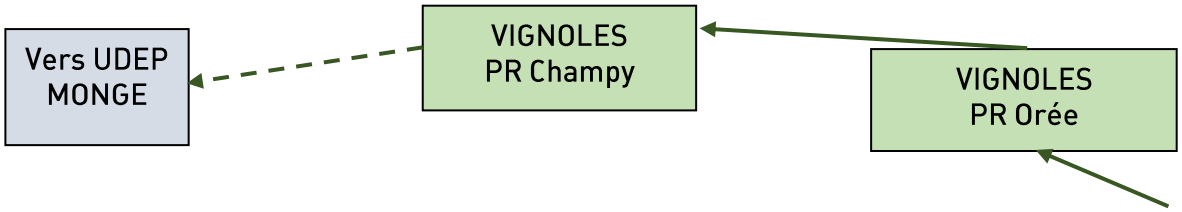

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Des arrivées d'eaux claires parasites sont constatées par l'augmentation du temps de fonctionnement des postes de relèvement lors des épisodes pluvieux et en période de nappe haute. Ce phénomène sur un réseau dit « séparatif » fait l'objet d'investigations notamment dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement en cours en 2026. Le réseau de collecte de l'UDEP MONGE est à ce titre considéré comme non-conforme par la Police de l'Eau.

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2022	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau et branchements	3	2	3	5
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0	54
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	1	1	0

Interventions de curage préventif	2022	2023	2024	2025
Longueur de canalisation curée (ml)	0	0	142	1226
Nombre d'intervention sur le P.R	16	14	14	9

Réseau de collecte de VOLNAY

Le réseau de VOLNAY a été mis en service en juillet 2014 et a permis de raccorder 274 habitants.

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

	VOLNAY
Nb d'habitants	240
Nb de Clients	220
Volume facturés	19 273 m^3

Patrimoine :

	VOLNAY
Eaux Usées	4 735 ml
Unitaire	0
Refoulement	131 ml
Nb de P.R	1
D.O et trop-plein équipés	0

Interventions curatives	VOLNAY
Nb de désobstructions sur réseau et branchement	1
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0

Interventions de curage préventif	VOLNAY
Nb d'interventions sur PR	3
Longueur de canalisation curée (ml)	3 066

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE BLIGNY les BEAUNE

Une station d'épuration à boues activées de 5 630 EH située sur la commune de BLIGNY LES BEAUNE qui traite les effluents en provenance des communes de :

- BLIGNY LES BEAUNE
- TAILLY

	Bligny les Beaune	Tailly
Nombre d'habitants :	1 299	207
Nombre de clients :	595	123
Volumes facturés	43 889 m3	15 208 m3

Patrimoine :

	Bligny les Beaune	Tailly
Eaux Usées	10 800	3 617
Unitaire	0	0
Refoulement	1 939	836
Nb de P.R	2	3

Milieu récepteur : l'Avant Dheune

PERFORMANCE DU RESEAU

	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés (m^3) :	65 276	76 113	74 069	59 097	-20.2%
Volume collectés (m^3) :	116 165	133 310	209 005	180 886	-13.5%


Interventions curatives	Bligny les Beaune	Tailly
Nb de désobstructions sur réseau + branchements	5	2
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	402	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0

Interventions de curage préventif	Bligny les Beaune	Tailly
Nb d'interventions sur poste de refoulement	7	4
Longueur de canalisation curée en préventif (ml)	1 528	0


PERFORMANCE DU TRAITEMENT


Type de traitement : Station d'épuration à boues activées de 5 630 EH.




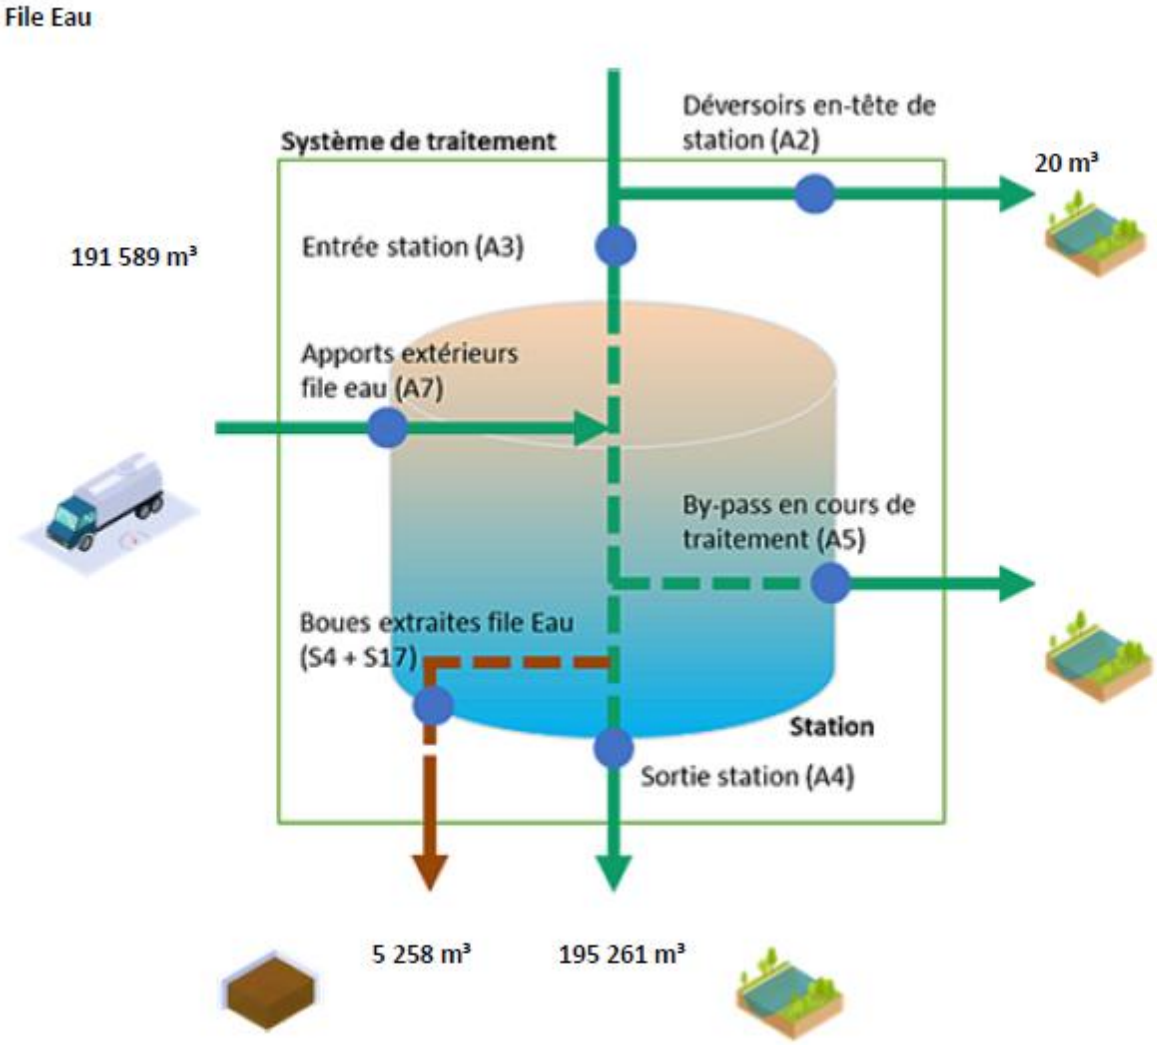



Rendement épuratoire et qualité du rejet :








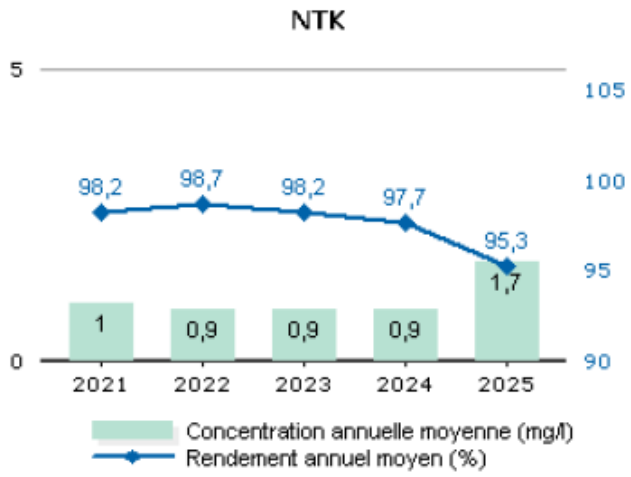

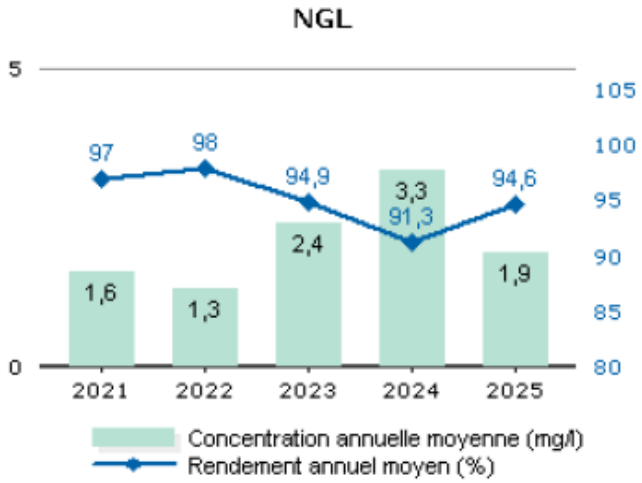

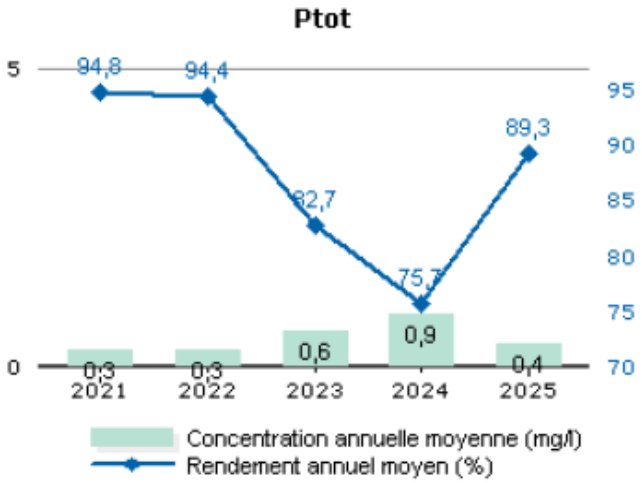


Evaluation de la performance de la station :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	100	100	100

Evacuation des boues :

Les boues sont évacuées sur l'Usine de Dépollution Monge de la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud.

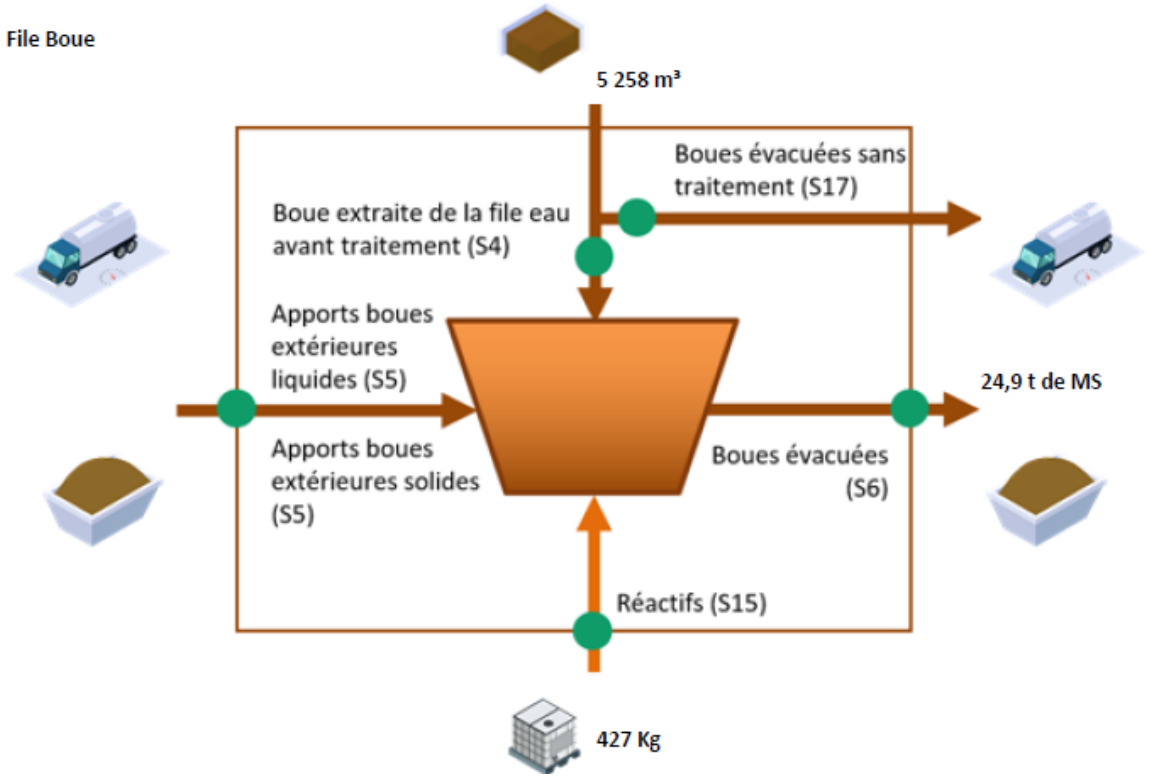

BOUES EVACUEES	2022	2023	2024	2025
Tonnes de produit brut	463.9	650.8	741.7	1140.2
Tonnes de matières sèches	16.7	20.7	25.4	24.9
Siccité (%)	3.6	3.2	3.4	2.18
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100 %	100 %	100 %	100 %

Evacuation des sous-produits :

	2022	2023	2024	2025
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	6.1	4.0	0	9.4
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	9.0	10.8	0	14.4
Graisses évacuées vers l'UDEP Monge (m3)	15	6	0	4

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE BOUILLAND


	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'habitants	221	227	233	238	247	3.8%
Nombre de clients	143	149	148	149	151	1.3%

Patrimoine :

- 3 541 ml de réseau eaux usées (séparatif)
- 151 branchements
- aucun déversoir d'orage ni poste de relèvement.
- une station de traitement type rhyzophytes d'une capacité totale de 450 équivalents habitants

Milieu récepteur : Le Rhoin

Synoptique de l'unité de traitement

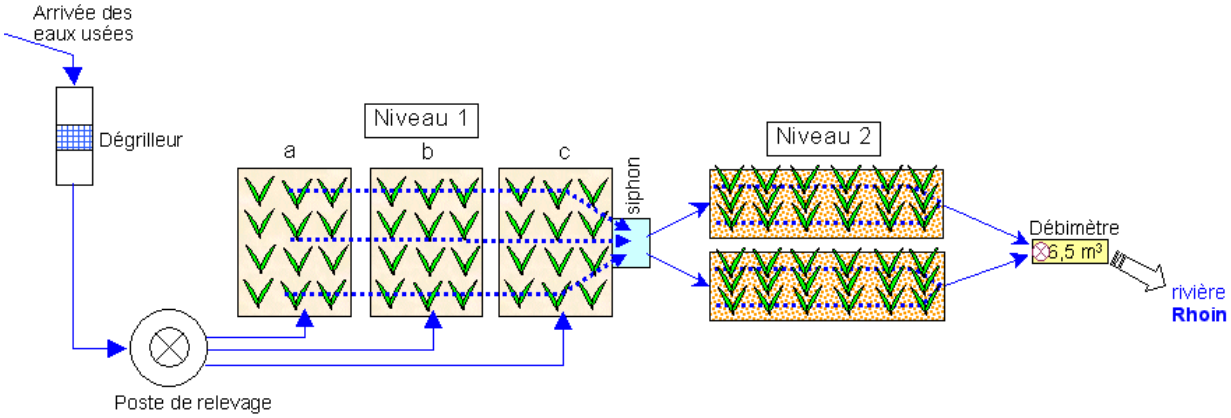

- **PERFORMANCE DU RESEAU**


	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés	8 577 m³	10 329 m³	10 335 m³	8 689 m³	-15.9%
Volume collectés :	30 561 m³	27 977 m³	58 133 m³*	68 182 m³	17.3%

*pb de comptage


Interventions de curage préventifs	2023	2024	2025	N/N-1
Nb de désobstructions sur réseau :	0	0	0	/
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0	/


- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**


Type de traitement : Station d'épuration par Rhyzophytes de 450 EH

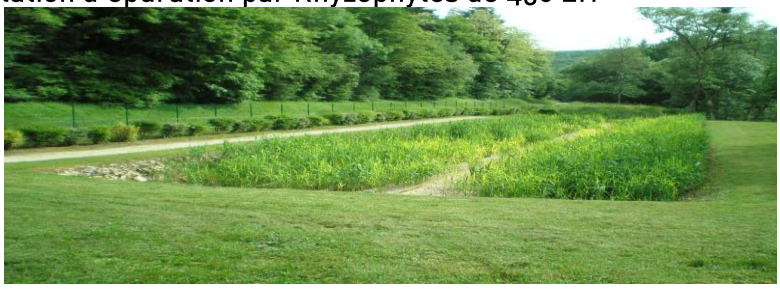


Rendement épuratoire et qualité du rejet :

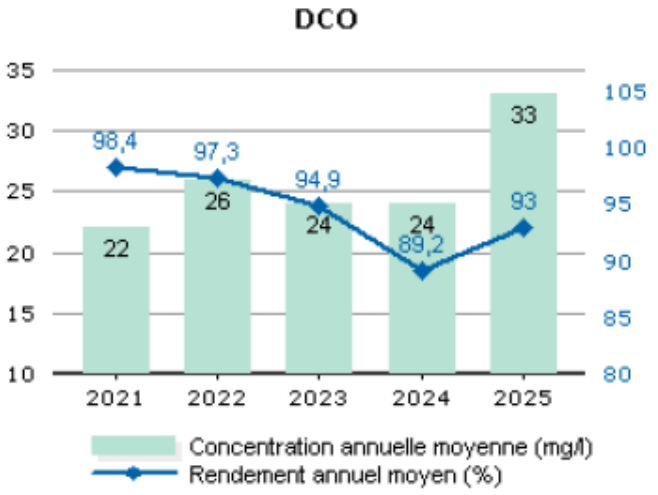

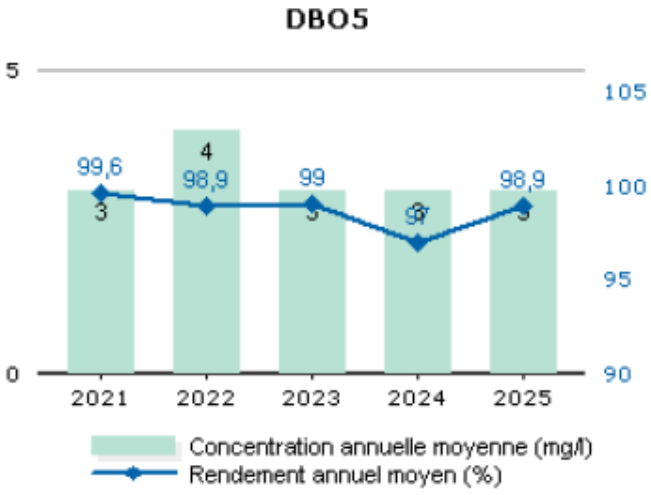

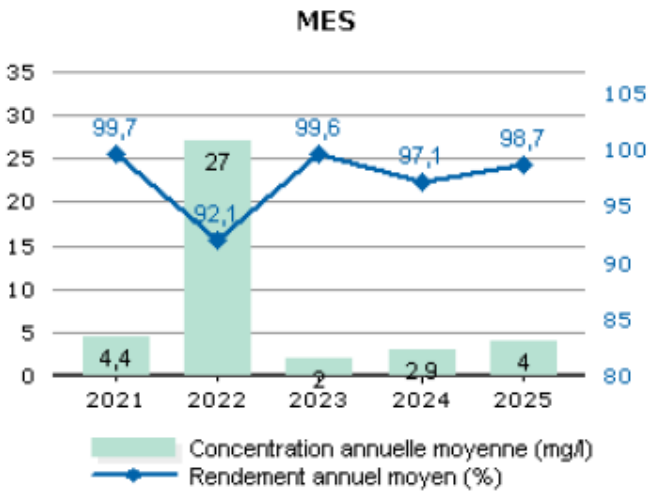

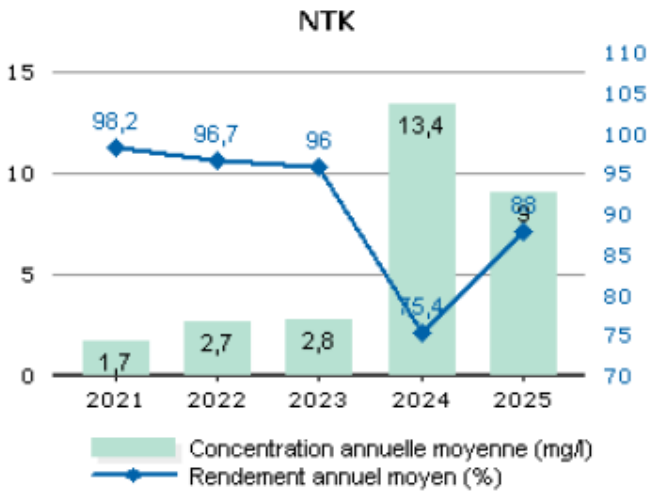


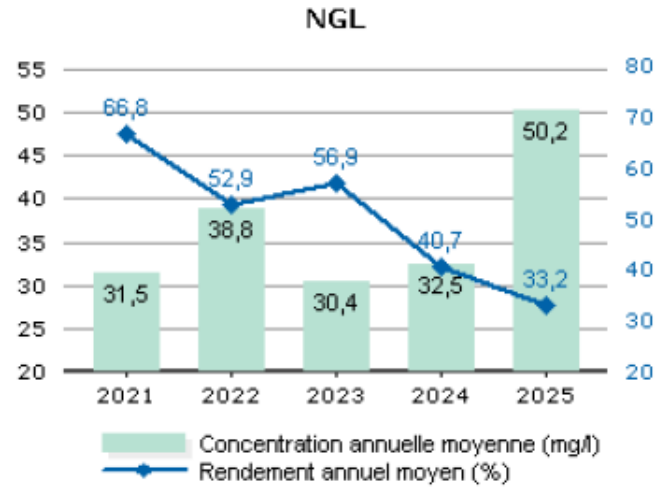


Schéma de fonctionnement de la station et volumes associés

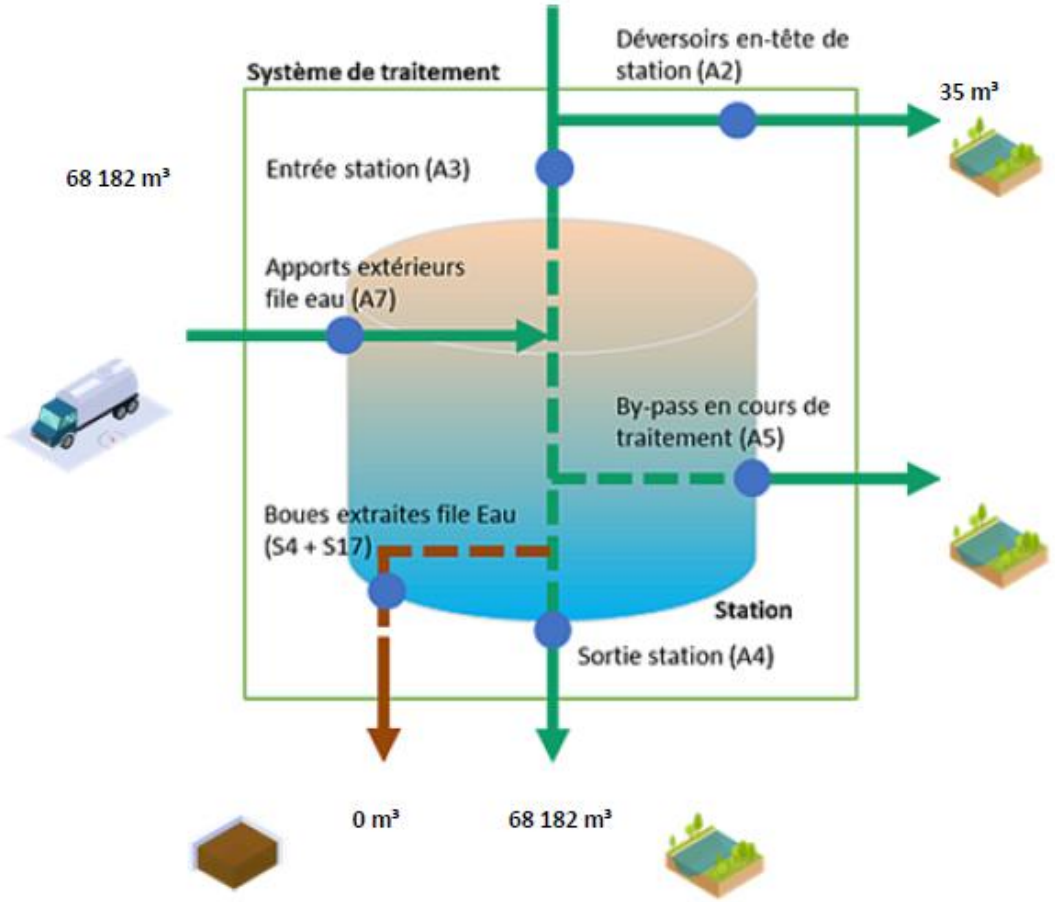

Evaluation de la performance de la station :

Taux de conformité des rejets d'épuration	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	100	100	100

- **EVACUATION DES SOUS PRODUITS :**

	Refus de dégrillage(T)		Sables (T)		Graisses (m3)	
Centre de stockage des déchets	2024	2025	2023	2024	2023	2024
	1	3	/	/	/	/

Perspectives :

Le premier étage de filtration présente un colmatage important, un curage devrait être programmé en 2027.

SYSTEME ASSAINISSEMENT DE BOUZE LES BEAUNE

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'habitants	319	317	311	311	312	0.3%
Nombre de clients	174	175	175	173	177	2.3%

Patrimoine :

5 938 ml en eaux usées (séparatif)
1 unité de traitement de type filtres plantés de roseaux dimensionné pour :
- 523 équivalents habitants en période normale
-1520 équivalents habitants durant les vendanges

Rejet au milieu naturel : rejet de la STEP vers un fossé d'infiltration



- **PERFORMANCE DU RESEAU**

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés	13 983 m^3	14 805 m^3	16 279 m^3	15 363 m^3	16 633 m3	8.3%
Volumes collectés :	14 467 m^3	16 148 m^3	12 275 m^3	16 028 m^3	18 636 m3	16.3%

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2022	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	0	0	0	1
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0	51

Interventions de curage préventif	2022	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur P.R	0	0	0	0
Longueur de canalisation curée (ml)	0	0	0	0

Interventions d'inspection et de contrôle	2022	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	0	0	0	0

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : Station d'épuration de filtres plantés de roseaux.

Synoptique de la station de traitement




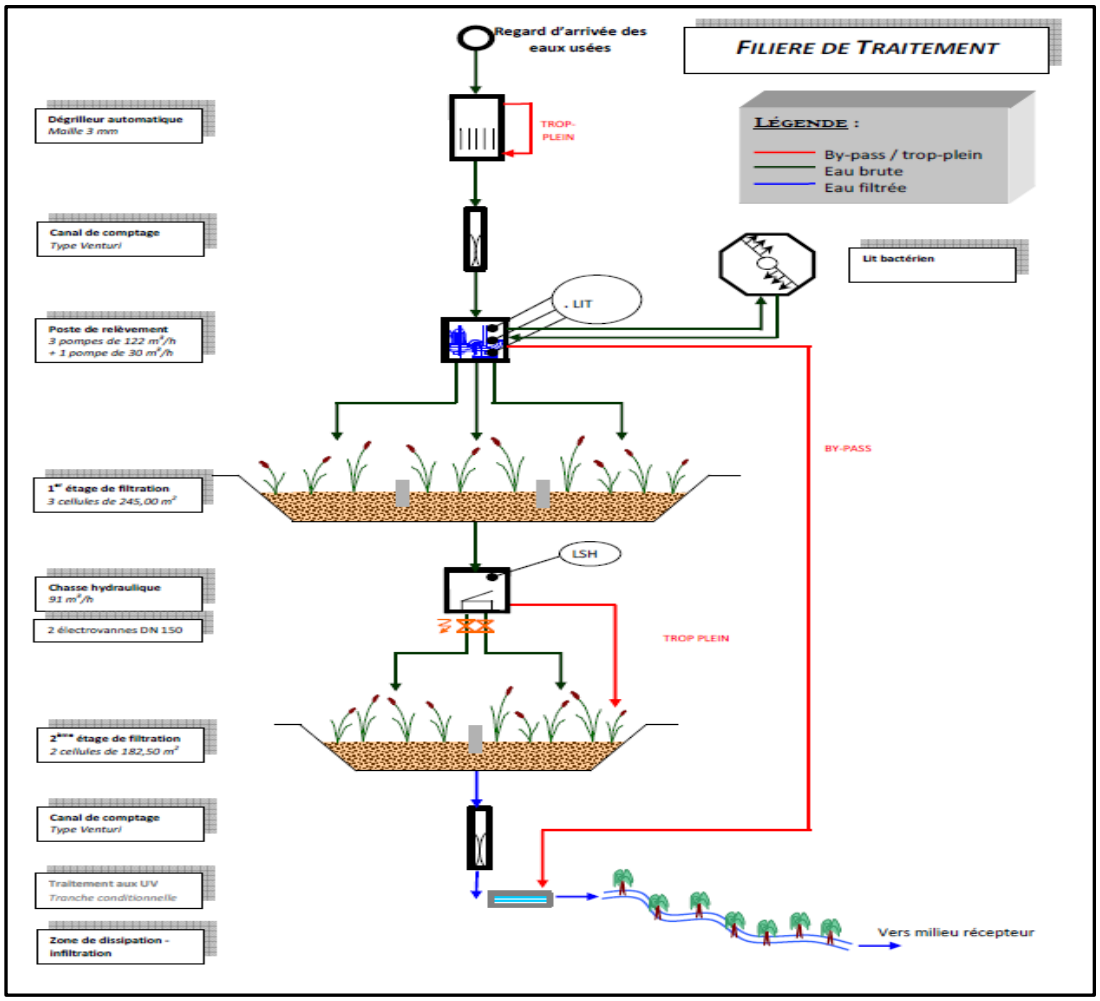



Schéma de fonctionnement de la roselière et volumes associés

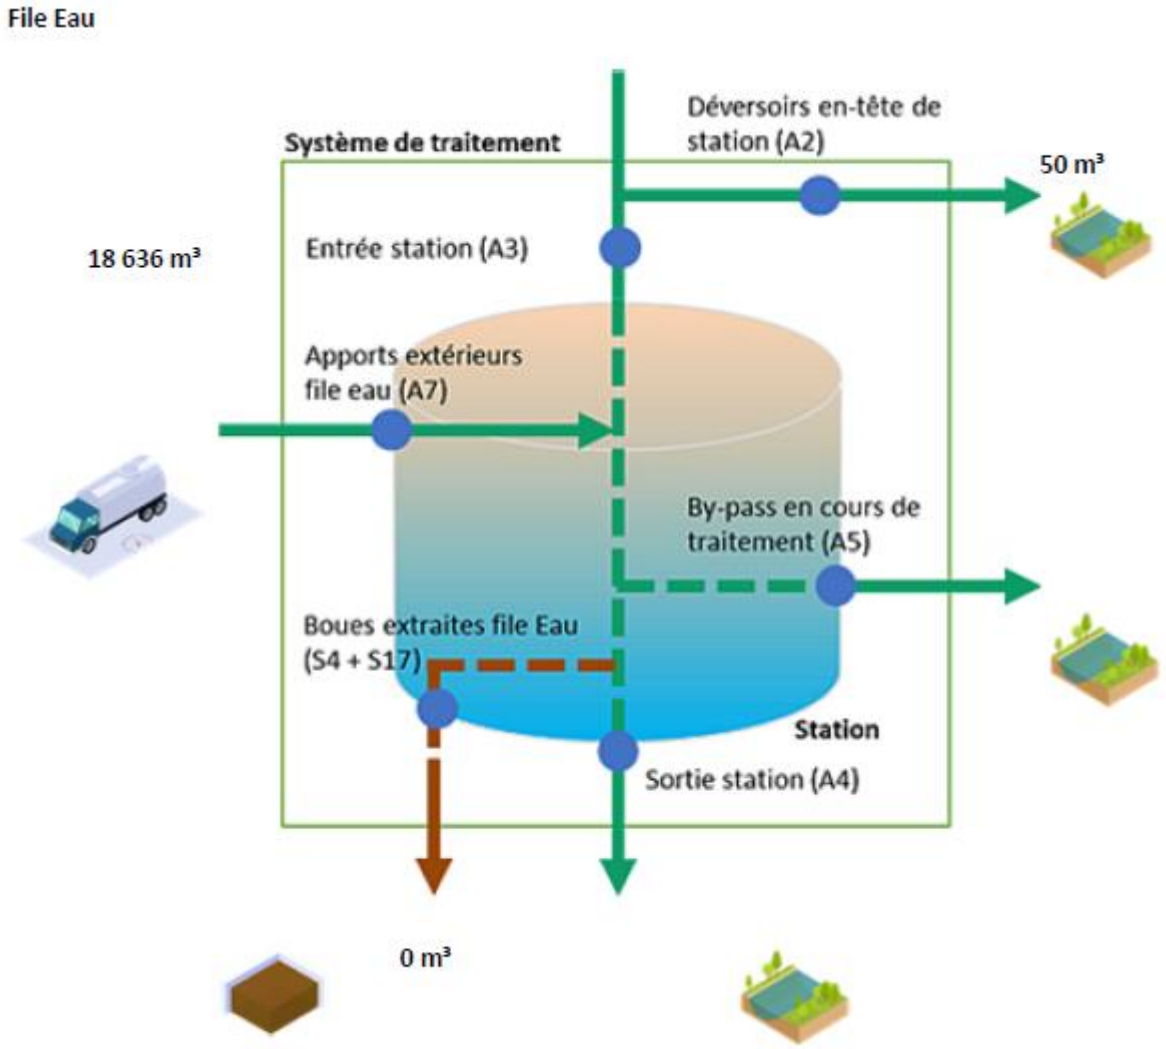



Evaluation de la performance de la station :

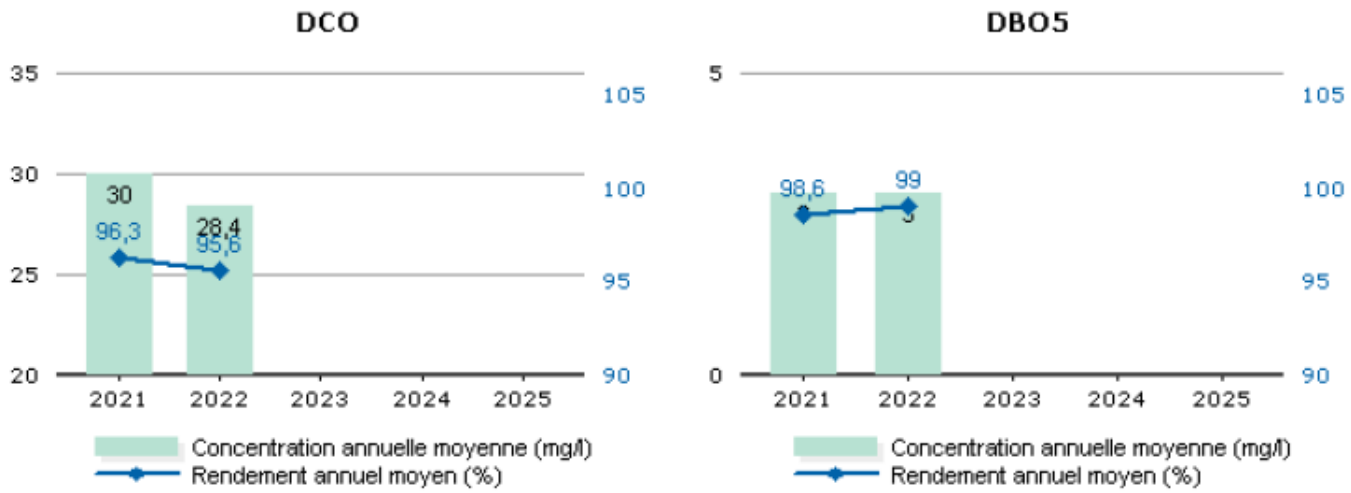

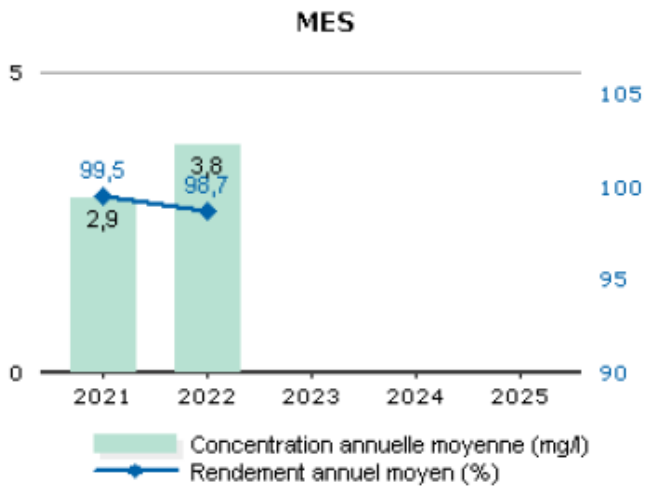

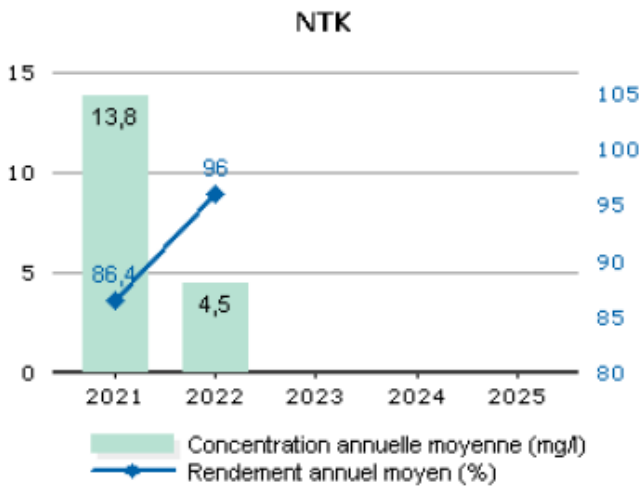

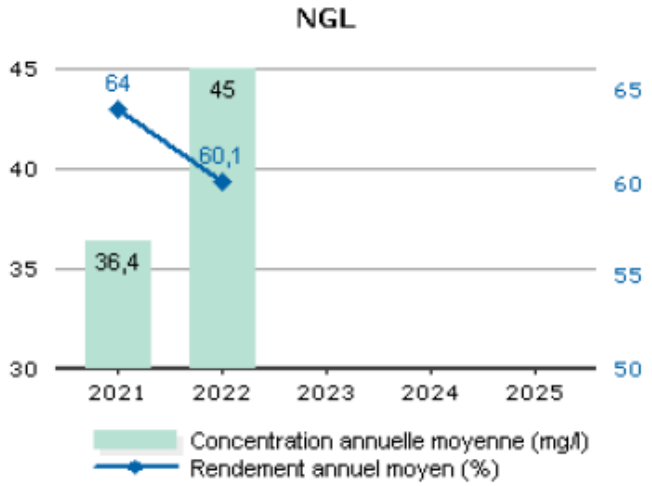

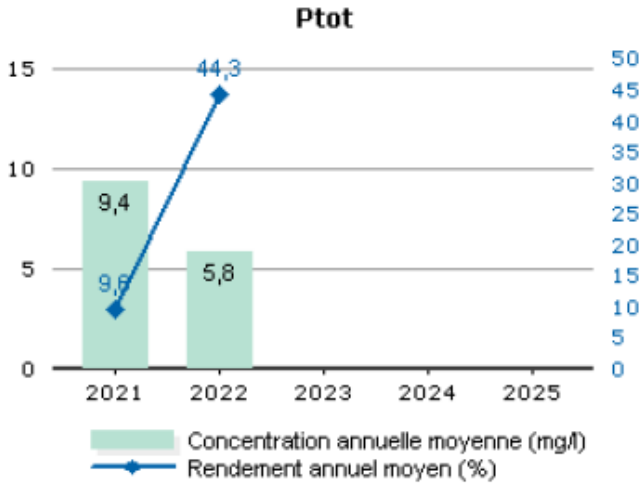

Evacuation des sous-produits

	Refus de dégrillage(T)		Sables (T)		Graisses (m3)	
Centre de stockage des déchets	2024	2025	2023	2024	2023	2024
	3	10	/	/	/	/

Pas de boues produites.

La station est non-conforme à cause d'un dépassement de la valeur pH mesurée en sortie. Les autres mesures réalisées durant l'année ne font pas apparaître de problématiques particulières sur le paramètre pH.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DU VAL DU REUIL - CORPEAU

Une station d'épuration à boues activées de 18 000 EH située route d'Ebaty à CORPEAU, mis en service en mars 2010, qui traite les effluents des communes de :

- CHASSAGNE-MONTRACHET
- CORPEAU
- PULIGNY-MONTRACHET
- SAINT-AUBIN

	Chassagne Montrachet	Corpeau	Puligny Montrachet	Saint Aubin
Nb d'habitants	266	978	363	202
Nb de Clients	335	407	349	220
Volumes facturés (m3)	35 829	35 271	46 878	24 817

Patrimoine :

		Chassagne Montrachet	Corpeau	Puligny Montrachet	Saint Aubin
Linéaire	Eaux Usées (m)	8 097	7 464	5 644	5 973
	Unitaire (m)	3 554	1 189	1 344	0
	Refoulement (m)	2 447	2 703	908	0
	Nb de P.R	2	3	1	0

Milieu récepteur : L'Avant-Dheune

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés (total 4 communes)	116 858 m3	157 266 m3	162 958 m3	142 792 m3	-12.4%
Volumes collectés :	185 310 m3	219 061 m3	375 784 m3	290 379 m3	-22.7%

Interventions curatives	Chassagne Montrachet	Corpeau	Puligny Montrachet	Saint Aubin
Nb de désobstructions sur réseau + brchmts	1	4	0	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	1	0	0	1

Interventions préventives	Chassagne Montrachet	Corpeau	Puligny Montrachet	Saint Aubin
Nb d'interventions sur PR	3	7	6	0
Longueur de canalisation curée (ml)	1 494	50	0	0









- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**


Type de traitement : Station d'épuration à boues activées de capacité :
- 3 800 équivalents habitants en période hors vendanges
-18 000 équivalents habitants en période de vendanges


Synoptique de la station de Corpeau

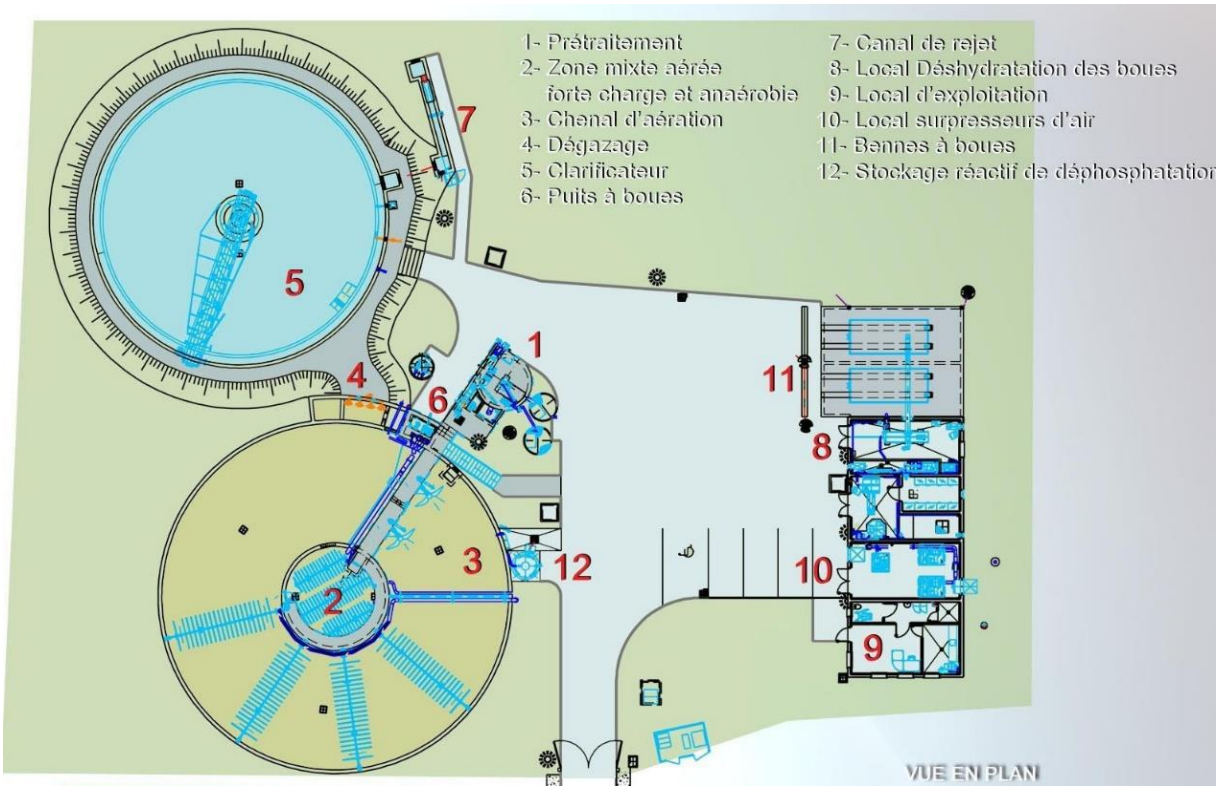



Rendement épuratoire et qualité du rejet :

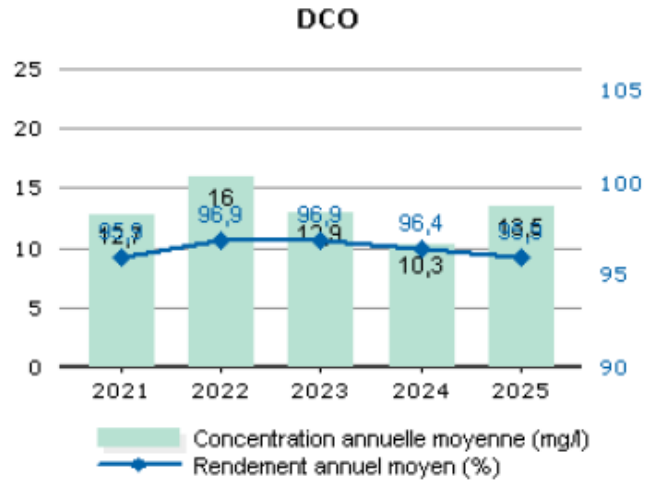


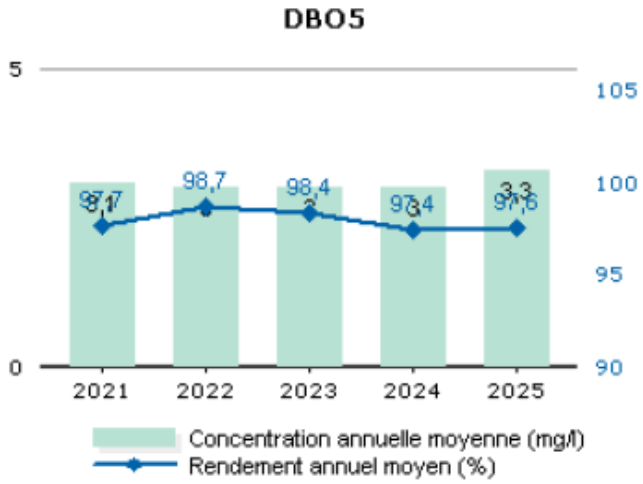

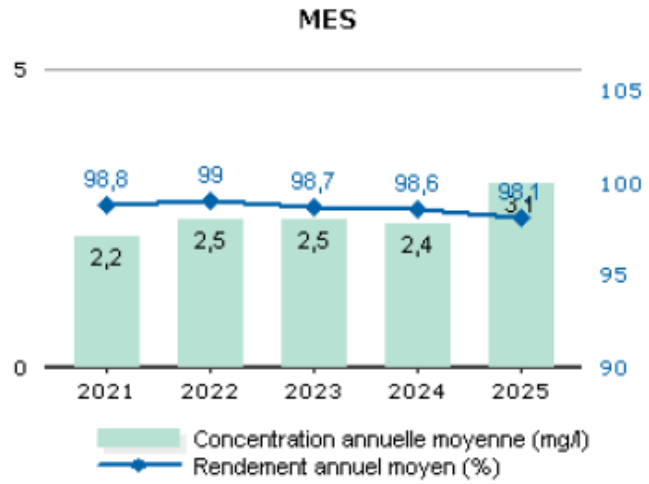

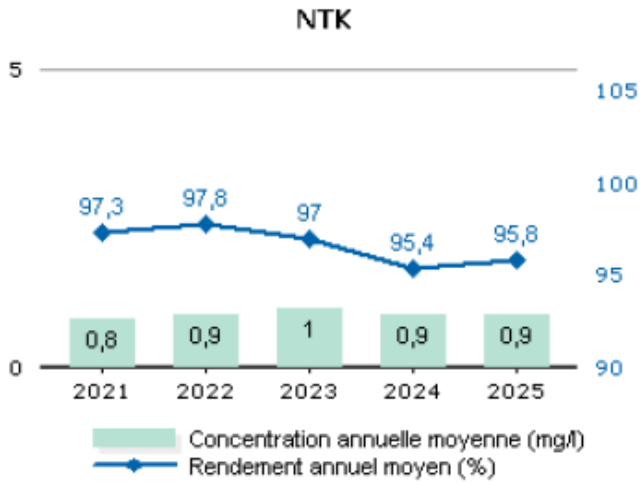


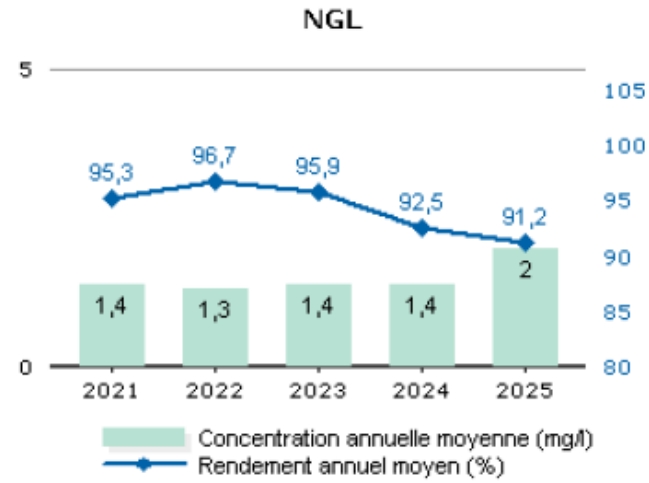

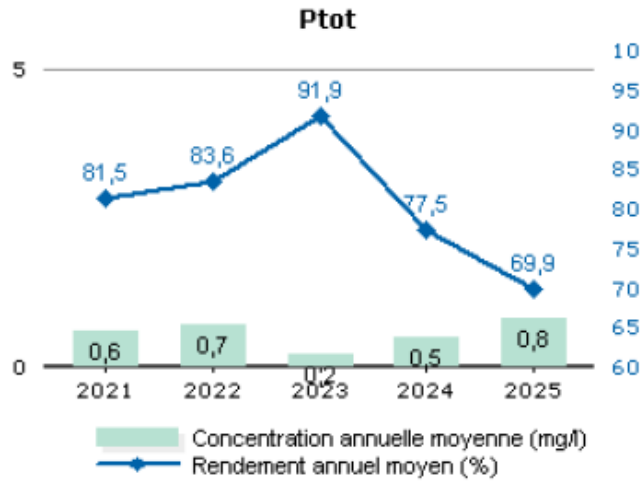

Evaluation de la performance de la station :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2022	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	100	100

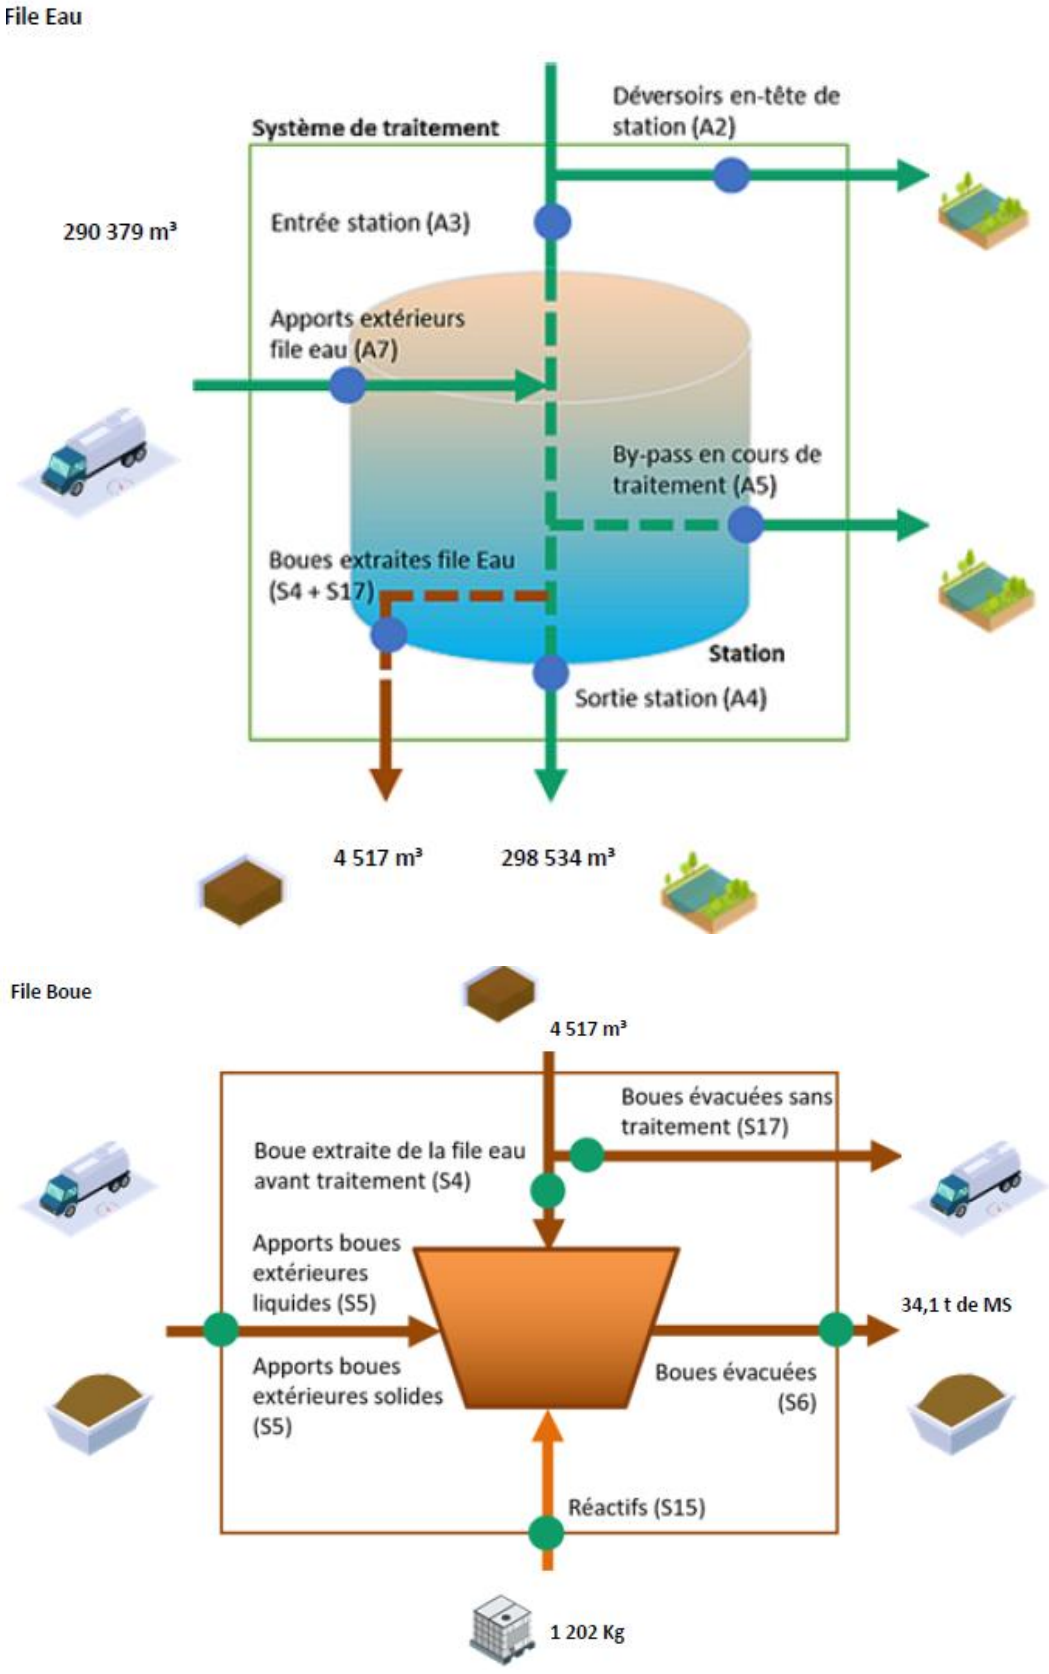

CORPEAU : BOUES évacuées en COMPOSTAGE	2022	2023	2024	2025
Tonnes de produit brut	150.2	163.3	229.2	164.6
Tonnes de matières sèches	29.8	30.8	47.2	34.1
Siccité (%)	19.8%	18.9%	20.6%	20.7%
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100%	100%	100%	100%

- **EVACUATION DES SOUS PRODUITS :**

CORPEAU	2022	2023	2024	2025
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	1.5	1	1	0
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	5.4	0.9	0	3.4
Graisses évacuées vers l'UDEP Monge (m3)	6	3	0	3.9

Faits marquants :

Le dégrilleur d'entrée de la station a été renouvelé en 2025.
Les manchettes d'aération ont également été renouvelées en 2025.

Perspectives :
Des discussions sont en cours avec la Police de l'Eau sur la détermination des points de déversements au milieu naturel.

Le système de collecte de Corpeau est non conforme car le système déverse plus de 5% du volume total produit par l'agglomération d'assainissement.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DES ESSARTS- LADOIX SERRIGNY

Une station d'épuration à boues activées de 16 600 EH située sur la commune de LADOIX qui traite les effluents des communes suivantes :

- ALOXE-CORTON
- CHOREY les BEAUNE
- LADOIX-SERRIGNY
- PERNAND-VERGELESSES
- Et depuis juillet 2016 ECHEVRONNE

	Aloxe-Corton	Chorey-les-Beaune	Ladoix-Serrigny	Pernand-Vergelesses	Echevronne
Nb d'habitants	141	618	1 831	249	319
Nb de Clients	95	302	889	196	159
Volume facturés	8 963	24 610	72 372	16 805	12 343

Patrimoine :

Linéaire	Aloxe-Corton	Chorey-les - Beaune	Ladoix-Serrigny	Pernand-Vergelesses	Echevronne
Eaux Usées	**3 026**	**5 711**	19 310	5 785	5 453
Unitaire	**0**	**0**	0	0	0
Refoulement	1 407	776	2 112	156	0
Regards de visite	91	131	426	178	154
Nb de P.R	1	1	7	1	0
D.O et trop-plein équipés	0	0	0	0	0
Nb d'UDEP	0	0	1	0	0

Milieu récepteur : La Lauve


PERFORMANCE DU RESEAU

	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés (en m³)	138 553	175 022	177 255	135 093	-23.8%
Volume collectés : (en m³)	259 435	289 069	467 869	384 986	-17.7%

Interventions curatives	Aloxe-Corton	Chorey-les - Beaune	Ladoix-Serrigny	Pernand-Vergelesses
Nb de désobstructions sur réseau :	1	1	9	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0	0

Interventions de curage préventif	Aloxe-Corton	Chorey-les - Beaune	Ladoix-Serrigny	Pernand-Vergelesses
Nb d'interventions sur réseau + PR	1	2	9	3
Longueur de canalisation curée (ml)	2708	0	4 321	5 751

Synoptique du système de collecte de L'UDEP Les ESSARTS

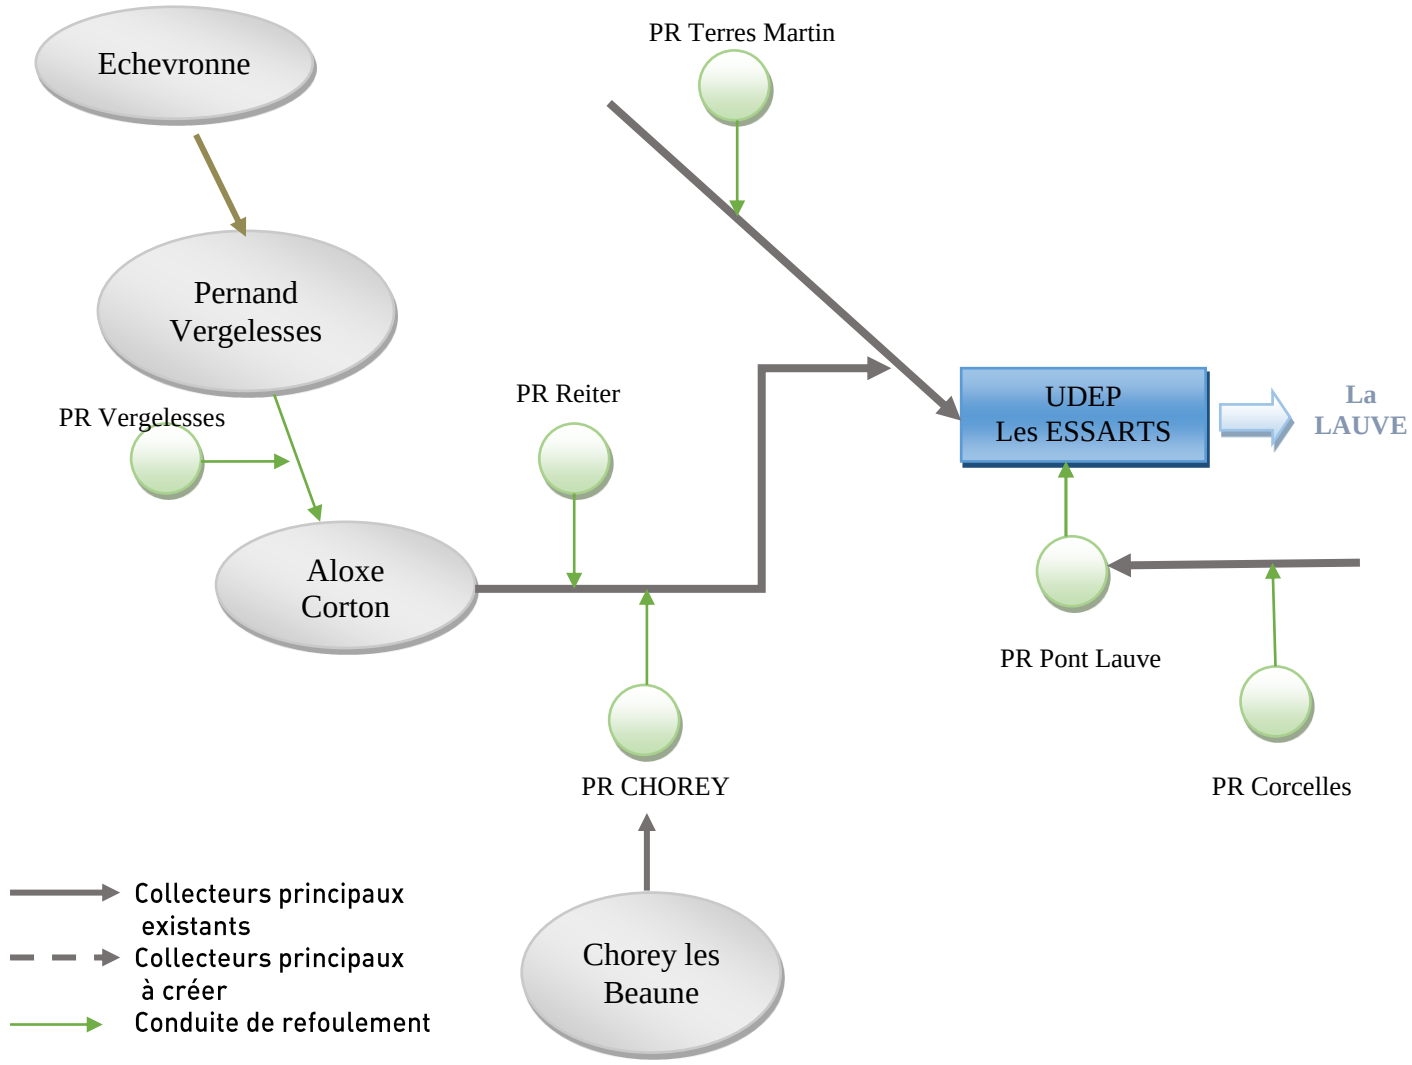


PERFORMANCE DU TRAITEMENT


Type de traitement : Station d'épuration à boues activées de capacité, mise en service en mars 2010 :


- 6 900 équivalents habitants en période hors vendanges
-16 600 équivalents habitants en période de vendanges





Rendement épuratoire et qualité du rejet :

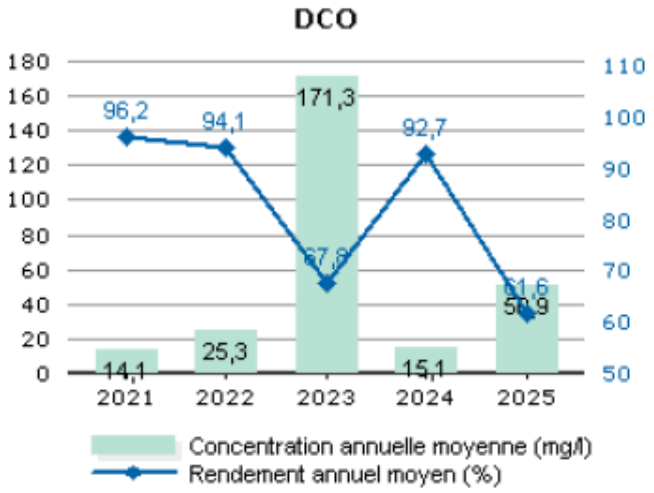

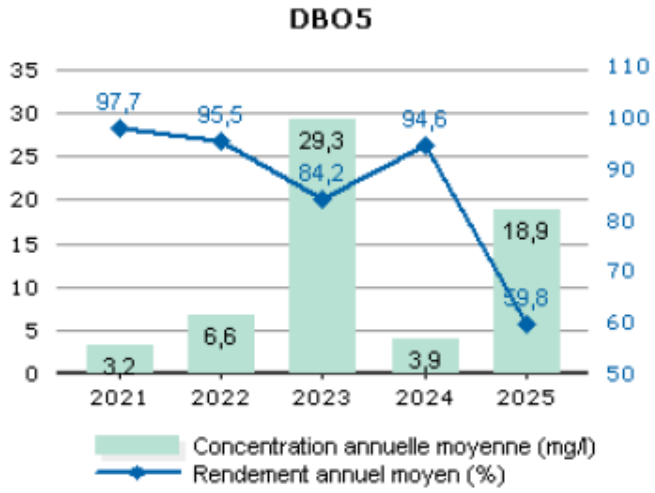

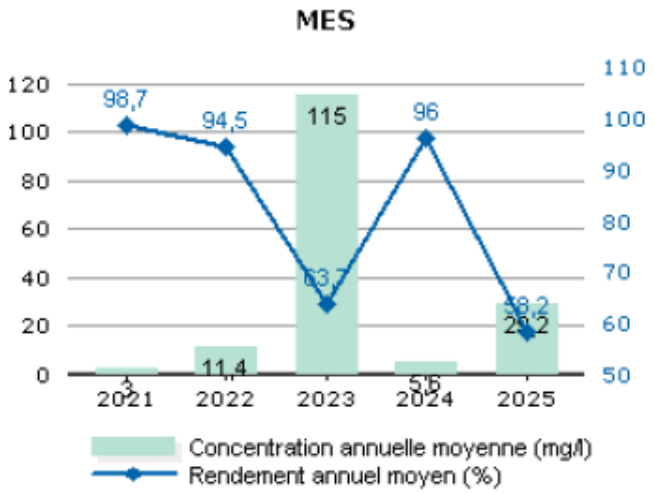

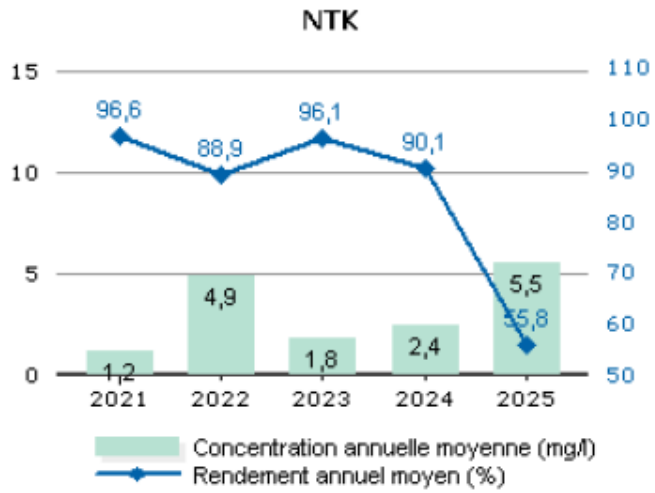

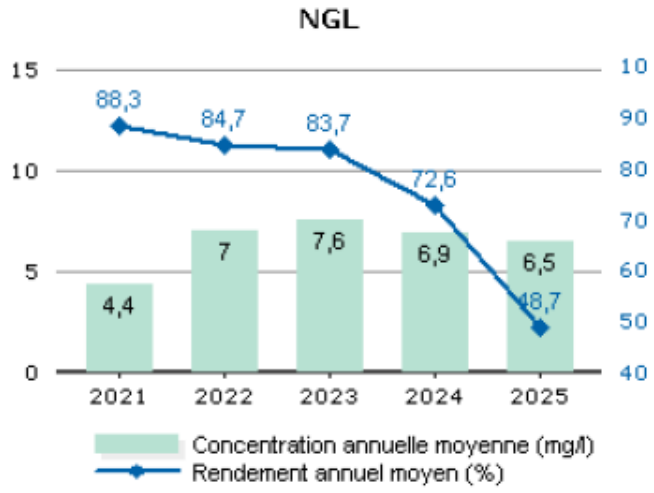


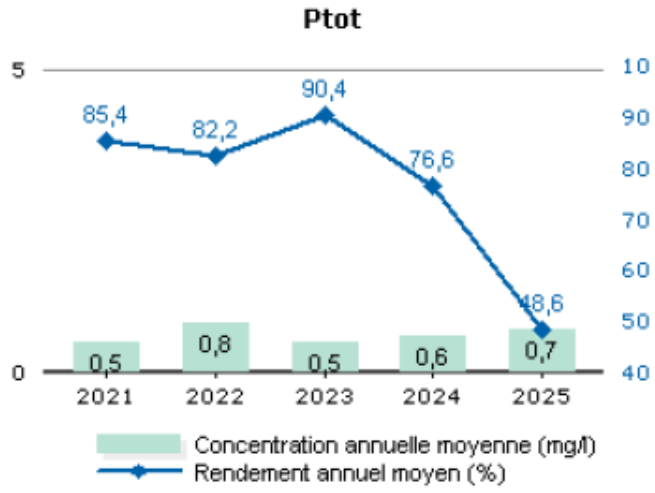


Schéma de fonctionnement de la station et volumes associés

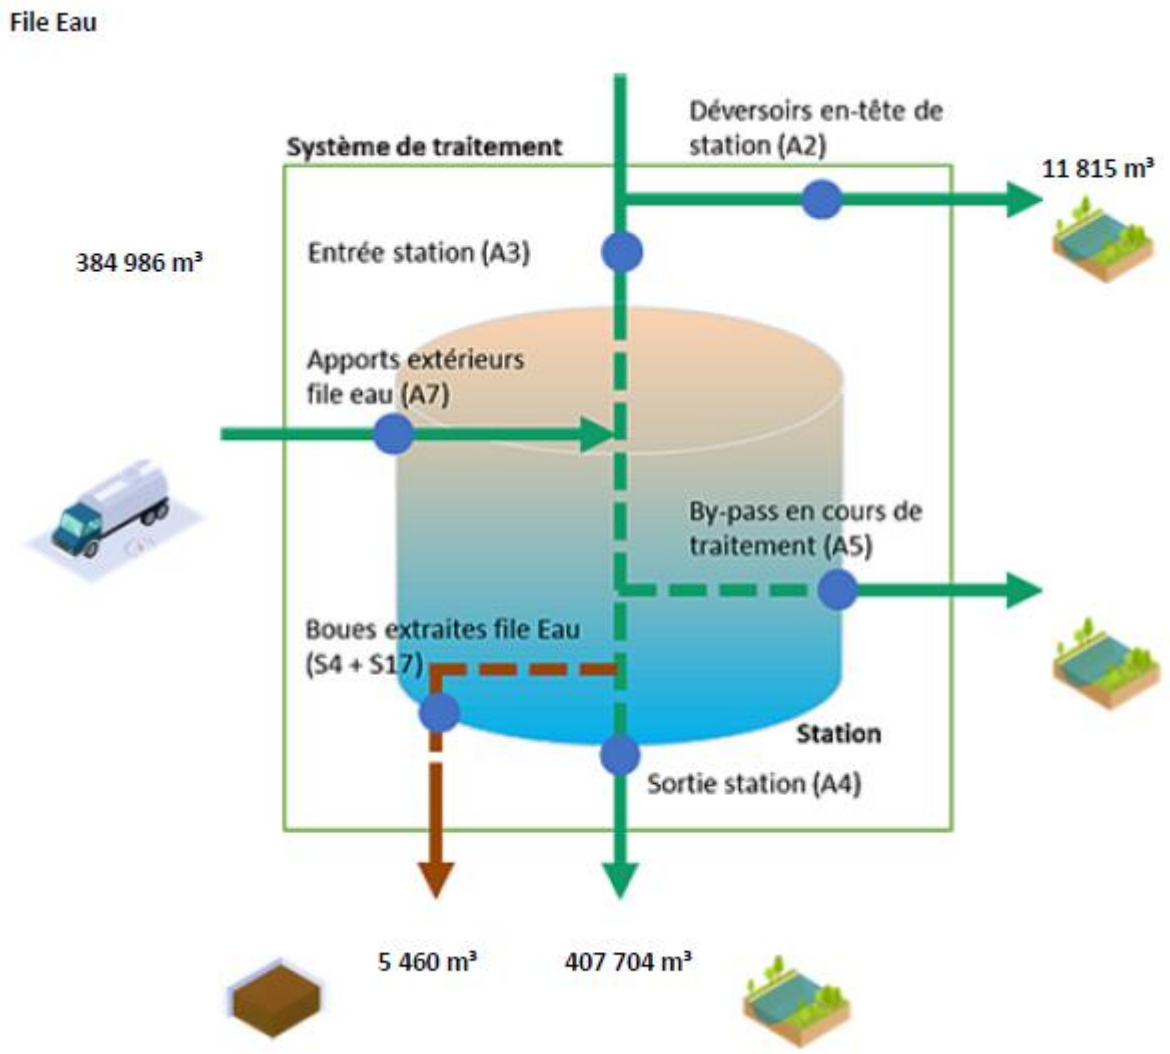

Evaluation de la performance de la station :


Taux de conformité des rejets d'épuration	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	91.6	100	100

- **EVACUATION DES BOUES**

Les boues sont évacuées sur l'Usine de Dépollution Monge de la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud.

BOUES EVACUEES	2022	2023	2024	2024
Tonnes de produit brut	834.9	1082.4	882	1 035
Tonnes de matières sèches	41.6	50.8	43.6	48.6
Siccité (%)	4.98%	4.69%	4.94%	4.70%
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100%	100%	100%	100 %

Schéma de la file « boues » et volumes associé

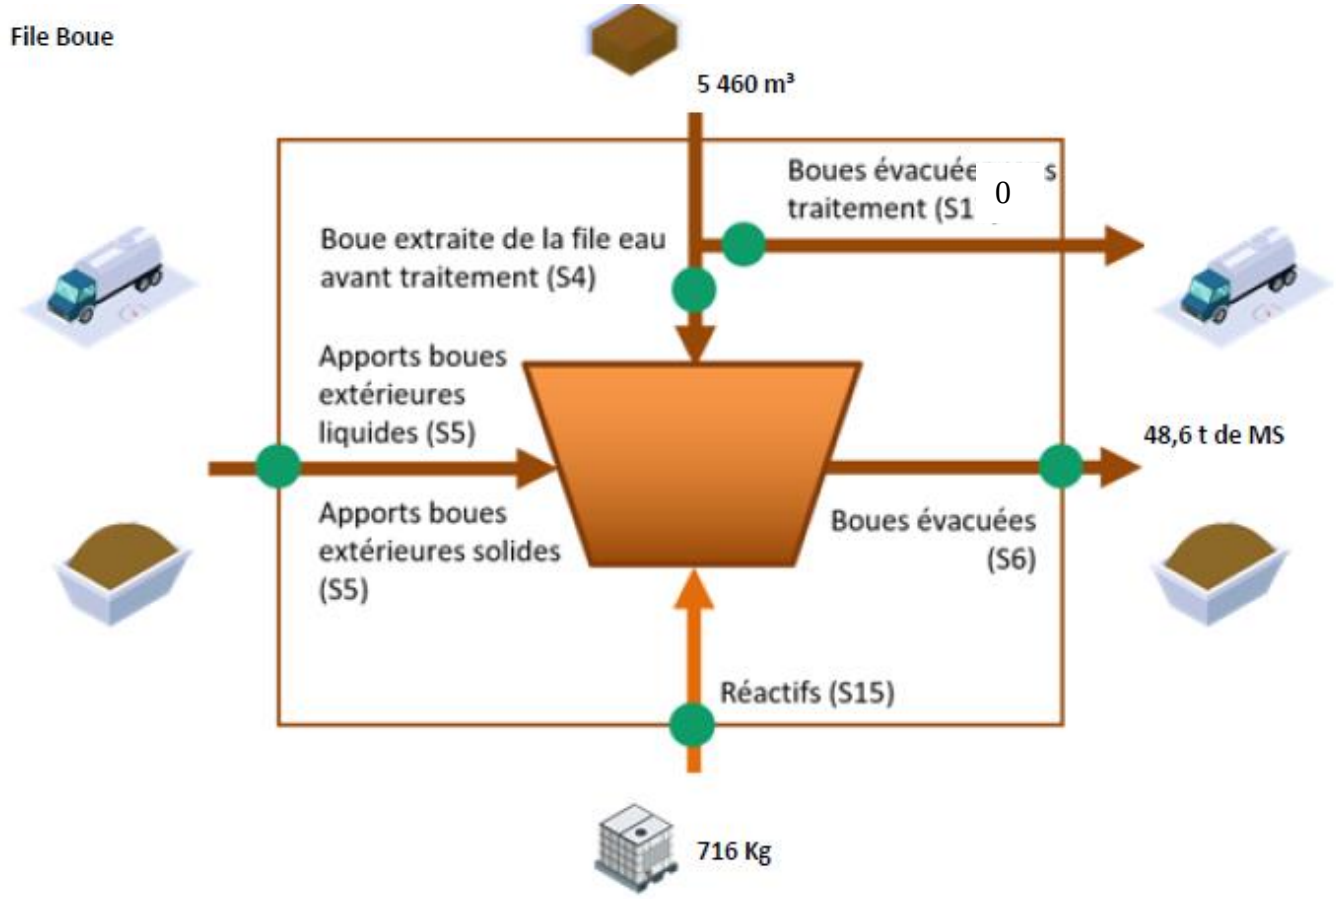

- **EVACUATION DES SOUS PRODUITS :**

	2022	2023	2024	2025
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	2	0	0	6
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	3.6	0	0	0
Graisses évacuées vers l'UDEP Monge (m3)	3	0	0	0

Faits marquants - Perspectives

- ✓ Problématique importante d'eaux claires parasites en entrée de step. Il convient de poursuivre les travaux d'amélioration sur les réseaux, tant pour la résolution des problèmes hydrauliques que pour la réduction des eaux claires parasites. La suppression d'une liaison entre l'ancien unitaire et le réseau d'eaux usées sur la commune de Pernand va permettre de diminuer les volumes arrivants à la station.

- ✓ La station est fortement soumise aux arrivées d'eaux claires parasites. Des mises en conformité chez les particuliers seront nécessaires en 2026.

- ✓ Des pollutions ont été reçues sur la station durant l'année 2025. Des actions chez les industriels restent à mener pour limiter ces pollutions.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE MERCEUIL

- **DONNEES DU SERVICE**

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'habitants	832	829	826	826	835
Nombre de clients	360	397	398	401	372

Patrimoine :

Linéaire Eaux Usées	9 127 m
Linéaire Unitaire	0 m
Linéaire Refoulement	2 305 m
Nb de P.R	7
Nb d'UDEP	2

Deux stations de traitement : UDEP de MERCEUIL et UDEP de MORTEUIL type rhizophytes d'une capacité totale de 1 117 équivalents habitants traitent les eaux usées de la commune.

Milieu récepteur : La Dheune


- **PERFORMANCE DU RESEAU**

	2023	2024	2025
Volume facturés	34 119 m^3	33 046 m^3	30 434 m^3
Volume collecté UDEP MERCEUIL	50 210 m^3	86 558 m^3	70 171 m^3
Volume collecté UDEP MORTEUIL	8 852 m^3	13 522 m^3	11 368 m^3
Volume collecté total	59 062 m^3	100 080 m^3	81 539 m^3


Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions réseau / branchements	0	0	1
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur réseau + PR	22	19	0
Longueur de canalisation curée (ml)	0	0	2 519
Nb d'interventions sur les postes de refoulement	0	0	19

Synoptique du réseau d'assainissement de MERCEUIL

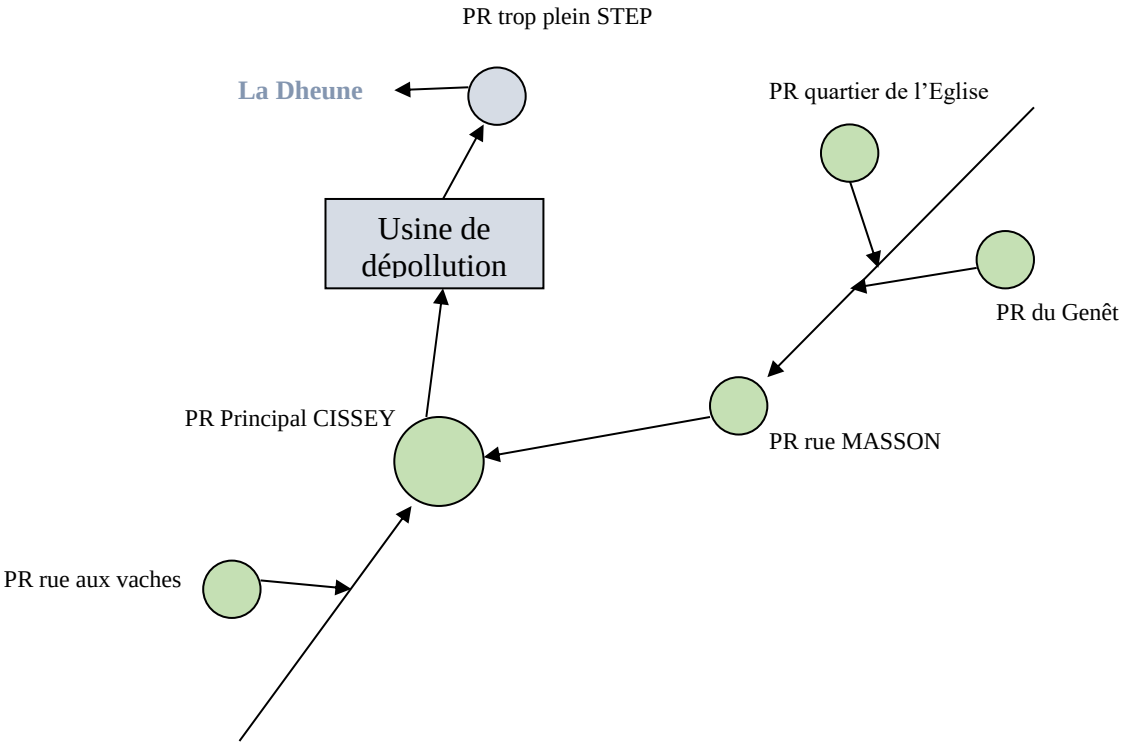

Synoptique du réseau d'assainissement de MORTEUIL

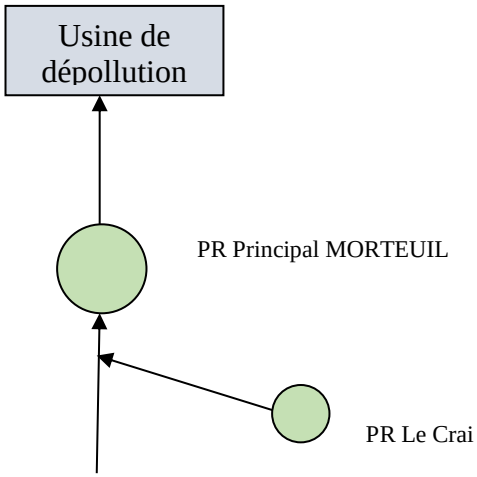


- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**


Type de traitement : 2 Stations d'épuration type Rhyzophytes :


- MERCEUIL capacité 967 EH
- MORTEUIL capacité 150 EH


Rendement épuratoire et qualité du rejet :


MERCEUIL – CISSEY

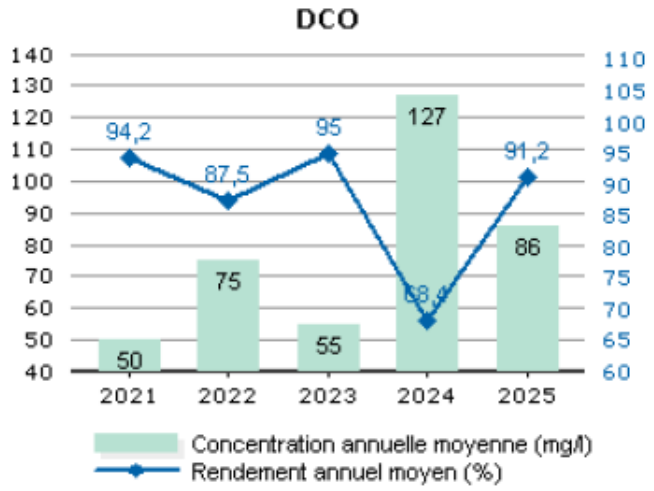


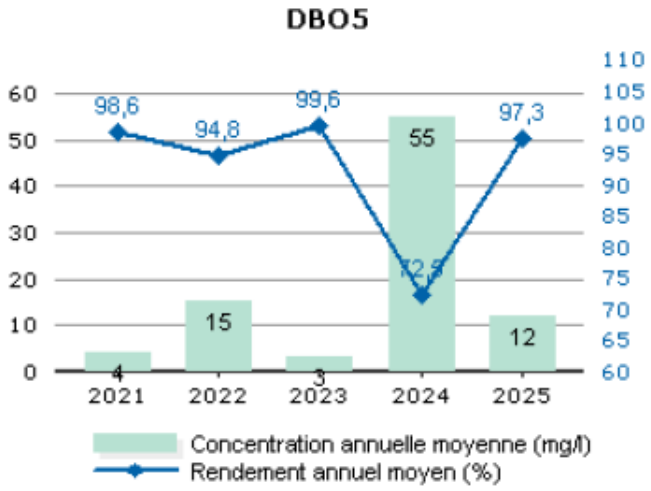

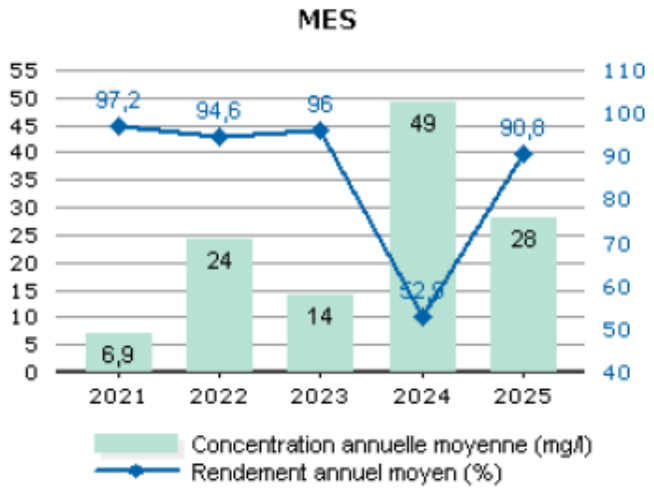


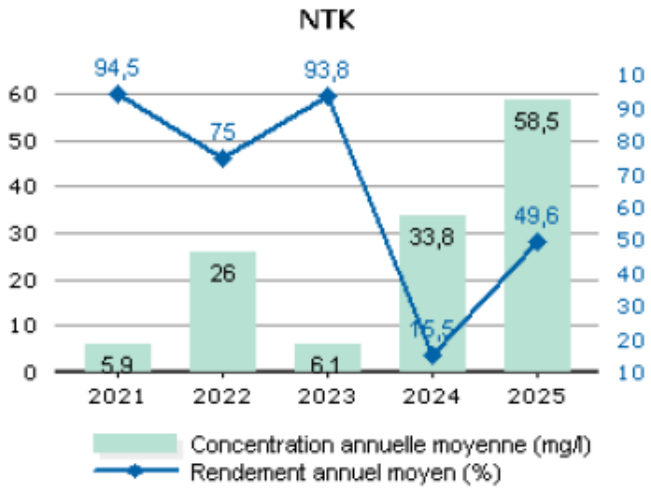


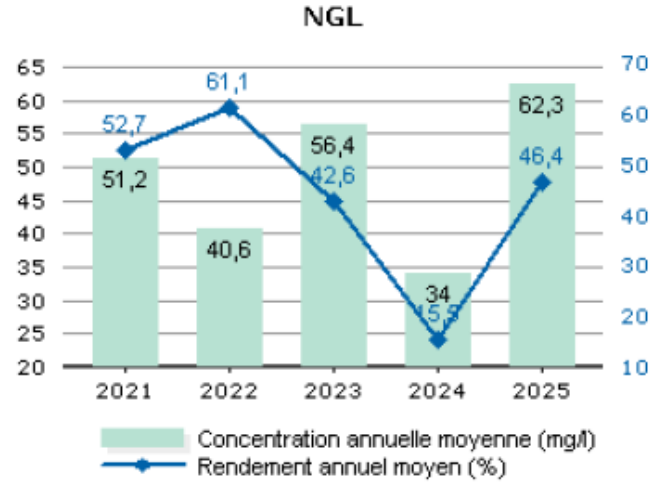


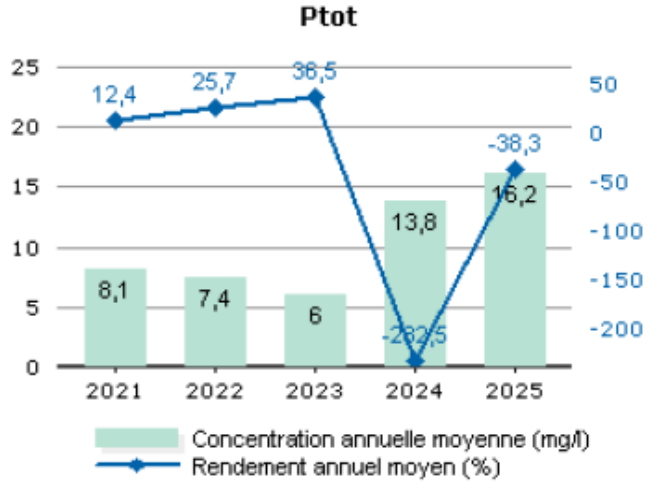



MERCEUIL – MORTEUIL

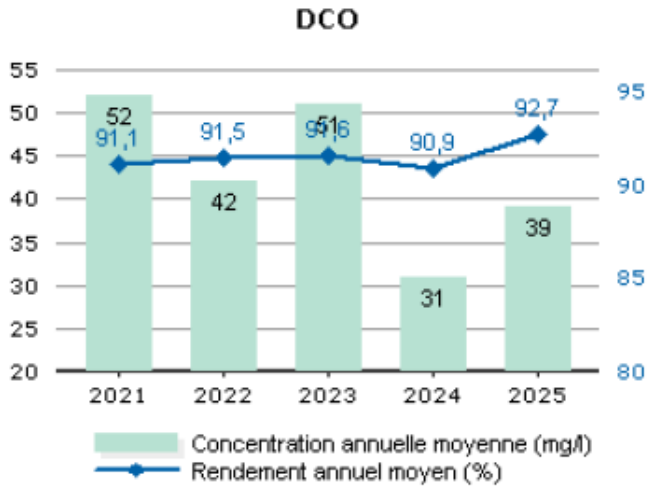


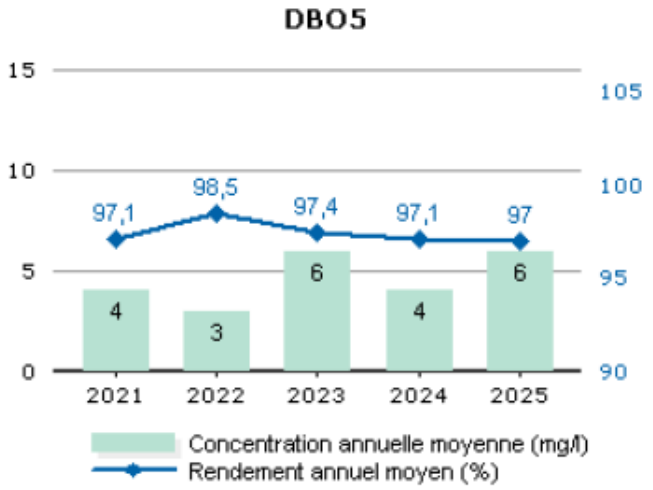

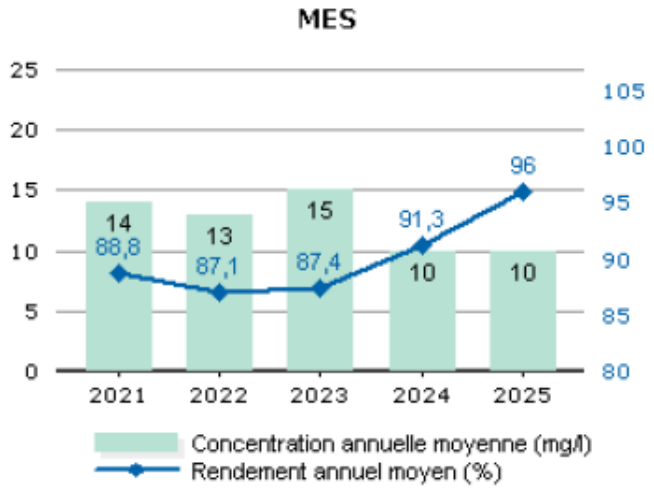

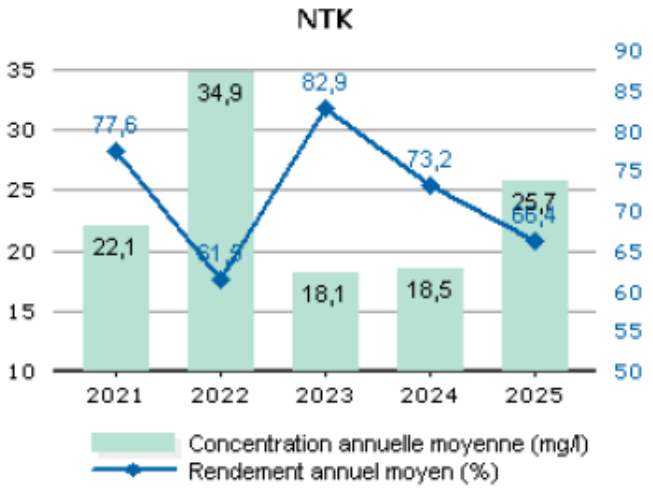

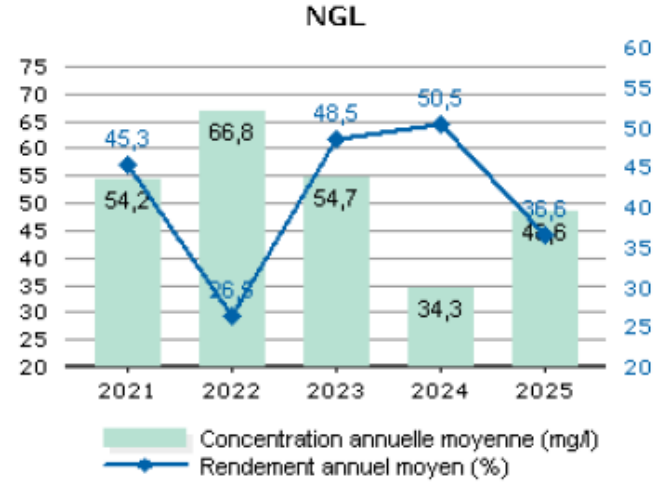

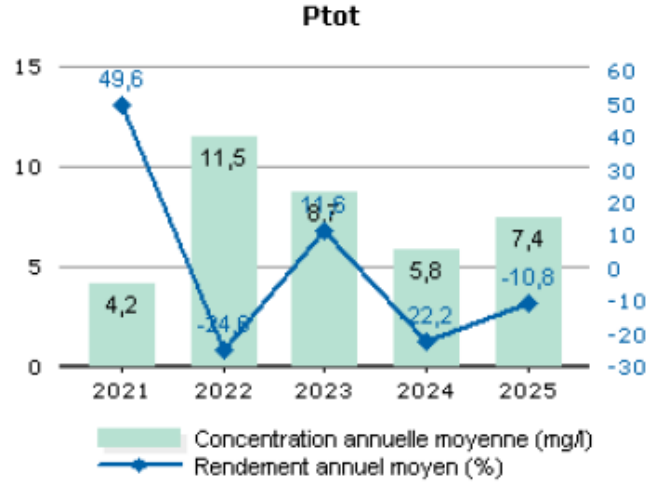

Evaluation de la performance des stations

Taux de conformité des rejets d'épuration		2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	MERCEUIL	100%	100%	100%	100%	100%
	MORTEUIL	100%	100%	100%	100%	100%

- **EVACUATION DES BOUES**

La fréquence de curage est d'environ une fois tous les dix ans :

MERCEUIL : Le premier étage de filtration présente un colmatage important, un curage est programmé en 2026.

MORTEUIL : Le premier étage de filtration présente un colmatage important, un curage est programmé en 2026. Le deuxième étage ne semble plus fonctionner de manière idéale.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE MEURSAULT

Une station de traitement de type boues activées d'une capacité maximale totale de 22 000 équivalents habitants, traitant les effluents des communes de :

-MONTHELIE
-MEURSAULT


Réseau d'assainissement de la commune de MONTHELIE

	MONTHELIE
Nombre d'habitants	149
Nombre de clients	133
Volumes facturés	10 937 m3

Patrimoine :

Linéaire Eaux Usées	2 779 m
Linéaire Unitaire	0 m
Linéaire Refoulement	18 m
Nb de P.R	1

Type de traitement : Les effluents sont traités à l'usine de dépollution de Meursault

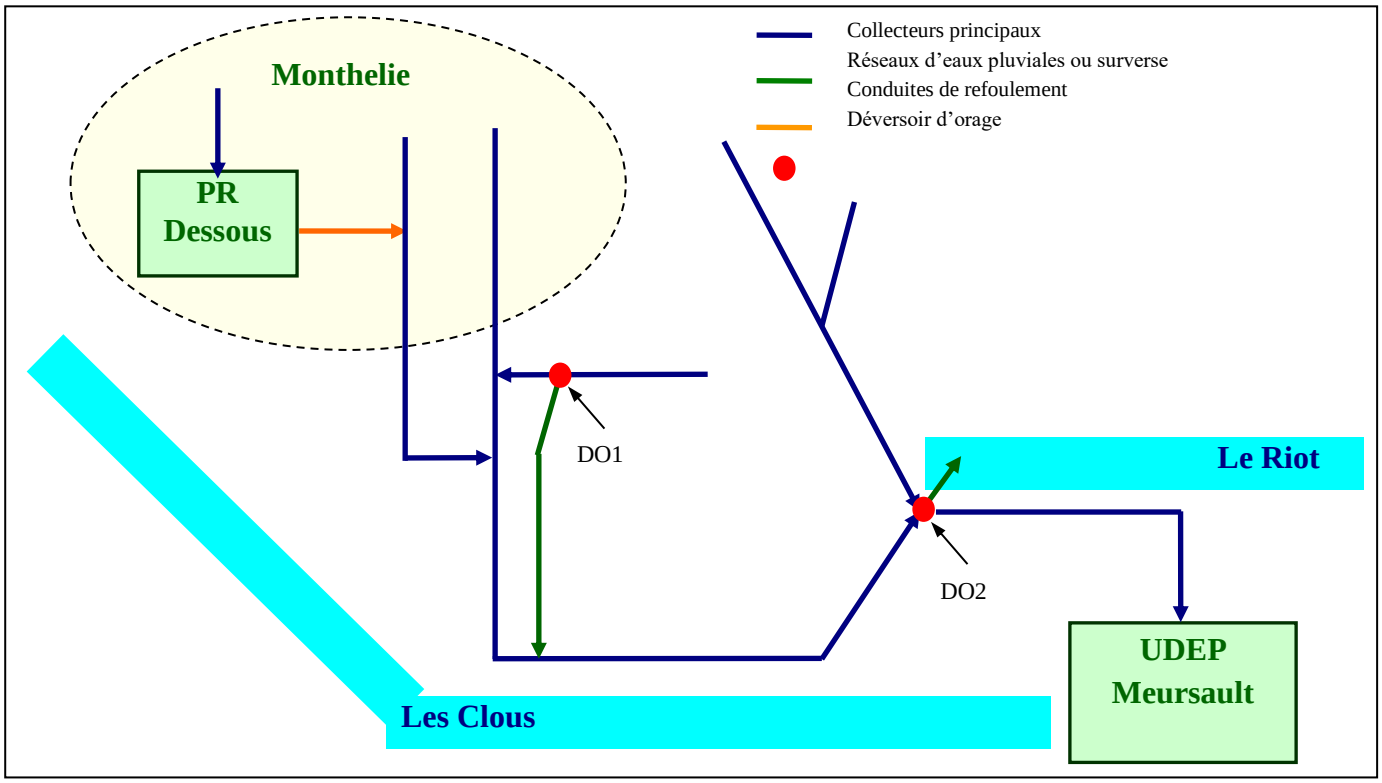

Synoptique du réseau de collecte de MONTHELIE

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	MONTHELIE
Nb de désobstructions sur réseau :	0
Longueur de curage curatif	0
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	0

Interventions de curage préventif	MONTHELIE
Nb d'interventions sur réseau	0
Longueur de canalisation curée (ml)	0
Nb d'interventions sur les postes de refoulement	1


Réseau d'assainissement de la commune de MEURSAULT

	MEURSAULT
Nombre d'habitants	1 413
Nombre de clients	941
Volumes facturés	179 338 m3

Patrimoine :

Linéaire Eaux Usées	20 906 m
Linéaire Unitaire	0 m
Linéaire Refoulement	757 m
Nb de P.R	3

Synoptique du réseau de collecte de MEURSAULT

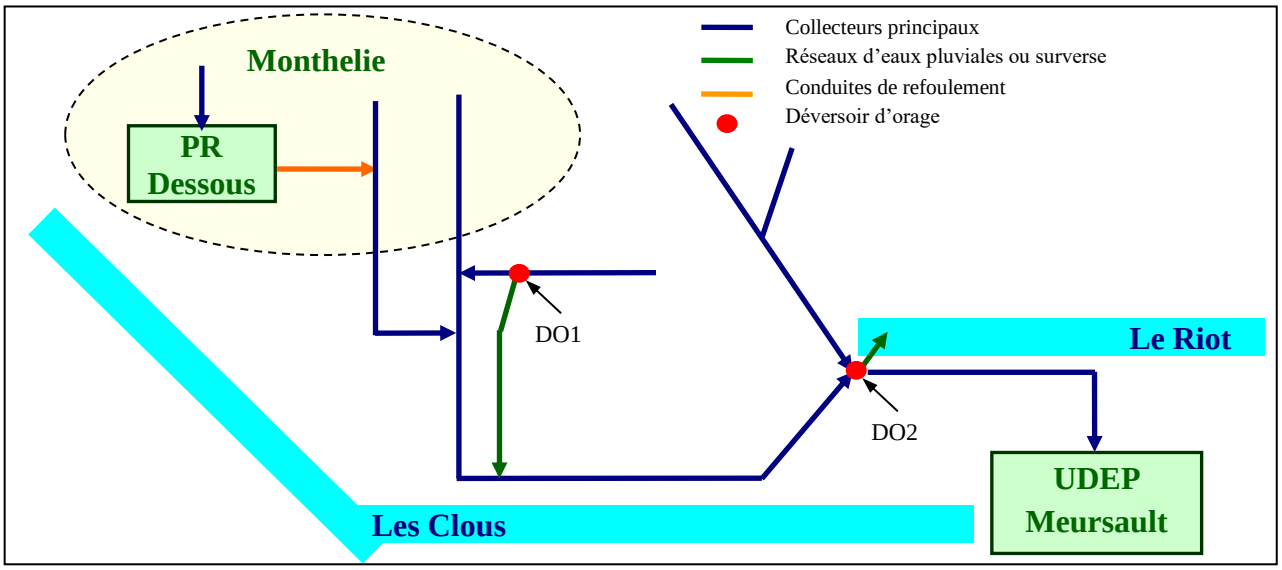

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	MEURSAULT
Nb de désobstructions sur réseau et branchements :	8
Longueur de curage curatif	127
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	/

Interventions de curage préventif	MEURSAULT
Longueur de canalisation curée (ml)	1 074
Nb d'interventions sur les postes de refoulement	6

PERFORMANCE DU RESEAU MONTHELIE + MEURSAULT

	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés (m^3) :	253 703	225 767	190 275	-15.7%
Volume collectés (m^3) :	239 788	294 468	225 696	-23.4%

PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAUX USEES DE MEURSAULT :

En 2024 a eu lieu le renforcement et le renouvellement du réseau d'eaux usées rue Mazeray (500 ml) et le démarrage des travaux sur la rue de Martray (200 ml)

Perspectives :

- ✓ La rénovation du pont brosse est à prévoir
- ✓ Problématique importante d'eaux claires parasites en entrée de step. Il convient de poursuivre les travaux d'amélioration sur les réseaux, tant pour la résolution des problèmes hydrauliques que pour la réduction des eaux claires parasites.
- ✓ La station peut être rapidement surchargée en période de vendanges. Le débit d'exploitation a, par moment, dû être limité à 10 m3/h afin de permettre une bonne élimination de la pollution. Une vigilance particulière devra y être apportée compte tenu du raccordement futur de la commune d'Auxey-Duresses.

Performances UDEP MEURSAULT

Milieu récepteur : Le ruisseau du Mont Poulain




Bassin de stockage des effluents vinicoles de la STEP




Réacteur à flore fixée fluidisée (R3F) utilisé uniquement pendant les vendanges


Schéma de l'unité de traitement des 7 moulins

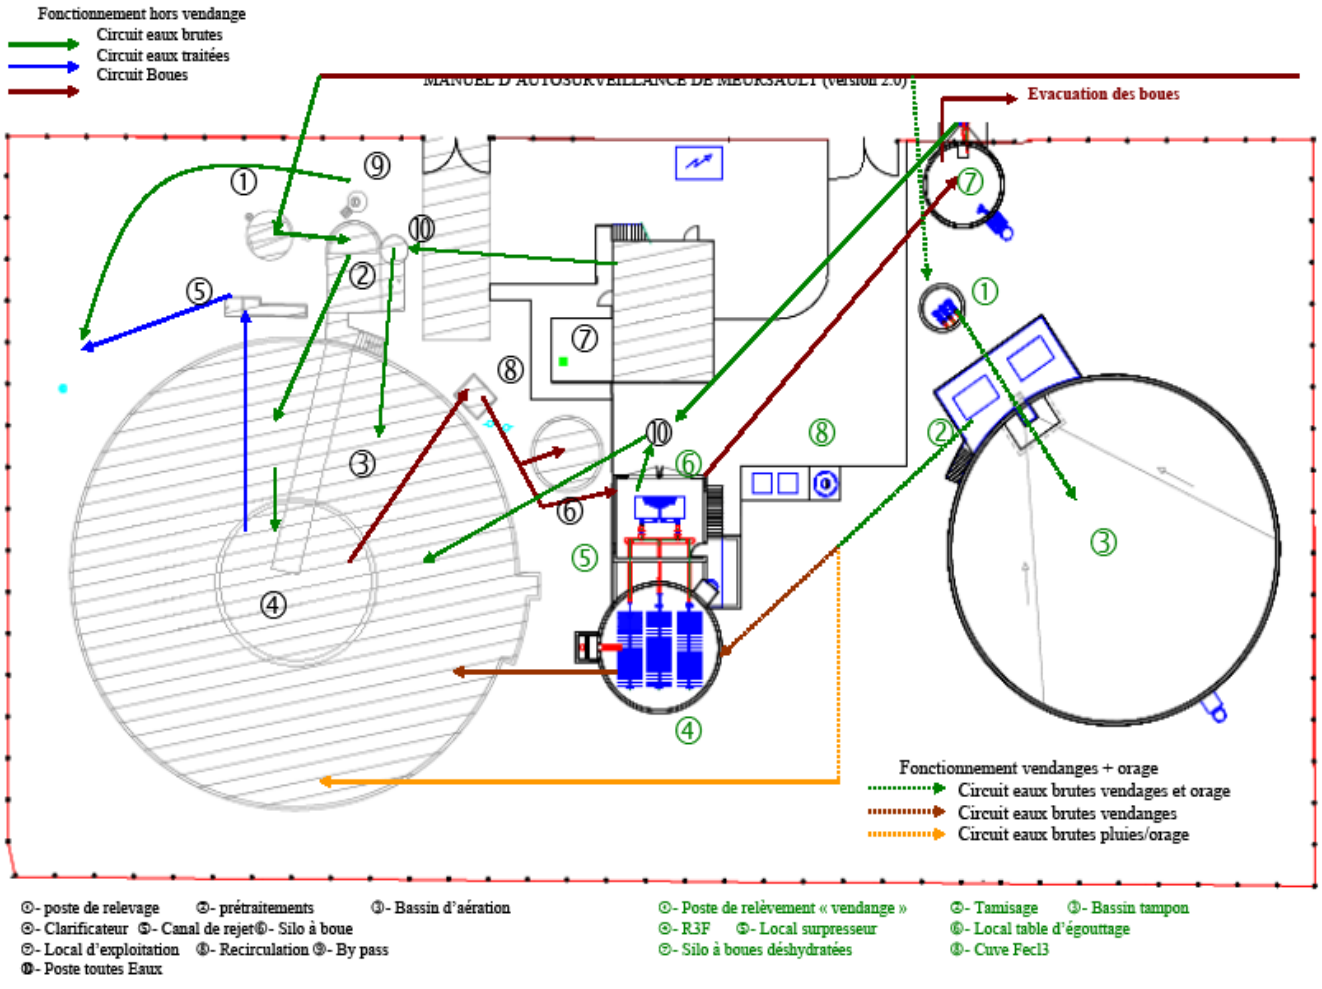



File Eau

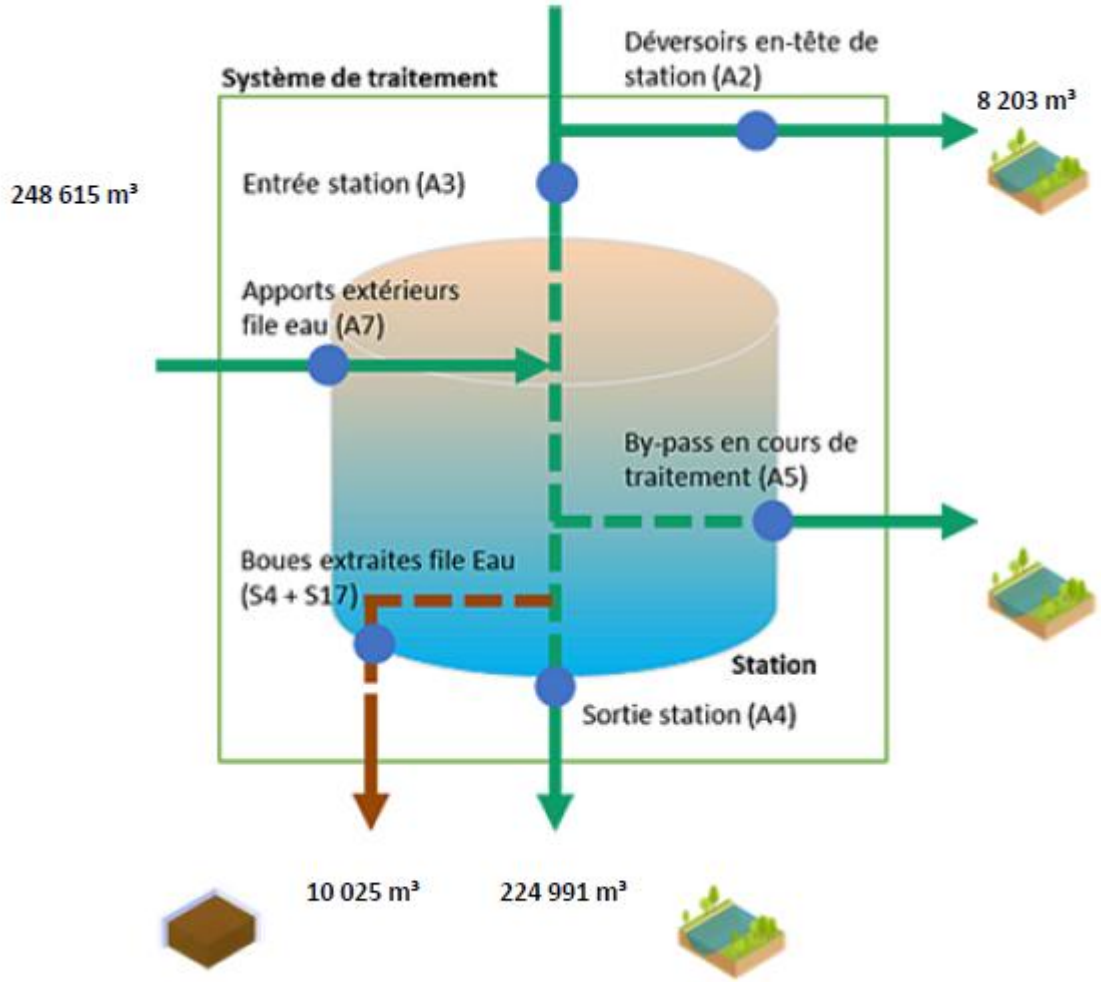

Rendement épuratoire et qualité du rejet :

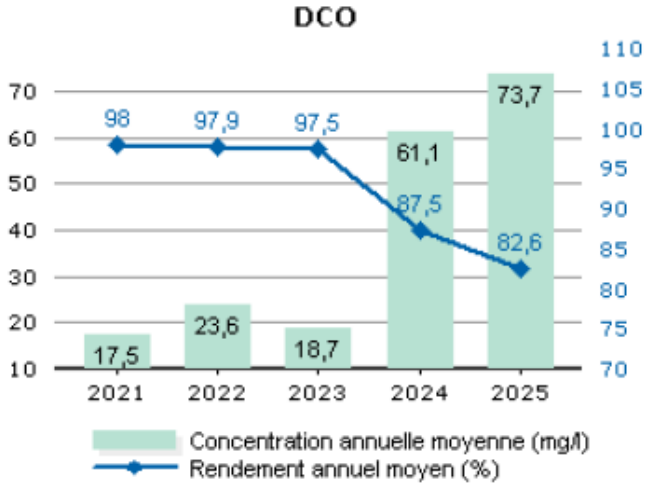

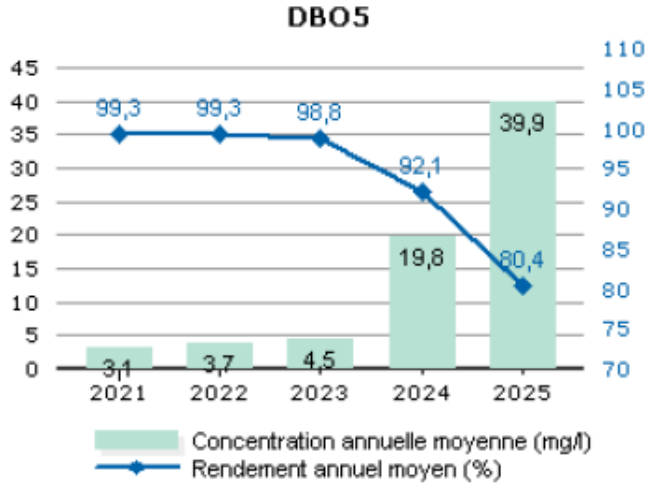

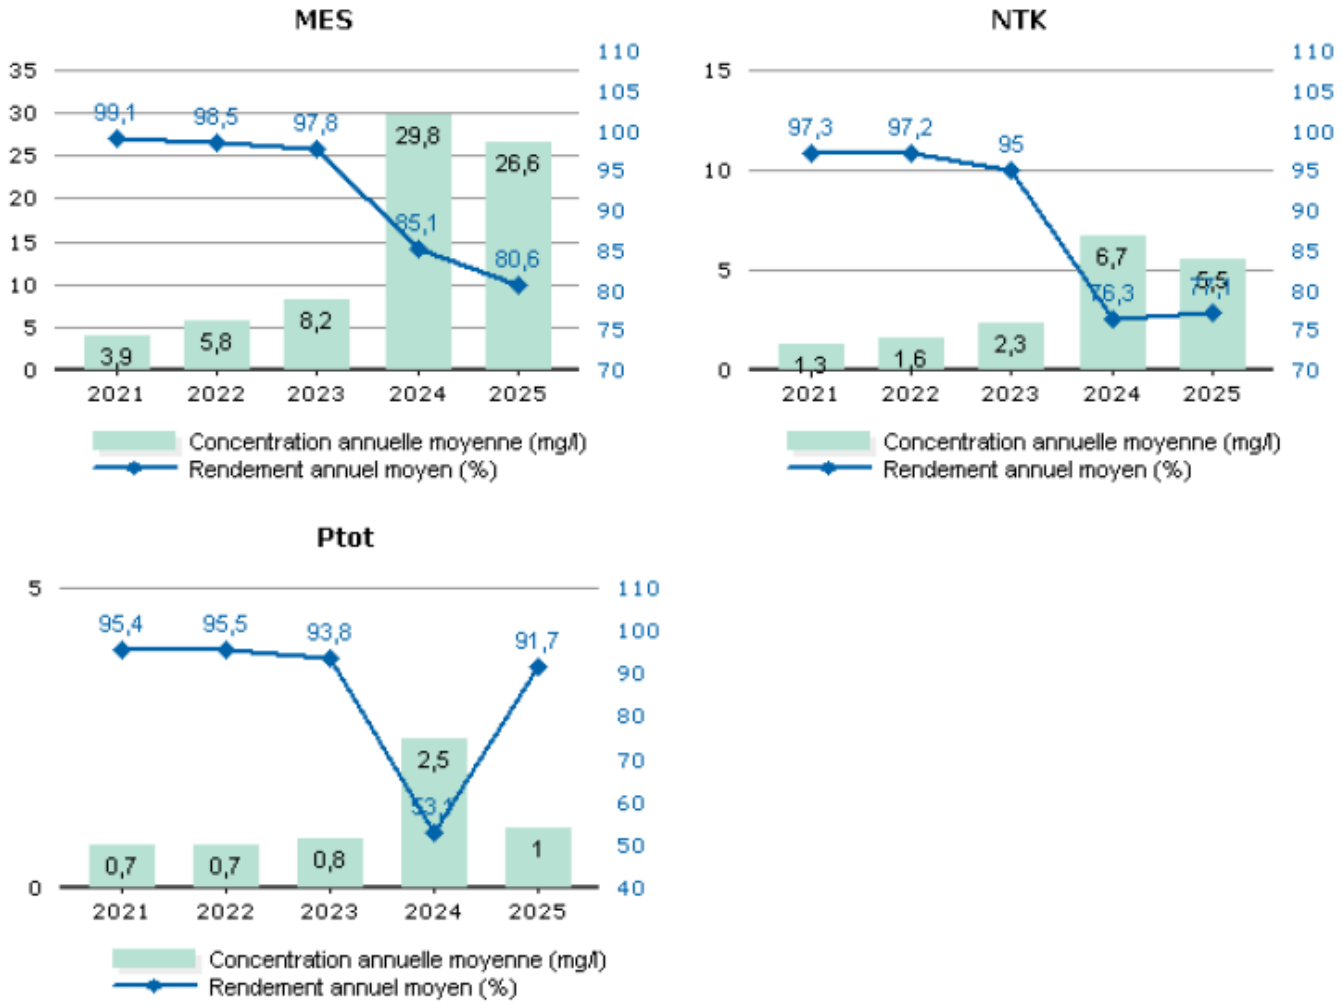


Evaluation de la performance de la station :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	0	100

Evacuation des boues :

Les boues sont évacuées sur l'Usine de Dépollution Monge de la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud.

BOUES EVACUEES	2023	2024	2025
Tonnes de produit brut	1487.4	1499.5	1639.5
Tonnes de matières sèches	79.1	73.0	68.3
Siccité (%)	5.32%	4.87	4.17
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100 %	100 %	100 %

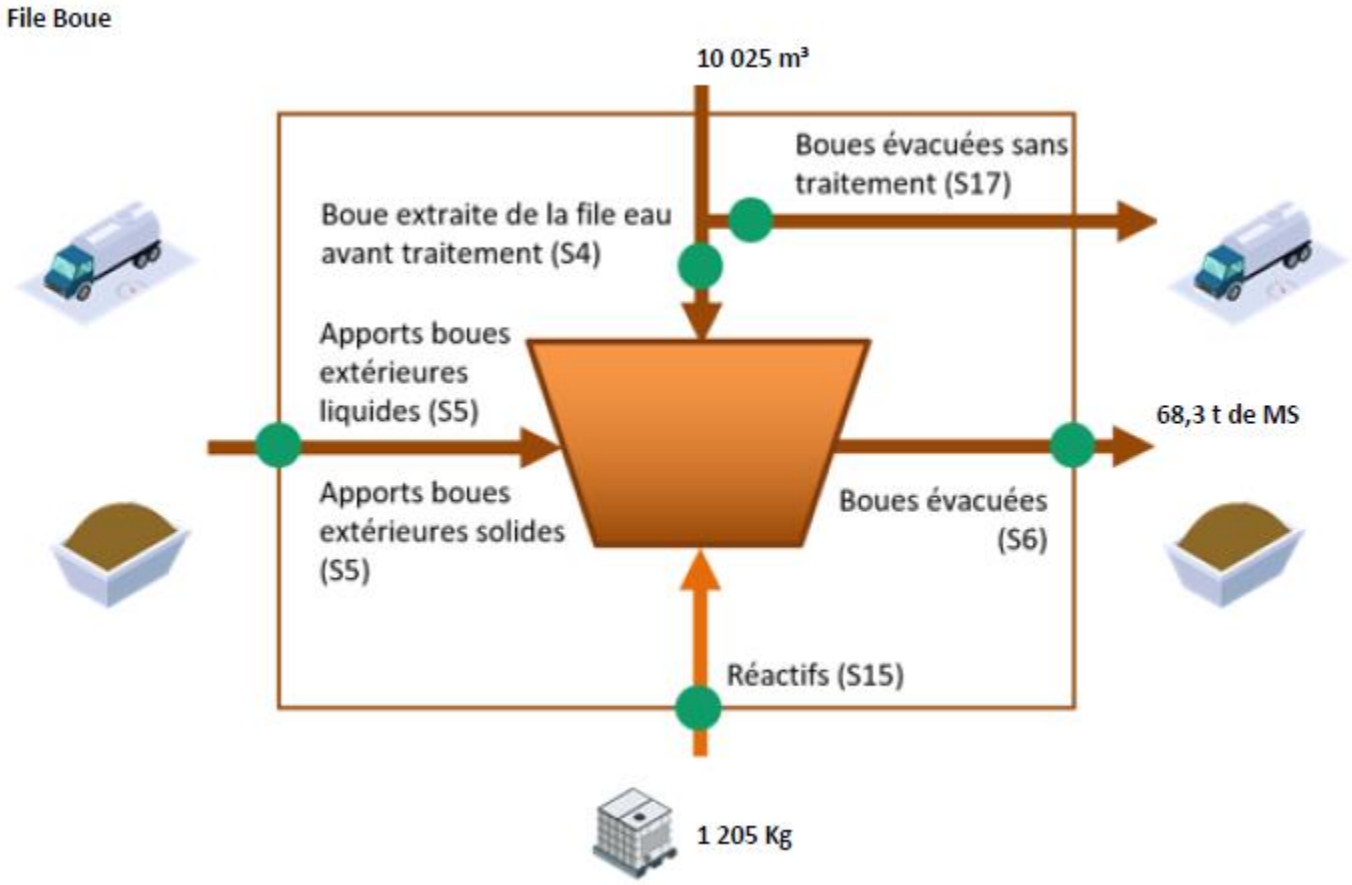

Evacuation des sous-produits :

	2023	2024	2024
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	7.0	15.0	10.0
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	0	0	0
Graisses évacuées vers l'UDEP Monge (m3)	0	0	0

Faits marquants – Perspectives

La rénovation du pont brosse est à prévoir

Des pollutions ont été reçues sur la station. Il conviendra d'améliorer l'instrumentation du réseau de collecte pour le sectoriser et d'accélérer nos actions auprès des industriels afin de pouvoir remonter plus efficacement vers les sources de pollutions.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE NOLAY

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'habitants :	1 472	1 457	1 448	1 444	1 442
Nombre de clients :	829	833	848	869	844

Patrimoine :

Linéaire Eaux Usées	8 651 m
Linéaire Unitaire	7 986 m
Linéaire Refoulement	78 m
Nb de P.R	0
Nb de DO	13

Milieu récepteur : La Cozanne

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Des arrivées d'eaux claires parasites sont toujours très importantes dans le réseau, notamment en période de nappe haute. D'importants travaux sont prévus en 2026-2027-2028. Des mesures seront également réalisées dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement en cours.

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés	69 974	62 293	60 303	60 307	65 657	8.9%
Volume collectés m3 :	170 651	118 776	126 547	195 899	169 956	-13.2%

Interventions curatives	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	1	4	1	5	5
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	100	0	50	112
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	/	/	/	/	/

Interventions de curage préventif	2021	2022	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur P.R	0	0	0	0	0
Longueur de canalisation curée (ml)	3 523	402	693	1 691	850

- **AMELIORATIONS DU SERVICE EN COURS**

La mise en séparatif du secteur du Quart Joly a débuté en 2025 et se termine au 1er semestre 2026.


Les travaux de renouvellement du réseau de collecte situé dans le lit de la Cozanne prévus en 2025 ne pourront finalement débuter qu'en Juin 2026 et seront suivis des Quartiers Granges Champion et Huilliers en 2027 et 2028


- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**


Type de traitement : Station d'épuration à boues activées de 1 983 EH.


Le rejet est conforme, suite aux réglages effectués par le Fermier (taux de boues, niveau d'aération). Les rejets dans le milieu naturel sont importants lors des épisodes pluvieux.


Rendement épuratoire et qualité du rejet :

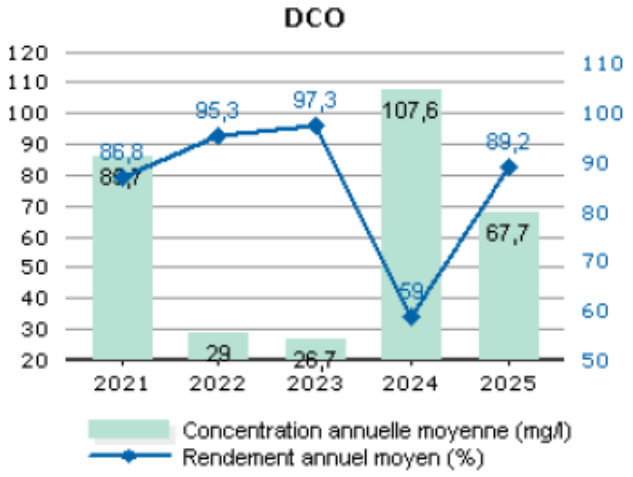

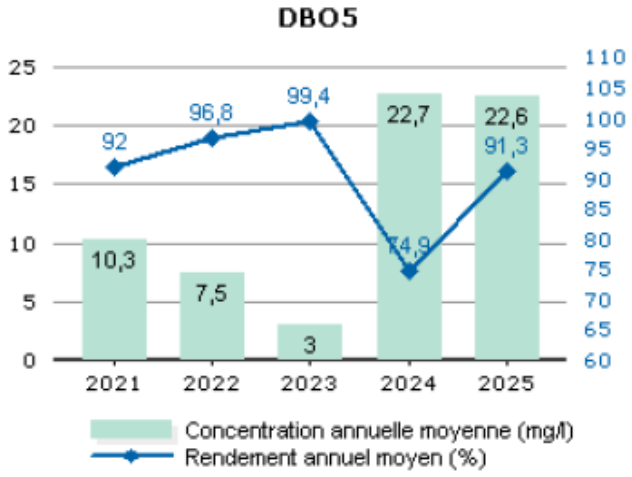

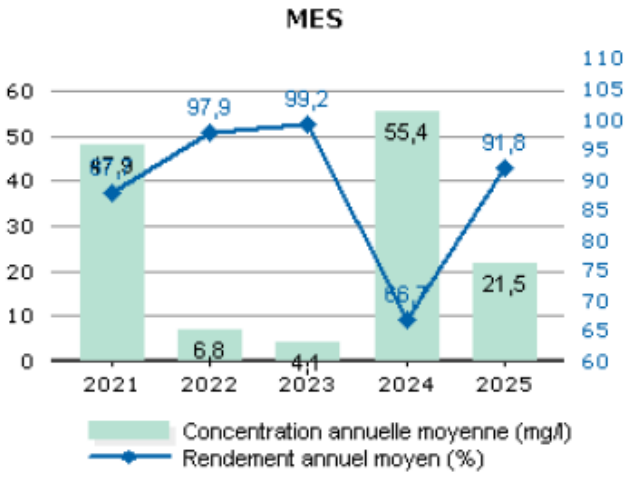

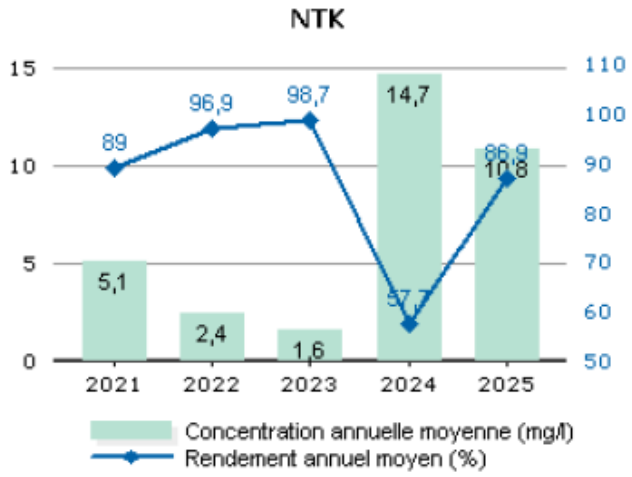

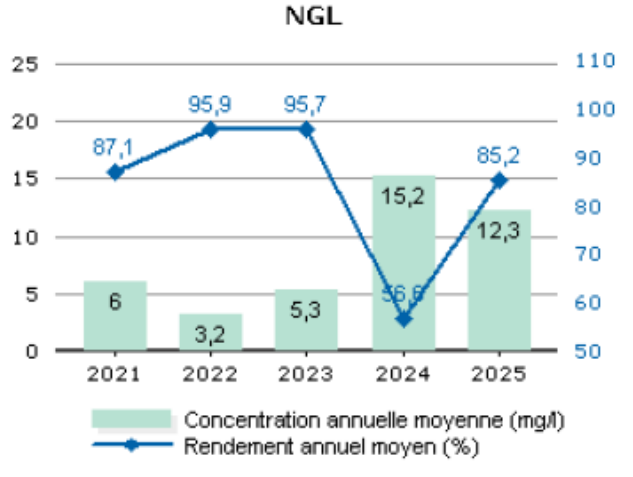


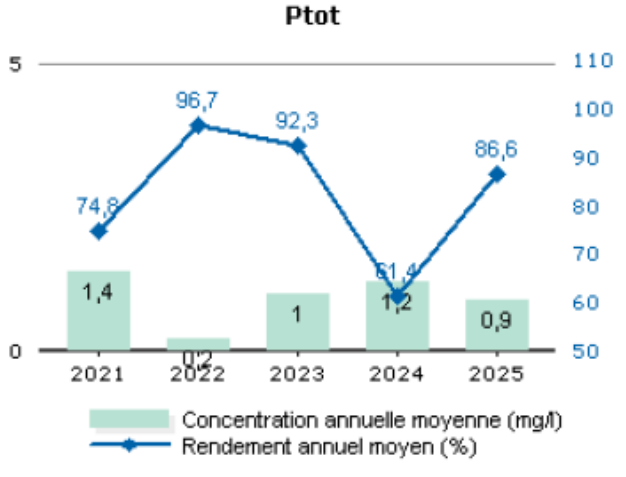


Schéma de fonctionnement de la station et volumes associés

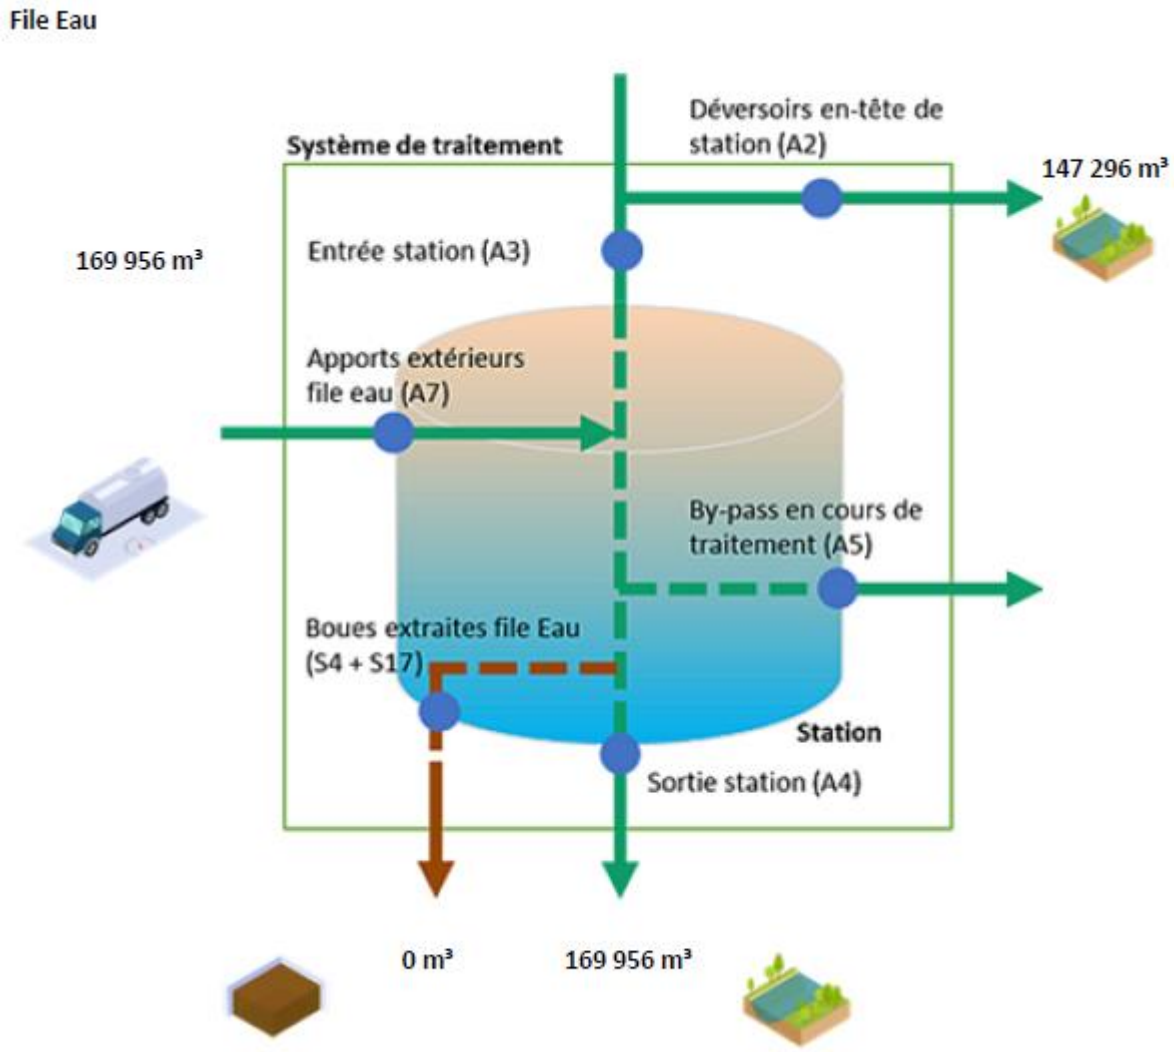


Evaluation de la performance de la station :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2022	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	0	100

- **EVACUATION DES BOUES**

BOUES EVACUEES	2022	2023	2024	2025
Tonnes de produit brut	580.9	594.8	651.8	505.2
Tonnes de matières sèches	7.7	19	17.3	12.3
Siccité (%)	1.3%	3.19%	2.68%	2.43%
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100%	100%	100 %	100 %

Schéma de la file « boues » et volumes associés

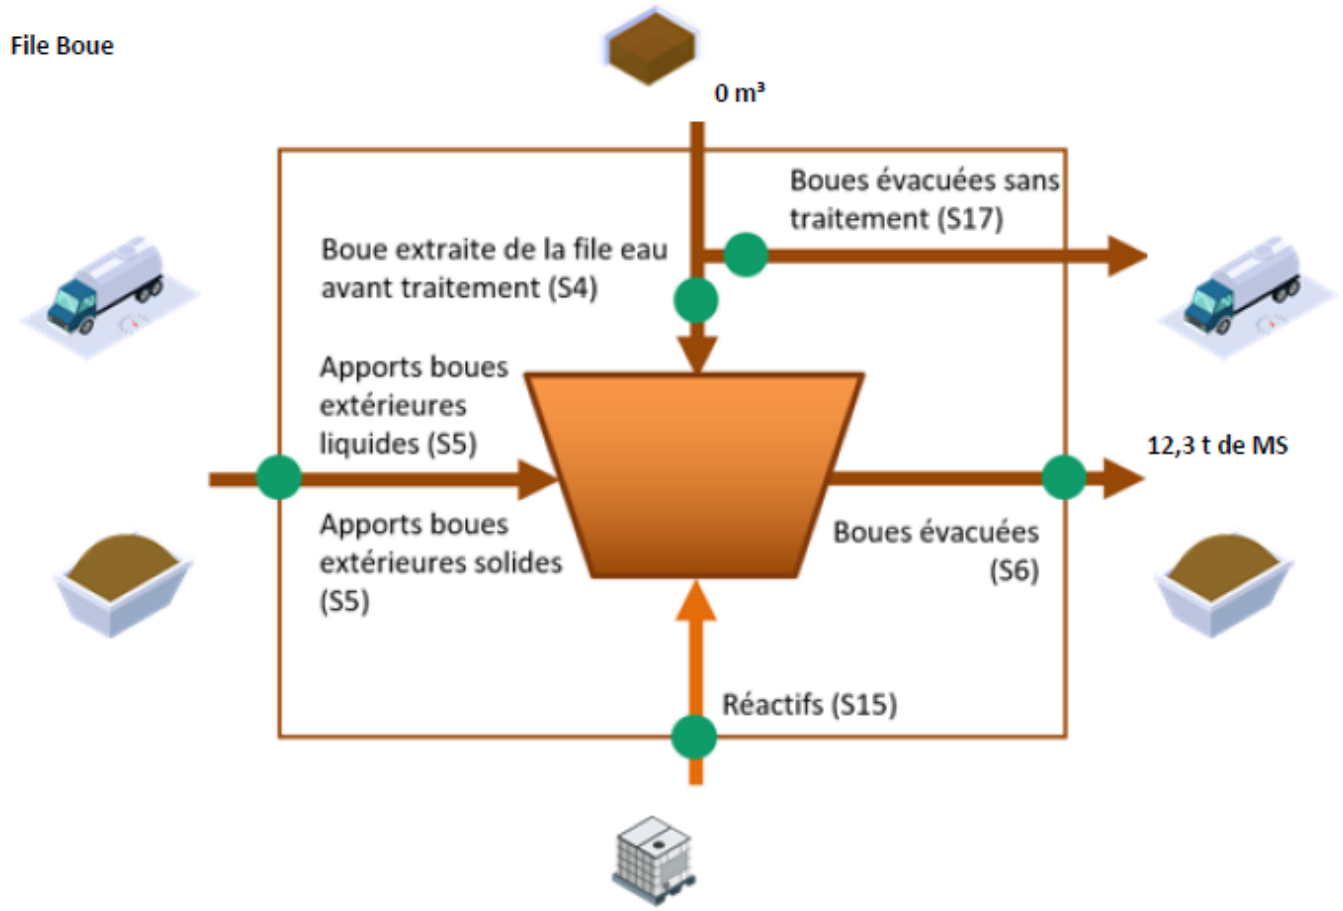

- **EVACUATION DES SOUS PRODUITS :**

	2021	2022	2023	2024	2025
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	14	12	14	3.5	6
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	9.9	14.4	9	2.7	3.6
Graisses évacuées vers l'UDEP Monge (m3)	16.5	39	27.5	6.0	26

- **FAITS MARQUANTS ET PERSPECTIVES**

La station d'épuration reçoit beaucoup d'eaux claires parasites. Les différents travaux de mise en séparatif du réseau de collecte ont permis une diminution des déversements. Ceux-ci vont être continués en 2026 et 2027 pour diminuer les déversements de la station d'épuration.

La station date de 1974. Une réflexion à moyen terme devra être lancée pour la remise en état de la station d'épuration. Dans le cadre du nouveau contrat de DSP, nous allons réaliser un diagnostic de l'installation (contrôle visuel du GC, criticité des différentes étapes de traitement).

Problématique importante d'eaux claires parasites en entrée de step. Il convient de poursuivre les travaux d'amélioration sur les réseaux, tant pour la résolution des problèmes hydrauliques que pour la réduction des eaux claires parasites (voir plus haut) : les conséquences sur le milieu naturel sont en effet significatives. On observe cependant une baisse des déversements d'année en année.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE RUFFEY LES BEAUNE

	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nb d'habitants	773	782	790	789	
Nb de Clients	343	348	357	344	

Patrimoine :

Linéaire Eaux Usées	8 764 m
Linéaire Unitaire	0 m
Linéaire Refoulement	3242 m
Nb de P.R	6

Milieu récepteur : La Lauve

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

Le volume d'eau traité à l'usine de dépollution est supérieur au volume de l'assiette d'assainissement. On constate que le réseau continue de drainer la nappe.

	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés	30 917	29 742	28 832	-3.1%
Volume collectés :	97 704 m^3	155 485	123 354	-20.7%

Interventions sur le réseau :


Interventions curatives	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	1	1	2
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	50	50	0
Nombre de « points noirs » sur réseau	0	0	0

Interventions de curage préventif	2023	2024	2025
Longueur de canalisation curée (ml)	0	2 135	4 868
Nb d'interventions sur PR	15	17	12


- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**


Type de traitement : Station d'épuration à boues activées de 733 EH


Schéma de l'unité de traitement de Ruffey les Beaune

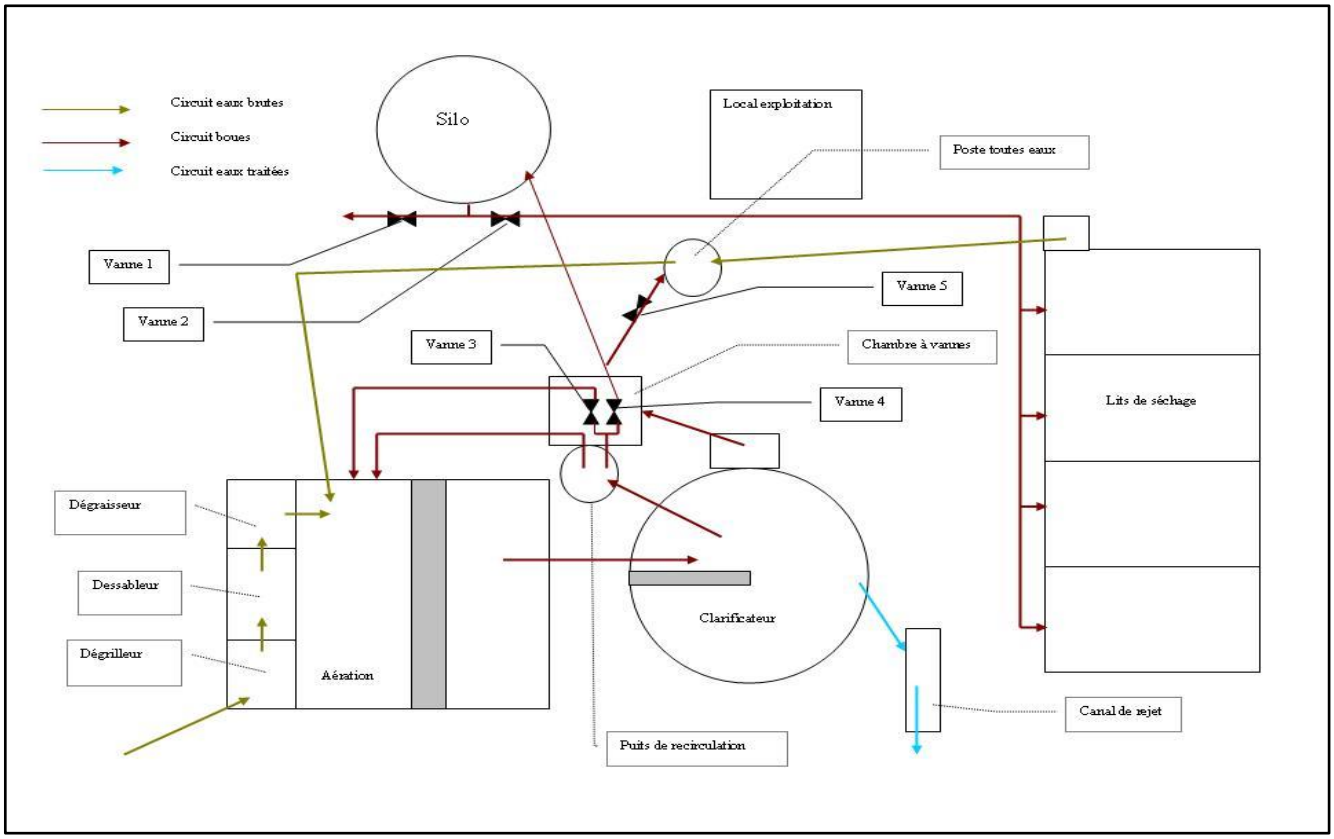



Rendement épuratoire et qualité du rejet :

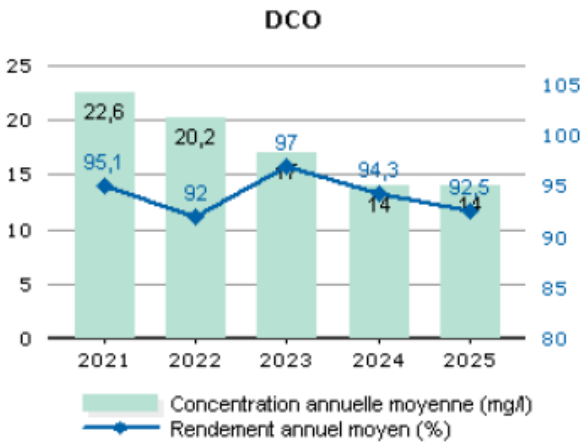

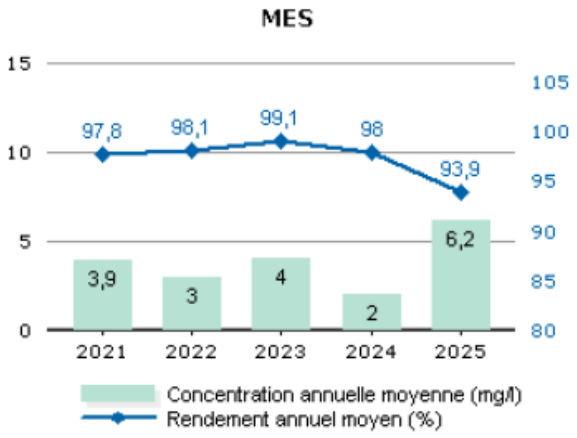

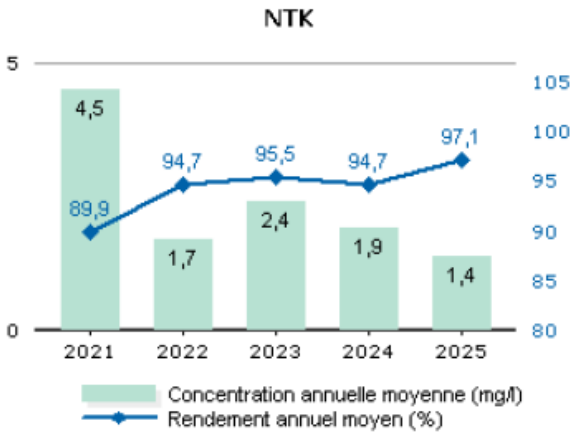

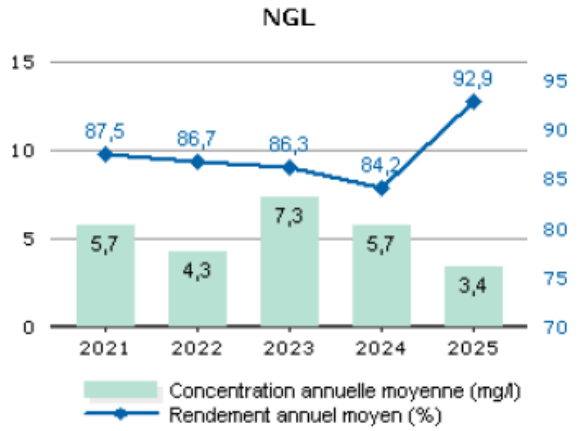

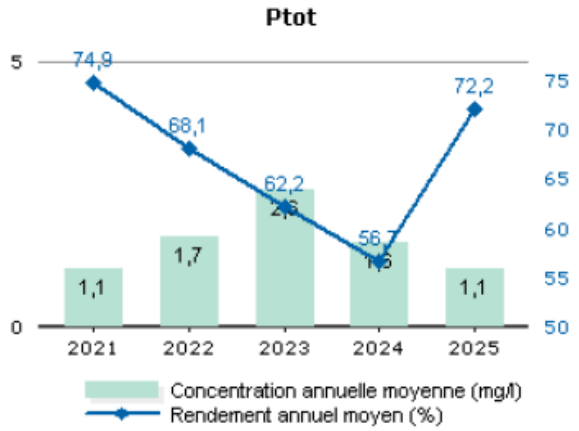


Evaluation de la performance de la station :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2022	2023	2024
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	100

Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	2021	2022	2023	2024
Conformité à la Directive Européenne	100	100	100	100
Conformité à l'arrêté préfectoral	100	100	100	100


Schéma de fonctionnement de la station et volumes associés

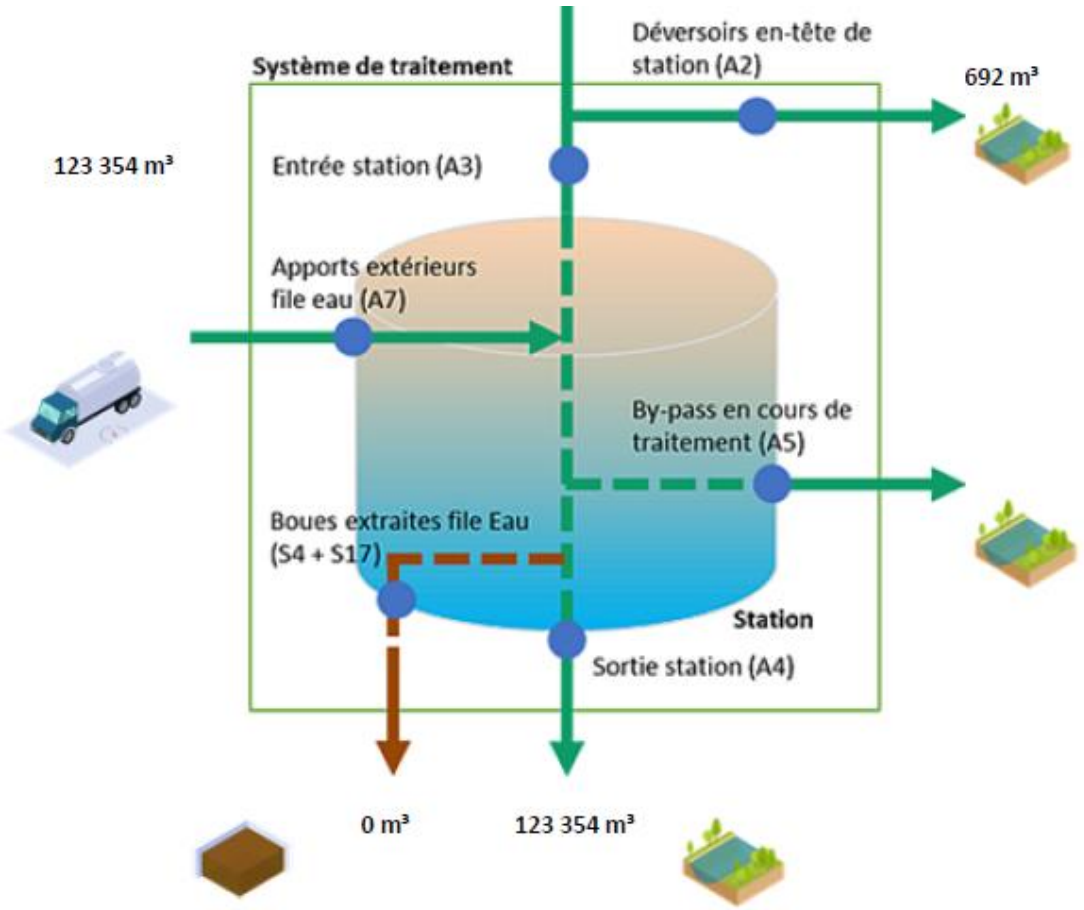

- **EVACUATION DES BOUES**

BOUES EVACUEES	2022	2023	2024	2025
Tonnes de produit brut	366.9	320.3	274.4	256.9
Tonnes de matières sèches	10.3	5.9	5.0	8.2
Siccité (%)	2.8	1.84	2.87	3.19
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100%	100%	100 %	100 %

Schéma de la file « boues » et volumes associés

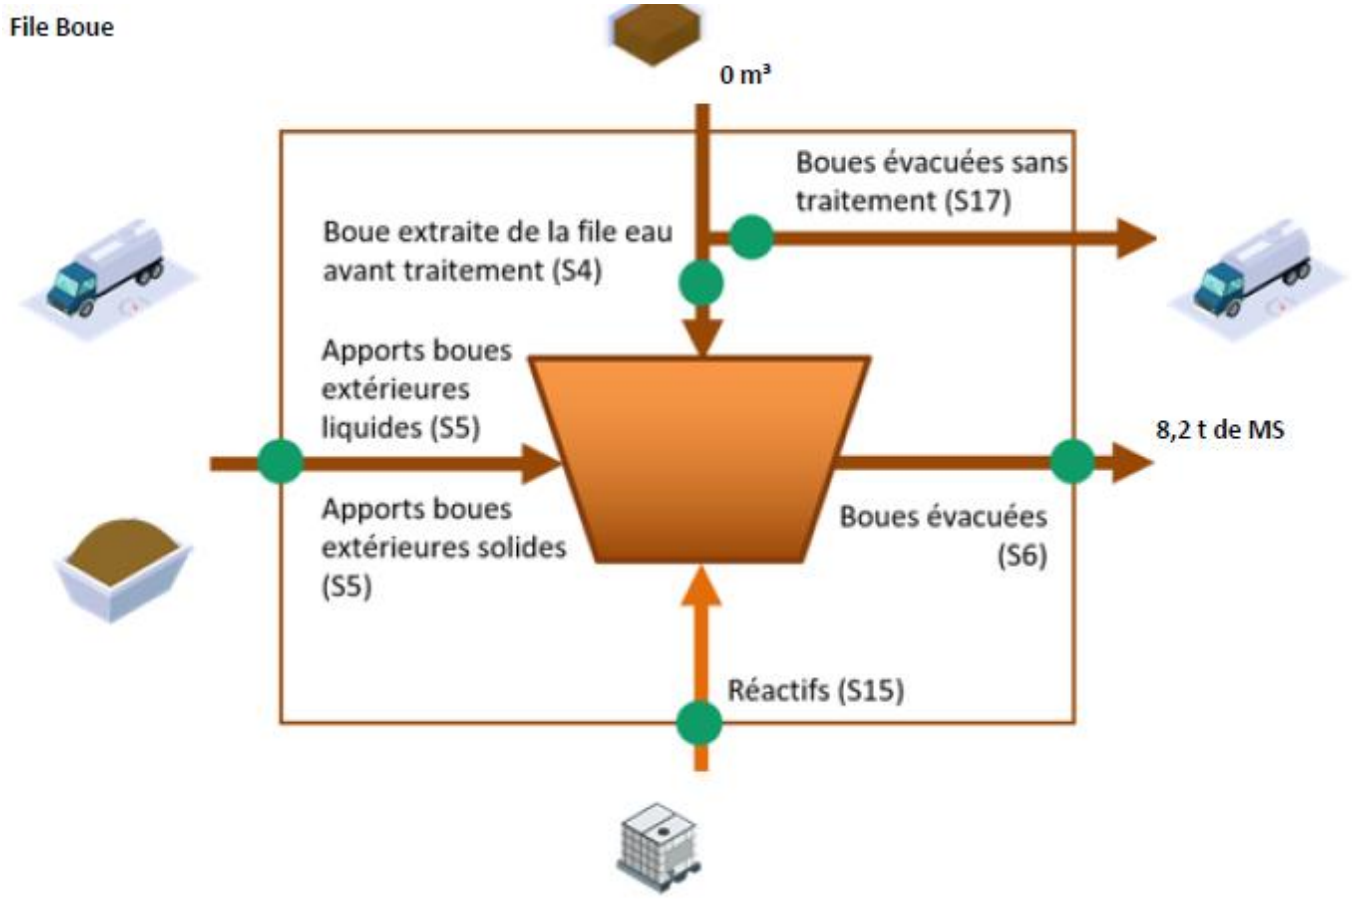

- **ÉVACUATION DES SOUS PRODUITS :**

	2022	2023	2024	2025
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	1.5	0.1	0	0.2
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	1	0	0	0
Graisses évacuées vers l'UDEP Monge (m3)	4	3	0	0

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SAINTE MARIE LA BLANCHE

	SAINTE MARIE LA BLANCHE
Nombre d'habitants :	944
Nombre de clients :	464

Patrimoine :

Linéaire Eaux Usées	9 401 ml
Linéaire Unitaire	0
Linéaire Refoulement	1 678
Nb de P.R	5

Milieu récepteur : L'Avant Dheune

- **PERFORMANCE DU RESEAU**

	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume facturés	196 924 m³*	122 795 m³*	204 835 m³*	175 205 m³*	-14.5%
Volumes collectés	43 699	50 102	68 046	62 062	-8.8%

* *Prend en compte les volumes facturés à la société PLASTIPACK, non rejetés à l'UDEP*

Interventions curatives	
Nb de désobstructions sur réseau / branchements	4
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	30
Nombre de "points noirs" sur le réseau :	2

Interventions de curage préventif	
Longueur de canalisation curée (ml)	1 631
Nb d'interventions sur les postes de refoulement	9

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**


Type de traitement :

Station d'épuration à boues activées de 1950 EH mise en service le 22 août 2017.


NB : Les effluents du secteur industriel Route de Laborde (dont PLASTIPAK) sont traités à l'usine de dépollution Monge de la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud via le réseau d'assainissement de COMBERTAULT.





Station de Sainte Marie la Blanche janvier 2018

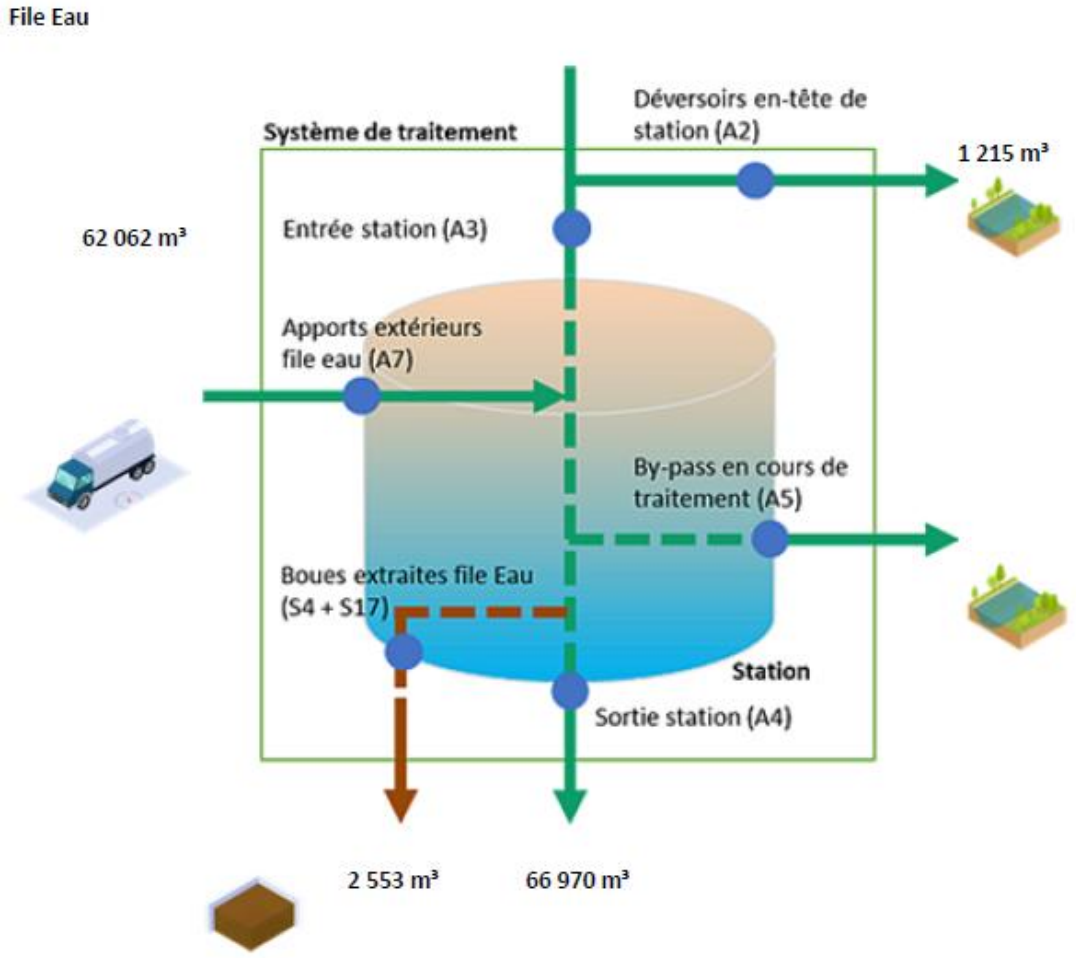



Rendement épuratoire et qualité du rejet :

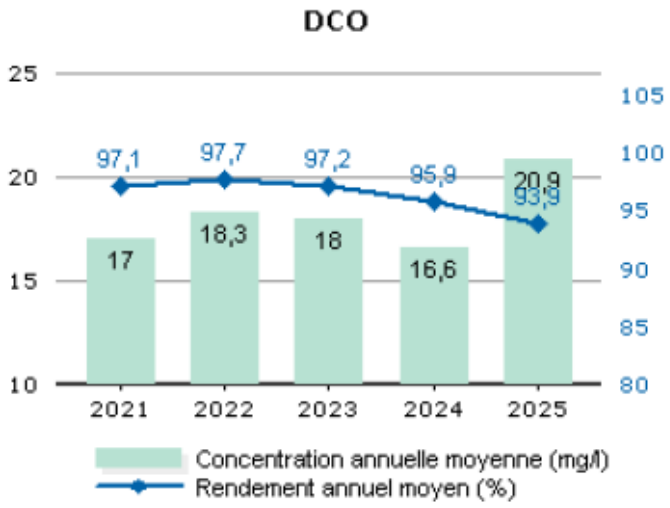

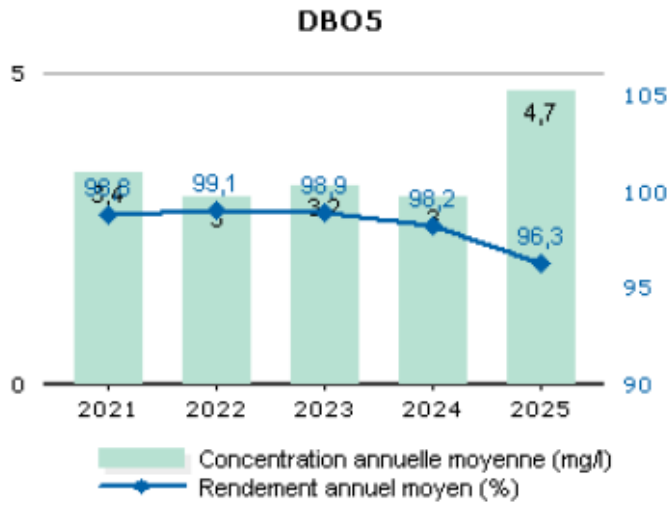

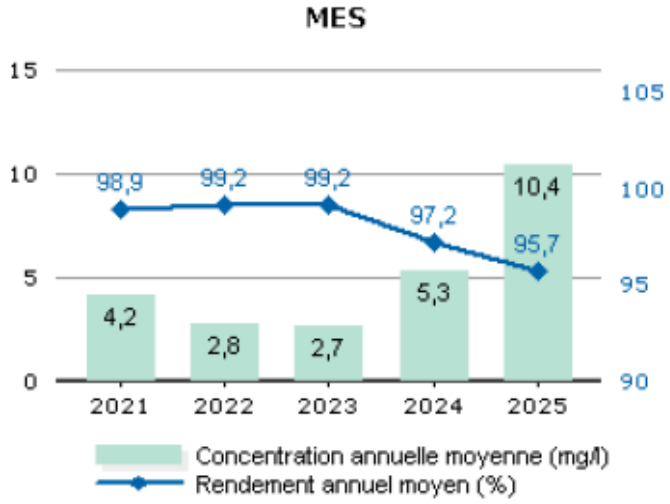

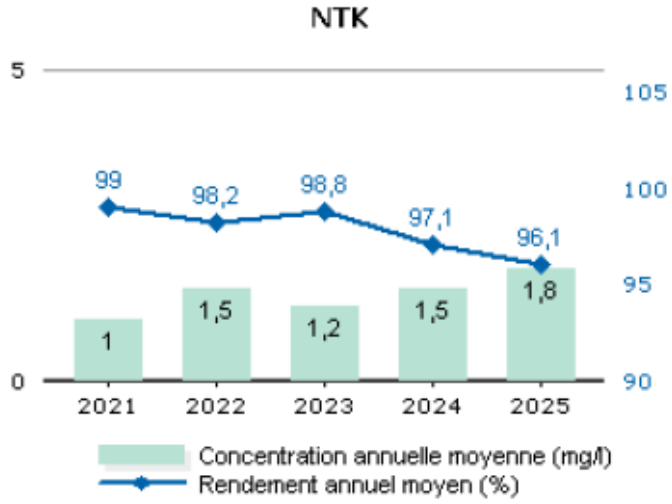


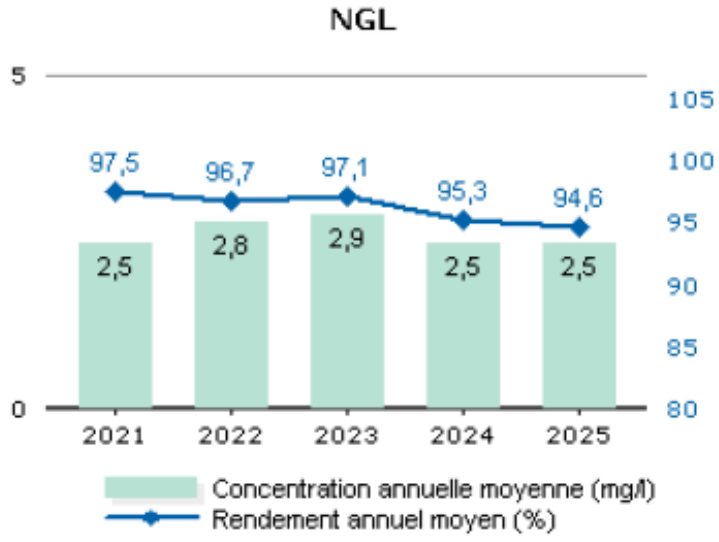

Evaluation de la performance de la station :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	100

Evacuation des boues :

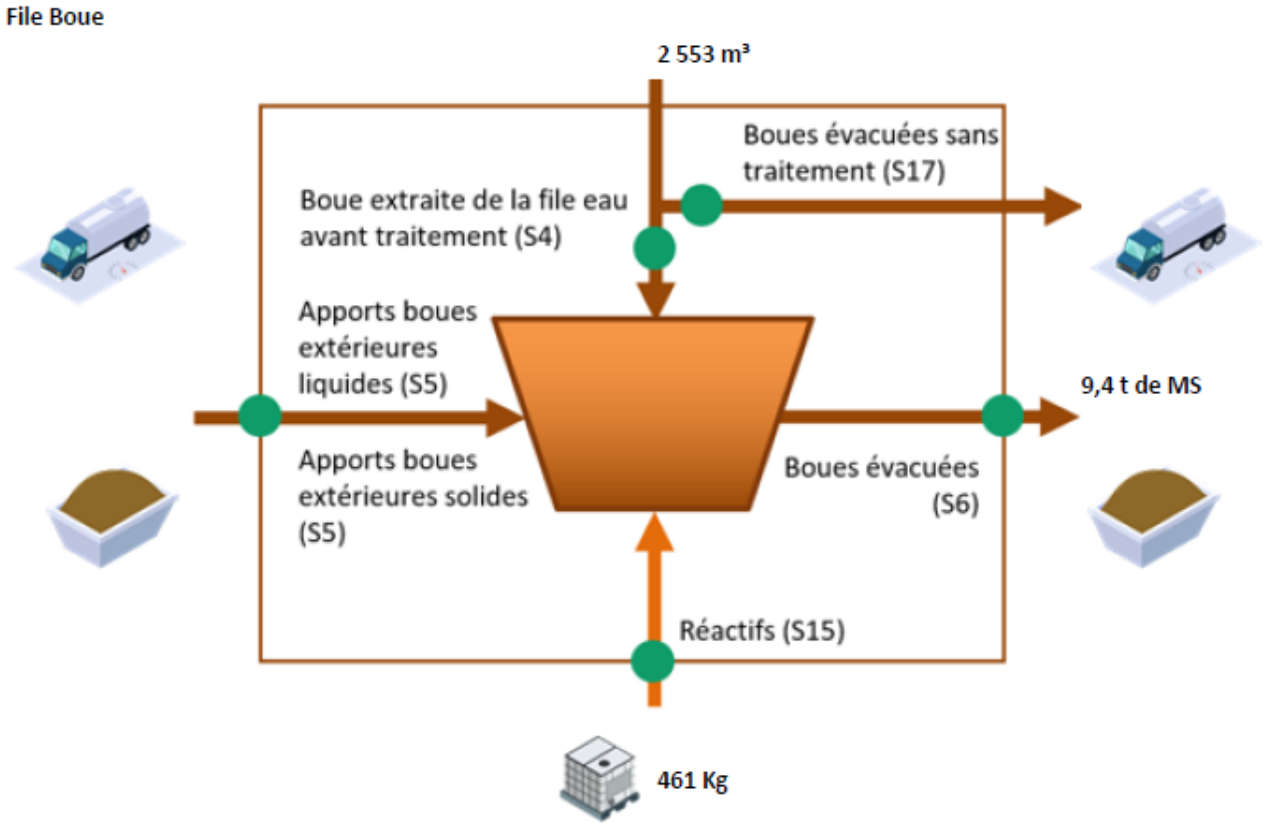

Les boues sont évacuées sur l'Usine de Dépollution Monge de la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud.

BOUES EVACUEES	2021	2022	2023	2024	2025
Tonnes de produit brut	253.4	230.1	283.9	282	247.5
Tonnes de matières sèches	10.9	8.1	10.7	11.5	9.4
Siccité (%)	4.3	3.52	3.77	4.08	3.8
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Evacuation des sous-produits :

	2022	2023	2024	2025
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	3.1	2.2	3.0	3.5
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	14.4	12.6	11.7	21.6
Graisses évacuées vers l'UDEP Monge (m3)	4.0	4.5	8.0	17

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SAINT ROMAIN

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'habitants	228	226	223	223	211	-5.4%
Nombre de clients	161	161	161	161	nc	/

Patrimoine :

3 875ml de réseau en eaux usées (séparatif), dont environ 700 ml en galerie
1 unité de traitement de type filtre plantés de roseaux de 300 équivalents habitants

Rejet au milieu naturel : rejet de la STEP vers le ruisseau du Verger

PERFORMANCE DU RESEAU



	2022	2023	2024	2025
Volumes facturés : m^3	5 431	nc	nc	4681
Volumes collectés : m^3	15 290	22 009	21 512	47 054

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2023	2024	2024
Nb de désobstructions sur réseau :	1	1	0
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	50	0


Interventions de curage préventif	2023	2024	2024
Nb d'interventions sur réseau	0	0	0
Nb d'interventions sur P.R	0	0	0
Longueur de canalisation curée (ml)	0	0	0

Interventions d'inspection et de contrôle	2023	2024	2024
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	0	0	0

PERFORMANCE DU TRAITEMENT

Type de traitement : Station d'épuration de filtres plantés de roseaux de 300 EH.

Schéma de la station de traitement

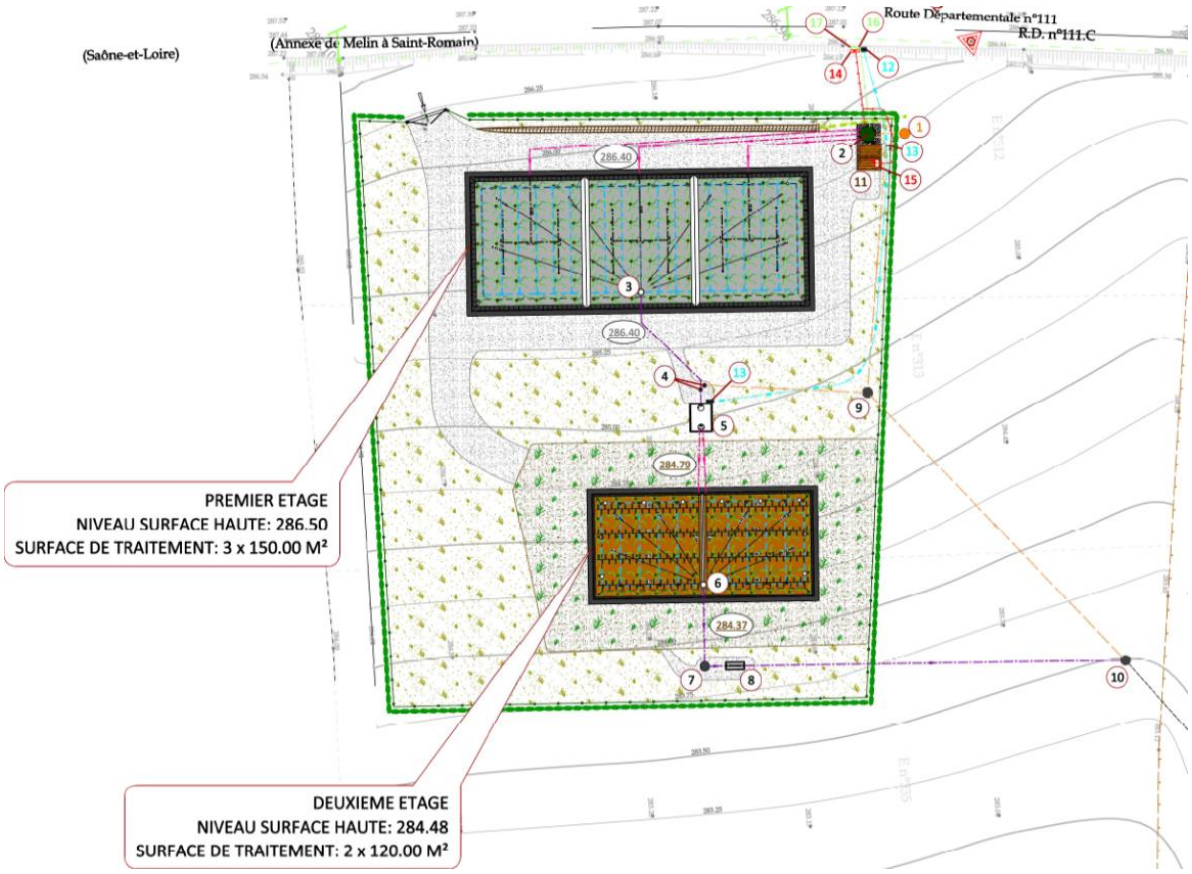


Niveaux de rejets exigés par la Police de l'eau 18 avril 2011	
Param.	Concentrations maximale (moyenne sur 24H)
DBO5	25 mg/l
DCO	90 mg/l
MES	30 mg/l
NTK	10 mg/l avec pointes à 20mg/l

Evaluation de la performance de la station :


Taux de conformité des rejets d'épuration	2022	2023	2024
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100%	100%	100 %


Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	2022	2023	2024
Conformité à la Directive Européenne	100%	100 %	100 %
Conformité à l'arrêté préfectoral	100%	100%	100%


Schéma de fonctionnement de la station et volumes associés

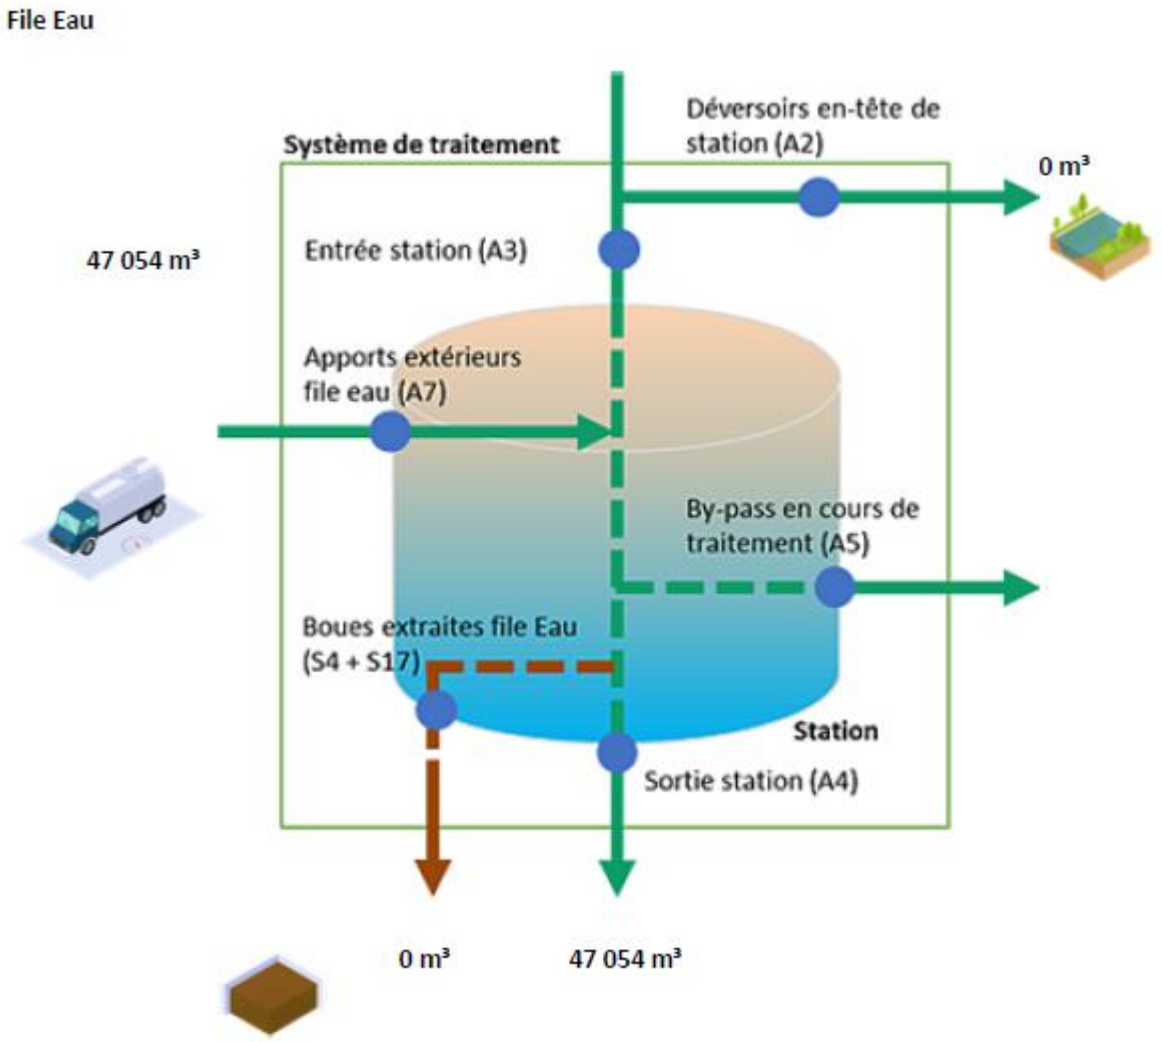



Rendement épuratoire et qualité du rejet :

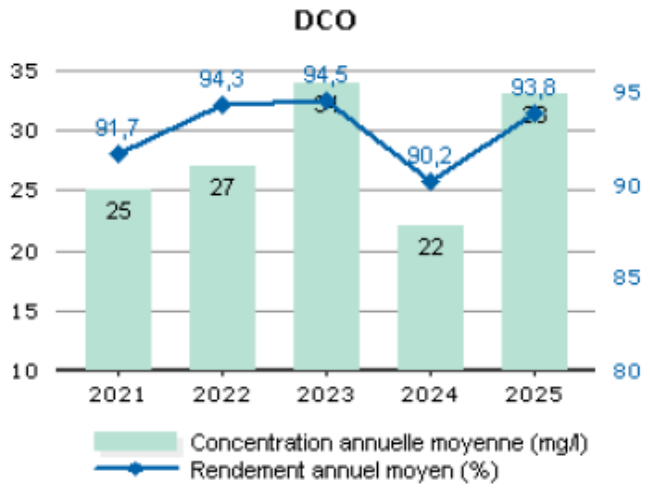

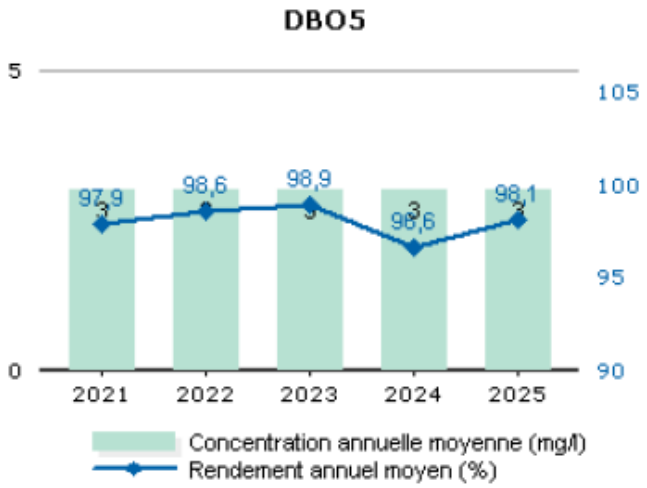

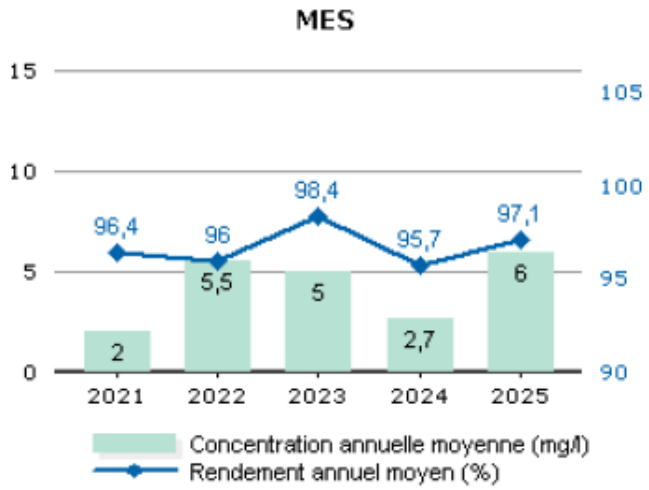

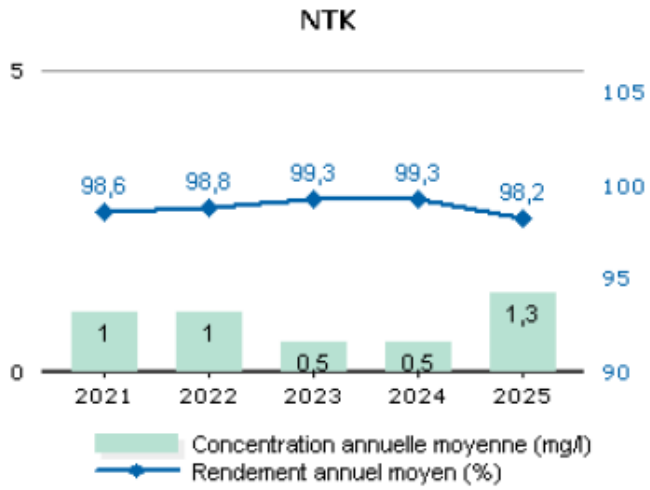

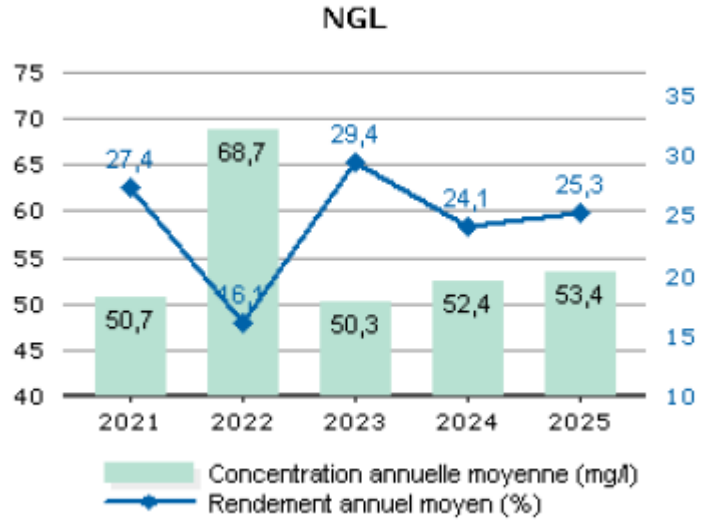

<u>Evacuation des sous-produits :</u>

	2021	2022	2023	2024
Refus de dégrillage évacués (t)	1	1	2	0
Sables évacués (t)	/	/	/	/
Graisses évacuées (m3)	/	/	/	/

Pas de boues produites.

<u>Fait marquant</u>

Le chalet en bois qui était fortement détérioré a été supprimé. Il a été remplacé en 2025.

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE SANTENAY

- **DONNEES DU SERVICE**

Type de gestion :

Délégation de service public conclue avec VEOLIA EAU

	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'habitants	920	924	904	872	-3.5%
Nombre de clients	496	521	523	463	-11.5%

Patrimoine :

Linéaire Eaux Usées	9 387 ml
Linéaire Unitaire	0
Linéaire Refoulement	514
Nb de P.R	0

Rejet au milieu naturel : - 1 trop plein de poste vers fossé
- rejet de la STEP vers l'Avant Dheune



- **PERFORMANCE DU RESEAU**

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volumes facturés : m^3	72 537	70 961	78 972	71 358	73 431	2.9%
Volumes collectés : m^3	135 773	105 037	118 680	183 187	154 043	-15.9%

Interventions sur le réseau :

Interventions curatives	2022	2023	2024	2025
Nb de désobstructions sur réseau :	2	0	4	3
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) :	0	0	0	107
Nbre de points noirs	1	1	1	0

Interventions de curage préventif	2022	2023	2024	2025
Nb d'interventions sur P.R	2	0	0	1
Longueur de canalisation curée (ml)	65	2 800	4 528	97

Interventions d'inspection et de contrôle	2022	2023	2024	2025
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	0	0	2 059	495

FAITS MARQUANTS ET PERSPECTIVES

Problématique de mise en charge et débordement du réseau d'eaux usées situé Chemin sous le Seurre

Des discussions sont en cours entre la collectivité et la Police de l'Eau à ce sujet.
Une campagne massive de contrôles de conformité a été lancée en 2021 pour déterminer les travaux en domaine privé à réaliser. 2 déversoirs d'orage ont été créés durant l'année 2022 au Chemin sous le Seurre suite à l'accord délivré par la DDT pour 3 ans maximum.

Les DO ont été condamnés en fin d'année 2025 et aucun débordement n'a été constaté depuis. Les travaux menés par la collectivité et les mises en conformité des particuliers semblent avoir porté leurs fruits.

Le renouvellement de l'armoire électrique de la station est prévu en fin d'année 2026

- **PERFORMANCE DU TRAITEMENT**

Type de traitement : Station d'épuration à boues activées de 8 333 EH.

Synoptique de la station de traitement




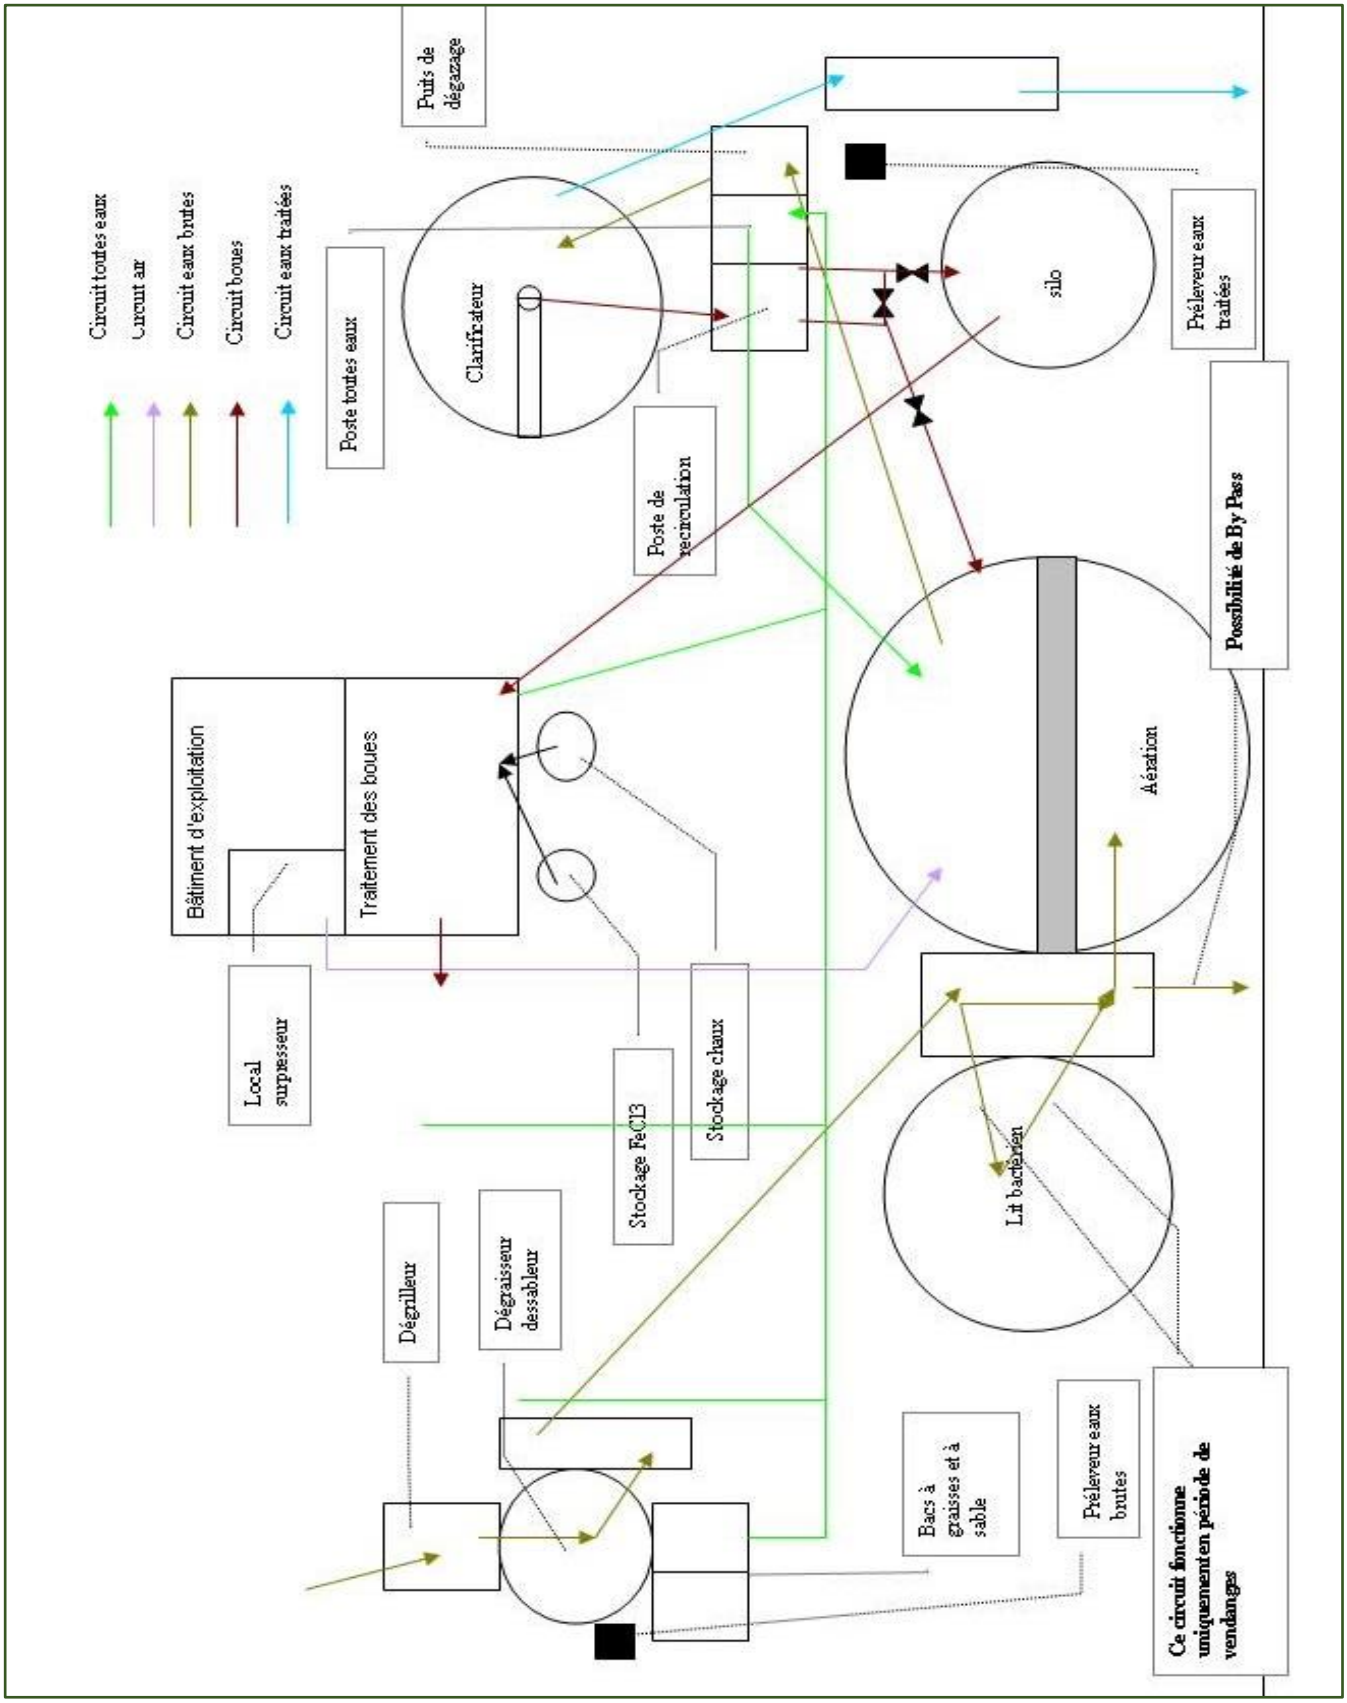



Schéma de fonctionnement de la station et volumes associés

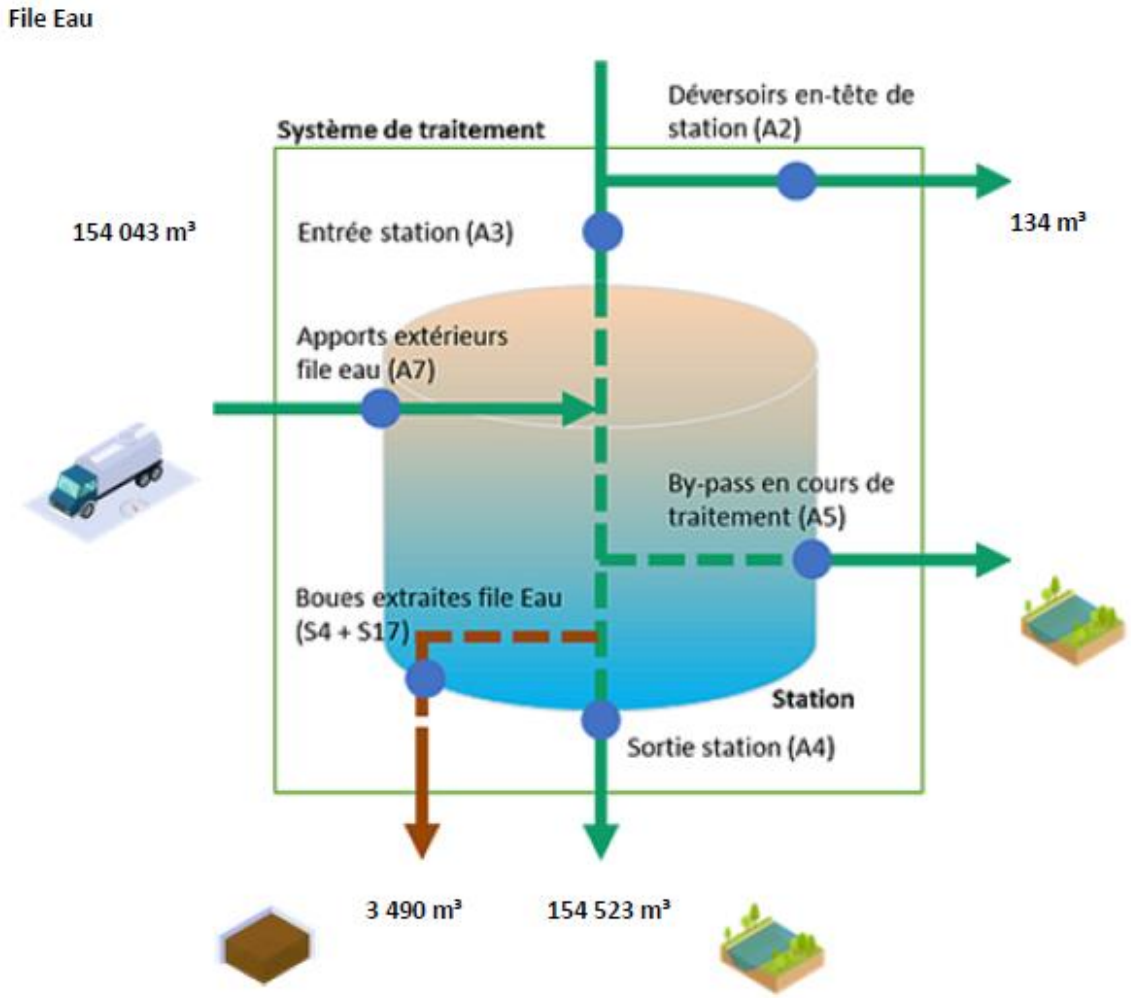



Rendement épuratoire et qualité du rejet :

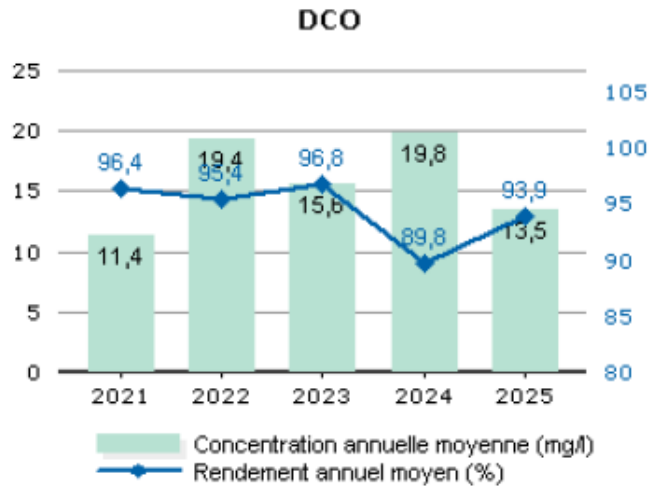


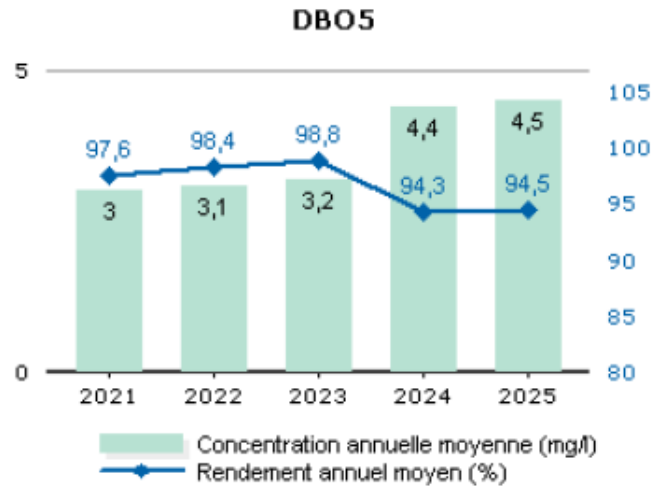

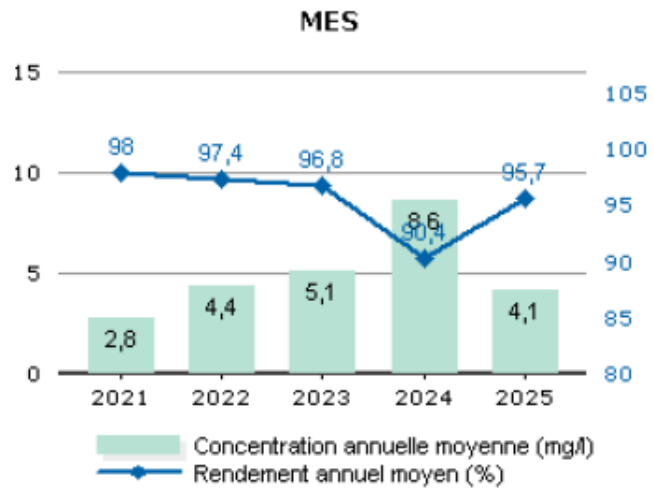

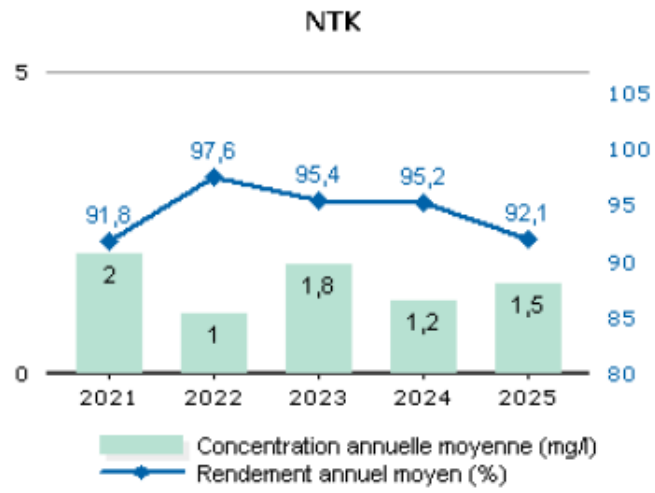

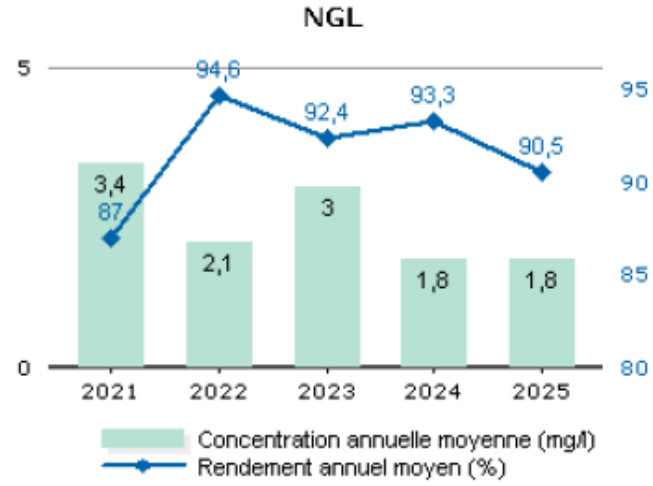

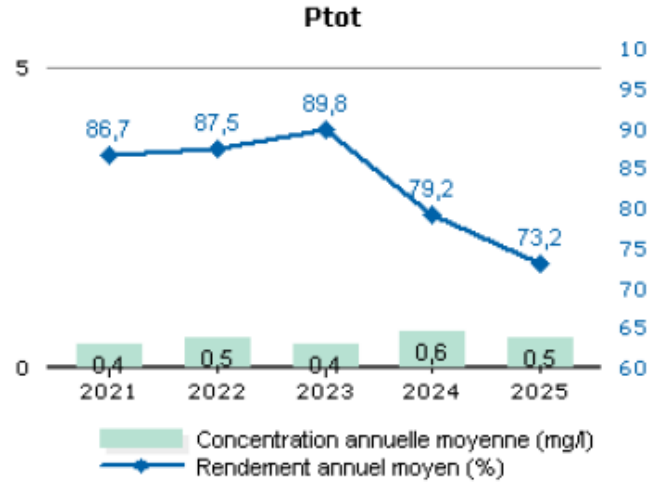

Evaluation de la performance de la station :

Taux de conformité des rejets d'épuration	2022	2023	2024	2025
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles dans l'année (%)	100	100	100	100


Indice de conformité réglementaire des rejets (%)	2022	2023	2024	2025
Conformité à la Directive Européenne	100	100	100	100
Conformité à l'arrêté préfectoral	100	100	100	100

- **EVACUATION DES BOUES**

Les boues sont évacuées sur l'Usine de Dépollution Monge de la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud.

BOUES EVACUEES	2021	2022	2023	2024	2025
Tonnes de produit brut	230.8	79.1	105.6	74.5	92.1
Tonnes de matières sèches	31.3	13	21.8	15.3	18.6
Siccité (%)	13.56	16.4	20.64	20.54	20.20
Taux de boues évacuées selon des filières conformes	100%	100%	100%	100%	100%

Schéma de la file « boues » et volumes associés

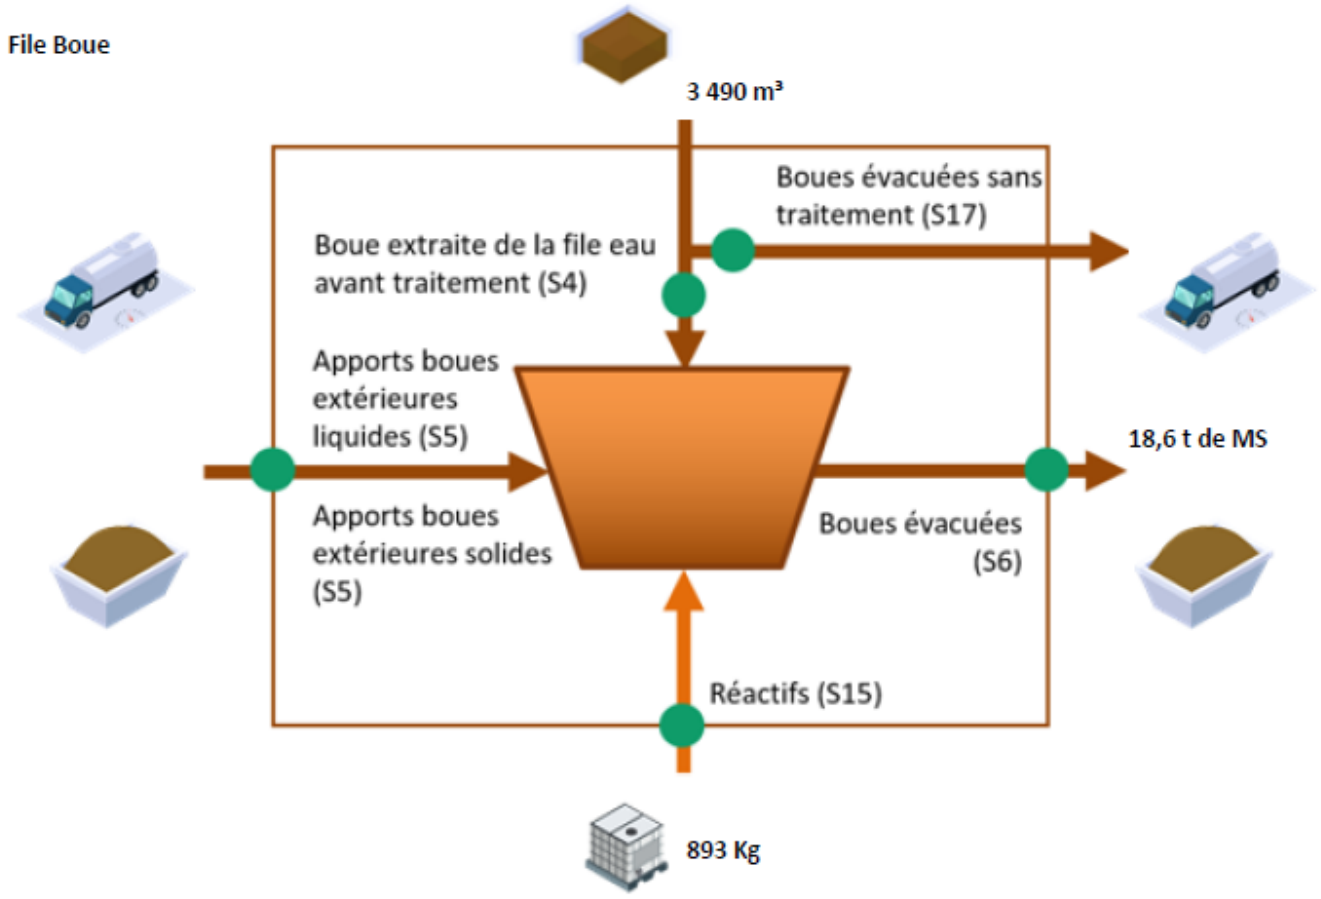

- **EVACUATION DES SOUS PRODUITS :**

	2021	2022	2023	2024	2025
Refus de dégrillage évacués vers l'UDEP Monge (t)	9.5	4.0	3.5	8.5	2.4
Sables évacués vers l'UDEP Monge (t)	6.3	9.0	6.3	6.3	15.1
Graisses évacuées vers l'UDEP Monge (m3)	10.5	1.5	3.5	4.5	7.4

Remarque : Le dégrilleur de la station a été renouvelé en 2024.

IV. BILAN ANNUEL SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Linéaire de réseau : 450 km (387 km en DSP et 63 km en Régie)
Nombre de stations d'épuration : 22 (+1 roselière en cours de mise en route en 2025)

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'abonnés	**16 686 DSP**	**19 662**	**19 592***	**20 898**	**20546**
Volume facturé (m3)	**2 725 343 DSP**	**3 013 429**	**3 020 643**	3 209 525	3 006 275

**Manque partiel de données de facturation pour les Communes de la Régie gérées par des Collectivités extérieures.*

Beaune Côte & Sud

communauté d´agglomération
www.beaunecoteetsud.com



CHAPITRE 3

RAPPORT TECHNIQUE

SUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

EXERCICE 2025

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

BEAUNE COTE ET SUD

SERVICE ASSAINISSEMENT
14 rue Philippe Trinquet - 21200 BEAUNE
www.beaunecoteetsud.com

Présentation du service

La Communauté d'Agglomération a mis en place le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) le 13 avril 2007.

Ses missions sont les suivantes :

- Le contrôle du neuf : vérification des travaux d'assainissement individuel suite à un permis de construire,
- Le contrôle du bon fonctionnement : vérification de l'état de l'assainissement, contrôle du bon écoulement, contrôle des regards, conseil d'entretien et préconisations de modifications éventuelles. Cette mission a été confiée à la société G2C environnement
- Le diagnostic de l'assainissement existant en cas de vente immobilière obligatoire depuis le 1er janvier 2011,
- Conseils, renseignements et accueil du public

Le règlement du SPANC a été modifié par délibération du Conseil Communautaire le 19/06/2025.

En 2025, ont été réalisés :

- 43 contrôles de conception et implantation soit 26 % de plus qu'en 2024.

Il est précisé que 67 rendez-vous préalables à la conception ont eu lieu en 2025

- 14 contrôles de bonne exécution des travaux soit 47 % de moins qu'en 2024. Il est a noter que plusieurs installations ont fait l'objet d'une visite d'exécution de travaux mais le service est en attente de contre-visite.
- 79 installations ont fait l'objet d'un contrôle dans le cadre d'une vente immobilière, soit 27 % de plus qu'en 2024.
- 94 installations ont fait l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement soit 58% de moins qu'en 2024.

Indicateurs spécifiques au service public d'assainissement non collectif SPANC

1. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif - INDICATEUR 1

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les éléments indiqués au point B n'étant pas pris en compte si la somme des éléments mentionnés au A n'atteint pas 100.

A. – Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service public d'assainissement non collectif :

+ 20 : délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération ;
+ 20 : application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération ;
+ 30 : mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans ;
+ 30 : mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations ;

Pour cet indicateur, la collectivité totalise 80 points. Le paramètre de délimitation des zones d'assainissement collectif n'étant pas atteint sur toutes les communes du territoire.

B. – Eléments facultatifs du service public d'assainissement non collectif :

+ 10 : existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations ;
+ 20 : existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations ;
+ 10 : existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange.

Indicateur 1 *(indice de mise en œuvre de l'ANC)* est de **80**

2. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif

L'indicateur mesure le niveau de conformité du parc de dispositifs d'assainissement non collectif en zone d'assainissement non collectif. Exprimé en pourcentage, il est égal au rapport entre le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service à la fin de l'année considérée et le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service

Indicateur 2 *(taux de conformités des ANC)* est de **37.3% +tableau**

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'installations contrôlées jugées conformes depuis la création du SPANC	908	946	961	995	995-42+14=967
Nombre d'installations contrôlées l'année n	99	268	225	186	187
Nombre total d'installations contrôlées depuis la mise en place du service (2007)	2512	2531	2548	2570	2570-76+11+4=2509
Taux de conformité	**36.1 %**	**37.3 %**	**37,7%**	**38,7**	**38,5%**

En 2025, une diminution du nombre total d'installations, ainsi que du nombre d'installations jugées conformes, est observée. Cette évolution s'explique par la mise en service d'un réseau d'assainissement collectif sur les communes de Corcelles-les-Arts et Ébaty, ainsi que sur une partie du hameau de Mimande, situé sur la commune de Chaudenay. Les installations concernées ne relèvent désormais plus du service d'assainissement non collectif, les usagers étant tenus de se raccorder au réseau collectif.

Ainsi, le retrait de ces installations du périmètre de compétence du SPANC représente une diminution d'environ 76 installations contrôlées depuis la création du service, dont 42 étaient conformes. Cette évolution a pour effet diminuer le taux de conformité des installations demeurant en assainissement non collectif.

Les installations non conformes doivent faire l'objet d'une relance afin que la mise en conformité soit effectuée. Ce point a été souligné par la Chambre Régionale des Comptes.

Deux cas existent :

1- **Les installations déclarées non conformes suite à un diagnostic de vente immobilière (réhabilitation sous un an après signature de l'acte de vente) : Cette obligation est mentionnée dans le contrôle qui est réalisé dans le cadre de la vente immobilière.**

➔ Dans ce cas, le SPANC rencontre toujours des difficultés à obtenir les coordonnées des nouveaux propriétaires. Depuis le 25 aout 2021, les notaires ont pourtant l'obligation de communiquer au SPANC la date des ventes immobilières ainsi que l'identité de l'acquéreur sous 1 mois *(Art L1331-11-1 du Code de la Santé Publique)*. Cela n'est cependant pas fait.

L'identification des nouveaux propriétaires n'est sinon possible que lors de la réalisation des contrôles de bon fonctionnement sur les communes concernées (parfois plusieurs années après).

En 2025, les usagers de la commune de Val-Mont soumis à une obligation de mise en conformité ont reçu un courrier de relance. Ce courrier rappelait les prescriptions réglementaires applicables et invitait les intéressés à prendre contact avec le SPANC afin d'engager les démarches nécessaires à la mise en conformité de leur installation d'assainissement non collectif. À titre exceptionnel, un délai supplémentaire d'un an leur a été accordé pour satisfaire à cette obligation.

2- **Les installations non conformes contrôlées dans le cadre des diagnostics ou des contrôles de bon fonctionnement.**

➔ Les évolutions réglementaires de 2012 peuvent avoir une influence sur les délais de réhabilitation des installations. Ainsi, des installations dont la conclusion était : « réhabilitation sous 4 ans » peuvent voir leur délai de réhabilitation passer à « réhabilitation en cas de vente ». Toutes les installations contrôlées avant le 1er juillet 2012 peuvent donc difficilement faire l'objet d'une relance.

➔ La relance de propriétaires d'installations existantes avec un délai de réhabilitation court est compliquée car ces travaux ont des coûts non négligeables pour les usagers. Enfin, l'absence de subventions n'incite pas les propriétaires concernés à réhabiliter leur installation.


Depuis 2024, tout contrôle de bon fonctionnement concluant à une non-conformité présentant un risque pour la sécurité des personnes, un risque sanitaire ou une absence d'installation est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet envoi fait courir le délai réglementaire imposé aux usagers pour procéder à la mise en conformité de leur installation.


Le 19 juin 2025, le Conseil Communautaire a approuvé le nouveau Règlement de Service. Cette évolution visait à mettre le document en adéquation avec les dispositions réglementaires nationales applicables à l'assainissement non collectif et à clarifier les obligations incombant aux usagers en matière de mise en conformité des installations.


Cette révision a également permis d'actualiser la grille tarifaire et d'instaurer un régime de pénalités progressives (jusqu' 400%) destiné à sanctionner le non-respect des obligations réglementaires ainsi que l'absence de mise en conformité des ouvrages dans les délais impartis.

Les pages suivantes présentent le principe général d'application de pénalité en cas d'absence de remise aux normes dans les délais impartis.

APPLICATION DES PENALITES

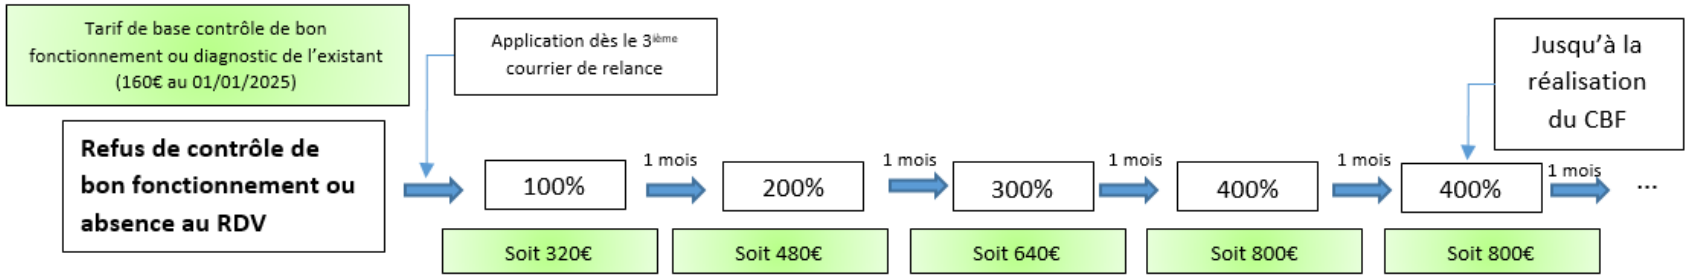

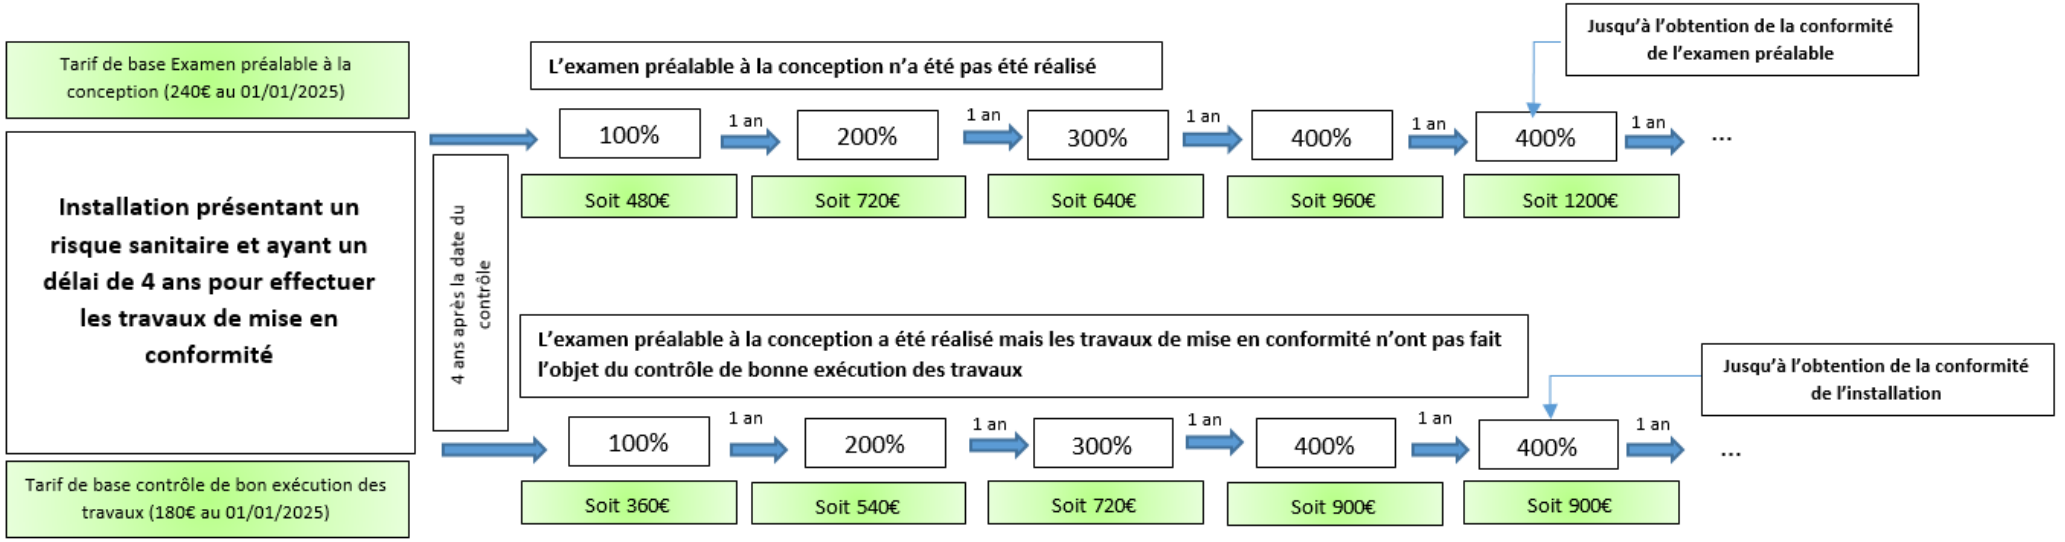

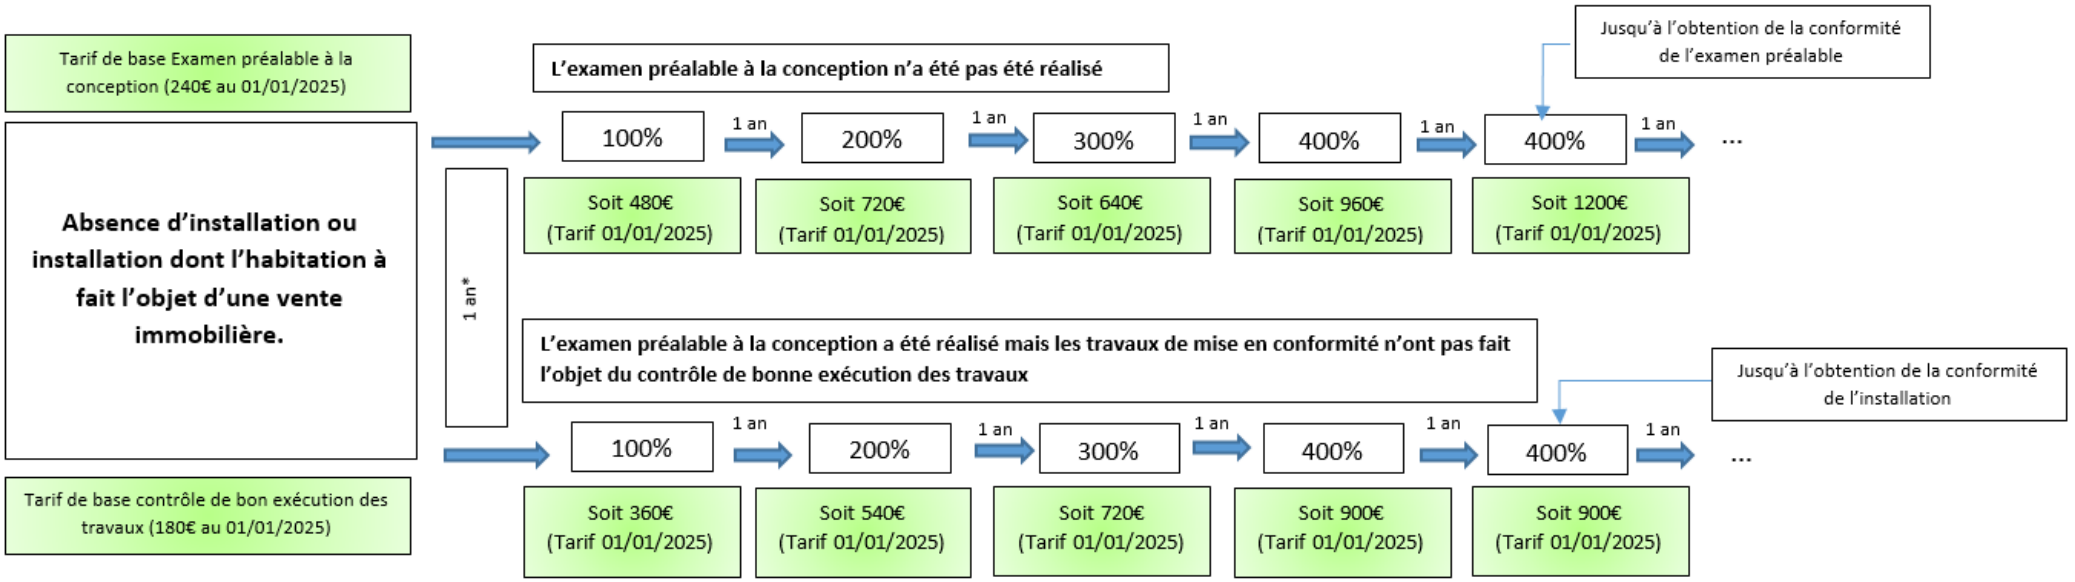

* après la date d'acquisition, dans le cadre des ventes immobilière ou après le diagnostic ou contrôle de bon fonctionnement avec constat d'absence d'installation

Les montants des pénalités sont révisés à chaque modification des tarifs du SPANC par délibération du conseil communautaire

Faits marquants 2025

Sur le territoire de la CABCS, sont présentes environ 2 700 installations.

Le Règlement mis à jour a été adopté le 19/06/2025.

L'activité du SPANC a été beaucoup moins perturbée par les mouvements de personnel que depuis 2022. Un nouvel agent arrivé en juin 2025 est actuellement en cours de formation sur la compétence du SPANC.

Perspectives 2026

Pour l'année 2026, le service prévoit les actions suivantes en matière de contrôles :

- Finaliser les contrôles de bon fonctionnement non réalisés au cours des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;

- Poursuivre les contrôles de bon fonctionnement sur les secteurs suivants :
    - Finalisation des contrôles sur la commune de VAL-MONT ;
    - Relance des campagnes de contrôle sur les communes de MOLINOT, SANTOSSE , SAINT ROMAIN et AUXEY-DURESSES;
    - réalisation des premiers diagnostics de l'existant et des contrôles de bon fonctionnement sur le secteur de BEAUNE.

Le marché relatif à la réalisation des contrôles de bon fonctionnement a été attribué le 16 juillet 2025 à l'issue d'une procédure de consultation. Il a été confié à la société JDBE pour une durée d'un an, renouvelable deux fois.

Plusieurs sujets structurants sont également prévus ou en cours de réflexion.

- La cessation d'activité de l'éditeur du logiciel actuellement utilisé par le SPANC contraint le service à se doter d'un nouvel outil de gestion.
  Une consultation sera lancée au cours de l'année 2026, celle-ci n'ayant pu être menée en 2025 comme initialement envisagé. Le coût prévisionnel de cette opération pourrait atteindre 40 000 €.

- Par ailleurs, la mise en place de la gestion dématérialisée des demandes via la plateforme ADULLACT est prévue dans l'année.
  Cet outil permettra d'améliorer le traitement des dossiers et de garantir le respect des obligations réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel.

Beaune Côte & Sud

communauté d´agglomération
www.beaunecoteetsud.com



CHAPITRE 4

RAPPORT TECHNIQUE
SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
BEAUNE COTE ET SUD

EXERCICE 2025

SERVICE ASSAINISSEMENT
14 rue Philippe Trinquet - 21200 BEAUNE
www.beaunecoteetsud.com

Présentation du service

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La Loi n° 2012-788 du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II », a confié aux EPCI compétents en matière d'assainissement, le soin d'assurer la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU). Ces dispositions ont été réitérées en 2015 (Loi Notre) et en 2018 (Loi portant transfert de la compétence eau et assainissement aux EPCI).

La Communauté d'agglomération a donc mené une réflexion sur la définition et le périmètre de cette compétence. Cette phase de réflexion s'est accompagnée de la signature de conventions de gestion, conclues avec les Communes, afin que celles-ci puissent continuer à réaliser, durant cette phase d'étude, les missions relevant de la compétence gestion des eaux pluviales.

Le 1er janvier 2020 la Communauté d'Agglomération a repris la compétence obligatoire GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines)

PERIMETRE DE LA COMPETENCE


Par sa délibération du 12 Décembre 2016, la CABCS a défini le périmètre technique comme suit :

- Les secteurs concernés sont les zones urbaines ou agglomérées. Chaque commune a été destinataire d'un zonage, ce dernier restant à valider à l'issue d'une procédure d'enquête publique.

- Les ouvrages concernés sont les réseaux pluviaux (canalisations et regards de visite), les bassins de rétention en aval des réseaux, les séparateurs hydrocarbures sous domaine public, les branchements des particuliers (conduite de branchement et boite).

- Ne sont pas concernés les avaloirs et leur branchement (compétence voirie), les fossés et les bassins de rétentions en amont des réseaux.

Périmètre géographique	Périmètre technique	Intégration
L'urbanisation n'a pas engendré d'imperméabilisation des sols nécessitant une collecte des eaux pluviales	Tout ouvrage (, Fossés, réseaux de collecte sur la voirie, ouvrages liés aux ruissellements des côteaux, etc.)	NON
Urbanisation conduisant à une imperméabilisation des sols (ou en présence de réseau unitaire)	Avaloirs + branchements (avaloir <> réseau)	NON (voirie) arbitrage sur les branchements
	Boîtes de branchement + branchement des particuliers, entreprises, etc. (boîte <> réseau)	OUI (avec financement raccordement)
	Fossés urbains	NON (arbitrage 23/10)
	Réseaux unitaires	OUI (déjà dans l'assainissement)
	Réseaux Séparatifs hors canalisations ponctuelles de quelques mètres linéaires (fossé qui passe sous une voie)	OUI
	Regards sur collecteur	OUI
	canalisations ponctuelles de quelques mètres linéaires (fossé qui passe sous une voie)	NON
	Bassins de rétention, Décanteurs en aval des réseaux de collecte	OUI (y compris les ouvrages en aval hors de la zone en aval hors fossés)

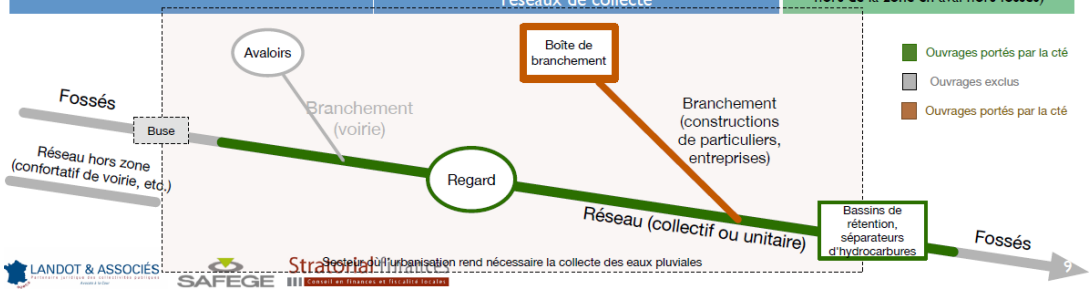

MISSIONS DU SERVICE

Les missions à assurer par le service sont d'ordre administratif et technique pour un patrimoine estimé aujourd'hui à :

- Plus de 380 km de réseaux connus, de natures et diamètres très divers (béton, PVC/PEHD, dalots en pierres, fonte…).
- Environ 19 000 branchements
- Plus de 6000 regards de visite
- 43 ouvrages de décantation
- 24 séparateurs hydrocarbures
- 17 bassins de rétention

Missions d'ordre administratif

Elles sont en lien avec la nécessité du suivi lié à l'urbanisation :

- Cadrage du Service par la définition d'un règlement de service pluvial
- Achèvement de la procédure de mise en place du zonage géographique (pour info zonage assainissement : 5 000 €/commune)
- Instruction des autorisations d'urbanisme (*estimée initialement à ½ équivalent-temps plein mais plutôt 1 équivalent-temps plein en réalité*)
- Prescriptions au titre du SCOT, PLU

Missions techniques

Ces missions concernent l'exploitation du réseau c'est-à-dire la maintenance préventive, la maintenance curative en cas d'urgence et le renouvellement du patrimoine :

- Curage
- Dératisation
- Réparations ponctuelles
- Reprise tampons
- Plaintes suite inondations (contentieux)
- Demandes de raccordements au réseau
- Bilan technique
- Inspections TV
- Mise à jour des plans (SIG)
- Marchés de prestation à engager
- Programme investissement à exécuter sur la base des montants transférés
- Instruire les demandes de raccordements (existants et neufs)


FAITS MARQUANTS 2025

La CABCS commence à être bien identifiée comme gestionnaire du réseau des eaux pluviales des zones urbaines et à urbaniser.

Evènements marquants :

- Débouchage du réseau des eaux pluviales sous le collège de Nolay (diamètre 1500 mm) colmaté à plus de 85% sur 70 ml. Coût de l'opération environ 51 000€ TTC.



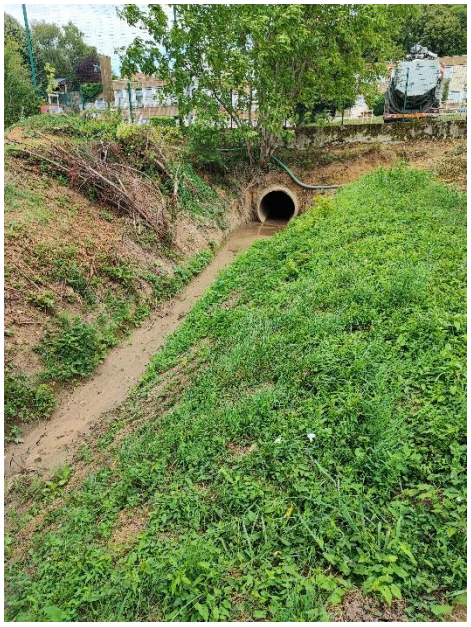



- Reprise des réseaux rue de Chambéry à la ROCHEPOT et Rue des Perrières à SAINT AUBIN pour des problèmes d'infiltrations d'eaux dans les caves des administrés (réseaux eaux pluviales défaillants).

Les interventions de curages ont principalement été menées avant le passage des inspections TV en vue de la vérification de l'état des réseaux préalablement à la réalisation des travaux de voirie et lors de la présence de taux de remplissage très important (supérieur à 50%).



L'année 2025 en chiffres :

- Environ 440 dossiers d'urbanisme instruits
- 105 545.26 € pour des curages préventifs, curatifs, fraisages et ITV.
- Tampons et grilles regards remplacées (55 712.49 €)
- Plus de 590 000 € de travaux de réparations et renouvellement réseaux.

PERSPECTIVES 2026

La compétence GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) est directement assurée par la Communauté d'Agglomération depuis le 1er Janvier 2020.

Cette compétence est financée via le Budget Principal qui est compensé par les reversements des communes. C'est un budget toujours très contraint pour un Service qui manque de moyens humains affectés à cette compétence.

C'est pour pallier une partie de ce manque que les dispositions de la dernière DSP Assainissement incluent un soutien logistique de VEOLIA pour le constat des désordres et rendent possibles d'optimiser quelques prestations annexes avec celles relevant de l'assainissement collectif. Le Service se réorganise également afin de diminuer la charge de travail de la référente : un agent dédié aux réponses aux dossiers d'urbanisme hors opérations complexes, les techniciens de secteur deviennent aussi les interlocuteurs GEPU sur leurs zones respectives.

Les priorités demeurent néanmoins la prise en compte des urgences uniquement et la gestion les demandes d'autorisation d'urbanisme (près de 440 dossiers instruits en 2025). Cela permet d'intervenir, en amont auprès des aménageurs, pour éviter qu'ils n'aggravent les problématiques de gestion des eaux de pluie dans les communes.
Les budgets en investissement et en fonctionnement impliquent que les opérations soient limitées aux extrêmes urgences d'entretien et de réparation et, dans la mesure du possible, à la connaissance de l'état des réseaux sur des secteurs ponctuels.

Au moment de l'élaboration du BP, environ 239 k€ sont déjà affectés au Fonctionnement (réparations ponctuelles, curages réseaux et inspections TV, entretien d'ouvrages) et 500 k€ sont déjà affectés à des investissements urgents. Pour ces derniers, les communes concernées sont, VAL-MONT, CHAUDENAY, SANTENAY, MEURSANGES, THURY.

Dans l'état actuel, la finalisation du zonage réglementaire est différée à une date ultérieure.
Les opérations souhaitées ultérieurement par les Communes devront faire l'objet de demandes formalisées et en cas de nécessité imposeront des inscriptions budgétaires complémentaires.

Beaune Côte & Sud

Communauté d'Agglomération

Beaune • Chagny • Nolay

FACTURE D'EAU TYPE 120m3
au 1er janvier 2026

Exercice 2025



Service Finances
14 rue Philippe Trinquet - 21200 BEAUNE
www.beaunecoteetsur.fr

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Année 2026

CORCEBATY

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (/m3) - 0 - 60 m3	5,180 €	0,90 €	
	Part variable (/m3) - 60 - 120 m3	5,180 €	0,90 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	0,9666 €	1,0950 €	
	Part fixe	14,76 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,05 €	
	performance des systèmes d'ASST+ conso d'eau	0,01 €	0,44 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		779,55 €	362,52 €	1 142,07 €
TVA		77,96 €	19,94 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**857,51 €**	**382,46 €**	**1 239,97 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Prix du m3	**7,15 €**	**3,19 €**	**10,33 €**

Aloxe Corton

		VEOLIA EAU Assainissement	VEOLIA EAU Eau potable	
Collectivité	Part variable (/m3) - 0 - 60 m3	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (/m3) - 60 - 120 m3	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Aubigny la Ronce

		Assainissement autonome Assainissement	Régie des eaux Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	1,700 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	- €	2,100 €	
	Part fixe	- €	74,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	- €	
	Part fixe	- €	- €	
Organismes publics		- €		
	prélèvement ressource en eau	- €	0,0337 €	
	Redevance conso eau+performance par M3	- €	0,35 €	0,35 € ou 0,085 co

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 HT	- €	347,90 €	
TVA	- €	19,13 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**- €**	**367,03 €**	**367,03 €**
Prix du m3	**- €**	**3,06 €**	**3,06 €**

Auxey Duresses

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	1,700 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	- €	2,100 €	
	Part fixe	- €	74,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	- €	
	Part fixe	- €	- €	
Organismes publics		- €		
	prélèvement ressource en eau	- €	0,046 €	
	Redevance eau+performance par M3	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	357,79 €	
TVA		- €	19,68 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**377,47 €**	**377,47 €**
Prix du m3		**- €**	**3,15 €**	**3,15 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Baubigny

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)		1,00 €	
	Part fixe	- €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €	
TVA		- €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3		**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

Beaune

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Bligny les Beaune

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Bouilland

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Bouze les Beaune

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Chagny

		Assainissement	Eau potable		
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	3,25 €	1,700 €	1,67 €	0,030 €
	Part variable (60 à 120 m3)	3,25 €	2,100 €		
	Part fixe	47,00 €	74,00 €		
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	- €		
	Part fixe	- €	- €		
Organismes publics	prélèvement ressource en eau	- €	0,0461 €		
	performance des systèmes d'assainissements collectifs (AGE)	0,044 €	- €		
	Redevance conso eau+performance par M3	- €	0,419 €	0,42 €	- 0,001 €
al d'une facture de 120 m3 HT		442,30 €	357,79 €		
TVA		44,23 €	19,68 €	**Total**	
al d'une facture de 120 m3 TTC		**486,53 €**	**377,47 €**		**864,00 €**
Prix du m3		**4,05 €**	**3,15 €**		**7,20 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Change

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	3,250 €	0,7051	
	Part variable (60 à 120 m3)	3,250 €	1,1443 €	
	Part fixe	47,00 €	53,62 €	
Délégataire	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,9786 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	- €	1,9260 €	
	Part fixe	- €	53,88 €	
Organismes publics	performance des systèmes d'assainissements collectifs (AGE)	0,044 €		
	performance des réseaux d'eau+ conso d'eau	- €	0,36 €	
	Préservation des ressources en eau (/m3)	- €	0,0478 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		442,30 €	469,5280 €	
TVA		44,23 €	25,82 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**486,53 €**	**495,35 €**	**981,89 €**
Prix du m3		**4,05 €**	**4,13 €**	**8,18 €**

Chassagne Montrachet

		Assainissement	Eau potable
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €
	Part fixe	26,00 €	17,00 €
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €
	Part fixe	27,36 €	46,78 €
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €	
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

TVA	38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Chaudenay

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	3,250 €	1,0490 €	Part variabl
	Part variable (60 à 120 m3)	3,250 €	0,8871 €	
	Part fixe	47,00 €	57,08 €	
Délégataire	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,6382 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	- €	0,8587 €	
	Part fixe	- €	46,42 €	
Organismes publics	performance des systèmes d'assainissements collectifs (AGE)	0,044 €		
	consommation eau potable+perf des réseau d'eau	- €	0,40 €	
	Préservation des ressources en eau (/m3)	- €	0,0644 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		442,30 €	362,86 €	
TVA		44,23 €	19,96 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**486,53 €**	**382,82 €**	**869,35 €**
Prix du m3		**4,05 €**	**3,19 €**	**7,24 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Chevigny en Vallière

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)		1,00 €	
	Part fixe	- €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €	
TVA		- €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3		**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

Chorey les Beaune

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Combertault

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Corberon

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)		1,00 €	
	Part fixe	- €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €	
TVA		- €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3		**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

Corcelles-les-Arts / Ebaty

		Assainissement	Eau potable
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €
	Part variable (60 à 120 m3)		1,00 €
	Part fixe	- €	17,00 €
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €
	Part fixe	- €	46,78 €
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €
	performance des systèmes d'ASST	- €	
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

TVA		- €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3		**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

Corgengoux



VEOLIA EAU

		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	- €	1,00 €	
	Part fixe	- €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €	
TVA		- €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3		**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Cormot Vauchignon

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	1,700 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	- €	2,100 €	
	Part fixe	- €	74,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	- €	
	Part fixe	- €	- €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €		
	performance des systèmes d'ASST	- €	0,046 €	
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	357,79 €	
TVA		- €	19,68 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**377,47 €**	**377,47 €**
Prix du m3		**- €**	**3,15 €**	**3,15 €**

Corpeau

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Dezize les Maranges

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	3,250 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	3,250 €	1,00 €	
	Part fixe	47,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		442,30 €	358,97 €	
TVA		44,23 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**486,53 €**	**378,71 €**	**865,24 €**
Prix du m3		**4,05 €**	**3,16 €**	**7,21 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Ebaty

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)		1,00 €	
	Part fixe	- €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €	
TVA		- €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3		**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

Echevronne

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Valmont





		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (/m3)	- €	0,77 €	*dt 0,46 €/m3 pour le fonds de renouvellement*
	Taxe Chamboux (/m3)	- €	0,62 €	
	Part fixe	- €	100,00	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	0,7030 €	
	Part fixe	- €	64,51 €	
Organismes publics	Redevance eau+performance par M3	- €	0,420 €	
	Redevance pour modernisation des réseaux (/m3)	- €	- €	
	Préservation des ressources en eau (/m3)	- €	0,0500 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	471,83 €	
TVA		- €	25,95 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**497,78 €**	**497,78 €**
Prix du m3		**- €**	**4,15 €**	**4,15 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

La Rochepot

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)		1,00 €	
	Part fixe	- €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €	
TVA		- €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3		**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

Ladoix-Serrigny

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Levernois

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Marigny les Reuillée

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)		1,00 €	
	Part fixe	- €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €	
TVA		- €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3		**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

Mavilly les Mandelot

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (/m3)	- €	0,77 €	*dt 0,46 €/m3 pour le fonds de renouvellement*
	Taxe Chamboux (/m3)	- €	0,62 €	
	Part fixe	- €	100,00	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	0,7030 €	
	Part fixe	- €	64,51 €	
Organismes publics	Redevance eau+performance par M3	- €	0,420 €	
	Redevance pour modernisation des réseaux (/m3)	- €	- €	
	Préservation des ressources en eau (/m3)	- €	0,0500 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	471,83 €	
TVA		- €	25,95 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**497,78 €**	**497,78 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Prix du m3	**- €**	**4,15 €**	**4,15 €**

Meloisey

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	3,250 €	0,77 €	*dt 0,46 €/m3 pour le fonds de renouvellement*
	Part variable (60 à 120 m3)	3,250 €	0,62 €	
	Part fixe	47,00 €	100,00	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	0,7030 €	
	Part fixe	- €	64,51 €	
Organismes publics	Redevance eau+performance par M3	- €	0,420 €	
	performance des systèmes d'assainissements collectifs (AGE)	0,044 €	- €	
	Préservation des ressources en eau (/m3)	- €	0,0500 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		442,30 €	471,83 €	
TVA		44,23 €	25,95 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**486,53 €**	**497,78 €**	**984,31 €**
Prix du m3		**4,05 €**	**4,15 €**	**8,20 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Merceuil

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Meursanges

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)		1,00 €	
	Part fixe	- €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	358,97 €	
TVA		- €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**- €**	**378,71 €**	**378,71 €**
Prix du m3	**- €**	**3,16 €**	**3,16 €**

Meursault

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Molinot

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	1,70 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	- €	2,10 €	
	Part fixe	- €	74,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €		
	Part fixe	- €		
Organismes publics	prélèvement ressource en eau	- €	0,034 €	
		- €		
	Redevance eau+performance par M3	- €	0,349 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	347,90 €	
TVA		- €	19,13 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**367,03 €**	**367,03 €**
Prix du m3		**- €**	**3,06 €**	**3,06 €**

Montagny les Beaune

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Monthelie

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Monthelie - ferme du Marjolet

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	- €	1,700 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	- €	2,100 €	
	Part fixe	- €	74,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €		
	Part fixe	- €		
Organismes publics		- €		
	prélèvement ressource en eau	- €	0,046 €	
	Redevance eau+performance par M3	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	357,79 €	
TVA		- €	19,68 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**377,47 €**	**377,47 €**
Prix du m3		**- €**	**3,15 €**	**3,15 €**

Nantoux

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	3,250 €	1,700 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	3,250 €	2,100 €	
	Part fixe	47,00 €	74,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €		
	Part fixe	- €		
Organismes publics	prélèvement ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'assainissements collectifs (AGE)	0,044 €		
	Redevance eau+performance par M3	- €	0,41880 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		442,30 €	357,79 €	
TVA		44,23 €	19,68 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**486,53 €**	**377,47 €**	**864,00 €**
Prix du m3	**4,05 €**	**3,15 €**	**7,20 €**

Nolay

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Paris L'Hôpital

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	3,250 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	3,250 €	1,00 €	
	Part fixe	47,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	1,0950 €	
	Part fixe	- €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau	- €	0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau	- €	0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		442,30 €	358,97 €	
TVA		44,23 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**486,53 €**	**378,71 €**	**865,24 €**
Prix du m3		**4,05 €**	**3,16 €**	**7,21 €**

Pernand Vergelesses

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Pommard

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Puligny Montrachet

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Ruffey les Beaune

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Saint Aubin

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Sainte Marie la Blanche

		VEOLIA EAU Assainissement	VEOLIA EAU Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Saint Romain

		VEOLIA EAU Assainissement	saur Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,77 €	*dt 0,46 €/m3 pour le fonds de renouvellement*
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	0,62 €	
	Part fixe	26,00 €	100,00	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	0,7030 €	
	Part fixe	27,36 €	64,51 €	
Organismes publics	Redevance eau+performance par M3		0,420 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €	- €	
	Prélèvement pour préservation des ressources en eaux		0,0500 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	471,83 €	
TVA		38,22 €	25,95 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**497,78 €**	**918,18 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**4,15 €**	**7,65 €**

Santenay

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Santosse

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (/m3)	- €	0,77 €	*dt 0,46 €/m3 pour le fonds de renouvellement*
	Taxe Chamboux (/m3)	- €	0,62 €	
	Part fixe	- €	100,00	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	0,7030 €	
	Part fixe	- €	64,51 €	
Organismes publics	Redevance eau+performance par M3	- €	0,420 €	
	performance des systèmes d'ASST	- €	- €	
		- €	0,0500 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		- €	471,83 €	
TVA		- €	25,95 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**- €**	**497,78 €**	**497,78 €**
Prix du m3		**- €**	**4,15 €**	**4,15 €**

Savigny les Beaune

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Tailly

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

Thury

		Assainissement	Eau potable	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	3,250 €	1,700 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	3,250 €	2,100 €	
	Part fixe	47,00 €	74,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	- €	- €	
	Part fixe	- €	- €	
Organismes publics		- €		
	performance des systèmes d'assainissements collectifs (AGE)	0,044 €	- €	
	Redevance eau+performance par M3	- €	0,3500 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		442,30 €	344,00 €	
TVA		44,23 €	18,92 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**486,53 €**	**362,92 €**	**849,45 €**
Prix du m3		**4,05 €**	**3,02 €**	**7,08 €**

Vignoles

		Assainissement	Eau potable
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €
	Part fixe	26,00 €	17,00 €
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €
	Part fixe	27,36 €	46,78 €
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €	
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €

FACTURE D'EAU TYPE 120m3

Au 1er janvier

TVA	38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC	**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3	**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Volnay

		VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	
		Assainissement	**Eau potable**	
Collectivité	Part variable (0 à 60 m3)	0,900 €	0,80 €	
	Part variable (60 à 120 m3)	0,900 €	1,00 €	
	Part fixe	26,00 €	17,00 €	
Délégataire	Part variable (/m3)	1,7960 €	1,0950 €	
	Part fixe	27,36 €	46,78 €	
Organismes publics	prélèvement sur la ressource en eau		0,046 €	
	performance des systèmes d'ASST	0,044 €		
	conso d'eau+performance réseau d'eau		0,419 €	
Coût total d'une facture de 120 m3 HT		382,18 €	358,97 €	
TVA		38,22 €	19,74 €	**Total**
Coût total d'une facture de 120 m3 TTC		**420,40 €**	**378,71 €**	**799,11 €**
Prix du m3		**3,50 €**	**3,16 €**	**6,66 €**

Beaune Côte & Sud
Communauté d'Agglomération
www.beaunecoteetsud.com



CHAPITRE 6

RAPPORT FINANCIER SUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

Service Finances
14 rue Philippe Trinquet
BP 40288 - 21208 BEAUNE Cedex
www.beaunecoteetsud.com

SOMMAIRE

Assainissement **205**

L'assainissement affermage **206**

I. Etat du réalisé 2025 207
II. Etat du réalisé 2025 par zone 209
III. Compte de résultat 2025 du délégataire 211
IV. Répartition des recettes et des dépenses 2024 entre la collectivité et le délégataire 212
V. Etat de la dette au 31/12/2025 214
VI. Présentation des investissements 2026 216
VII. Les tarifs 2026 219
A. Les tarifs domestiques 219
B. Les tarifs industriels 220
VIII. Synthèse 221

L'assainissement Régie **222**

I. Etat du réalisé 2025 223
II. Etat du réalisé 2025 par zone 225
III. Etat de la dette au 31/12/2025 226
IV. Présentation des investissements 2026 227
V. Les tarifs 2026 228
VI. Synthèse 229

Le non collectif **230**

I. Etat du réalisé 2025 231
II. Les tarifs 2026 231
III. Etat de la dette au 31/12/2025 233
IV. Présentation des opérations 2026 233

Eau Potable **234**


L'eau affermage **235**

I. Etat du réalisé 2025 236
II. Etat du réalisé 2025 par zone 238
III. Compte de résultat 2025 du délégataire 240
IV. Répartition des dépenses et des recettes entre la collectivité et le délégataire 2025 241
V. Etat de la dette au 31/12/2025 243
VI. Présentation des investissements 2026 245
VII. Les tarifs 2026 248
VIII. Synthèse 252

L'eau Régie **254**

I. Etat du réalisé 2025 255
II. Etat du réalisé par zone 257
III. Etat de la dette au 31/12/2025 259
IV. Présentation des investissements 2026 260
V. Les tarifs 2026 262
VI. Synthèse 264

ASSAINISSEMENT

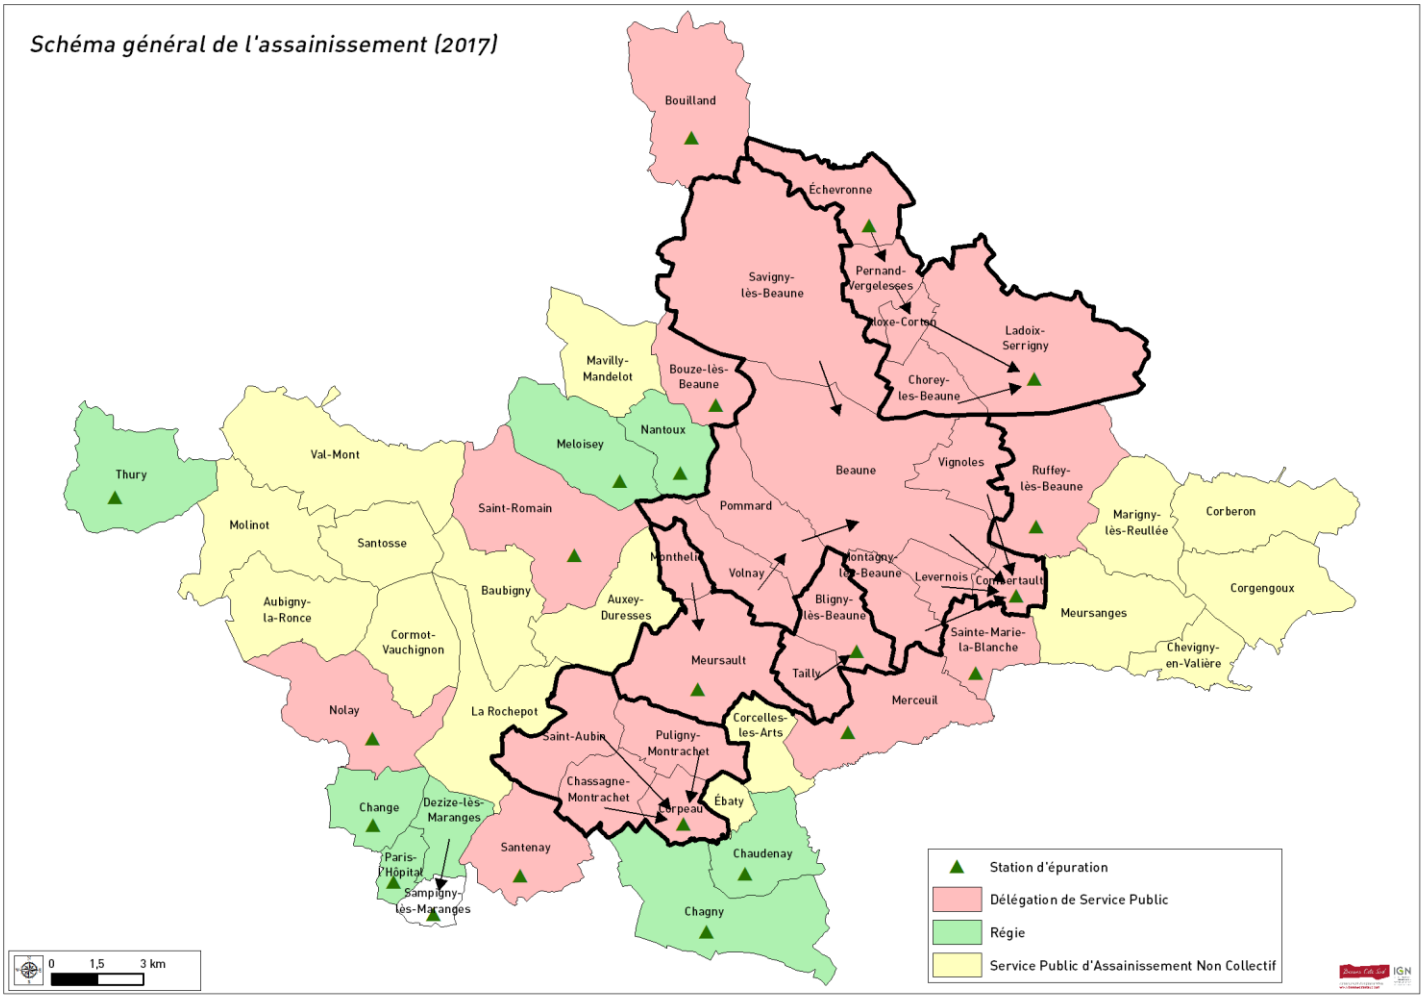

environnement – assainissement
communauté d´agglomération
www.beaunecoteetsud.com

L'assainissement affermage



Station d'épuration de Corpeau

I. Etat du réalisé 2025


		Exercice 2024	Exercice 2025	Evolution
DEPENSES		***6 626 264,70 €***	***3 913 480,26 €***	***-40,94%***
Charges de fonctionnement		114 704,91 €	91 997,26 €	-19,80%
Frais de personnel		218 372,00 €	224 713,00 €	2,90%
Charges de gestion		0,00 €	0,00 €	
Charges financières (intérêts)		202 372,14 €	165 866,07 €	-18,04%
Charges exceptionnelles		1 210,45 €	0,00 €	-100,00%
Dotations amortissements et provisions		46 091,59 €	90 153,84 €	95,60%
Remboursement du capital des emprunts		780 421,09 €	800 718,40 €	2,60%
Déficit de fonctionnement reporté				
Déficit d'investissement reporté				
Dépenses d'investissement	Sur immobilisations incorporelles		124 650,00 €	
	Sur immobilisations corporelles	5 207 573,52 €	2 415 381,69 €	-53,62%
	Travaux en cours		0,00 €	
Autres		55 519,00 €		-100,00%
RECETTES		***9 930 387,77 €***	***6 766 520,87 €***	***-31,86%***
Redevances usagers		3 044 109,49 €	3 179 548,80 €	4,45%
Produits de gestion courante				
Prime d'épuration et de bon fonctionnement		160 589,60 €		-100,00%
Produits exceptionnels			1 767,00 €	
Déblocage fonds de renouvellement				
Subventions d'investissement		27 751,37 €	281 082,00 €	912,86%
Souscriptions d'emprunt				
Excédents d'investissement reporté		5 292 307,94 €	1 827 431,70 €	-65,47%
Transferts des résultats excédentaires (fonctionnement)		1 355 629,37 €	1 426 691,37 €	5,24%
Résultat de fonctionnement reporté		50 000,00 €	50 000,00 €	0,00%
Immobilisations financières				
Immobilisations corporelles				
Autres				
RESULTAT		**3 304 123,07 €**	**2 853 040,61 €**	**-13,65%**

NB : le résultat ci-dessus n'intègre pas les opérations "d'ordre" (amortissements…) et ne prend en compte que les opérations "réelles".

Le résultat pour l'année 2025 est excédentaire à hauteur de 2 853 040.61 euros.

✓ *Les travaux*

Pour 2025, les travaux s'élèvent à 2 540 031.69 euros.

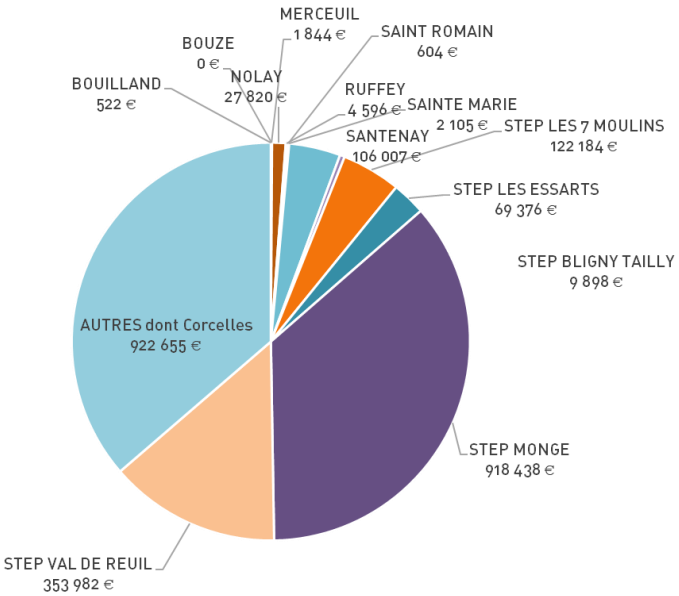

✓ *L'emprunt*

Aucun emprunt n'a été souscrit en 2025.

✓ *Les subventions*

Les subventions perçues en cours d'année 2025 s'élèvent à 281 082 euros pour Ste val de reuil, MMA et Nolay.

✓ *Les amortissements*

Les **amortissements pratiqués sur l'exercice 2025 sont de 1 717 803.64 euros.** L'amortissement se définit comme la constatation de l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps ou de l'évolution des techniques. Cette pratique permet à la collectivité de dégager les sommes nécessaires pour le renouvellement des éléments d'actifs amortis.

La **quote-part des subventions amortissables correspondant à l'amortissement des subventions versées et s'élève en 2025 à 500 688.91 euros.**

Step Les 7 Moulins : Meursault + Monthelie + Auxey
Step les Essarts : Echevronne + Chorey + Aloxe + Iadoix + Pernand
Step de Monge : Beaune + Combertault + levernois + Montagny + Pommard + Savigny + Vignoles + Volnay
Step de Val de Reuil : Chassagne + Corpeau + Puligny + Saint Aubin

II. Etat du réalisé 2025 par zone

➔ *Section fonctionnement*

	Recettes					Dépenses						
Super Antenne	Redevance assainissement	Quote Part subventions (amortis.t)	Excédent de fonction.t N-1	Produits exceptionnels	Total Recettes	Frais Généraux	Charges de personnel	Intérêts d'emprunt	Fonds de renouvel.ts des réseaux	Dotations aux amortissements	Total Dépenses	Résultat de fonctionnement
BOUILLAND	14 927,38 €	12 612,00 €		0,05 €	**27 539,43 €**	197,65 €	719,08 €	-12,29 €	288,49 €	24 729,40 €	**25 922,33 €**	**1 617,10 €**
BOUZE	22 918,23 €	17 669,00 €		0,11 €	**40 587,34 €**	397,95 €	1 393,22 €	5 052,58 €	558,95 €	918,71 €	**8 321,41 €**	**32 265,93 €**
MERCEUIL	51 766,04 €	18 701,00 €		0,19 €	**70 467,23 €**	697,95 €	2 539,26 €	7 633,11 €	1 018,74 €	51 619,94 €	**63 509,00 €**	**6 958,23 €**
NOLAY	95 658,52 €	14 651,00 €		0,41 €	**110 309,93 €**	1 507,08 €	5 483,00 €	6 573,51 €	2 199,75 €	37 280,66 €	**53 044,00 €**	**57 265,93 €**
RUFFEY	47 211,80 €	12 328,48 €		0,18 €	**59 540,46 €**	660,89 €	2 404,43 €	-41,10 €	964,65 €	39 652,68 €	**43 641,55 €**	**15 898,91 €**
SAINT ROMAIN	57,43 €	5 196,00 €		0,06 €	**5 253,49 €**	228,53 €	831,44 €	3 067,23 €	333,57 €	3 576,62 €	**8 037,39 €**	**-2 783,90 €**
SAINTE MARIE	209 840,44 €	2 256,00 €		0,22 €	**212 096,66 €**	809,78 €	2 898,80 €	-49,55 €	1 162,98 €	18 966,64 €	**23 788,65 €**	**188 308,01 €**
SANTENAY	85 511,09 €	20 410,00 €		1 750,46 €	**107 671,55 €**	1 686,20 €	6 134,66 €	-104,86 €	2 461,20 €	55 078,44 €	**65 255,64 €**	**42 415,91 €**
Step Bligny Tailly	98 411,72 €	29 803,00 €		0,37 €	**128 215,09 €**	1 358,84 €	4 943,69 €	15 328,96 €	1 983,38 €	89 101,62 €	**112 716,49 €**	**15 498,60 €**
Step Les 7 Moulins (mma)	229 638,60 €	36 492,00 €		1,20 €	**266 131,80 €**	18 759,01 €	15 909,68 €	8 843,77 €	6 382,89 €	125 606,94 €	**175 502,29 €**	**90 629,51 €**
Step Les Essarts (grpt nord)	246 538,41 €	17 821,43 €		0,86 €	**264 360,70 €**	18 924,45 €	11 303,06 €	26 200,01 €	4 534,74 €	131 061,98 €	**192 024,24 €**	**72 336,46 €**
Step Monge	1 885 814,00 €	268 330,00 €	50 000,00 €	11,99 €	**2 204 155,99 €**	43 489,18 €	158 220,42 €	65 992,52 €	63 477,33 €	954 449,74 €	**1 285 629,19 €**	**918 526,80 €**
Step Val de Reuil	191 255,14 €	43 465,00 €		0,90 €	**234 721,04 €**	3 279,75 €	11 932,26 €	27 382,18 €	4 787,17 €	184 098,21 €	**231 479,57 €**	**3 241,47 €**
Autres		954,00 €			**954,00 €**					1 662,06 €	**1 662,06 €**	**-708,06 €**
TOTAL	**3 179 548,80 €**	**500 688,91 €**	**50 000,00 €**	**1 767,00 €**	**3 732 004,71 €**	**91 997,26 €**	**224 713,00 €**	**165 866,07 €**	**90 153,84 €**	**1 717 803,64 €**	**2 290 533,81 €**	**1 441 470,90 €**

✓ **Les recettes de fonctionnement : 3 732 004.71 euros**

Elles ont baissé de 33k euros depuis 2024, soit -0.88%.

✓ **Les Dépenses de fonctionnement : 2 290 533.81 euros**

Elles sont relativement stables par rapport à l'année précédente (2024), puisqu'elles évoluent de 2111 euros.

➔ ***Section investissement***

Super Antenne	Recettes						Total Recettes	Dépenses					Total Dépenses	Résultat d'investissement
	Subventions d'investis.t (13)	Opérations patrimoniales (041)	Excédent de fct.t N-1 affecté en sect° invest.(10)	Résultat excédentaire N-1 d'invest.(001)	Autres	Dotations aux amortissements (040)		Travaux (Chapitre 20,21 et 23)	Opérations patrimoniales (041)	Autres	Quote Part subventions (amortis.t) (040)	Rembours.t de la dette (16)		
BOUILLAND			1 120,57 €	-57 007,50 €		24 729,40 €	**-31 157,53 €**	522,29 €			12 612,00 €		**13 134,29 €**	**-44 291,82 €**
BOUZE			34 633,95 €	-393 269,37 €		918,71 €	**-357 716,71 €**				17 669,00 €	26 572,20 €	**44 241,20 €**	**-401 957,91 €**
MERCEUIL			-10 213,79 €	-157 906,40 €		51 619,94 €	**-116 500,25 €**	1 844,35 €			18 701,00 €	49 345,90 €	**69 891,25 €**	**-186 391,50 €**
NOLAY	64 932,00 €		48 166,47 €	-450 822,93 €		37 280,66 €	**-300 443,80 €**	27 820,10 €			14 651,00 €	19 650,00 €	**62 121,10 €**	**-362 564,90 €**
RUFFEY			21 425,53 €	-45 791,08 €		39 652,68 €	**15 287,13 €**	4 596,40 €			12 328,48 €		**16 924,88 €**	**-1 637,75 €**
SAINT ROMAIN			4 791,24 €	-335 233,11 €		3 576,62 €	**-326 865,25 €**	603,90 €			5 196,00 €	16 105,56 €	**21 905,46 €**	**-348 770,71 €**
SAINTE MARIE			173 176,29 €	210 750,38 €		18 966,64 €	**402 893,31 €**	2 105,49 €			2 811,00 €		**4 916,49 €**	**397 976,82 €**
SANTENAY			47 775,53 €	312 473,12 €		55 078,44 €	**415 327,09 €**	106 006,51 €			20 410,00 €		**126 416,51 €**	**288 910,58 €**
Step Bligny Tailly			49 319,30 €	463 835,95 €		89 101,62 €	**602 256,87 €**	9 897,87 €			29 803,00 €	80 666,68 €	**120 367,55 €**	**481 889,32 €**
Step Les 7 Moulins (mma)	59 369,00 €		124 372,03 €	-98 036,92 €		125 606,94 €	**211 311,05 €**	122 183,71 €			36 492,00 €	47 952,60 €	**206 628,31 €**	**4 682,74 €**
Step Les Essarts (grpt nord)			52 552,42 €	-676 877,80 €		131 061,98 €	**-493 263,40 €**	69 376,13 €			17 821,43 €	138 490,54 €	**225 688,10 €**	**-718 951,50 €**
Step Monge			862 045,80 €	8 675 240,56 €		954 449,74 €	**10 491 736,10 €**	918 438,30 €			268 330,00 €	276 616,87 €	**1 463 385,17 €**	**9 028 350,93 €**
Step Val de Reuil	156 781,00 €		18 784,03 €	-1 472 099,31 €		184 098,21 €	**-1 112 436,07 €**	353 981,66 €			43 465,00 €	145 318,05 €	**542 764,71 €**	**-1 655 200,78 €**
Autres (dont corcebaty)		572 995,65 €	-1 258,00 €	-4 147 823,89 €		1 662,06 €	**-3 574 424,18 €**	922 654,98 €	572 995,65 €		399,00 €		**1 496 049,63 €**	**-5 070 473,81 €**
TOTAL	**281 082,00 €**	**572 995,65 €**	**1 426 691,37 €**	**1 827 431,70 €**	**0,00 €**	**1 717 803,64 €**	**5 826 004,36 €**	**2 540 031,69 €**	**572 995,65 €**	**0,00 €**	**500 688,91 €**	**800 718,40 €**	**4 414 434,65 €**	**1 411 569,71 €**

✓ **<u>Les recettes d'investissement : 5 826 004.36 euros</u>**

Elles sont en hausse de 2.19% (183.8 k euros) par rapport à 2024 essentiellement dû à la perception des subventions (+ 253 k euros).

✓ **<u>Les dépenses d'investissement : 4 414 434.65 euros</u>**


Elles sont en baisse de -48% par rapport à 2024 (-2.14M euros) car les travaux d'assainissement de Corcelles Ebaty Mimande sont terminés.


III. Compte de résultat 2025 du délégataire

COMPTES DU DELEGATAIRE	28 communes		
	2024	2025	*Evolution*
PRODUITS	**8 984 089 €**	**8 458 812 €**	**-5,85%**
Exploitation du service	5 423 224 €	5 293 022 €	-2,40%
Collectivités et autres organismes publics	3 431 773 €	2 953 561 €	-13,93%
Travaux attribués à titre exclusif	128 890 €	204 048 €	58,31%
Produits accessoires	202 €	8 181 €	3950,00%
CHARGES	**8 405 597 €**	**7 793 225 €**	**-7,29%**
Personnel	1 216 996 €	1 235 208 €	1,50%
Energie électrique	594 233 €	349 482 €	-41,19%
Produits de traitement	211 368 €	201 708 €	-4,57%
Analyses	47 954 €	54 339 €	13,31%
Sous traitance, matières et fournitures	1 169 784 €	1 402 353 €	19,88%
Impôts locaux et taxes	74 967 €	89 003 €	18,72%
Autres dépenses d'exploitation	501 419 €	347 783 €	-30,64%
Télécommunication, poste et télégestion	*58 636 €*	*45 635 €*	*-22,17%*
Engins et véhicules	*103 101 €*	*113 622 €*	*10,20%*
Informatique	*242 414 €*	*262 758 €*	*8,39%*
Assurances	*48 951 €*	*75 541 €*	*54,32%*
Locaux	*259 536 €*	*232 264 €*	*-10,51%*
Autres	*-211 217 €*	*-382 039 €*	*80,88%*
Frais de contrôle			
Contribution des services centraux et recherche	326 036 €	321 534 €	-1,38%
Collectivités et autres organismes publics	3 431 773 €	2 953 561 €	-13,93%
Charges relatives aux renouvellements	672 379 €	672 379 €	0,00%
Pout garantie de continuité du service			
Fonds contractuels	*672 379 €*	*672 379 €*	*0,00%*
Charges relatives aux investissements	132 460 €	142 185 €	7,34%
Programme contractuel	*2 460 €*	*11 930 €*	*384,96%*
Fonds contractuels	*130 000 €*	*130 256 €*	*0,20%*
Incorporelles			
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	26 227 €	23 689 €	*-9,68%*
Ecart d'arrondi			
RESULTAT AVANT IMPOT	**578 491 €**	**665 587 €**	**15,06%**
Impôts sur les sociétés (calcul normatif)	144 607 €	166 378 €	15,06%
RESULTAT	**433 884 €**	**499 209 €**	**15,06%**

IV. Répartition des recettes et des dépenses 2024 entre la collectivité et le délégataire


✓ ***Répartition des produits***

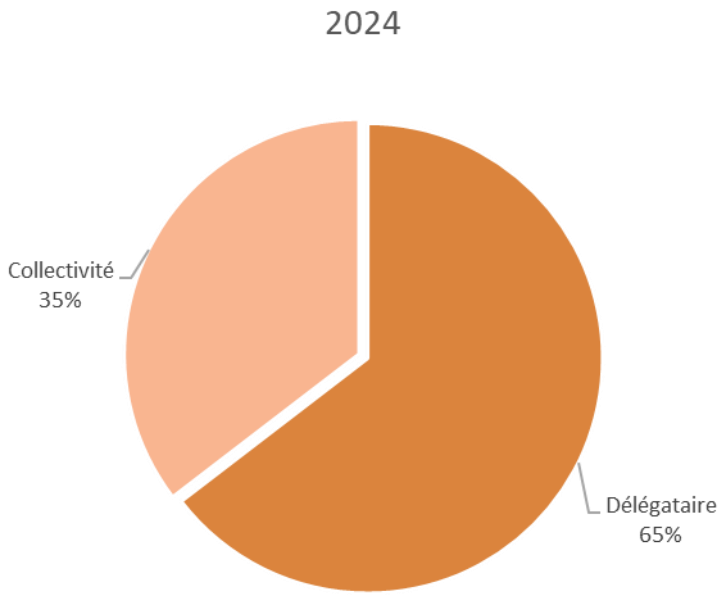


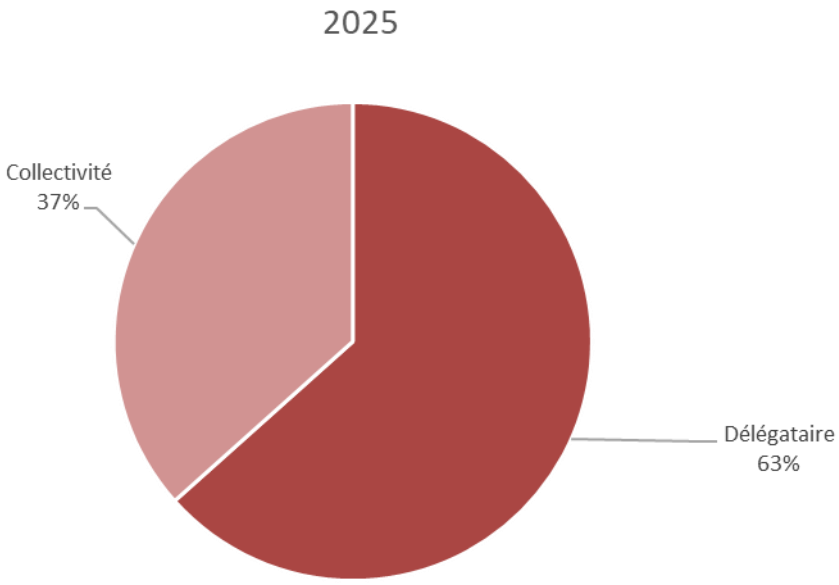

La rémunération du délégataire s'élève pour 2025 à 63% sur un montant global de 8 684 800 euros. Cette répartition se justifie par la gestion et l'exploitation du service assainissement.

✓ ***Répartition des charges***

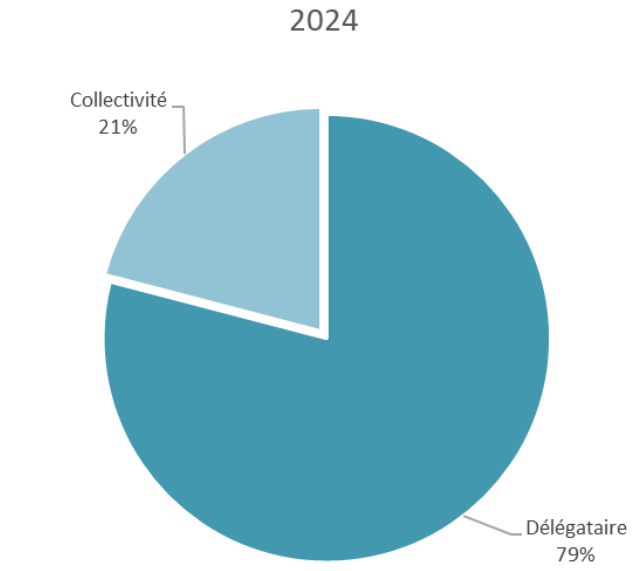


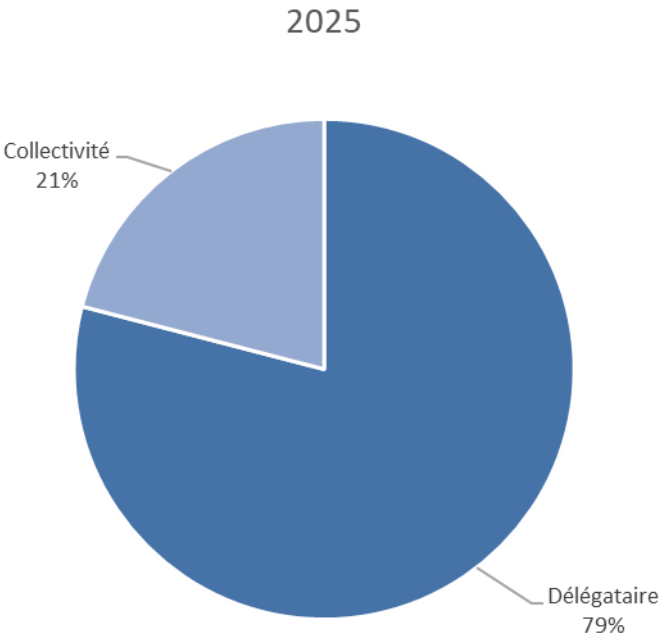


Pour 2025, le délégataire supporte les coûts à hauteur de 79% sur un total de dépenses de 6.1 M euros.

V. Etat de la dette au 31/12/2025

Antenne	Capital restant dû 1er janvier 2025	Annuités	Intérêts	Amortissements	Capital restant dû 31 décembre 2025
Beaune	664 487,96 €	131 639,38 €	23 829,88 €	107 809,50 €	556 678,46 €
Bligny tailly	483 999,84 €	96 080,15 €	15 413,47 €	80 666,68 €	403 333,16 €
Bouilland		- €			
Bouze les beaunes	159 433,16 €	31 648,60 €	5 076,40 €	26 572,20 €	132 860,96 €
Chassagne	181 574,55 €	50 117,42 €	7 989,98 €	42 127,44 €	139 447,11 €
Combertault		- €			
Corpeau	192 181,89 €	53 045,19 €	8 456,72 €	44 588,47 €	147 593,42 €
Groupement Nord	744 775,59 €	164 883,76 €	26 393,22 €	138 490,54 €	606 285,05 €
Merceuil	271 254,88 €	57 022,41 €	7 676,51 €	49 345,90 €	221 908,98 €
Meursault	201 127,77 €	48 915,83 €	7 815,21 €	41 100,62 €	160 027,15 €
Montagny les Beaune		- €			
Monthelie	31 746,78 €	8 152,41 €	1 300,51 €	6 851,90 €	24 894,88 €
Nolay	167 025,00 €	26 317,23 €	6 667,23 €	19 650,00 €	147 375,00 €
Pommard	586 819,41 €	161 963,21 €	25 814,16 €	136 149,05 €	450 670,36 €
Puligny	251 941,46 €	60 422,53 €	9 653,72 €	50 768,81 €	201 172,65 €
Ruffey les Beaune					
Saint Aubin	33 762,64 €	9 319,05 €	1 485,72 €	7 833,33 €	25 929,31 €
Saint Romain	96 633,28 €	19 187,00 €	3 081,44 €	16 105,56 €	80 527,72 €
Savigny les beaune		- €			
Volnay	530 529,30 €	51 711,36 €	19 053,04 €	32 658,32 €	497 870,98 €
TOTAL	4 597 293,51 €	970 425,53 €	169 707,21 €	800 718,32 €	3 796 575,19 €

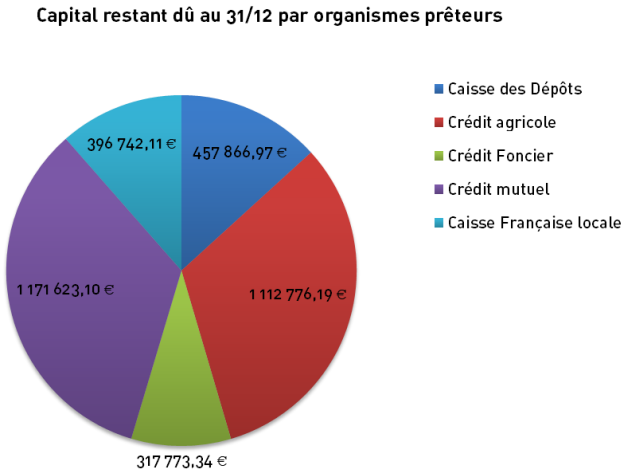

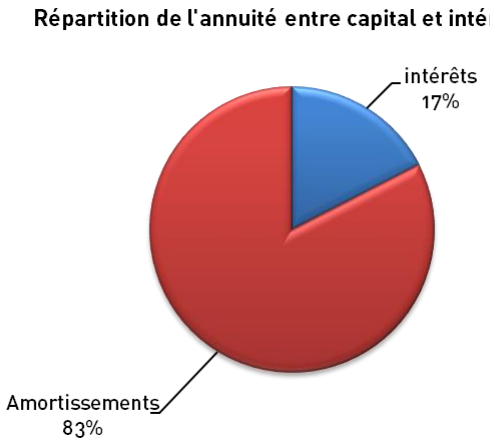

L'encours de la dette fin 2025 est de 3 796 575.19 euros.

La capacité de désendettement, dite aussi durée d'extinction de la dette est de moins de 2 ans. Cette période représente la durée théorique nécessaire à la Communauté d'Agglomération pour rembourser sa dette sur le budget assainissement affermage si cette dernière affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service. C'est-à-dire si la collectivité n'investit plus.

VI. Présentation des investissements 2026

NOUVEAUX INTITULES ANTENNES	Descriptions Localisation	2026
CABCS	Petits travaux urgents sur réseau	50 000,00 €
	Schéma directeur d'assainissement cabcs AP 202411 (Anciennement AP 2023-01)	475 000,00 €
	Matériel info divers	
	Extension réseau pour urbanisation	50 000,00 €
TOTAL CABCS		**575 000,00 €**
CORC-EBATY		
TOTAL COR-EBATY		**0,00 €**
MONG-BEAUN	Renouvellement rue Hotel Dieu	
	Rue du fbg st Jean	110 000,00 €
	Camp Américain : réseau en domaine privé	
	Réhabilitation réseau	140 000,00 €
MONG-COMBT	Réseau unitaire secteur Plastipak	50 000,00 €
	Elimination ECP diverses rues	
MONG-LEVER		
MONG-MONTA	amélioration réseau	
MONG-POMMARD		
MONG-SAVG		
MONG-VIGN	Elimination ECP - rues à définir suppression bb siphoïdes / renouvellement tampons + mise à la cote	
MONG	Amélioration/Réhabilitation réseaux	150 000,00 €
	Station d'épuration MONGE	20 000,00 €
TOTAL MONGE		**470 000,00 €**
GPTN-CHOREY		
GPTN-ALOXE	Amélioration réseau	
GPTN-ECH		
GPTN - LADOIX	Amélioration réseau- rues à définir	45 000,00 €
GPTN-PERN		

GPTN	Amélioration/Réhabilitation réseaux	50 000,00 €
TOTAL GRPT NORD		**95 000,00 €**
VALR-CHSSG	Fossé RD 906 Rue de la Murée (en amont des tvx actuels de chemisage) + Rue du parterre + Place du Gd Four	40 000,00 €
VALR-CORP	Rue de l'Eglise Rue du pont de paris	120 000,00 €
VALR-PULIG	Suppression DO - village	10 000,00 €
VALR-STAUB	Rue du Chaâteau diverses rues prog voirie	10 000,00 €
VALR		
TOTAL VAL REUIL		**180 000,00 €**
MMA-AUXEY	AP 202406: Travaux raccordement à la station de Meursault AP 2020-02	725 000,00 €
MMA-MEURS	2022-01 AP MMA Meursault (renommé en 2024-08)	
MMA-MONTH	Diverses rues	50 000,00 €
MMA	Rues à préciser chaque année	30 000,00 €
TOTAL MMA		**805 000,00 €**
BT-BLIGNY	Grande Rue du Curtil	100 000,00 €
BT-TAILLY	Amélioration/Réhabilitation réseaux- rues à definir	20 000,00 €
BT	Amélioration/Réhabilitation réseaux	10 000,00 €
TOTAL BT		**130 000,00 €**
NOLAY	AP 202404 anciennement (2019-03) Réseau posé dans la Cozanne AP 202404 2019-03 - rue grange Champion (AP 202404)2019-03 Quartier Carnot (huillier/Aumont/Rep.)	596 000,00 €
TOTAL NOLAY		**596 000,00 €**
BOUILLAND	Amélioration réseau + step	5 000,00 €
TOTAL BOUILLAND		**5 000,00 €**
LAROCHEPOT	AP 202407 Création réseau et station (scénario 2 du zonage) AP 2021-01 travaux réseau et station AP2021-01	
TOTAL LAROCHEPOT		**0,00 €**
MERCEUIL	Renouvellement réseau	10 000,00 €
TOTAL MERCEUIL		**10 000,00 €**

RUFFEYLB	Tampons étanches secteur Rue des Viaux / Pont	40 000,00 €
TOTAL RUFFEY LES BEAUNE		**40 000,00 €**
	Réhabilitations réseau rues à definir	30 000,00 €
	Secteur Rue de la Motte	40 000,00 €
TOTAL SAINTE MARIE LA BLANCHE		**70 000,00 €**
	Nouvelle AP 202409: (ancienne AP 2017-07) Chemin sous le Seurre	25 000,00 €
	Rue Chauchien >> à prévoir début 2025 avec AEP prio 1 (prog communal)	
	AP 202601 Secteur Nord / Rue du Château	300 000,00 €
TOTAL SANTENAY		**325 000,00 €**
TOTAL GENERAL		**3 301 000,00 €**

VII. Les tarifs 2026


A. Les tarifs domestiques

Les éléments qui composent une facture :

- **Communauté d'Agglomération** : une part fixe harmonisée à 26 euros HT sur l'ensemble du territoire et une part proportionnelle aux volumes consommés. Les produits de cette redevance permettent d'assurer les investissements (réseaux, station d'épuration, etc.). La surtaxe communautaire tient compte d'un fonds de renouvellement de 0,03 euros/m3. *Participation forfaitaire à l'assainissement collectif :* lorsqu'un usager se raccorde au réseau d'assainissement.
- **Délégataire (distributeur) VEOLIA :** une part fixe et une part variable. Ce dernier exploite les installations et gère la relation avec le consommateur.
- **Agence de l'eau** : une redevance proportionnelle aux volumes consommés. Elle participe au financement des installations des collectivités.
- **Etat :** TVA à 10 % depuis le 1er janvier 2014

				Tarifs au 1er janvier 2026					Facture 120 m3 HT		Evolution 2025/2026	Participation forfaitaire d'ass.t collectif
				Part communautaire		Part délégataire		performance des systèmes d'assainissements collectifs (AGE)				
		Nombre d'abonnés 2025	m3 assainis 2025	Part variable (en €)	Part fixe (en €)	PV délégataire	PF délégataire		Au 01/01/2026	Au 01/01/2025		
	CORCEBATY			5,18 €	26,00 €	0,9666	14,76	0,044 €	783,65 €			
MONGE	Beaune	7 053	1 418 920	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
MONGE	Combertault	228	18 947	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
MONGE	Levernois	192	42 647	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
MONGE	Montagny	377	72 074	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
MONGE	Pommard	373	38 293	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
MONGE	Savigny	749	102 267	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
MONGE	Vignoles	414	39 389	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
MONGE	Volnay	220	19 273	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
MONGE	APP (PLASTIPAK)	1	140 648	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Les 7 moulins	Meursault	941	179 338	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Les 7 moulins	Monthelie	133	10 937	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
VAL DE REUIL	Chassagne	335	35 829	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
VAL DE REUIL	Corpeau	407	35 271	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
VAL DE REUIL	Puligny	349	46 878	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
VAL DE REUIL	Saint Aubin	220	24 817	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Groupement Nord (Les essarts)		1 641	135 093	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Bligny / Tailly		718	59 097	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Sans antenne	Bouze	177	16 633	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	0,00%	250,00 €
Sans antenne	Bouilland	151	8 689	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Sans antenne	Merceuil	372	30 434	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Sans antenne	Nolay	844	65 657	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Sans antenne	Ruffey	344	28 832	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Sans antenne	Santenay	493	73 431	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Sans antenne	Saint Romain	289	10 001	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
Sans antenne	Sainte Marie	463	34 557	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €
TOTAL		17 484	2 687 952	0,90 €	26,00 €	1,7960 €	27,36 €	0,044 €	382,18 €	372,78 €	2,52%	250,00 €


Le **prix moyen pondéré (PMP)** correspond à la moyenne des prix du m3 assaini par commune (tarifs communautaires, délégataires et organismes publics TTC) par rapport aux m3 consommés sur l'ensemble du territoire géré en affermage.

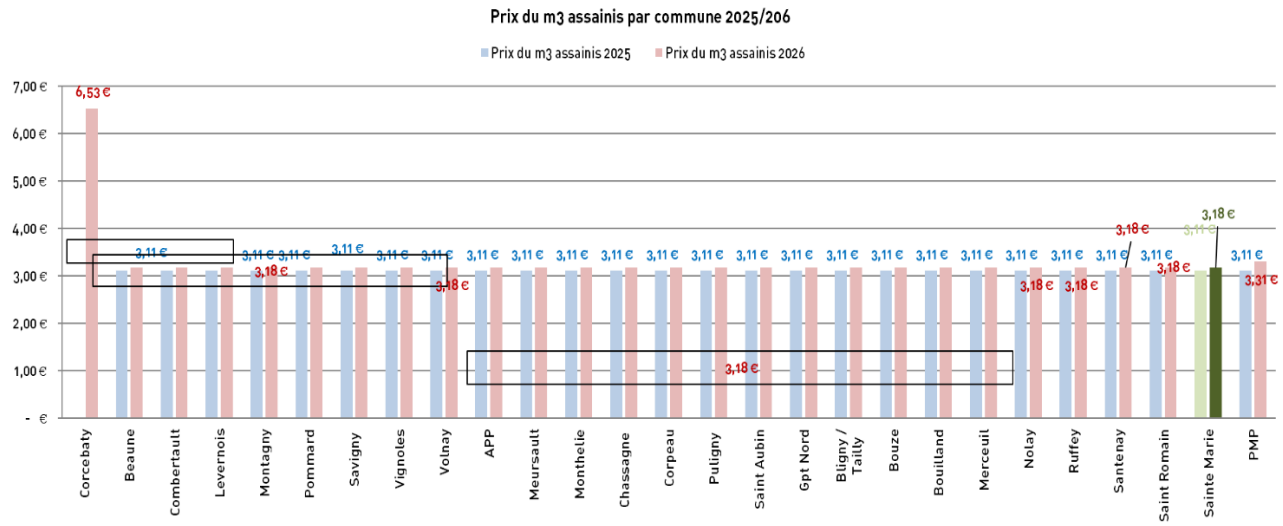

B. Les tarifs industriels

Zone tarifaire	Station MONGE		Bouze Les Beaune	Station Les 7 Moulins		Groupement Nord	Station VAL DE REUIL				BLIGNY – TAILLY
	Pommard	Volnay		Meursault	Monthelie		Chassagne M.	Corpeau	Puligny M.	Saint Aubin	
Part Variable par hectolitre vinifié	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €
Par variable par hlt vinifié pour les moûts	0,635 €	0,635 €	0,635 €	0,635 €	0,635 €	0,635 €	0,635 €	0,635 €	0,635 €	0,635 €	0,635 €

VIII. Synthèse

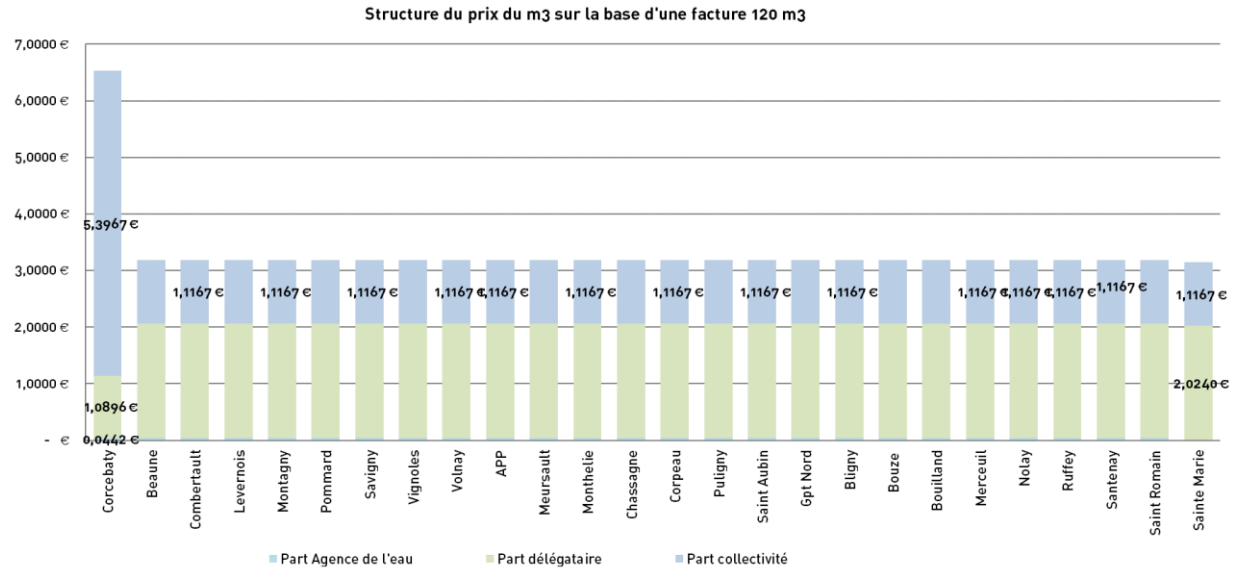

Nombre d'abonnés				Assiette de facturation en m3			
2023	2024	2025	Evolution	2023	2024	2025	Evolution
17 271	18 078	17 484	-3,29%	2 745 767	2 784 410	2 687 952	-3,46%

A noter :

- Une facture 120 m3 au 1er janvier 2026 est de 382.18 euros
- Entre 2025 et 2026, la tarification est en légère hausse.
- Le prix moyen pondéré du m3 assaini est de 3.3136 € HT en 2025 contre 3,0724 € HT pour 2025.

Délibération n°25-109 du 15 décembre 2025 relative aux tarifs d'assainissement collectif 2026.

environnement – assainissement
communauté d´agglomération
www.beaunecoteetsud.com

L'assainissement Régie



Clarificateur station d'épuration de Chagny


I. Etat du réalisé 2025

Le résultat pour l'année 2025 est excédentaire à hauteur de 734 985.29 euros.

	Exercice 2024	Exercice 2025	Evolution
DEPENSES	**1 232 085,39 €**	**1 349 055,05 €**	**9,49%**
Charges à caractère général	391 070,08 €	355 930,59 €	-8,99%
Frais de personnel	290 812,00 €	242 368,00 €	-16,66%
Atténuations de produits			
Autres charges de gestion courante	5 555,00 €	23 380,94 €	320,90%
Dotation aux provisions pour risques et charges	17 928,98 €	12 107,10 €	-32,47%
Remboursement du capital des emprunts	88 715,64 €	81 483,32 €	-8,15%
Dépenses d'investissemen Sur immobilisations Incorporelles			
Sur immobilisations corporelles	316 314,72 €	553 410,09 €	74,96%
Opération d'ordre pour compte de tiers			
Résultat déficitaire d'investissement reporté			
Intérêts sur emprunts	22 624,82 €	21 484,40 €	-5,04%
Charges exceptionnelles	99 064,15 €	58 890,61 €	-40,55%
RECETTES	**2 035 524,21 €**	**2 084 040,34 €**	**2,38%**
Subventions d'investissements	202 495,00 €		-100,00%
Opération d'ordre pour compte de tiers			
Emprunts contractés au cours de l'année			
Produits de la surtaxe et autres produits du service	1 254 630,33 €	1 280 584,41 €	2,07%
Prime d'épuration et de bon fonctionnement	2 373,24 €		-100,00%
Reprise sur provision et dépreciation			
Produits exceptionnels		13,70 €	
Autres produits de gestions courantes	1,24 €	3,41 €	
Résultat N-1 affecté au financement des InvT	319 732,08 €	152 727,29 €	-52,23%
Excédent d'investissement reporté	170 367,75 €	530 082,11 €	211,14%
Excédent de fonctionnement reporté	85 924,57 €	120 629,42 €	40,39%
RESULTAT	**803 438,82 €**	**734 985,29 €**	**-8,52%**

✓ *Les travaux*

Pour 2025, les travaux réglés s'élèvent à 553 k euros, répartis comme suit :

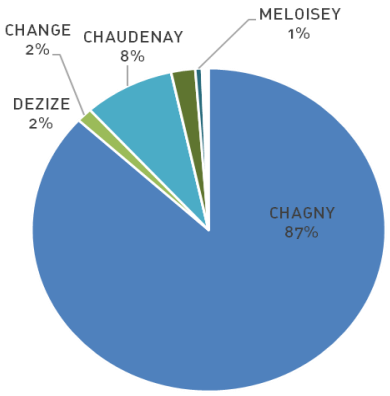

✓ *Les emprunts*

Aucun emprunt n'a été souscrit en 2025.

✓ *Les subventions*

Aucune subvention n'a été perçue pour 2025.

✓ *Les amortissements*

Les **amortissements pratiqués sur l'exercice 2025 sont de 279 283.38 euros.** L'amortissement se définit comme la constatation de l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps ou de l'évolution des techniques. Cette pratique permet à la collectivité de dégager les sommes nécessaires pour le renouvellement des éléments d'actifs amortis.

La **quote-part des subventions d'amortissement correspondant à l'amortissement des subventions versées s'élève en 2025 à 30 007 euros.**

II. Etat du réalisé 2025 par zone

NB : les données financières reprennent les éléments de 2025

✓ *Section fonctionnement*


	Recettes							Dépenses									
	Reprises sur provisions et dépreciations (78)	Redevance Assainissement (70)	Prime d'épuration	Excédent de fonctionnement N-1 reporté (002)	Quote part subventions (042)	Produits exceptionnels (77) et autres (75)	Total Recettes	Frais généraux (011)	Charges de Personnel (012)	Autres charges de gestion courante (65)	Intérêts d'emprunt (66)	Fonds de renouvel.t des réseaux (68)	Charges exceptionnelles (67)	Dotations amortissement (042)	Attenuation de produits (014)	Total Dépenses	Résultat de fonctionnement
CHAGNY		989 903,45 €		120 629,42 €	8 754,00 €	12,50 €	**1 119 299,37 €**	259 936,11 €	177 001,35 €	17 075,10 €	8 501,20 €	8 841,84 €	43 007,81 €	171 747,13 €		**686 110,54 €**	**433 188,83 €**
CHANGE		13 235,81 €			1 986,00 €	0,35 €	**15 222,16 €**	7 403,36 €	5 041,25 €	486,32 €	98,62 €	251,83 €	1 224,92 €	6 757,62 €		**21 263,92 €**	**- 6 041,76 €**
CHAUDENAY		112 392,41 €			10 409,00 €	1,90 €	**122 803,31 €**	39 543,89 €	26 927,08 €	2 597,62 €	1 358,06 €	1 345,10 €	6 542,75 €	36 968,29 €		**115 282,79 €**	**7 520,52 €**
CORCEBATY							**- €**							343,00 €		**343,00 €**	**- 343,00 €**
DEZIZE		69 093,79 €			2 535,00 €	0,39 €	**71 629,18 €**	7 972,85 €	5 429,04 €	523,73 €	5 431,81 €	271,20 €	1 319,15 €	23 534,97 €		**44 482,75 €**	**27 146,43 €**
MELOISEY		58 244,58 €			1 502,00 €	0,59 €	**59 747,17 €**	12 244,01 €	8 337,46 €	804,30 €	3 708,79 €	416,48 €	2 025,84 €	17 293,64 €		**44 830,52 €**	**14 916,65 €**
NANTOUX		10 366,89 €			97,00 €	0,38 €	**10 464,27 €**	7 866,07 €	5 356,33 €	516,72 €	1 207,51 €	267,57 €	1 301,48 €	3 310,78 €		**19 826,46 €**	**- 9 362,19 €**
PLHOPITAL		26,16 €			4 209,00 €	0,56 €	**4 235,72 €**	11 638,93 €	7 925,43 €	764,56 €	155,04 €	395,90 €	1 925,72 €	7 275,88 €		**30 081,46 €**	**- 25 845,74 €**
THURY		27 321,32 €			281,00 €	0,44 €	**27 602,76 €**	9 325,38 €	6 350,04 €	612,58 €	1 023,37 €	317,21 €	1 542,93 €	12 052,07 €		**31 223,58 €**	**- 3 620,82 €**
NOLAY					234,00 €		**234,00 €**									**- €**	**234,00 €**
TOTAL	**- €**	**1 280 584,41 €**	**- €**	**120 629,42 €**	**30 007,00 €**	**17,11 €**	**1 431 237,94 €**	**355 930,60 €**	**242 367,98 €**	**23 380,93 €**	**21 484,40 €**	**12 107,13 €**	**58 890,60 €**	**279 283,38 €**	**- €**	**993 445,02 €**	**437 792,92 €**


✓ *Section investissement*

	Recettes									Dépenses						
	Emprunt (16)	Compta Distincte rattachée (45)	Subvention d'invt	Opération pour compte de tiers	Opération patrimoniale	Excédent d'investissement N-1 reporté (001)	Affectation Résultat de Fct. N-1 (10)	Dotations amortissement (040)	Total Recettes	Travaux (20,21)	Opération pour compte de tiers (45)	Résultat déficitaire d'investissement reporté	Rmbst de la dette (16)	Quote part subventions (040)	Total Dépenses	Résultat d'investissement
CHAGNY						2 116 247,19 €	248 850,57 €	171 747,13 €	**2 536 844,89 €**	432 779,98 €			43 769,88 €	8 754,00 €	**485 303,86 €**	**2 051 541,03 €**
CHANGE						- 58 020,54 €	- 7 054,07 €	6 757,62 €	**- 58 316,99 €**	3 561,33 €			823,68 €	1 986,00 €	**6 371,01 €**	**- 64 688,00 €**
CHAUDENAY						254 868,46 €	1 269,87 €	36 968,29 €	**293 106,62 €**	37 217,52 €			6 849,56 €	10 409,00 €	**54 476,08 €**	**238 630,54 €**
CORCEBATY						- 11 194,58 €	- 343,00 €	343,00 €	**- 11 194,58 €**						**- €**	**- 11 194,58 €**
DEZIZE						- 415 338,66 €	- 19 359,04 €	23 534,97 €	**- 411 162,73 €**	3 835,28 €			9 120,36 €	2 535,00 €	**15 490,64 €**	**- 426 653,37 €**
MELOISEY						- 1 079 464,54 €	- 33 460,69 €	17 293,64 €	**- 1 095 631,59 €**	6 850,19 €			11 812,24 €	1 502,00 €	**20 164,43 €**	**- 1 115 796,02 €**
NANTOUX						- 19 004,07 €	1 038,91 €	3 310,78 €	**- 14 654,38 €**	3 783,92 €			4 125,16 €	97,00 €	**8 006,08 €**	**- 22 660,46 €**
PLHOPITAL						- 252 035,45 €	- 32 135,47 €	7 275,88 €	**- 276 895,04 €**	48 095,97 €			1 294,92 €	4 209,00 €	**53 599,89 €**	**- 330 494,93 €**
NOLAY						- 4 209,00 €	4 209,00 €		**- €**						**- €**	**- €**
SAMPIGNY						10 503,00 €			**10 503,00 €**					234,00 €	**234,00 €**	**10 269,00 €**
THURY						- 12 269,70 €	- 10 288,79 €	12 052,07 €	**- 10 506,42 €**	17 285,90 €			3 687,52 €	281,00 €	**21 254,42 €**	**- 31 760,84 €**
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**530 082,11 €**	**152 727,29 €**	**279 283,38 €**	**962 092,78 €**	**553 410,09 €**	**- €**	**- €**	**81 483,32 €**	**30 007,00 €**	**664 900,41 €**	**297 192,37 €**

III. Etat de la dette au 31/12/2025

Antenne	Capital restant dû au 1er janvier 2025	Annuités	Intérêts	Amortissements	Capital restant dû au 31 décembre 2025
Chagny	126 225,00 €	19 888,56 €	5 038,56 €	14 850,00 €	111 375,00 €
Chaudenay	20 825,00 €	3 281,29 €	831,29 €	2 450,00 €	18 375,00 €
Dezize	162 608,47 €	13 558,92 €	5 325,60 €	8 233,32 €	154 375,15 €
Meloisey	88 825,00 €	13 995,69 €	3 545,69 €	10 450,00 €	78 375,00 €
Paris l'Hôpital		0,00 €			
Nantoux	27 625,00 €	4 352,73 €	1 102,73 €	3 250,00 €	24 375,00 €
Thury	22 525,00 €	3 549,15 €	899,15 €	2 650,00 €	19 875,00 €
CABCS	611 100,00 €	43 487,63 €	3 887,63 €	39 600,00 €	571 500,00 €
TOTAL	1 059 733,47 €	102 113,97 €	20 630,65 €	81 483,32 €	978 250,15 €

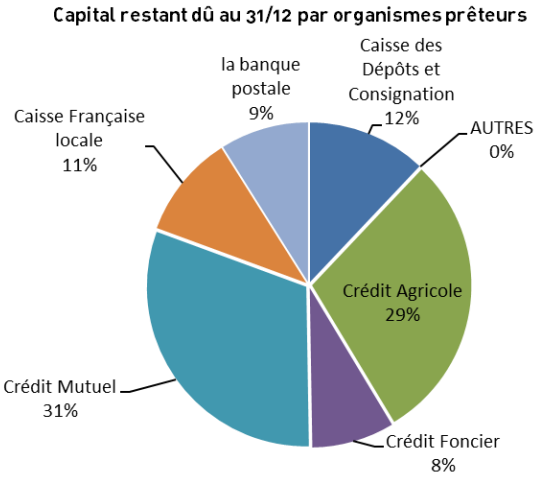

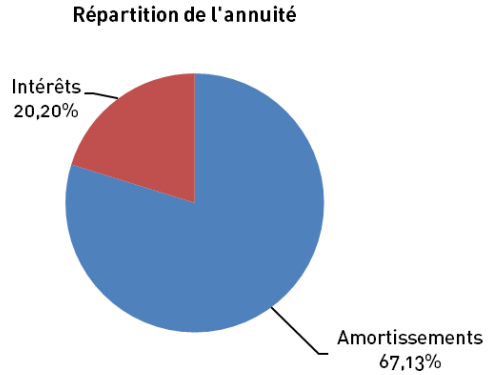

L'encours de la dette en fin d'année 2025 est de 978 250.15 euros.
La capacité de désendettement, dite aussi durée d'extinction de la dette, est de 2 ans. Cette période représente la durée théorique nécessaire à la Communauté d'Agglomération pour rembourser sa dette sur le budget assainissement régie si cette dernière affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service. C'est-à-dire si la collectivité n'investit plus.

IV. Présentation des investissements 2026

Antennes	descriptions	2026
CHAGNY	modernisation filtre presse + étude	
	AP 2019-02 : réinscription sur 2026	828 000,00 €
	réseaux divers	80 000,00 €
	réseau refoulement step reprise eau trop plein DO tête	20 000,00 €
	travaux conjoints avec commune de Chagny ou DMO AP a créer 202302	30 000,00 €
	travaux conjoints avec commune de Chagny ou DMO AP a créer 202302	300 000,00 €
	renouvellement urgent rue Léon Saccard	
	place jeanin	
	rue des anciens d'algérie	
	route de Givry	
	rue EJ Marey + boulevard de la liberté 205 ml	
	rue de Mollepierre/du Fourneau/grandes eaux/vallon	
	quartier de bellecroix (rue de Wissen + rue de la forêt + rue du Meix simon + chemin de Bellecroix, impasse de la Forête et rue rené Cassin)	
	conduite rue des creusottes	
	conduite rue du 19 mars 1962	
	renouvellement armoire PR paquier Fané	20 000,00 €
	renouvellement armoire PR stand	
	Rue de l'artichaut,	
	Rue du Pavillon	
	rue du sac	
	Ruelle du sac	
TOTAL CHAGNY		**1 278 000**
CHAUDENAY	rue du puits carré	180 000
	remplacement lagune	25 000
TOTAL CHAUDENAY		**205 000**
MELOISEY	amélioration step attente mise en séparatif	40 000
TOTAL MELOISEY		**40 000**
NANTOUX	remplacement lagune années 80	
TOTAL NANTOUX		**0**
CABCS	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT AP 2022-03	
	pompes et moteurs	20 000
	clôture des sites	40 000
	réseaux divers	40 000
	armoires électriques	12 000
	petit matériel	4 000
	matériel informatique	
	stockage des boue sur site	
	mise à jours SOFREL	60 000
	protection des ouvrages	20 000
	protection rack	
	améliorations des bâtiments	12 000
	chargeuse d'occasion	
	véhicule type expert 4x4 ou boxer L1H2	40 000
	mobilier de bureau step (4000 €) à mettre sur budget principal?	3 000
	mobilier de bureau mairie (4000 €) à mettre sur budget principal?	3 000
TOTAL CABCS		**254 000**
TOTAL GENERAL		**1 777 000 €**

V. Les tarifs 2026

La facturation est faite par la Communauté d'agglomération selon les modalités suivantes :

- Tarification : une partie fixe (abonnement) et une partie variable correspondant à la consommation d'eau potable

- Facturation :
  - Juin : émission de la facture incluant la part fixe correspondant à la période du 1er janvier au 31 mai de l'année en cours et la moitié de la consommation de l'année précédente ;
  - Décembre : émission d'une facture incluant la part fixe correspondant à la période du 1er juin au 31 décembre de l'année et la consommation suite à la relève déduction faite de l'avance de juin ;

- Modalités de paiements : Chèques ou espèces, talon interbancaire de paiement, prélèvements automatiques, mensualisations, paiement en ligne etc.


Les éléments qui composent une facture :


- **Communauté d'agglomération** : une part fixe de 47 euros HT et une part proportionnelle aux volumes consommés. Les produits de cette redevance permettent d'assurer les investissements (réseaux, station d'épuration, etc.), d'exploiter les installations et de gérer la relation avec le consommateur.
  La surtaxe communautaire tient compte d'un fonds de renouvellement de 0,03 euros / m3.
  Participation forfaitaire à l'assainissement collectif (PFAC) : lorsqu'un usager se raccorde au réseau d'assainissement.
- **Organismes Publics (Agence de l'eau)** : une redevance proportionnelle aux volumes consommés. Elle participe au financement des installations des collectivités
- **Etat :** TVA à 10 % depuis le 1er janvier 2014

	Nombre d'abonnés	Assiette de facturation (en m3)	Facture 120 m3 au 01 janvier 2026				Facture 120 m3 au 01 janvier 2025	Evolution 2025/2026	PFAC
			Part communale		Organismes publics				
			Part fixe (en €)	Part variable (en €/m3)	performance des systèmes d'assainissements collectifs (AGE)	Facture d'asst. HT pour 120 m3			
CHAGNY	2 565	255 578	47,00 €	3,250 €	0,044 €	442,30 €	420,20 €	5,26%	250,00 €
CHANGE	142	7 286	47,00 €	3,250 €	0,044 €	442,30 €	420,20 €	5,26%	250,00 €
CHAUDENAY	480	38 879	47,00 €	3,250 €	0,044 €	442,30 €	420,20 €	5,26%	250,00 €
DEZIZE	143	7 853	47,00 €	3,250 €	0,044 €	442,30 €	420,20 €	5,26%	250,00 €
MELOISEY	174	12 032	47,00 €	3,250 €	0,044 €	442,30 €	420,20 €	5,26%	250,00 €
NANTOUX	113	7 738	47,00 €	3,250 €	0,044 €	442,30 €	420,20 €	5,26%	250,00 €
PARIS-L'HOPITAL	195	11 433	47,00 €	3,250 €	0,044 €	442,30 €	420,20 €	5,26%	250,00 €
THURY	262	9 185	47,00 €	3,250 €	0,044 €	442,30 €	420,20 €	5,26%	250,00 €
TOTAL	**4 074**	**349 984**	**47,00 €**	**3,250 €**	**0,040 €**	**441,80 €**	**419,00 €**	**5,44%**	**250,00 €**

Le **prix moyen pondéré (PMP)** correspond à la moyenne des prix du m3 assaini par commune (tarifs communautaires et organismes publics HT) par rapport aux m3 consommés sur l'ensemble du territoire géré en régie.

VI. Synthèse

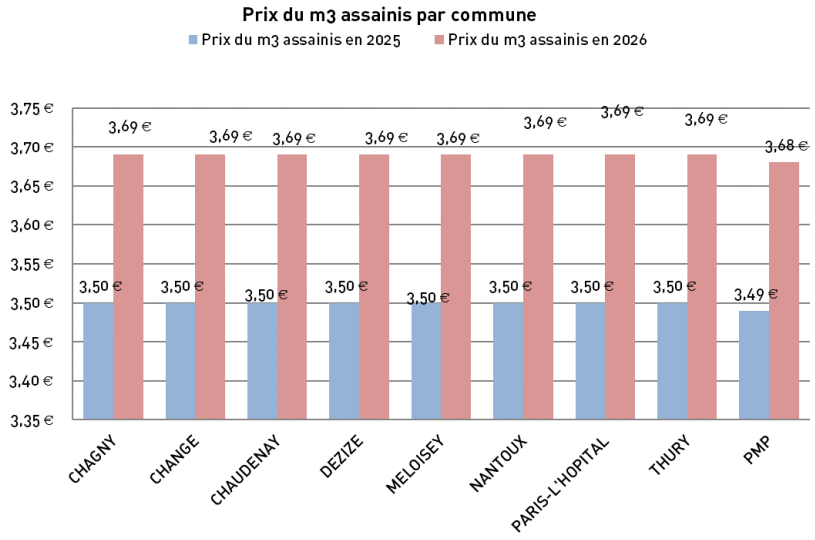

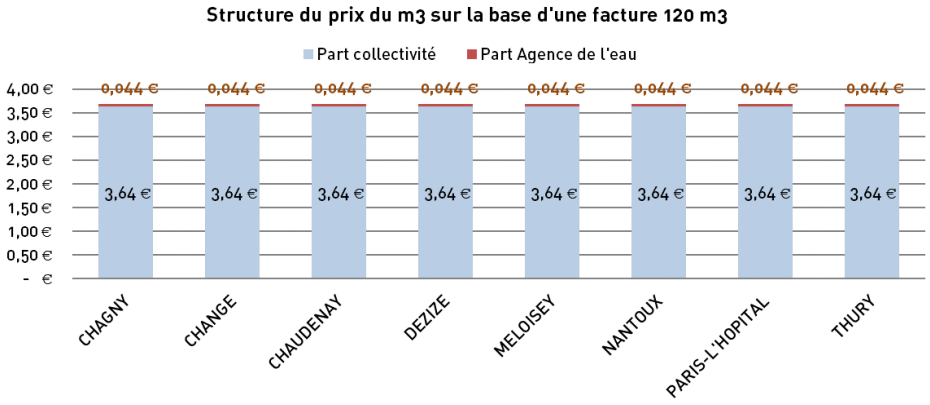

Nombre d'abonnés				Assiette de facturation en m3			
2023	2024	2025	Evolution	2023	2024	2025	Evolution
4 079	4 000	4 074	1,85%	350 603	366 894	349 984	-4,61%

A noter :

- Le nombre d'abonné pour 2025 a augmenté de 1.85%, les volumes ont baissé de 4.61%.
- Sur le territoire en régie, une facture 120 m3 s'élève à 442.30 euros HT ;
- Le prix moyen pondéré du m3 assaini est de 3,68 euros HT pour 2026 contre 3,49 euros HT en 2025.

Délibération n°25-109 du 15 décembre 2025 relative aux tarifs d'assainissement collectif 2026.

environnement – assainissement
communauté d´agglomération
www.beaunecoteetsud.com

Le non collectif



I. Etat du réalisé 2025

Le budget Assainissement Non Collectif n'est pas assujetti à la TVA (budget TTC).

	Réalisé 2024	*Réalisé 2025*	*Evolution*
DEPENSES	***73 523,10 €***	***70 520,69 €***	***-4,00%***
Frais généraux	42 329,10 €	32 240,04 €	-24,00%
Frais de personnel	12 406,00 €	14 230,00 €	15,00%
dotations provisions		0,00 €	
Dépenses d'investissement			
Charges courantes		0,00 €	
Charges exceptionnelles	18 788,00 €	22 385,35 €	19,00%
Autres immo financières			
immo corporelles		1 665,30 €	
RECETTES	**373 949,30 €**	**497 991,00 €**	***33,00%***
Résultat de fonctionnement exédentaire N-1	7 835,43 €	4 064,33 €	-48,00%
Produits de la surtaxe et autres produits du service	15 760,00 €	43 985,00 €	179,00%
Produits exceptionnels		109 545,59 €	
Résultat N-1 affecté au financement des InvT	289 467,09 €	296 361,87 €	2,00%
Prime d'épuration			
Opérations pour compte de tiers -		31 382,21 €	
Reprise sur provision	54 426,00 €	12 652,00 €	
Autres	6 460,78 €		
RESULTAT	**300 426,20 €**	**427 470,31 €**	**42,00%**

II. Les tarifs 2026

Contrôle de bon fonctionnement :

- 160 euros par installation, tous les 6 ans

Contrôle du neuf sur l'ensemble du territoire communautaire : 420 euros

-Examen de conception : 240 euros
-Contrôle de réalisation : 180 euros

Diagnostic de l'assainissement individuel en cas de vente immobilière :

- Contrôle : 240 euros par installation

Installations de plus de 20 Equivalent Habitants (EH)

Type de contrôle	Montant
Contrôle de conception	450,00 €
Contrôle de bonne exécution	350,00 €
Contrôle de vente immobilière	500,00 €
Diagnostic de l'existant ou CBF dans le cadre de la prestation de service	400,00 €

Pénalités :

Conformément à l'article L 1331-8 du Code de la Santé Publique et au règlement de service validé en bureau communautaire du 19 juin 2025 et par délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2025, ci-dessous sont présentés les pénalités :

	Installation jusqu'à 20 EH.	
lier à la conception	Majoration de 100% pour abscence d'examen préalable à la conception conforme	480 €
	Majoration de 200% pour abscence d'examen préalable à la conception conforme	720 €
	Majoration de 300% pour abscence d'examen préalable à la conception conforme	960 €
	Majoration de 400% pour abscence d'examen préalable à la conception conforme	1 200 €
lier à l'execution des travaux	Majoration de 100% pour abscence conforme de contrôle de bonne execution des travaux conf	360 €
	Majoration de 200% pour abscence conforme de contrôle de bonne execution des travaux conf	540 €
	Majoration de 300% pour abscence conforme de contrôle de bonne execution des travaux conf	720 €
	Majoration de 400% pour abscence conforme de contrôle de bonne execution des travaux conf	900 €
lier au contrôle périodique de diagnostics	Majoration de 100% pour refus de diagnostic de l'existant ou contrôle de bon fonctionnement	320 €
	Majoration de 200% pour refus de diagnostic de l'existant ou contrôle de bon fonctionnement	480 €
	Majoration de 300% pour refus de diagnostic de l'existant ou contrôle de bon fonctionnement	640 €
	Majoration de 400% pour refus de diagnostic de l'existant ou contrôle de bon fonctionnement	800 €
	Installation supérieur à 20 EH.	
lier à la conception	Majoration de 100% pour abscence d'examen préalable à la conception conforme	900 €
	Majoration de 200% pour abscence d'examen préalable à la conception conforme	1 350 €
	Majoration de 300% pour abscence d'examen préalable à la conception conforme	1 800 €
	Majoration de 400% pour abscence d'examen préalable à la conception conforme	2 250 €
lier à l'execution des travaux	Majoration de 100% pour abscence conforme de contrôle de bonne execution des travaux conf	700 €
	Majoration de 200% pour abscence conforme de contrôle de bonne execution des travaux conf	1 050 €
	Majoration de 300% pour abscence conforme de contrôle de bonne execution des travaux conf	1 400 €
	Majoration de 400% pour abscence conforme de contrôle de bonne execution des travaux conf	1 750 €
lier au contrôle périodique de diagnostics	Majoration de 100% pour refus de diagnostic de l'existant ou contrôle de bon fonctionnement	800 €
	Majoration de 200% pour refus de diagnostic de l'existant ou contrôle de bon fonctionnement	1 200 €
	Majoration de 300% pour refus de diagnostic de l'existant ou contrôle de bon fonctionnement	1 600 €
	Majoration de 400% pour refus de diagnostic de l'existant ou contrôle de bon fonctionnement	2 000 €

Délibération n°25-109 du 15 décembre 2025 relative aux tarifs d'assainissement collectif 2026.

III. Etat de la dette au 31/12/2025

Il n'y a aucun emprunt en cours pour l'assainissement non collectif, le dernier prêt étant arrivé à échéance courant 2011.

IV. Présentation des opérations 2026

Montant prévu au BP 2026

Dépenses	Montant TTC
Frais généraux	102 920,80 €
Charges de personnel	15 000,00 €
charges gestion courante	79 400,20 €
Charges exceptionnelles	0,00 €
dépenses imprévues	
Virement à la section d'investissement	
Dotations amortissement	350,00 €
Emprunt	0,00 €
opération ordre	917,00 €
Investissements	54 000,00 €
Déficit d'investissement N-1 reporté	
dépenses imprévues	
Total des dépenses prévues	**252 588,00 €**


Recettes	Montant TTC
Produits de la redevance	95 700,00 €
Prime AGE	
Autres Recettes	
Opération pour compte de tiers	0,00 €
créance sur des particuliers	45 293,42 €
emprunt	7 789,58 €
opération ordre	917,00 €
Excédent de fonctionnement N-1 reporté	
Excédent d'investissement N-1 reporté	
Dotations amortissement	
Reprise sur provision	102 888,00 €
Total des recettes prévues	**252 588,00 €**

RECETTES ESCOMPTEES SUR PRODUIT DE LA REDEVANCE

	nombre d'installation	Tarif	Recettes
Contrôle neuf	35	420,00 €	14 700,00 €
Contrôle existant	150	180,00 €	27 000,00 €
Contrôle de bon fonctionnement	270	160,00 €	43 200,00 €
Contrôle diag vente	70	240,00 €	16 800,00 €
TOTAL	**525**		101 700,00 €

Délibération n°25-109 du 15 décembre 2025 relative aux tarifs d'assainissement collectif 2026.

EAU POTABLE

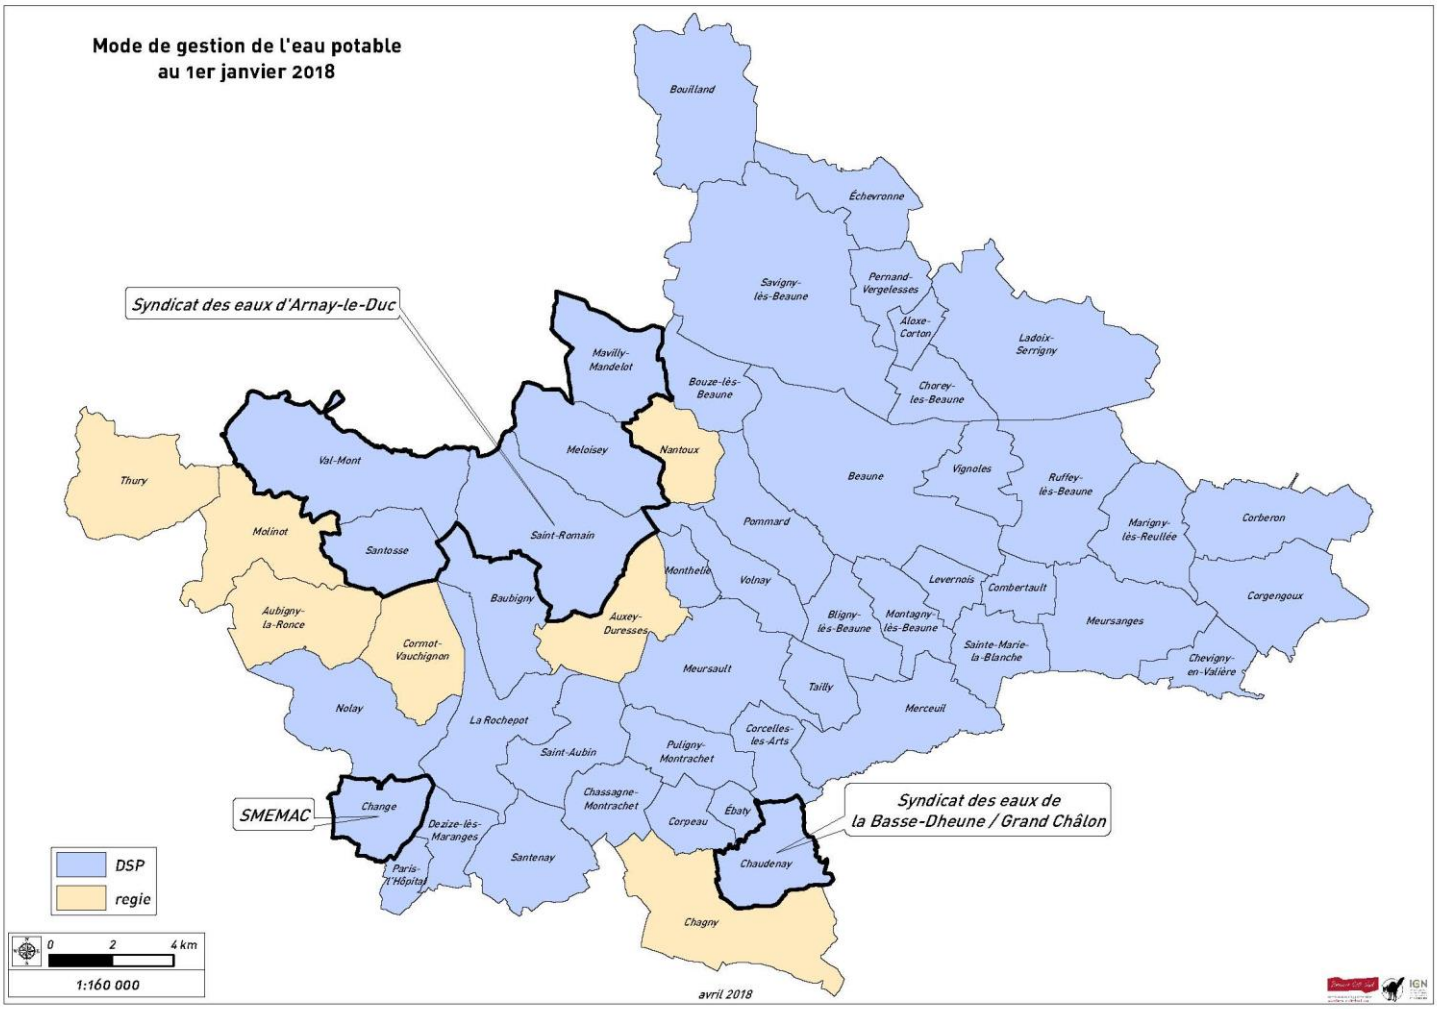
Mode de gestion de l'eau potable
au 1er janvier 2018
Syndicat des eaux d'Arnay-le-Duc
SMEMAC
Syndicat des eaux de
la Basse-Dheune / Grand Châlon
DSP
regie
0
2
4 km
1:160 000
avril 2018
Bouilland
Échevronne
Savigny-lès-Beaune
Pernand-Vergelesses
Aloxe-Corton
Ladoix-Serrigny
Chorey-lès-Beaune
Mavilly-Mandelot
Bouze-lès-Beaune
Meloisey
Nantoux
Val-Mont
Thury
Molinot
Santosse
Saint-Romain
Beaune
Vignoles
Ruffey-lès-Beaune
Pommard
Monthelie
Volnay
Baubigny
Auxey-Duresses
Levernois
Combertault
Marigny-lès-Reullée
Corberon
Corgengoux
Aubigny-la-Ronce
Cormot-Vauchignon
Bligny-lès-Beaune
Montagny-lès-Beaune
Meursanges
Sainte-Marie-la-Blanche
Chevigny-en-Valière
Meursault
Tailly
Merceuil
Nolay
La Rochepot
Saint-Aubin
Puligny-Montrachet
Corcelles-lès-Arts
Chassagne-Montrachet
Corpeau
Ébaty
Change
Dezize-lès-Maranges
Santenay
Paris-l'Hôpital
Chaudenay
Chagny

environnement – eau potable
communauté d´agglomération
www.beaunecoteetsud.com

L'eau affermage



La Bouzaize


I. Etat du réalisé 2025

		Exercice 2024	Exercice 2025	Evolution
DEPENSES		7 109 648,13 €	4 377 973,99 €	-38,00%
Charges de fonctionnement		68 521,97 €	49 239,45 €	-28,00%
Frais de personnel		234 798,00 €	249 806,00 €	6,00%
Autres charges de gestion courante		0,00 €		
Charges financières (intérêts)		94 483,14 €	235 798,50 €	150,00%
Charges exceptionnelles		0,00 €	4 903,41 €	
Fonds de renouvellement (DOT PROV r&c)		45 748,75 €	85 000,00 €	86,00%
Remboursement du capital des emprunts		550 991,12 €	737 558,02 €	34,00%
Résultat déficitaire reporté		800 806,63 €		-100,00%
Dépenses d'investissement	Sur immobilisations incorporelles	10 758,00 €	52 312,00 €	386,00%
	Sur immobilisations corporelles	3 348 091,87 €	2 860 438,26 €	-15,00%
	Travaux en cours			
participation station traitement vignoles		1 955 448,65 €	102 918,35 €	
RECETTES		7 816 501,40 €	4 495 884,00 €	-42,00%
Produits de la surtaxe et autres produits du service		2 190 997,02 €	3 327 299,94 €	52,00%
Produits financiers				
Produits Exceptionnels			8 928,92 €	
Déblocage des fonds de renouvellement de réseaux				
Emprunt contracté au cours de l'année		4 972 000,00 €		-100,00%
Subventions d'investissements		65 069,17 €	452 801,87 €	596,00%
Immobilisations financières				
Résultat N-1 affecté au financement des InvT		588 435,21 €	1 155 679,07 €	96,00%
Résultat excédentaire (investissement)			-448 825,80 €	
Résultat excédentaire (fonctionnement)			0,00 €	
RESULTAT		706 853,27 €	117 910,01 €	-83,00%

Le budget présente un excédent de 117 910.01 € car un emprunt a été souscrit en 2025.

✓ *Les travaux*

Pour 2025 les travaux s'élèvent 3 015 668.61 euros.

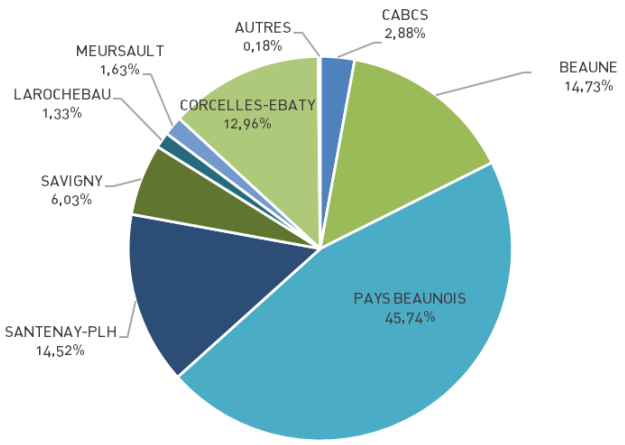

✓ *Les subventions*

Des subventions pour un montant total de 452 801.87 euros ont été perçues en 2025.

✓ *Les amortissements*

Les **amortissements pratiqués sur l'exercice 2025 sont de 703 809.83 euros.**
L'amortissement se définit comme la constatation de l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps ou de l'évolution des techniques. Cette pratique permet à la collectivité de dégager les sommes nécessaires pour le renouvellement des éléments d'actifs amortis.

La **quote-part des subventions amortissables correspondant à l'amortissement des subventions versées, et s'élève en 2025 à 88 867.78 euros.**

II. Etat du réalisé 2025 par zone

✓ Section de fonctionnement

	Recettes						Dépenses								
	Produits financiers (76) et autres produits de gestion courante (75)	Produits de la redevance (70)	Excédent de Fct N-1 reporté (002)	Recettes exceptionelles (77)	Quote part de subventions (042)	Total recettes	Frais généraux (011)	Charges de personnel (012)	Intérêts financiers (66)	Fonds de renouvellement (68)	Déficit de Fct N-1 reporté	Dotations amortissement (042)	Charges exceptionnelles (67) ou 65	Total dépenses	Résultat de fonctionnement
ALOXE	4,54 €	26 795,88 €			786,78 €	**27 587,20 €**	726,30 €	4 533,98 €	3 849,71 €	1 542,75 €		6 127,98 €	89,01 €	**16 869,73 €**	**10 717,47 €**
BEAUNE	123,09 €	1 621 682,53 €			14 405,18 €	**1 636 210,80 €**	19 702,92 €	122 996,98 €	106 402,09 €	41 851,45 €		258 641,59 €	2 414,29 €	**552 009,32 €**	**1 084 201,48 €**
BOUILLAND	0,82 €	12 126,95 €		40,39 €		**12 168,16 €**	131,25 €	819,36 €	1 730,56 €	278,80 €		6 164,81 €	16,08 €	**9 140,86 €**	**3 027,30 €**
BOUZE	1,53 €	12 242,20 €			200,79 €	**12 444,52 €**	244,10 €	1 523,82 €	1 293,84 €	518,50 €		884,56 €	29,91 €	**4 494,73 €**	**7 949,79 €**
MEURSAULT	11,55 €	13 918,37 €			1 594,88 €	**15 524,80 €**	1 848,36 €	11 538,54 €	16 260,78 €	3 926,15 €		23 886,95 €	226,49 €	**57 687,27 €**	**-42 162,47 €**
MONTHELIE	0,75 €	11 020,57 €				**11 021,32 €**	119,65 €	746,92 €	1 601,20 €	254,15 €		1 104,30 €	14,66 €	**3 840,88 €**	**7 180,44 €**
NOLAY	5,90 €	81 143,96 €			4 771,36 €	**85 921,22 €**	943,99 €	5 892,92 €	8 820,68 €	2 005,15 €		30 645,22 €	115,67 €	**48 423,63 €**	**37 497,59 €**
POMMARD	2,87 €	33 440,44 €		4 166,06 €	514,98 €	**38 124,35 €**	458,59 €	2 862,78 €	4 670,10 €	974,10 €		11 810,49 €	56,19 €	**20 832,25 €**	**17 292,10 €**
ST AUBIN	1,38 €	19 061,69 €			7 292,92 €	**26 355,99 €**	220,89 €	1 378,93 €	2 103,90 €	469,20 €		20 631,55 €	27,07 €	**24 831,54 €**	**1 524,45 €**
SANTENAY	6,54 €	113 479,21 €		4 814,25 €	11 106,77 €	**129 406,77 €**	1 046,83 €	6 534,92 €	6 656,44 €	2 223,60 €		53 441,42 €	128,27 €	**70 031,48 €**	**59 375,29 €**
SAVIGNY	8,30 €	113 247,11 €			951,52 €	**114 206,93 €**	1 327,75 €	8 288,56 €	11 075,32 €	2 820,30 €		13 208,78 €	162,70 €	**36 883,41 €**	**77 323,52 €**
PAYS BEAUNOIS	77,74 €	1 231 313,79 €			43 167,45 €	**1 274 558,98 €**	13 915,52 €	77 679,67 €	65 956,19 €	26 431,60 €		258 820,53 €	1 524,76 €	**444 328,27 €**	**830 230,71 €**
LA ROCHEPOT BAUBIGNY	2,97 €	37 577,24 €		-91,78 €	202,13 €	**37 690,56 €**	6 293,40 €	2 967,70 €	3 644,79 €	1 009,80 €		5 544,88 €	58,25 €	**19 518,82 €**	**18 171,74 €**
LA COZANNE	2,04 €				3 873,00 €	**3 875,04 €**	2 259,90 €	2 040,92 €	1 732,90 €	694,45 €		12 896,77 €	40,06 €	**19 665,00 €**	**-15 789,96 €**
TOTAL	**250,02 €**	**3 327 049,94 €**	**0,00 €**	**8 928,92 €**	**88 867,76 €**	**3 425 096,64 €**	**49 239,45 €**	**249 806,00 €**	**235 798,50 €**	**85 000,00 €**	**0,00 €**	**703 809,83 €**	**4 903,41 €**	**1 328 557,19 €**	**2 096 539,45 €**

✓ Section investissement


	Recettes							Dépenses						
	Excédent de fct.t N-1 affecté en sect° invest.(10)	Subventions d'investissement (13)	Emprunt souscrit en cours d'année (16)	Excédent d'invT N-1 reporté (001)	Opérations patrimoniales (041)	Dotations amortissement (040)	Total Recettes	Travaux et immos incorporelles (chap. 20, 21 et 23 et 27)	Rmbst du capital de la dette (16)	Quote part de subventions (040)	Opérations patrimoniales (041)	Déficit d'InvT N-1 reporté	Total Dépenses	Résultat d'investissement
ALOXE	1 167,26 €	7 581,75 €		-143 055,60 €		6 127,98 €	**-128 178,61 €**		12 054,50 €	786,78 €			**12 841,28 €**	**- 141 019,89 €**
BEAUNE	693 930,81 €	224 312,95 €		6 161 332,36 €		258 641,59 €	**7 338 217,71 €**	489 496,47 €	332 811,63 €	14 405,18 €			**836 713,28 €**	**6 501 504,43 €**
BOUILLAND	-850,85 €	1 370,15 €		-142 847,99 €		6 164,81 €	**-136 163,88 €**	301,11 €	5 228,44 €				**5 529,55 €**	**- 141 693,43 €**
BOUZE	8 450,78 €	2 548,14 €		83 258,14 €		884,56 €	**95 141,62 €**		4 051,37 €	200,79 €			**4 252,16 €**	**90 889,46 €**
MEURSAULT	60 683,42 €	19 294,86 €		-432 534,93 €		23 886,95 €	**-328 669,70 €**	53 347,74 €	49 727,47 €	1 594,88 €			**104 670,09 €**	**- 433 339,79 €**
MONTHELIE	3 651,90 €	1 249,01 €		- 25 034,54 €		1 104,30 €	**-19 029,33 €**		4 835,83 €				**4 835,83 €**	**- 23 865,16 €**
NOLAY	10 523,63 €	9 854,20 €		-284 295,54 €		30 645,22 €	**-233 272,49 €**	2 615,62 €	26 917,49 €	4 771,36 €			**34 304,47 €**	**- 267 576,96 €**
POMMARD	16 384,68 €	4 787,16 €		-277 675,40 €		11 810,49 €	**-244 693,07 €**	29 599,02 €	14 211,25 €	514,98 €			**44 325,25 €**	**- 289 018,32 €**
ST AUBIN	-1 675,74 €	2 305,86 €		-188 931,81 €		20 631,55 €	**-167 670,14 €**	506,75 €	6 416,15 €	7 292,92 €			**14 215,82 €**	**- 181 885,96 €**
SANTENAY	26 325,93 €	10 927,76 €		-541 934,67 €		53 441,42 €	**-451 239,56 €**	440 183,48 €	20 799,38 €	11 106,77 €			**472 089,63 €**	**- 923 329,19 €**
SAVIGNY	38 475,14 €	13 860,22 €		-95 361,11 €		13 208,78 €	**-29 816,97 €**	185 023,05 €	33 936,77 €	951,52 €			**219 911,34 €**	**- 249 728,31 €**
PAYS BEAUNOIS	325 067,90 €	146 334,36 €		-2 927 227,82 €		258 820,53 €	**-2 197 005,03 €**	1 304 884,31 €	206 526,67 €	43 167,45 €			**1 554 578,43 €**	**- 3 751 583,46 €**
LA ROCHEPOT BAUBIGNY	-15 052,10 €	4 962,61 €		-281 370,14 €		5 544,88 €	**-285 914,75 €**	41 187,68 €	14 614,90 €	202,13 €			**56 004,71 €**	**- 341 919,46 €**
LA COZANNE	-11 518,69 €	3 412,84 €		-326 760,31 €		12 896,77 €	**-321 969,39 €**		5 426,17 €	3 873,00 €			**9 299,17 €**	**- 331 268,56 €**
Corcebaty				-1 051 700,59 €	221 638,80 €		**-830 061,79 €**	493 819,61 €			221 638,80 €		**715 458,41 €**	**- 1 545 520,20 €**
TAILLY	115,00 €			25 314,15 €			**25 429,15 €**							
TOTAL	**1 155 679,07 €**	**452 801,87 €**	**0,00 €**	**-448 825,80 €**	**221 638,80 €**	**703 809,83 €**	**2 085 103,77 €**	**3 040 964,84 €**	**737 558,02 €**	**88 867,76 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 089 029,42 €**	**- 2 029 354,80 €**
	1 155 679,07 €	**452 801,87 €**				**703 809,83 €**	**2 085 103,77 €**	**3 015 668,61 €**	**737 558,02 €**	**88 867,78 €**	**221 638,80 €**		**4 063 733,21 €**	


III. Compte de résultat 2025 du délégataire

Compte de résultat du délégataire	*2024*	*2025*	*Evolution*
PRODUITS	**8 801 715 €**	**9 971 681 €**	**13,29%**
Exploitation du service	4 224 255 €	4 354 130 €	3,07%
Collectivités et autres organismes publics	4 049 138 €	4 951 683 €	22,29%
Travaux attribués à titre exclusif	345 154 €	420 755 €	21,90%
Produits accessoires	183 168 €	245 113 €	33,82%
Ecart d'arrondi			
CHARGES	**8 810 355 €**	**9 970 457 €**	**13,17%**
Personnel	1 255 378 €	1 385 903 €	10,40%
Energie électrique	258 192 €	164 623 €	-36,24%
Achat d'eau	83 194 €	89 679 €	7,80%
Produits de traitement	152 289 €	158 982 €	4,39%
Analyses	59 582 €	59 823 €	0,40%
Sous traitance, matières et fournitures	1 136 909 €	1 344 114 €	18,23%
Impôts locaux et taxes	52 868 €	50 139 €	-5,16%
Autres dépenses d'exploitation	547 241 €	517 471 €	-5,44%
Télécommunication, poste et télégestion	45 407 €	83 724 €	*84,39%*
Engins et véhicules	130 955 €	150 804 €	*15,16%*
Informatique	232 790 €	284 859 €	*22,37%*
Assurances	37 701 €	67 413 €	*78,81%*
Locaux	204 322 €	196 227 €	*-3,96%*
Autres	-103 935 €	-265 556 €	*155,50%*
Frais de contrôle			-100,00%
Redevances contractuelles	18 927 €	28 517 €	-89,14%
Contribution des services centraux et recherche	262 467 €	280 584 €	6,90%
Collectivités et autres organismes publics	4 049 138 €	4 951 683 €	22,29%
Charges relatives aux renouvellements	570 901 €	530 834 €	-7,02%
Pout garantie de continuité du service	85 649 €	33 857 €	*-60,47%*
Fonds contractuels	485 252 €	496 977 €	*2,42%*
Charges relatives aux investissements	341 218 €	367 836 €	7,80%
Programme contractuel		26 618 €	
Fonds contractuels (investissement)	341 218 €	341 218 €	*0,00%*
Incorporelles			
Charges relatives aux compteurs du domaine privé			
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	22 039 €	40 274 €	82,74%
Ecart d'arrondi			
RESULTAT AVANT IMPOT	**-8 640 €**	**1 222 €**	**-114,14%**
Impôts sur les sociétés (calcul normatif)		297 €	
RESULTAT	**-8 640 €**	**926 €**	**-110,72%**

IV. Répartition des dépenses et des recettes entre la collectivité et le délégataire 2025


✓ ***Répartition des produits***

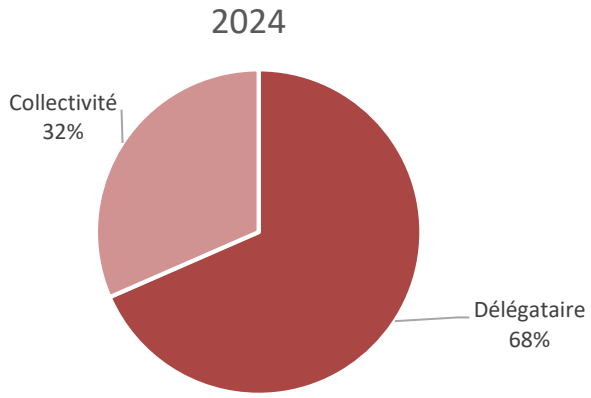


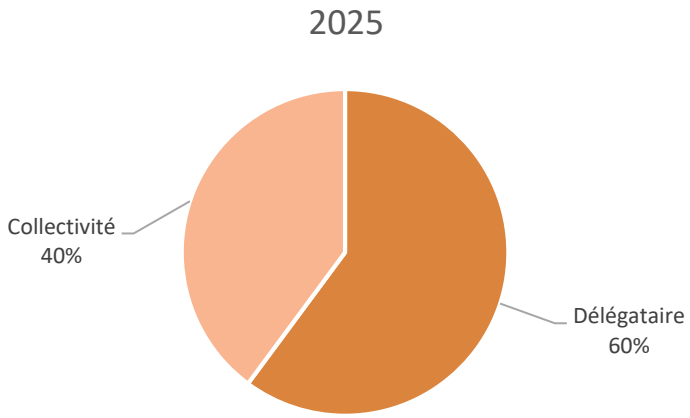

La rémunération du délégataire s'élève pour 2025 à 60% sur un montant global de recettes de 8 347 298 euros. Cette répartition se justifie par son implication dans la gestion et l'exploitation du service.

✓ ***Répartition des charges***

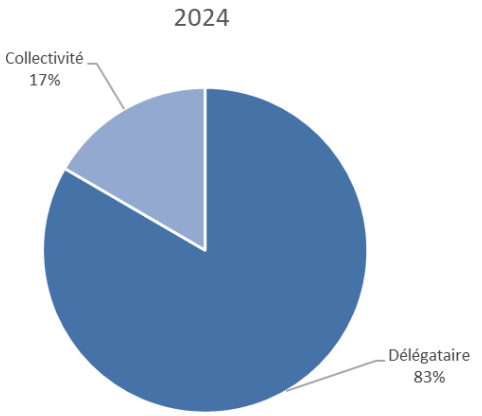


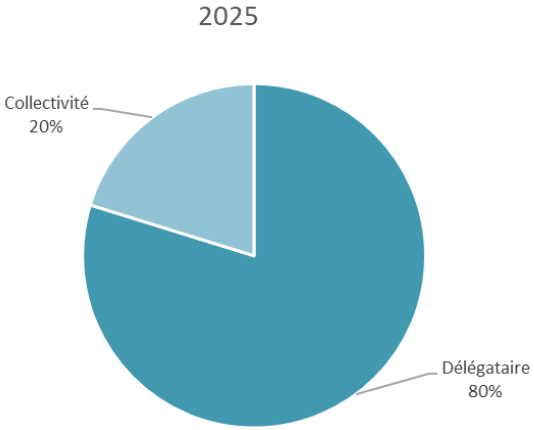


Le délégataire supporte les coûts de fonctionnement pour 80% des dépenses globales de 6 291 176 euros.

V. Etat de la dette au 31/12/2025

	Capital restant dû au 1er janvier 2025	Annuités	Intérêt	Amortissement	Capital restant dû au 31 décembre 2025
BEAUNE	49 300,00 €	7 767,93 €	1 967,93 €	5 800,00 €	43 500,00 €
BOUILLAND	25 925,00 €	4 084,86 €	1 034,86 €	3 050,00 €	22 875,00 €
CABCS	10 935 725,09 €	855 303,77 €	191 145,45 €	664 158,32 €	10 271 566,77 €
LA COZANNE		0,00 €			
LA ROCHEPOT BAUBIGNY	29 599,70 €	7 849,68 €	1 124,98 €	6 724,70 €	22 875,00 €
MEURSAULT	161 925,00 €	25 513,65 €	6 463,65 €	19 050,00 €	142 875,00 €
MONTHELIE	24 225,00 €	3 817,01 €	967,01 €	2 850,00 €	21 375,00 €
NOLAY	95 625,00 €	15 067,12 €	3 817,12 €	11 250,00 €	84 375,00 €
PAYS BEAUNOIS		0,00 €			
POMMARD	56 100,00 €	8 839,38 €	2 239,38 €	6 600,00 €	49 500,00 €
SAINT AUBIN	23 375,00 €	3 683,08 €	933,08 €	2 750,00 €	20 625,00 €
SANTENAY	30 825,00 €	4 532,77 €	1 107,77 €	3 425,00 €	27 400,00 €
SAVIGNY	101 150,00 €	15 937,67 €	4 037,67 €	11 900,00 €	89 250,00 €
	11 533 774,79 €	952 396,92 €	214 836,90 €	737 558,02 €	10 796 216,77 €

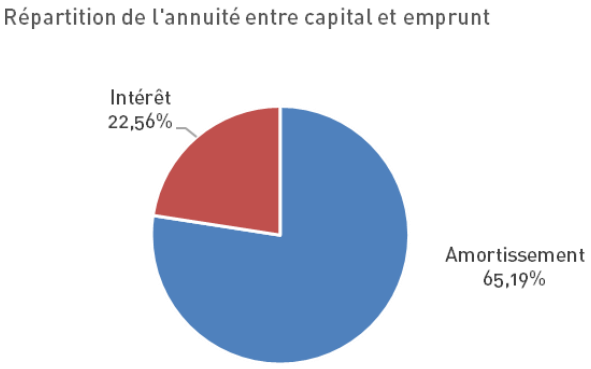

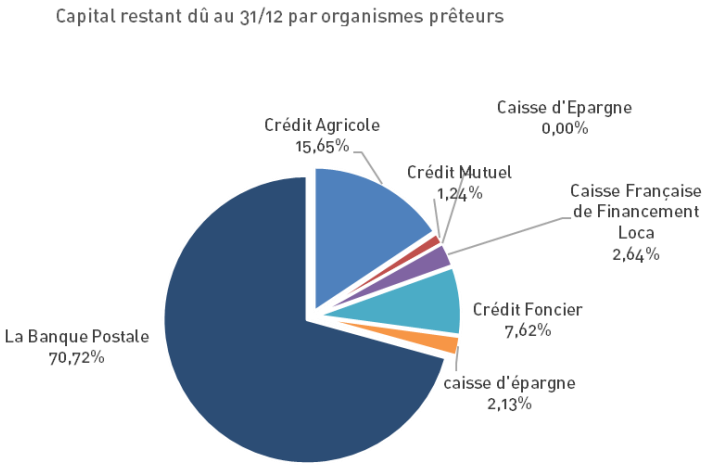

L'encours de la dette fin 2025 est de 10 796 216.77 euros.
La capacité de désendettement, dite aussi durée d'extinction de la dette, est de 4 ans et demi. Cette période représente la durée théorique nécessaire à la Communauté d'Agglomération pour rembourser sa dette sur le budget eau potable affermage si cette dernière affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service. C'est-à-dire si la collectivité n'investit plus.

VI. Présentation des investissements 2026

Antennes	2026
CABCS	424 500,00 €
BEAUNE	358 000,00 €
BOUILLAND	- €
LA ROCHEPOT BAUBIGNY	148 000,00 €
MEURSAULT	- €
MONTHELIE	45 000,00 €
NOLAY	200 000,00 €
PAYS-BEAUNOIS	2 261 000,00 €
POMMARD	400 000,00 €
SAINT AUBIN	- €
SANTENAY/DEZIZE/PARIS L'HOPITAL	170 000,00 €
SAVIGNY LES BEAUNE	140 000,00 €
BOUZE LES BEAUNE	
Total des dépenses	**4 146 500,00 €**

Super Antennes	Antennes	NOUVEAUX INTITULES ANTENNES	Descriptions	2026
	CABCS	CABCS	renouvellement de canalisations - pièces fontainerie	50 000,00
			travaux de reprise du génie-civil sur réservoirs et stations (priorité 1 SDAEP)	85 000,00
			Travaux d'amélioration des ressources en eau	70 000,00
			nouvelle ressource : Etude propective zone noyée de la Bouzaize (création d'une AP 202606)	154 500,00
			Finalisation DUP Périmètre de captage	35 000,00
			renouvellement conduite puits Vignoles- réservoir Volnay AP 202503	30 000,00
TOTAL				**424 500,00**
	BEAUNE	BEAUNE	renouvellement conduite	40 000,00
			renouvellement conduite	80 000,00
			renouvellement conduite	205 000,00
			Travaux usine Bouzaise	25 000,00
			Travaux usine Bouzaise	8 000,00
TOTAL				**358 000,00**
TOTAL				**0,00**
	LAROCH-BAU	LA ROCHEPOT	Renouvellement conduite	148 000,00
TOTAL				**148 000,00**
	MONTHELIE	MONTHELIE	renouvellement réseau	45 000,00
TOTAL				**45 000,00**
	NOLAY	NOLAY	amélioration exploitation réseau	20 000,00
			Renouvellement secteur Menaults	180 000,00
TOTAL				**200 000,00**

Super Antennes	Antennes	NOUVEAUX INTITULES ANTENNES	Descriptions	2026
pays beaunois	CORPEAU	PB-CORP	Rue de L'église	98 000,00
	MONTAGNY	PB-MONTAGNY	Hameau du Poil -Suite renouvellement Grande rue - Direction Merceuil	142 000,00
	CORCELLES LES ARTS-EBATY	PB-CORCEL	Corcelles Les Arts, Ebaty, Masse - rues diverses (coordination tvx EU) AP 202410 ANCIENNEMENT 2020-03	40 000,00
	MERCEUIL	PB-MERCEUI	Adduction Cissey à Corcelotte	149 000,00
	MEURSANGES	PB-MEURSAN	Meursanges rue Paul Martin	144 000,00
	CORGENGOUX	PB-CORGX	Adduction Corgengoux-D23 (vers Meursanges)	140 000,00
	CORBERON	PB- CORB	Route de Villy	260 000,00
	ALOXE CORTON	PB - ALOXE	rue des Cortons	390 000,00
	LADOIX SERRIGNY	PB - LADOIX	RN vers Corgoloin	260 000,00
	CHOREY LES BEAUNE	PB-CHOREY	rue de Ley	105 000,00
	RUFFEY-les-BEAUNE	PB-RUFFEY	Ruffey les Beaune - renouvellement rue des Viaux	176 000,00
	PERNAND VERGELESSES	PB - PERN	rue de vergy	128 000,00
	VIGNOLES	PB- VIG	rue des châteaux	180 000,00
	COMBERTAULT	PB-COMB	Route de Bourguignon	49 000,00
TOTAL				2 261 000,00
	POMMARD	POMMARD	Interco Beaune / Pommard suivant SD	400 000,00
TOTAL				400 000,00
TOTAL				0,00
	SANTENAY	SANT	SANTENAY diverses rues	50 000,00
	DEZIZE-les-MARANGES	SANT-DEZIZ	DEZIZE - Place Saveron (P1 SDAEP) / Rue des Maranges (p3 sdaep)	120 000,00
TOTAL				170 000,00
	SAVIGNY LES BEAUNE	SAVIGNY LB	Rue J Pesquidoux et rue Chanoine Donin	140 000,00
TOTAL				140 000,00
TOTAL GENERAL				4 146 500,00

VII. Les tarifs 2026

Les éléments qui composent une facture :

- **Communauté d'Agglomération :** une part fixe harmonisée à 17 euros HT sur l'ensemble du territoire et une part proportionnelle aux volumes consommés. Les produits de cette redevance permettent d'assurer les investissements (conduites d'eau potable, station de traitement, rénovations, etc.). La surtaxe communautaire tient compte d'un fonds de renouvellement de 0,03 euros / m3.
- **Distributeurs :** une part fixe et une part variable. Ce dernier exploite les installations et gère la relation avec le consommateur.
- **Organismes Publics (Agence de l'eau) :** une redevance proportionnelle aux volumes consommés.
- **Etat :** TVA à 5,5 % qui s'applique à l'ensemble de la facture

				Part communautaire		
	Nombre d'abonnés 2025	m3 vendus 2025	Part variable (en €) tranche 0- 60 m3	Part variable (en €) tranche 60- 120 m3	Part variable (en €) tranche ↑ 120 m4	Part fixe (en €)
Corcebaty			0,8	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Aloxe	115	53 449	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Beaune	7 480	1 449 783	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Bouilland	160	9 666	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Bouze les Beaune	185	17 948	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Meursault	983	136 009	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Monthelie	135	8 801	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Nolay	867	69 459	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Pommard	382	33 750	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Saint Aubin	222	16 266	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Santenay	521	77 019	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Savigny	773	97 706	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
Pays Beaunois	7 841	915 604	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
La Rochepot Baubigny	394	34 969	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €
SIE la Cozanne	340	24 043	0,80	1,00 €	1,17 €	17,00 €

	Tarifs 2026				facture 120 m3 HT au 01/01/2026	Au 01/01/2025	Evolution 2025/2026
	Part délégataire		Agence de l'eau				
	PV délégataire	PF délégataire	prélèvement sur la ressource en eau	conso eau potable+perf des réseaux d'eau			
Corcebaty	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €		#DIV/0!
Aloxe	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Beaune	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Bouilland	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Bouze les Beaune	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Meursault	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Monthelie	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Nolay	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Pommard	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Saint Aubin	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Santenay	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Savigny	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Pays Beaunois	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
La Rochepot Baubigny	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
SIE la Cozanne	1,0950 €	46,78 €	0,0461	0,4188 €	358,97 €	309,72 €	15,90%
Total					358,97 €	309,72 €	15,90%

SIE La Cozanne : communes de DEZIZE Les MARANGES et PARIS L'HOPITAL


				Tarifs 2026						Facture 120 m3 HT		Evolution 2025/2026
				Part délégataire		Part COMMUNAUTAIRE		Agence de l'eau				
		Nombre d'abonnés 2025	m3 vendus 2025	Part variable (en €)	Part fixe (en €)	PV délégataire	PF délégataire	performance des réseaux d'eau+conso eau	Prélèvement pour préservation des ressources en eaux	Au 01/01/2026	Au 01/01/2025	
SIE La Basse Dheune (Chaudenay)	Consommation de 0 à 100 m3	525	42 345	0,6382 €	46,42 €	1,0490 €	57,08 €	0,400 €	0,0640 €	**362,82 €**	371,27 €	-2,28%
	Consommation au-delà de 101 m3 à			0,8587 €		0,8871 €						

				Tarifs 2026						Facture 120 m3 HT		Evolution 2025/2026
				Part Syndicat		Part délégataire		Agence de l'eau				
	Nombre d'abonnés 2024	Nombre d'abonnés 2025	m3 vendus 2025	Part variable (en €)	Part fixe (en €)	PV délégataire	PF délégataire	performance + redevance eau	Prélèvement pour préservation des ressources	Au 01/01/2026	Au 01/01/2025	
SIE d'Arnay le Duc		723	56 662	1,3880 €	100,000 €	0,7030 €	64,510 €	0,420 €	0,0500 €	**471,83 €**	468,00 €	0,82%

Ce syndicat regroupe Val-Mont, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Saint-Romain et Santosse.


				Tarifs 2026						Facture 120 m3 HT		Evolution 2025/2026
				Part distributeur		Part délégataire Smemac		Agence de l'eau				
		Nombre d'abonnés 2025	m3 vendus 2025	Part variable (en €)	Part fixe (en €)	PV délégataire	PF délégataire	performance des réseaux d'eau+ conso d'eau	Prélèvement pour préservation des ressources en eaux	Au 01/01/2026	Au 01/01/2025	
SMEMAC (Change)	Consommation pour 0/40 m3	139	10 143	1.1443	53,62 €	1.9266	53,88 €	0,361 €	0,0478 €	436,11 €	436,11 €	0,00%
	Consommation pour 41/170 m4			0,7051 €		0.9786						

Prix du m3 d'eau par commune 2025/2026

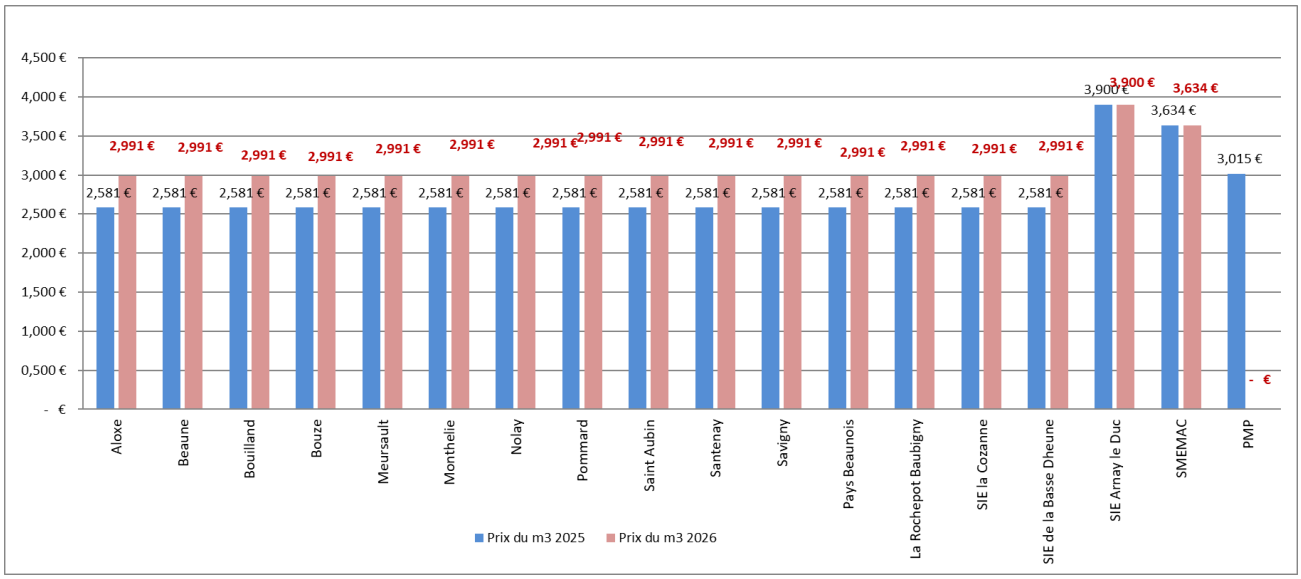

Le **prix moyen pondéré (PMP)** correspond à la moyenne des prix du m3 consommé par commune (tarifs communautaires, délégataires et organismes publics TTC) par rapport aux m3 consommés sur l'ensemble du territoire géré en affermage.

VIII. Synthèse

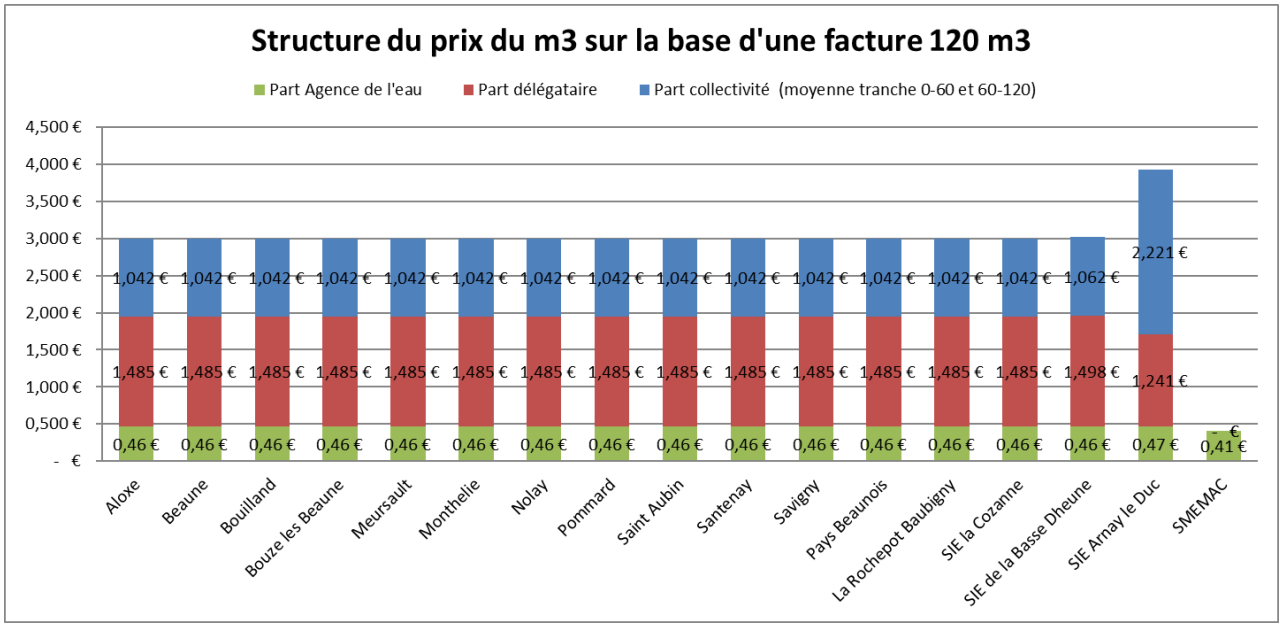

Nombre d'abonnés				Assiette de facturation (en m3)			
2023	2024	2025	*Evolution*	2023	2024	2025	*Evolution*
20 632	20 567	21 062	2,41%	2 931 901	2 869 996	2 997 683	4,45%

A noter :

- Entre 2025 et 2026, la tarification a connu une évolution moyenne de 15.90 %.
- Une facture 120 m3 est comprise entre 358.97 HT (communes en DSP veolia), 471.83 € HT pour la SAUR et 450.77 € HT pour le SMEMAC et 362.82 euros pour SUEZ.
- Le prix moyen pondéré (PMP) pour 2026 est de 2,6930 € HT contre 3.015€ HT pour 2025.

Délibération n°25-109 du 15 décembre 2025 relative aux tarifs d'assainissement collectif 2026

environnement – eau potable
communauté d'agglomération
www.beaunecoteetsud.com

L'eau Régie



Auxey-Duresses : système de désinfection eau potable

I. Etat du réalisé 2025


		Exercice 2024	Exercice 2025	Evolution
DEPENSES		**1 909 866,81 €**	**1 863 760,94 €**	**-2,00%**
Charges de fonctionnement		294 580,90 €	271 769,51 €	-8,00%
Frais de personnel		275 912,00 €	190 921,00 €	-31,00%
Autres charges de gestion courante		4 710,18 €	15 312,05 €	225,00%
Intérêts sur emprunts		66 310,06 €	93 753,51 €	41,00%
Atténuation de produits		113 158,00 €	138 157,00 €	22,00%
Charges exceptionnelles		115 407,88 €	43 986,31 €	-62,00%
Fonds de renouvellement		22 786,00 €	11 775,89 €	-48,00%
Remboursement du capital des emprunts		332 850,38 €	368 837,46 €	11,00%
Dépenses d'investissement	Sur immobilisations incorporelles			
	Sur immobilisations corporelles	563 522,63 €	729 248,21 €	29,00%
Résultat déficitaire N-1 - section investissement		120 628,78 €		-100,00%
RECETTES		**2 857 859,81 €**	**2 281 218,98 €**	**-20,00%**
Produits de la redevance et de vente d'eau		1 327 468,06 €	1 305 340,15 €	-2,00%
prime		16 738,00 €	- €	
Produits exceptionnels		60,00 €	107,79 €	80,00%
Déblocage du fonds de renouvellement		- €	27 775,61 €	
Autres produits de gestion courante		1,28 €	2,43 €	90,00%
Excédent de fonctionnement reporté		80 382,94 €	110 000,00 €	37,00%
Subventions d'investissement			- €	
Emprunt souscrit en cours d'année		1 365 000,00 €	- €	-100,00%
Résultat excédentaire N-1 - section investissement			615 319,44 €	
Résultat N-1 affecté au financement des InvT		68 209,53 €	222 673,56 €	226,00%
RESULTAT		**947 993,00 €**	**417 458,04 €**	**-56,00%**

NB : le résultat ci-dessus n'intègre pas les opérations "d'ordre" (amortissements…) et ne prend en compte que les opérations "réelles".

L'excédent 2025 s'élève à 417 458.04 euros.

✓ *Les travaux*

Ils s'élèvent à 729 248.21 euros , répartis comme suit :

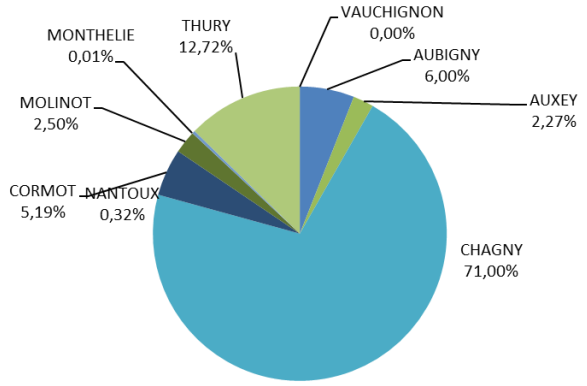

✓ *Les subventions*

Aucune subvention n'a été perçu en 2025.

II. Etat du réalisé par zone

✓ Section fonctionnement

	Recettes						
	Redevance eau potable (70)	Déblocage du fonds de renouvellement (78)	prime (74)	Produits exceptionnelles (77)+75	(R002) Excédent de fonctionnement	Quote Part de subventions (042)	Total Recettes
AUBIGNY	22 600,54 €	684,67 €		2,72 €		469,56 €	23 757,49 €
AUXEY	35 888,66 €	997,70 €		3,96 €		2 527,89 €	39 418,21 €
CHAGNY	1 157 939,06 €	23 188,19 €		92,02 €	110 000,00 €	21 409,30 €	1 312 628,57 €
CORMOT vauchignon	18 523,68 €	681,34 €		2,70 €		473,94 €	19 681,66 €
MOLINOT	31 956,23 €	830,21 €		3,29 €		1 531,18 €	34 320,91 €
MONTHELIE	475,91 €	9,44 €		0,04 €		215,76 €	701,15 €
NANTOUX	18 244,42 €	589,12 €		2,34 €		195,76 €	19 031,64 €
THURY	19 711,65 €	794,94 €		3,15 €		183,11 €	20 692,85 €
							- €
TOTAL	1 305 340,15 €	27 775,61 €	- €	110,22 €	110 000,00 €	27 006,50 €	1 470 232,48 €

	Dépenses									
	Frais généraux (011)	Charges de personnel (012)	Autres charges de gestion courante (65)	Intérêts d'emprunt (66)	Fonds de renouvellement (68)	Charges exceptionnelles (67)	Reversement redevance aux Agences de l'Eau (014)	Dotations aux amortissements (042)	Total Dépenses	Résultat de fonctionnement
AUBIGNY	6 699,12 €	4 706,21 €	377,44 €	5 055,26 €	290,28 €	1 084,26 €	3 405,58 €	16 278,16 €	37 896,31 €	- 14 138,82 €
AUXEY	9 761,96 €	6 857,88 €	550,01 €	5 713,37 €	422,99 €	1 579,99 €	4 962,60 €	14 889,15 €	44 737,95 €	- 5 319,74 €
CHAGNY	226 884,06 €	159 388,49 €	12 783,11 €	72 950,77 €	9 830,98 €	36 721,53 €	115 338,99 €	159 094,70 €	792 992,63 €	519 635,94 €
CORMOT vauchignon	6 666,51 €	4 683,29 €	375,60 €	1 875,49 €	288,86 €	1 078,98 €	3 388,99 €	7 886,32 €	26 244,04 €	- 6 562,38 €
MOLINOT	8 123,19 €	5 706,63 €	457,68 €	2 532,92 €	351,98 €	1 314,75 €	4 129,51 €	6 160,47 €	28 777,13 €	5 543,78 €
MONTHELIE	92,40 €	64,91 €	5,21 €	379,68 €	4,00 €	14,96 €	46,97 €	696,73 €	1 304,86 €	- 603,71 €
NANTOUX	5 764,23 €	4 049,43 €	324,77 €	2 444,27 €	249,77 €	932,95 €	2 930,31 €	6 577,28 €	23 273,01 €	- 4 241,37 €
THURY	7 778,04 €	5 464,16 €	438,23 €	2 801,75 €	337,03 €	1 258,89 €	3 954,05 €	9 328,44 €	31 360,59 €	- 10 667,74 €
									- €	- €
TOTAL	271 769,51 €	190 921,00 €	15 312,05 €	93 753,51 €	11 775,89 €	43 986,31 €	138 157,00 €	220 911,25 €	986 586,52 €	483 645,96 €

✓ **Section investissement**


	Recettes					
	Subventions d'investissement (13)	Emprunt souscrit en cours d'année (16)	Excédent d'InvT N-1 reporté (001)	Résultat de Fct N-1 affecté (10)	Dotations aux amortissements (040)	Total Recettes
AUBIGNY			- 526 862,33 €	- 24 886,71 €	16 278,16 €	- 535 470,88 €
AUXEY			- 764,24 €	- 26 828,23 €	14 889,15 €	- 12 703,32 €
CHAGNY			1 554 424,24 €	337 274,05 €	159 094,70 €	2 050 792,99 €
CORMOT			- 89 126,81 €	- 16 116,54 €	5 658,32 €	- 99 585,03 €
MOLINOT			85 359,91 €	- 6 876,79 €	6 160,47 €	84 643,59 €
MONTHELIE			- 25 211,97 €	- 983,47 €	696,73 €	- 25 498,71 €
NANTOUX			- 127 142,45 €	- 13 187,28 €	6 577,28 €	- 133 752,45 €
THURY			- 288 810,44 €	- 31 895,32 €	9 328,44 €	- 311 377,32 €
VAUCHIGNON			33 453,53 €	6 173,85 €	2 228,00 €	41 855,38 €
TOTAL	- €	- €	615 319,44 €	222 673,56 €	220 911,25 €	1 058 904,25 €


	Dépenses					Résultat d'InvT
	Travaux (chapitre 20,21 et 23)	Rbmt du capital emprunt (16)	Quote Part de subventions (040)	Résultat déficitaire N-1 - section investissement	Total Dépenses	
AUBIGNY	43 719,68 €	20 147,21 €	469,56 €		64 336,45 €	- 599 807,33 €
AUXEY	16 533,50 €	19 568,24 €	2 527,89 €		38 629,63 €	- 51 332,95 €
CHAGNY	517 801,86 €	291 601,41 €	17 780,30 €		827 183,57 €	1 223 609,42 €
CORMOT	37 853,66 €	7 391,52 €	508,94 €		45 754,12 €	- 145 339,15 €
MOLINOT	18 216,60 €	9 736,45 €	1 531,18 €		29 484,23 €	55 159,36 €
MONTHELIE	37,44 €	1 144,83 €	1,76 €		1 184,03 €	- 26 682,74 €
NANTOUX	2 335,90 €	8 815,56 €	323,76 €		11 475,22 €	- 145 227,67 €
THURY	92 749,57 €	10 432,24 €	234,11 €		103 415,92 €	- 414 793,24 €
VAUCHIGNON					- €	41 855,38 €
TOTAL	729 248,21 €	368 837,46 €	23 377,50 €	- €	1 121 463,17 €	- 62 558,92 €

NB : les données de répartition des niveaux de consommation reprennent ceux de l'exercice 2025.

III. Etat de la dette au 31/12/2025

	Capital restant dû 1er janvier 2025	Annuités	Intérêt	Amortissement	Capital restant dû 31 décembre 2025
CABCS	4 139 049,91 €	341 165,56 €	62 261,38 €	278 904,18 €	3 860 145,73 €
Aubigny	93 508,12 €	16 630,39 €	3 358,15 €	13 272,24 €	80 235,88 €
Auxey	81 175,00 €	12 790,31 €	3 240,31 €	9 550,00 €	71 625,00 €
Chagny	424 192,52 €	74 233,93 €	15 472,89 €	58 761,04 €	365 431,48 €
Molinot	11 900,00 €	1 875,02 €	475,02 €	1 400,00 €	10 500,00 €
Monthelie	8 925,00 €	1 406,27 €	356,27 €	1 050,00 €	7 875,00 €
Nantoux	24 650,00 €	3 883,98 €	983,98 €	2 900,00 €	21 750,00 €
Thury	20 825,00 €	3 281,29 €	831,29 €	2 450,00 €	18 375,00 €
Vauchignon	4 675,00 €	736,62 €	186,62 €	550,00 €	4 125,00 €
TOTAL	4 808 900,55 €	456 003,37 €	87 165,91 €	368 837,46 €	4 440 063,09 €

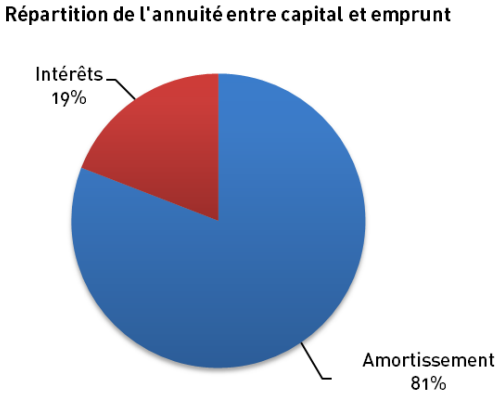

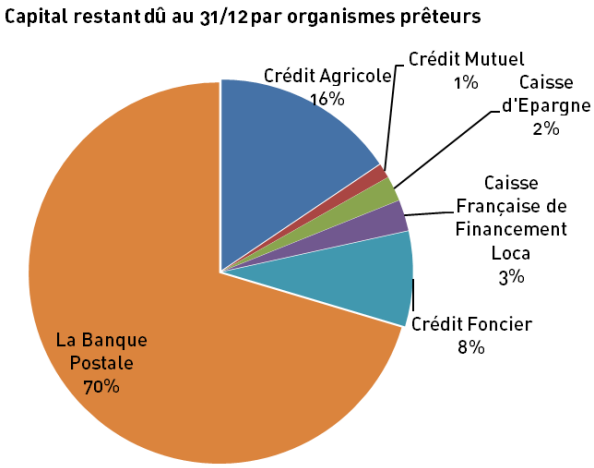

L'encours de la dette fin 2025 est de 4 440 063.09 euros.

La capacité de désendettement, dite aussi durée d'extinction de la dette, est de 7 ans et demi. Cette période représente la durée théorique nécessaire à la Communauté d'Agglomération pour rembourser sa dette sur le budget eau potable affermage si cette dernière affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service. C'est-à-dire si la collectivité n'investit plus.

IV. Présentation des investissements 2026

Antennes	2026
AUBIGNY LA RONCE	67 500,00 €
AUXEY DURESSE	120 000,00 €
CHAGNY	559 000,00 €
CORMOT VAUCHIGON	20 000,00 €
MONTHELIE (ferme de marjolet)	40 000,00 €
MOLINOT	42 500,00 €
NANTOUX	- €
THURY	150 000,00 €
CABCS	239 000,00 €
Total des dépenses	**1 238 000,00 €**

Antennes	Descriptions	2026
AUBIGNY LA RONCE	nouveau captage	17 500
	rue des tonneliers	40 000
	plateforme de manœuvre station pompage Lavou	10 000
TOTAL AUBIGNY		**67 500**
AUXEY DURESSES	sources creux de borgey + Norie	10 000
	AP 2021-03 : Renouvellement conduite	110 000
TOTAL AUXEY		**120 000**
CHAGNY	fourniture pour travaux	20 000
	Réseaux divers	40 000
	AP à créer N°2022-02: travaux conjoints avec commune de Chagny DMO	24 000
	AP à créer N°2022-02: travaux conjoints avec commune de Chagny DMO	245 000
	Follereau	80 000
	remplacement des pompes des forages	50 000
	renouvellement ou création forages	100 000
TOTAL CHAGNY		**559 000**
CORMOT-VAUCHIGNON	renouvellement conduites réservoirs	20 000
TOTAL CORMOT		**20 000**
MOLINOT	tuyauterie interne réservoir + vidange	25 000
	nouveau captage si pas d'interco avec Thury	17 500
TOTAL MOLINOT		**42 500**
NANTOUX		
TOTAL NANTOUX		**0**
MONTHELIE	sur CABCS	40 000
TOTAL MONTHELIE		**40 000**
THURY	maillage du réseau ou renouvellement antenne	150 000
TOTAL THURY		**150 000**
TOUTES ANTENNES	petit matériel	4 000
	compteurs d'eau	30 000
	réseaux divers toutes antennes	40 000
	mise à jours SOFREL / fin de la 2G / 3G	60 000
	mise en place de regards compteurs sur le domaine public	30 000
	menuiserie metallique, garde corps, trappes…étanchéité toiture, peinture, maçonnerie	40 000
	armoires électriques et améliorations	20 000
	pompes et moteurs	15 000
TOTAL CABCS		**239 000**
TOTAL GENERAL		**1 238 000**

V. Les tarifs 2026

La facturation est faite par la Communauté d'agglomération selon les modalités suivantes :

- Tarification : une partie fixe (abonnement) et une partie variable correspondant à la consommation d'eau potable

- Facturation :
  - Juin : émission de la facture incluant la part fixe correspondant à la période du 1er janvier au 31 mai de l'année en cours et la moitié de la consommation de l'année précédente ;
  - Décembre : émission d'une facture incluant la part fixe correspondant à la période du 1er juin au 31 décembre de l'année et la consommation suite à la relève déduction faite de l'avance de juin ;

- Modalités de paiements : Chèques ou espèces, talon interbancaire de paiement, prélèvements automatiques, mensualisations, paiement en ligne etc.

Les éléments qui composent une facture :


- **Communauté d'agglomération** : une part fixe de **74 euros HT** et une part proportionnelle aux volumes consommés. Les produits de cette redevance permettent d'assurer les investissements (conduites eau potable, station de traitement, etc.), d'exploiter les installations et de gérer la relation avec le consommateur.
  La surtaxe communautaire tient compte d'un fonds de renouvellement de 0,03 € / m3.
- **Organismes Publics (Agence de l'eau)** : une redevance proportionnelle aux volumes consommés. Elle participe au financement des installations des collectivités
- **Etat :** TVA à 5,5 % qui s'applique à l'ensemble de la facture

Tarifs applicables au 1er janvier 2026

	Nombre d'abonnés 2025	Volumes 2025 (en m3)	Facture 120 m3 au 1 janvier 2026						Facture 120 m3 au 1er janvier 2025	Evolution 2025/2026
			Part communale			Organismes publics		Facture d'eau potable HT pour 120 m3		
			Part fixe (en €)	Part variable en € de 0 à 60m3)	Part variable en € de 60 à 120m3)	Redevance eau+performance par M3	prélèvement ressource en eau			
AUBIGNY	120	9 257	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,3488 €	0,034 €	347,90 €	344,00 €	1,13%
AUXEY DURESSES	290	13 490	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,4188 €	0,046 €	357,79 €	354,80 €	0,84%
CHAGNY	2 806	313 495	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,4188 €	0,046 €	357,79 €	354,80 €	0,84%
CORMOT VAUCHIGNON	116	9 210	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,4188 €	0,046 €	357,79 €	354,80 €	0,84%
MOLINOT	175	11 226	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,3488 €	0,034 €	347,90 €	344,00 €	1,13%
MONTHELIE	1	127	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,4188 €	0,046 €	357,79 €	354,80 €	0,84%
NANTOUX	168	7 964	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,4188 €	0,046 €	357,79 €	354,80 €	0,84%
THURY	202	10 746	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,3488 €	0,034 €	347,90 €	344,00 €	1,13%
TOTAL	3 878	375 515	74,00 €	1,700 €	2,100 €	0,4130 €	0,045 €	356,97 €	353,90 €	0,87%

- Entre 2025 et 2026, la tarification a connu une <u>hausse moyenne de 0.87 % en raison de l'évolution sur la part AGE</u>.
- Une facture 120 m3 (eau potable uniquement) est comprise entre 347.90€ HT et 357.79 € HT ;
- A noter que les volumes renseignés en terme de consommation en m3 et d'abonnés sont ceux de l'exercice 2025.


Prix du m3 d'eau par commune 2025/2026

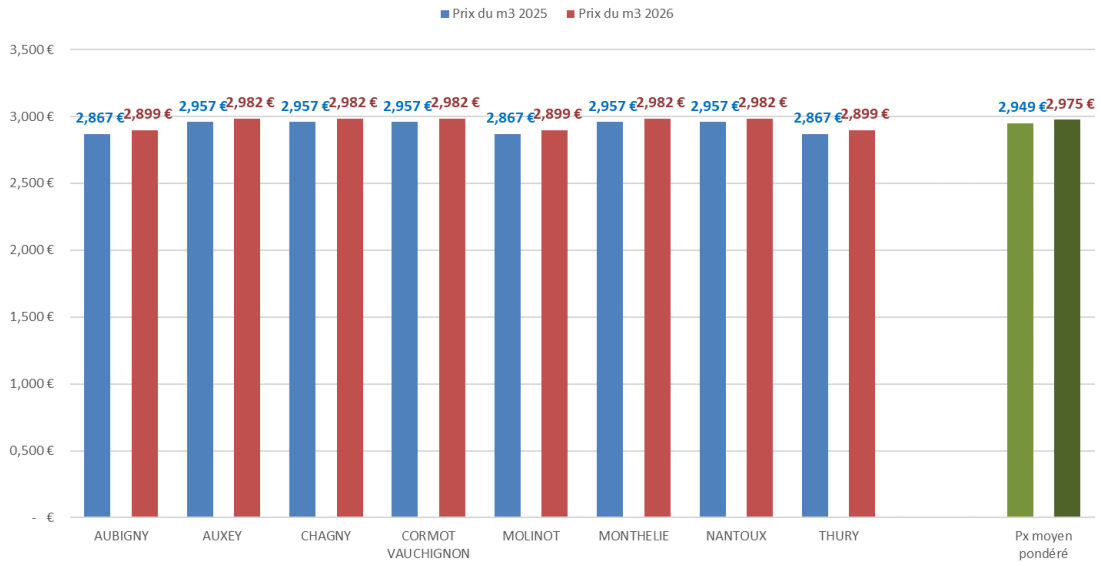

Le **prix moyen pondéré (PMP)** correspond à la moyenne des prix du m3 consommé par commune (tarifs communautaires et organismes publics TTC) par rapport aux m3 consommés sur l'ensemble du territoire géré en régie.
Le prix moyen pondéré (PMP) pour 2026 est de 2,975 € contre 2,949 € HT en 2025.

VI. Synthèse

A Composition du prix du m3 au 1er janvier 2026

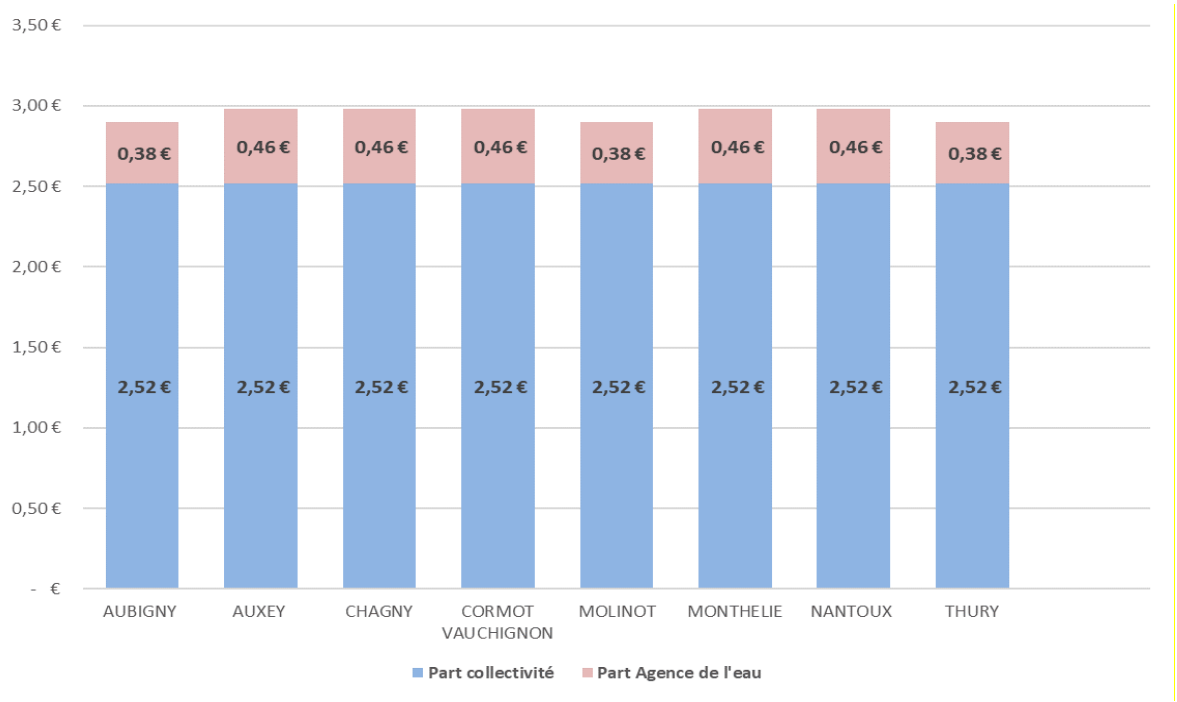

Nombre d'abonnés				Assiette de facturation (en m3)			
2023	2024	2025	*Evolution*	2023	2024	2025	*Evolution*
3 652	3 767	3 878	2,95%	375 432	405 112	375 515	-7,31%

Délibération n°25-109 du 15 décembre 2025 relative aux tarifs d'assainissement collectif 2026